[redacted]

PRESENTA A SEMARNAT DELEGACIÓN SINALOA.

MIA-P: EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS EN EL CAUCE DEL RÍO TAMAZULA, A LA ALTURA DE LOS POBLADOS DE AYUNÉ Y LOS CIRUELOS, CULIACÁN, SINALOA. (Primera. Sección).

Noviembre de 2021.

ÍNDICE.

Pág.

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	5
Proyecto	6
Nombre del Proyecto	8
Promovente	8
Nombre o razón social	8
Registro Federal de Contribuyentes del promovente	8
Nombre y cargo del representante legal	9
Registro Federal de Contribuyentes del representante legal	9
Clave única de Registro de Población del representante legal	9
Dirección para oír o recibir notificaciones	9
Responsable del estudio de impacto ambiental	10
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	11
Información general del proyecto	12
Naturaleza del proyecto	12
Objetivos y justificaciones	15
Ubicación física del proyecto y planos de localización	16
Inversión requerida	19
Uso actual del suelo y colindancias	22
Uso del cuerpo de agua	25
Urbanización del área y descripción de servicios requeridos.	25
Características particulares del proyecto	26
Programa de Trabajo	27
Cronograma de actividades	27
Políticas de crecimiento a futuro	27
Etapa de preparación del sitio	28
Operación y mantenimiento	31
Etapa de abandono del sitio	34
Insumos	35
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO.	41
Análisis de los instrumentos de planeación	42
Vinculación de la normatividad oficial vigente	43
Normas Oficiales Mexicanas	110
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL.	148

Delimitación del área de estudio	149
Caracterización y análisis del sistema ambiental	150
Aspectos abióticos Clima	161
Tipo de Clima y Temperatura Promedio	163
Precipitación Promedio	165
Frecuencia de heladas	167
Huracanes	168
Geología y geomorfología	169
Características del relieve	170
Presencia de fallas	170
Susceptibilidad de la zona Sismicidad	171
Suelos	172
Fisiografía	177
Hidrología	181
Principales cuerpos de agua	181
Aspectos bióticos	183
Vegetación	183
Tipo de vegetación de la zona	190
Fauna terrestre	190
Ictiofauna	193
Paisaje	193
Medio socioeconómico	195
Demografía	195
Factores Socioculturales	199
Diagnóstico Ambiental	204
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	208
Metodología para evaluar los impactos ambientales	209
Indicadores de Impacto	209
Lista indicativa de indicadores de impacto	211
Criterios y metodologías de evaluación	211
Criterios	211
Metodologías de evaluación	219
Categorías de criterios utilizados	220
Identificación, Caracterización y Valoración de Impactos	222
VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	245
Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental	246
Impactos residuales	247
VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS	265

Pronósticos de escenarios	266
Evaluación de alternativas	275
Programa de monitoreo	280
Conclusiones.	282
VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	248
Formatos de presentación	237
Glosario de términos	239

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

I.1 Proyecto.

Banco de extracción de materiales pétreos.

I.1.1 Nombre del proyecto.

Extracción de materiales pétreos en el cauce del Río Tamazula, a la altura de los poblados de Ayuné y Los Ciruelos, Culiacán, Sinaloa. (Primera Sección).

I.1.1.1 Datos del sector y tipo de proyecto.

Sector.

Industrial

Subsector.

Hidráulico y Minero.

I.1.2 Ubicación del proyecto.

Dentro del cauce y zona federal del Río Tamazula, a la altura de los poblados de Ayuné y Los Ciruelos, Culiacán, Sinaloa.

Polígono.

Mediante oficio B00.808.-08-000155 de fecha 14 de septiembre de 2021 la dirección técnica del Consejo de Cuenca Pacífico Norte de la CONAGUA autorizó la extracción de un volumen de hasta 88,686.99 m^3 de materiales pétreos mediante el aprovechamiento de un polígono de 9,915.814 m^2 en el cauce y zona federal del río Tamazula.

El eje central del polígono propuesto tiene una longitud de 215.31 m y cuyas coordenadas se presentan a continuación:

Coordenadas del eje central de la poligonal.

Punto	C O O R D E N A D A S			
	Geográficas.		U T M Datum WGS84 R-13	
	Latitud N	Longitud O	X	Y
Inicio	24°50’17.26”	107°19’33.51”	264778.2325	2748884.3035
Final	24°50’12.47”	107°19’39.10”	264937.7036	2749028.9737

Figura No. 1 Poligonal y eje central del banco de materiales pétreos a explotar.

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto.

El promovente estima una duración máxima de 5 años.

I.1.4 Presentación de la documentación legal.

- Carta de factibilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
- Acta constitutiva de la empresa.
- Poder del representante legal.
- Constancia de situación fiscal.
- Credencial de elector y CURP del promovente

1.2 Promovente.

I.2.1 Nombre o razón social.

[redacted]

I.2.2 Registro Federal del Contribuyente de la empresa promovente.

[redacted]

1.2.2.1. IFE y CURP del representante legal.

[redacted]

[redacted]

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal.

[redacted]
Presidente del Consejo de Administración.

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones.

[redacted]

[redacted]

I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

[redacted]

I.3.1 Nombre o razón social.

[redacted]

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP.

D O C U M E N T O	N U M E R O
[redacted]	

I.3.3 Dirección del responsable técnico del estudio.

[redacted]

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

II.1 Información general del proyecto.

Este proyecto es referente a la extracción de materiales pétreos en greña y su posterior cribado para producir agregados (grava y arena) para su uso en la construcción, con venta principalmente en la ciudad y municipio de Culiacán, Sinaloa. Al mismo tiempo que se realiza este proyecto se está rectificando y limpiando de azolves y malezas la sección del cauce intervenida, beneficiando con ello terrenos aledaños y proporcionando seguridad a poblaciones cercanas (Ayuné y Los Ciruelos).

La explotación se pretende realizar en 5 etapas, una por cada año, ya que se estima una vida útil igualmente de 5 años.

II.1.1 Naturaleza del proyecto.

El proyecto consiste en la extracción de materiales pétreos que se pretende llevar a cabo en el cauce y riberas del Río Tamazula, en una sección de 215.31 metros longitud y con un área total a explotar de 9,915.814 m^2 y con un volumen total autorizado a extraer de 88,686.99 m^3 de materiales pétreos en greña, principalmente arena y grava, en las 5 etapas.

Los estudios técnicos efectuados arrojaron que las 5 secciones del tramo a explotar deberán tener un ancho entre 9.5 y 12.87 metros y un rango de profundidad de corte o excavación 6.16 a 8.50 m dejando el fondo del río con una rasante de 9.30 m en dicha sección.

La Comisión Nacional del Agua **(CONAGUA)** a través de la Dirección

técnica del Organismo de Cuenca **PACIFICO NORTE**, emite una factibilidad técnica positiva para el proyecto, *ya que este incrementará la capacidad hidráulica de la corriente y mejorará las condiciones productivas de los terrenos aledaños ya que se efectuarán acciones de retiro de azolve y maleza del propio cauce, favoreciendo la seguridad de terrenos y de los propios habitantes.* **Oficio No. BOO.808.08.-000155 emitido en fecha 14 de septiembre de 2021** y firmado por el **Ing. Ramón Alberto López Flores en su carácter de Director Técnico de CONAGUA**, el tramo será explotado bajo los términos y condiciones establecidos por la CONAGUA.

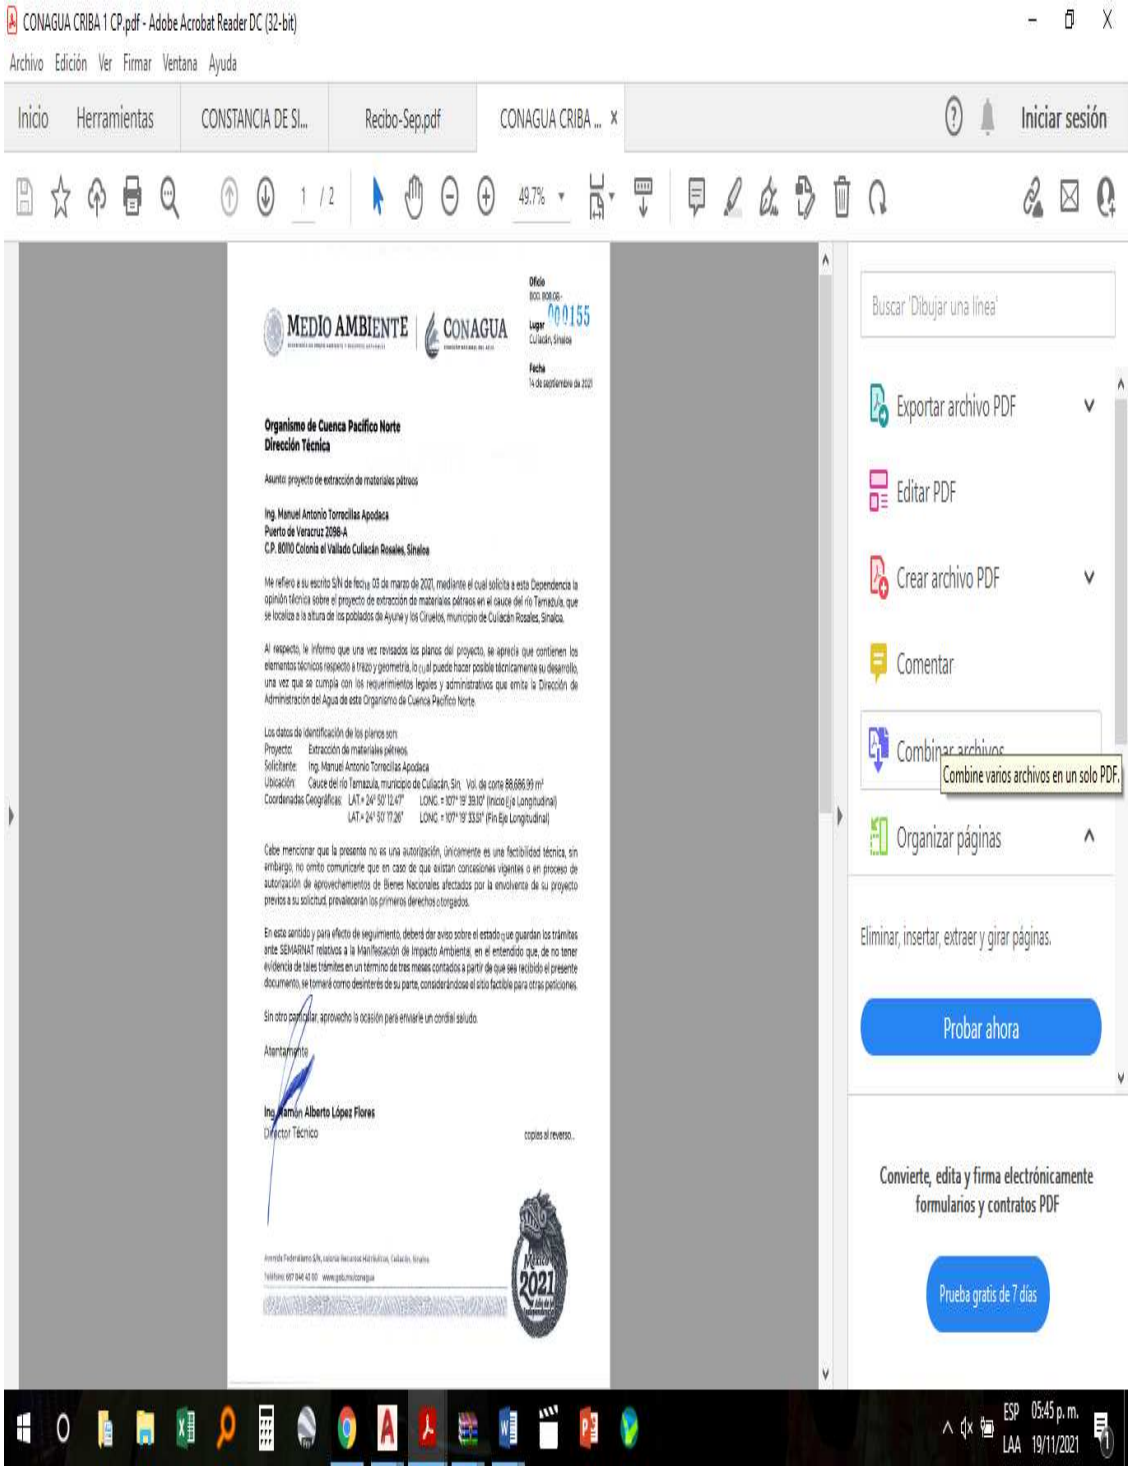

Oficio de factibilidad técnica de CONAGUA.

Se anexa copia simple e impresa del oficio citado.

Los elementos ambientales que serán aprovechados durante las actividades de este proyecto, serán el suelo y los materiales pétreos extraídos de las riberas y del lecho del río antes mencionado, por lo que queda descartado cualquier otro tipo de aprovechamiento en el sitio.

Todos los productos pétreos a obtenerse tendrán un destino comercial.

La capa fértil de suelo (aluvión) será almacenada.

Debido al tipo de actividad de extracción de materiales pétreos en el sitio del proyecto y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco legal aplicable para este proyecto, se pretenden llevar a cabo diferentes estrategias para lograr mantener la estabilidad del resto de elementos ambientales que ocurren en el sitio de la obra de este proyecto, tales como la vegetación de los alrededores, fauna silvestre y aguas superficiales y subterráneas, principalmente.

Algunas de estas estrategias son la utilización de caminos, senderos y brechas ya existentes para el acceso al lugar, con el fin de obtener el menor grado de perturbación posible sobre la flora y fauna del sitio; no dar ningún tipo de mantenimiento en el sitio a los camiones de volteo y camionetas de transporte que participen, asimismo se pretende explotar el banco de materiales únicamente en tiempo de estiaje (secas).

También es muy importante mencionar que los aprovechamientos se realizarán aprovechando que, durante las avenidas generadas por las lluvias estacionales, los arroyos tributarios del río Tamazula en su cuenca baja de captación, arrastran gran cantidad de sedimentos y material pétreo con una pequeña autorecarga del lecho durante cada temporada de lluvias. Estas y otras estrategias a implementar son descritas en el capítulo de medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales (Capítulo VI). La actividad que pretende desarrollar este proyecto es añeja en el sitio de estudio, en sitios aledaños hay explotación de materiales pétreos, llevados a cabo por empresas particulares.

La explotación de materiales pétreos arena y grava, se llevarán a cabo mediante la utilización de maquinaria pesada como son: Una excavadora o cargador frontal y/o payloader con capacidad de 2 yardas cúbicas y 2 camiones de volteo, como maquinaria para la extracción.

El material extraído se cargará en los camiones de volteo de los clientes o del titular de la concesión de explotación para ser llevado directamente a los centros de venta o uso o bien para su almacenamiento y posterior venta.

Es necesario mencionar que la explotación del tramo será en dirección aguas río arriba.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

La justificación para este proyecto se fundamenta en el crecimiento poblacional acelerado que se está presentando en el estado de Sinaloa, siendo el municipio de Culiacán, capital del estado, uno de los polos de desarrollo más importantes del estado y se considera como punta de lanza por su gran actividad industrial y comercial, por lo cual existe una gran demanda de materiales pétreos debido al fuerte crecimiento de la población, enfocándonos en este caso principalmente a la Ciudad y municipio de Culiacán. Esto debido a que tiene una tasa de crecimiento poblacional anual, de 1.58 a 1.60 por ciento, que resulta similar a la registrada como promedio nacional y más alta al 1.10 por ciento observada en el estado. Por lo que la demanda de materiales para construcción en viviendas, comercio e industrias, e infraestructura carretera, lo cual justifica ampliamente este proyecto.

El proyecto se pretende desarrollar de manera simple y sustentable, aprovechando un recurso natural producto del meteorismo de las rocas, el cual es formado y arrastrado en grandes volúmenes, dependiendo de
las avenidas (escorrentía) hidráulica anual generada en la cuenca de captación del Río Tamazula y que de forma natural contribuye paulatinamente año tras año al asolvamiento del mismo cuerpo de agua, por lo que este proyecto ayudará a que la tasa de azolvamiento del río disminuya y a aumentar la caja hidráulica de conducción del mismo, además de contribuir con el mejoramiento y la preservación del medio ambiente utilizando tecnología y las medidas de protección al ambiente necesarias, evitando en lo posible la contaminación por partículas y ruido, así mismo contempla el confinamiento de residuos peligrosos y no peligrosos que se generen en un sitio aledaño, propiedad del promovente.

II.1.2 Selección del Sitio.

El sitio se seleccionó considerando la existencia de materiales pétreos para aprovecharse, cercanía del área de cribado y almacenamiento, propiedad del promovente, así como su distancia a poblaciones y vías de comunicación, para con ello realizar mínimas inversiones en infraestructura además de impactar en la menor medida posible los recursos naturales de la zona.

No se contempló otro sitio alterno ya que las características de explotación del mismo son los que dan sustento a este proyecto. El predio está bajo la jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo que se pretende tomando en cuenta la Ley Nacional de Aguas y su reglamento, el solicitar la concesión correspondiente.

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización.

El predio a explotar se ubica sobre el cauce y márgenes del río Tamazula, al Noreste de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en la vecindad con las poblaciones de Ayuné y Los Ciruelos.

Figura No. 2 Ubicación en fotografía satelital de Google Earth del sitio donde se pretende extraer materiales pétreos.

Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes casos según corresponda:

Coordenadas del punto A del eje que se pretende explotar.

Geográficas.		**U T M Datum WGS84 R-13**	
Latitud Norte	**Longitud Oeste**	**X**	**Y**
24°50’17.26”	107°19’33.51”	264778.2325	2748884.3035

Msnm. 44.0

Coordenadas del punto B del eje que se pretende explotar.

Geográficas.		**U T M Datum WGS84 R-13**	
Latitud Norte	**Longitud Oeste**	**X**	**Y**
24°50’12.47”	107°19’39.10”	264937.7036	2749028.9737

Msnm. 43.0

Coordenadas de la población de Ayuné.

Geográficas.		**U T M Datum WGS84 R-13**	
Latitud Norte	**Longitud Oeste**	**X**	**Y**
24°50'21.14"	107°19'19.16"	265342.90	2749141.00

Msnm. 56.0

Coordenadas de la población de Los Ciruelos.

Geográficas.		**U T M Datum WGS84 R-13**	
Latitud Norte	**Longitud Oeste**	**X**	**Y**
24°50'21.01"	107°19'43.51"	264659.04	2749149.20

Msnm. 48.0

II.1.3.1 Acceso al sitio del proyecto:

Partiendo de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se transita por la carretera a Sanalona, se toma la desviación a la Población de Ayuné-Los Naranjos por un camino parcialmente pavimentado y que al terminarse la capa asfáltica se sigue por terracería, al llegar a una bifurcación del camino se torna a la izquierda para llegar al sitio del proyecto. Desde el entronque de la carretera a Sanalona al sitio del proyecto, se recorre una distancia de 4.0 kilómetros.

Figura No. 3 Carretera Culiacán-Sanalona, entronque a la población de Ayuné.

Figura No. 4 Carretera pavimentada rumbo a Ayuné.

Figura No. 5 Termina el pavimento y se sigue por terracería.

II.1.4 Inversión requerida.

La inversión se estima en el orden de:

INVERSIÓN TOTAL DEL CAPITAL REQUERIDO:	PESOS MEXICANOS $
	3’ 000,000.00

Inversión para aplicarse en las medidas de mitigación:

Por el tipo de proyecto y el sistema de administración de la empresa de extracción de materiales pétreos, algunos de los gastos de las medidas de mitigación son incluidos en los costos de operación de dicha empresa.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES GENERADORES DE IMPACTOS Y SUS MEDIDAS DE MITIGACIÓN.		
Actividades que generan impactos ambientales acumulativos, sinérgicos, significativo o relevante y residuales.	**MEDIDAS DE MITIGACIÓN.**	**COSTO EN M. N.**
Funcionamiento de vehículos de transporte de personal y materiales en sus diferentes etapas.	Afinar los motores de los vehículos para que estén en buenas condiciones de operación.	INCLUIDO EN GASTOS OPERATIVOS.
Aguas residuales sanitarias de las etapas de operación, mantenimiento, abandono.	Instalar, operar letrinas sanitarias portátiles y fosas sépticas en todas las etapas del proyecto	INCLUIDO EN GASTOS OPERATIVOS.
Generación de Residuos sólidos municipales, no peligrosos, de lenta degradación.	Almacenarlos y enviarlos a reciclaje los que tengan esta factibilidad y el resto, de preferencia al relleno sanitario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, operado por una empresa particular.	INCLUIDO EN GASTOS OPERATIVOS.
Los residuos peligrosos como grasa y aceites trapos y filtros impregnados de aceites y grasas durante las etapas de operación y mantenimiento.	Las actividades de mantenimiento a los motores será mínimas, ocasionalmente se tendrán labores de mantenimiento a vehículos y a la maquinaria y/o equipo móvil en el sitio de la criba.	INCLUIDO EN GASTOS OPERATIVOS.
Descarga de aguas residuales.	Se utilizarán letrinas portátiles y las aguas residuales se descargarán en un pozo de visita que esté autorizado por la Junta Municipal de agua potable del municipio donde se descarguen.	INCLUIDO EN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
Abandono de las instalaciones	Trabajos de movimiento de tierras para nivelación del terreno y desmantelamiento de las instalaciones físicas complementarias para restituir su capacidad de colonización vegetal.	300,000.00

Se estima una inversión total de $300,000.00 aplicables en medidas de mitigación y restauración del sitio del proyecto.

II.1.5 Dimensiones del proyecto.

Longitud. 215.31 m.
Superficie a afectar 9,915.814 m^2
Volumen máximo estimado de extracción. 88,686.99 m^3

El proyecto se llevará a cabo en 5 etapas anuales o bien de acuerdo a la velocidad de demanda de los materiales pétreos a extraer.

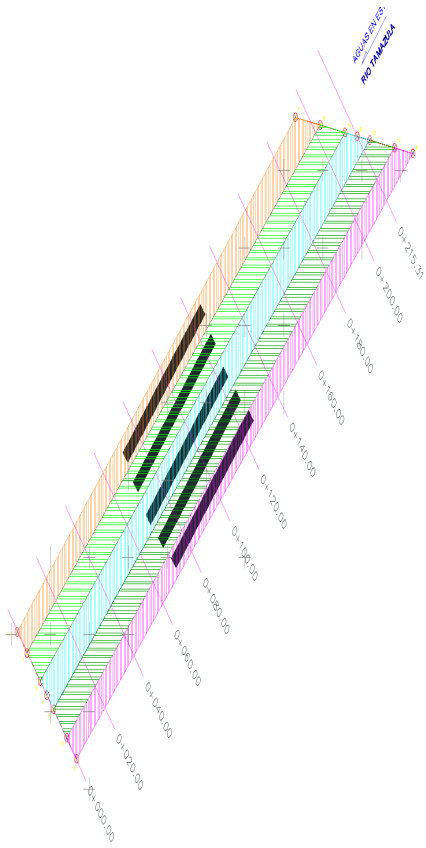

Figura No. 6 Etapas de extracción.

Cuadro de construcción general del proyecto.

LADO		DISTANCIA	RUMBOS	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				3	2749033.8970	264905.9140
3	4	195.390	S 47°01'58.43" W	4	2748900.7243	264762.9383
4	5	44.879	S 42°58'01.57" E	5	2748867.8835	264793.5668
5	6	233.178	N 47°47'09.83" E	6	2749024.5560	264966.2280
6	3	61.033	N 81°11'46.98" W	3	2749033.8970	264905.9140
SUPERFICIE = 9,915.814 m²						

Cuadro de construcción del eje del proyecto.

LADO		DISTANCIA	RUMBOS	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
				A	2748884.3035	264778.2325
A	B	215.315	N 47°47'09.83"	B	2749028.9737	264937.7036
LONGITUD 215.315						

II.1.5.1. Situación legal del predio y tipo de propiedad.

Como ya se comentó el predio se localiza dentro del cauce la llanura de inundación del cauce del Río Tamazula, por lo que corresponde a una zona federal y su administración está a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Una vez dictaminado y obtenido un resolutivo favorable para el presente estudio se solicitará la concesión de la zona federal para la explotación del sitio por el máximo plazo que determine la ley aplicable.

II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias.

Uso de suelo.

Norte	Población Los Ciruelos y El Hormiguero.
Sur	Terrenos sin uso evidente.
Este	Cauce del río Tamazula (Aguas arriba), y zona habitacional (Ayuné). Banco extracción materiales pétreos.
Oeste	Cauce del río Tamazula (Aguas abajo) y población El Hormiguero y Los Ciruelos.

Colindancia Norte.

Figuras No. 7 y 8 Viviendas de la población Los Ciruelos y terrenos agrícolas sin uso. Tomadas en dirección Nor-Noroeste.

Colindancia Sur.

Figura No. 9 Terrenos desmontados y construcciones de criba abandonada sobre margen izquierda. Tomada en dirección Sureste.

Colindancia Este.

Figura No. 10 Cauce del río Tamazula. Al fondo casas de la población El Hormiguero.

Colindancia Oeste.

Figura No. 11 Margen izquierda y cauce del río Tamazula.

Uso del cuerpo de agua.

El agua del río San Tamazula en esa zona tiene varios usos:

- Para riego agrícola.
- Consumo pecuario.
- Extracción de materiales pétreos.
- Consumo humano y
- Recreativo.
- Pesca de autoconsumo.

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos.

El sitio del proyecto se encuentra inmerso en zona rural y no cuenta con servicios básicos, no hay agua potable, energía eléctrica, recolección de basura ni tampoco vigilancia policiaca. Solo se cuenta

con caminos de acceso en su mayor parte de terracería los cuales están a la fecha en buenas condiciones para circular.

El promovente recolectará los residuos generados y los transportará al relleno sanitario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

II.2 Características particulares del proyecto.

Se pretende explotar un banco de materiales pétreos ubicado en el cauce y zona federal del río Tamazula, aguas debajo de la presa Sanalona, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. La superficie a explotar es de 9,915.814 m^2 y se ubica cercano a las poblaciones de Ayuné, Los Ciruelos y El Hormiguero. El polígono autorizado por CONAGUA tendrá una longitud de 215.31 m y constará de 5 etapas de explotación que tendrán un ancho entre 9.5 y 12.87 metros y un rango de profundidad de corte o excavación 6.16 a 8.50 m dejando el fondo del río con una rasante de 9.30 m en dicha sección.El volumen total estimado de extracción será de 88,686.99 m^3.

La explotación se pretende hacer en 5 etapas, estimándose que cada etapa tenga una duración de un año.

A continuación, se presenta la superficie a explotar y volumen de material de corte y relleno de volteo a obtener por etapa:

ETAPA	ÁREA A EXPLOTAR m^2	VOLUMEN DE MATERIAL DE CORTE m^3	VOLUMEN DE MATERIAL RELLENO DE VOLTEO m^3
Primera	2,153.148	23,538.37	0.00
Segunda	2,073.535	20,433.94	0.00
Tercera	2,232.762	22,745.31	0.00
Cuarta	1,744.129	10,328.02	0.00
Quinta	1,712.240	11,641.35	0.00
TOTAL	**9,915.814**	**88,686.99**	**0.00**

Los principales materiales pétreos a extraer serán arena y grava.

(Ver plano de volumen por secciones en anexos).

Las excavaciones se realizarán con draga o payloader y el material se cribará *in situ* mediante una criba de caballete montada en el camión de carga.

II.2.1 Programa General de Trabajo.

Durante la etapa de preparación del sitio se delimitará el área a trabajar y se despalmará y removerá la escasa vegetación secundaria existente sobre las márgenes.

Cada sección conlleva acciones preparativas y de operación. Se calcula abrir una sección nueva de trabajos de extracción cada 12 meses, por eso dicho calendario de trabajo está ajustado a ese tiempo.

En la etapa de operación las únicas actividades que se llevan a cabo en el sitio del proyecto son la extracción del material y carga-cribado de los camiones que lo transportan y retiro del material no apto. La actividad es continua, mientras exista demanda del producto o las existencias almacenadas sean bajas. Estas labores se llevan a cabo en horario de trabajo de 7 am a 5 pm durante la época de explotación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD	MES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Delimitación del área de trabajo.	x											
Despalme y remoción de la vegetación.	Se dará paulatinamente conforme se avance en la extracción.											
Extracción de material pétreo.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Carga-cribado del material pétreo a camión.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Retiro del material no apto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Políticas de crecimiento a futuro.

No se contempla crecimiento a futuro ya que esto depende principalmente de la disponibilidad del material y de lo rápido de su "recarga" y de que la industria de la construcción demande el producto.

Sin embargo, cualquier cambio en el proyecto se daría a conocer en su momento a las autoridades correspondientes (SEMARNAT Y PROFEPA), la ampliación de la actividad y/o la continuidad o bien clausura del

mismo.

II.2.2 Preparación del sitio.

Consistirá en el traslado de la maquinaria y equipo, que serán empleados para la realización de los trabajos.

En esta etapa se incluye el despalme y desmonte de la vegetación que se presenta sobre la superficie de la sección del cauce y márgenes sujetas a extracción. La vegetación que será retirada se presenta a muy baja densidad esparcida dentro de la llanura de inundación del predio. La caracterización del tipo de vegetación en el sitio se determina en el Capítulo IV.

La remoción de plantas del estrato arbóreo se realizará únicamente dentro del polígono de la sección seleccionada.

Después de retirada la escasa vegetación se procede al despalme.

Durante el despalme se espera producir 5,424.56 m^3 de suelo limo-arenoso removido que será almacenado en un sitio alejado de la corriente de agua y que se puede vender como "tierra muerta".

1) Delimitación del área de trabajo.

Se delimitará mediante mojoneras y con equipo topográfico láser el área o sección del predio que se pretenda explotar.

2) Se procederá a la limpieza del terreno.

Consistente en la remoción de la vegetación de la margen izquierda y llanura de inundación del actual cauce, que como ya se mencionó se presenta con individuos aislados esparcidos y a muy baja densidad.

II.2.3 Construcción de obras mineras.

Se habilitará un predio contiguo como almacén de producto cribado y se instalará una pequeña oficina móvil y un comedor para el personal.

Tipos de vegetación que serían afectados por los trabajos de desmonte, y superficie afectada en cada trabajo de desmonte.

No habrá desmonte, en el lecho del tramo a explotar del río la vegetación es muy escasa. De acuerdo con el INEGI el uso y tipo de vegetación es de agricultura de riego anual. La zona ha sido desmontada desde hace mucho tiempo atrás para abrir tierras al cultivo y por ello la vegetación arbórea existente es muy escasa y se presenta con arbolado esparcido.

El tipo de vegetación sujeta a ser afectada es de tipo riparia o de galería, con una fuerte componente de elementos de especies oportunistas o pioneras.

En el estudio de biodiversidad realizado del área se encontró poblaciones de mayor tamaño en las orillas del río, sobre las márgenes del mismo.

La siguiente tabla muestra el listado de las especies del estrato arbóreo que fueron registradas durante el muestreo para el análisis ecológico y descripción del ecosistema.

Nombre científico.	Nombre común.
Phitocellobium dulce	Guamúchil
Guazuma ulmifolia	Guásima
Salix nigra	Sauce
Acacia cochliacantha	Vinolo
Acacia farnesiana	Vinorama
Parkinsonia aculeata	Palo verde
Azadirachta indica	Neem

Ninguna de las especies listadas anteriormente se encuentra en algún estado de riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Especies de fauna silvestre (terrestres o acuáticas) que pueden resultar afectadas por las actividades de desmonte o despalme.

Es importante mencionar que en el área sujeta a ser impactada que es parte de las márgenes del río Tamazula, el cual se encuentra fuertemente impactado ambientalmente. Aun así, fueron vistas especies de aves como palomas y otras aves, que usan las ramas de las plantas para descansar/perchar, en forma temporal. Es de pensarse que durante los trabajos que se hagan dentro del lecho,

estas se ahuyentan del área.

En el área de estudio se observaron las siguientes especies de avifauna.

No.	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
1	*Zenaida asiática*	Paloma silvestre de ala blanca
2	*Eremophila alpestris*	Gorrión
3	*Corrus brachyrincos*	Cuervo americano
4	*Tachycineta sp.*	Golondrina oscura
5	*Sturnella neglecta*	Calandria de matorral
6	*Aphelocoma coerulenscens*	Azul mexicano

Ninguna de las especies listadas anteriormente se encuentra en algún estado de riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Tipo y volumen de material de despalme.

Durante el despalme se espera producir 5,424.56 m^3 de material limo-arcilloso. En las margen izquierda del río se han depositando la mayor cantidad de los materiales pétreos a extraer y se tienen que realizar tareas de despalme para retirar este material limoso.

La maquinaria a utilizar (draga o payloader) circulará por las márgenes del río que servirán como "corona" para el tránsito de la misma y de los vehículos en los que se transportará el material pétreo extraído.

Altura promedio y máxima de los cortes a efectuar.

La profundidad promedio de corte o excavación será de un rango de profundidad de corte o excavación 6.16 a 8.50 m dejando el fondo del río con una rasante de 9.30 m en dicha sección.

Los cortes que se realizarán en el cauce serán inclinados, con ángulos de 160º y una profundidad constante de 2.0 metros tomando en cuenta la posición vertical en que se encuentra el nivel del agua.

Cortes.

Los cortes serán paulatinos y se realizarán en el sitio correspondiente de acuerdo con su etapa. No se dejarán etapas inconclusas para iniciar nuevas etapas.

Rellenos en Zona Terrestre y acuática.

No habrá rellenos en zona terrestre o acuática. No se rellenará el río. El material sobrante no aprovechable se colocará como talud de los bordos.

Desviación de cauces.

Durante la operación del proyecto del banco de materiales en el Río Tamazula, se rectificará el actual cauce del río, conformando una caja hidráulica más amplia y más profunda, pero sin llegar a desviar el cauce del mismo. El aprovechamiento de materiales pétreos en ríos o arroyos de Sinaloa es autorizado por CONAGUA pues forma parte de un plan de rectificación de esas corrientes de agua.

II.2.4 Construcción de obras asociadas o provisionales.

En el sitio del proyecto NO se contempla la construcción de ningún tipo de obras.

El promovente cuenta con un predio aledaño en la colindancia Sur para tener un área de acopio, oficina, comedor y un almacén de residuos peligrosos.

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento.

En esta etapa se pretenden realizar las obras de extracción de materiales pétreos principalmente de arena–grava en greña sin beneficio y lograr su comercialización.

El proceso es muy simple, el comprador de material solicita el producto, mismo que se extrae por medios mecánicos con el empleo de una excavadora o draga cargándose directamente a los camiones de volteo de la empresa y/o de los clientes, al camión que recibe el material se le coloca una criba de caballete, la cual es necesaria para separar materiales que pasan el diámetro requerido para la construcción, este material será almacenado y posteriormente puede ser triturado para su utilización.

En el sitio del proyecto no se contempla la construcción de obras físicas.

Dado que los trabajos se realizarán a la intemperie, el clima prevaleciente determinará en su momento la posible suspensión de las

actividades.

Figura No. 12 Ejemplo de extracción de materiales pétreos.

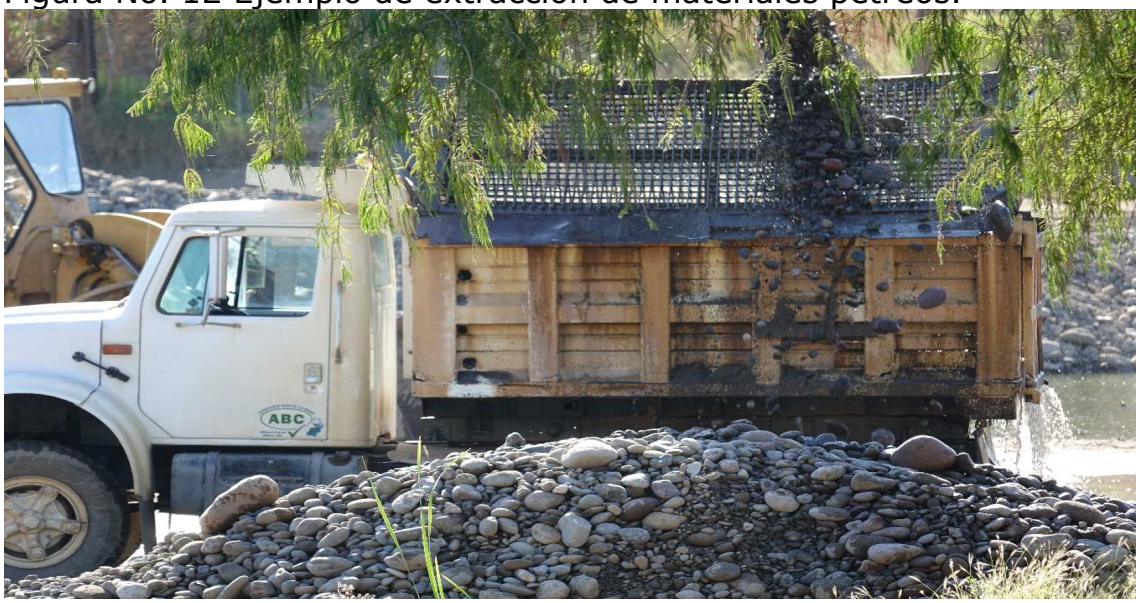

Figura No. 13 Ejemplo de criba de caballete montada sobre el camión receptor de los materiales pétreos.

Acarreo de material.

Se entiende por acarreo de materiales al transporte del material producto de las excavaciones. El equipo de transporte utilizado por el comprador, deberá ser el autorizado por las autoridades de tránsito municipal. Las operaciones de acarreo deben incluir la carga de los materiales pétreos en camiones de diversas capacidades con equipo mecánico en el sitio de su generación, y la descarga en el sitio de su utilización. El principal destino del serán obras de construcción ubicadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Figura No. 14 Ejemplo de acarreo del material.

Tipo y tecnología de producción.

Para la actividad propuesta (extracción de arena y grava de diferentes tamaños utilizando como recurso natural el material pétreo depositado en el lecho del río se utilizará maquinaria de excavación (excavadora), camiones de carga (volteo).

MAQUINARIA	NUMERO DE UNIDADES	FUNCION	COMBUSTIBLE EMPLEADO
Cargador frontal o payloader	1	Extracción material	Diésel
Camiones de volteo de 7 y 14 m^3 de capacidad	4	Acarreo de materiales	Diésel
Camioneta Pick up	1	Acarreo insumos y personal	Gasolina

Equipo menor herramientas	1 Lote	Maniobras individuales	No aplica

Se estima que esta maquinaria emita un promedio menor a 90 dB de ruido, por lo que se pretende dar cumplimiento con la normatividad correspondiente.

La emisión de partículas de polvo a la atmósfera, durante la operación e incluso otras maniobras de la maquinaria, será inevitable; sin embargo, se espera que el impacto ambiental sea no significativo, ya que la zona cuenta con una amplia capacidad de dispersión. Asimismo, se estima que la generación de gases de combustión, originados durante la operación de la maquinaria, incida de forma no significativa sobre el ambiente, ya que esta maquinaria será revisada periódicamente a fin de proporcionar el servicio de mantenimiento y afinación oportuno, previniendo así la generación de una mayor cantidad de contaminantes; cabe reiterar la amplia capacidad de dispersión con que cuenta la zona de influencia del proyecto.

Hay que tener en cuenta en todo momento que solo se operará durante la época en la que el cauce del río no esté inundado y permita el ingreso de la maquinaria.

Mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento serán únicas y principalmente para atender extraordinariamente el estado mecánico de los vehículos y maquinaria usada en la excavación, carga y traslado del material al sitio de comercialización, para tal efecto se llevará la maquinaria a la cercana Ciudad de Culiacán, Sinaloa para su mantenimiento, afinación y cambio de aceite y filtro, el promovente no hará ningún tipo de reparaciones o mantenimiento en los sitios del proyecto y se efectuará en el tiempo según lo estipulado en el programa general de trabajo del proyecto.

Solamente en un caso extremo de emergencia se harán reparaciones.

II.2.6 Etapa de abandono de sitio (post-operación).

Una vez que se ha extraído la totalidad de la materia prima económicamente explotable de la zona del proyecto, se procede a hacer los preparativos para el abandono del área de trabajo.

Cuando esto suceda, la maquinaria se llevará hacia otro proyecto o algún almacén, aunado al hecho de que es poca y aunado a que no se construyó infraestructura alguna como almacenes, oficinas o sitios de almacenamiento, será más fácil y rápido el proceso de abandono del

sitio.

Considerando la simplicidad de la operación, no amerita un programa calendarizado, pues el abandono es demasiado rápido. Cabe comentar que las avenidas anuales que tiene el Río Tamazula, así como la composición geológica de las rocas de la orografía de la zona de captación permiten un pobre restablecimiento del lecho del río en cuanto al volumen de materiales pétreos que ahí se depositan, esto es que la capacidad de recarga es baja y está en función de las precipitaciones pluviales que se presenten en la época de lluvias en la cuenca de captación del mencionado cuerpo de agua.

El cauce queda rectificado con una caja hidráulica con mayor capacidad de conducción facilitando el flujo en ese tramo y disminuyendo riesgos de inundaciones a poblaciones cercanas.

Producción total anual de materiales beneficiados.

No habrá material beneficiado, previa a la comercialización solo lleva a cabo un proceso de cribado en el sitio de aprovechamiento. Como el proyecto es por etapas la producción total anual para las 5 etapas del proyecto se presenta en páginas anteriores.

Producción total y desglosada de los subproductos obtenidos.

El volumen estimado de extracción es de 88,686.99 m^3 de materiales pétreos. Se calcula que habrá 5,424.56 m^3 de materiales limo-arenosos y 9,838.30 m^3 de piedra "papa" con diámetro mayor a 3" (desperdicios).

Del total del material aprovechable (73,424 m^3) un 60% será grava y un 40% arena.

Requerimiento de personal e insumos.

Personal.

El personal que se empleará durante las etapas de operación y mantenimiento se estima en 5 personas, no es necesario sea calificado, a excepción del operador de la excavadora o draga, en su mayoría serán chóferes para los camiones de volteo, velador y un cobrador/banderero.

En su gran mayoría procederán de las poblaciones cercanas (Ayuné y Los Ciruelos) o bien de la ciudad de Culiacán.

Insumos.

En todas las etapas del proyecto solo se requerirá agua potable para el personal y vehículos, grasas, aceites, refacciones diversas y combustible para vehículos y maquinaria que laborará en el proceso de extracción del material pétreo y su comercialización.

El Combustible se usará en todas las etapas del proyecto.

El tipo de combustible a requerirse en las etapas de: Preparación del sitio, operación y abandono del sitio, será diésel para la maquinaria pesada y gasolina sin plomo para las camionetas de traslado y transporte de insumos y/o materiales.

El origen de los combustibles será PEMEX, la estación de servicio ubicada más cercana al sitio.

Energía.

No se ocupará energía eléctrica, se laborará de día y no habrá equipos eléctricos de bombeo ni maquinaria cribadora que la utilicen.

No se usará otro tipo de fuente de energía, ni eólica, ni solar, ni radioactiva.

Consumo de agua por materia procesada.

En la extracción de materiales pétreos, no habrá consumo de agua porque no se requiere en ninguna etapa del proceso a efectuar.

II.2.7 Utilización de explosivos.

No serán utilizados explosivos en ninguna de las etapas del proyecto.

II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera.
Generación, manejo y disposición de residuos.

El promovente colocará recipientes metálicos con tapa (tambores de 200 litros) para el acopio de residuos en diferentes áreas de los sitios

de trabajo.

Los residuos generados serán transportados por el promovente al relleno sanitario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cabe destacar que el río arrastra, en ocasiones, abundante basura de todo tipo, lo cual se constató durante los recorridos de campo, mucha de esa basura será recogida por el promovente y trasladada en bolsas de plástico a su disposición final.

Generación de residuos peligrosos.

Los principales residuos peligrosos que generará el proyecto son aceites gastados, filtros con aceite, trapos, suelo o estopas impregnadas de grasas y aceites, que provienen del mantenimiento a la maquinaria y equipo.

El promovente posee un predio aledaño al área de extracción y ahí deberá acondicionar un sitio para almacén de depósitos peligrosos y registrarse como generador de residuos peligrosos.

Características de las emisiones a la atmósfera.

Tabla de emisiones típicas de motores de combustión interna.

ETAPA	NOMBRE DE LA SUSTANCIA	VOLUMEN O CANTIDAD Kg/día	HORAS DE EMISION	PERIOCIDAD DE LA EMISION	CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD	FUENTE DE GENERACIÓN O PUNTO DE EMISION
PREPARACION	Partículas	No estimado	8	Eventual	Humos tóxicos y el polvo causa daño a los pulmones y vías respiratorias.	Camión de volteo y vehículos de la empresa.
	SO_2	No estimado	8	Eventual		
	CO_2	No estimado	8	Eventual		
	NO_x	No estimado	8	Eventual		
CONSTRUCCION	DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROMOVENTE NO HABRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SITIOS DEL PROYECTO.					
OPERACIÓN	Partículas	No estimado	8	Diario	Humos tóxicos y el polvo causa daño a los pulmones y vías respiratorias.	Cargador frontal o payloader
	SO_2	No estimado	8	Diario		
	CO_2	No estimado	8	Diario		Camiones de volteo
	NO_x	No estimado	8	Diario		
ABANDONO	Partículas	No estimado	N.E.	Eventual	Humos tóxicos y el polvo causa daño a los pulmones y vías respiratorias.	Camiones de volteo y Vehículos de la empresa.
	SO_2	No estimado	N.E.	Eventual		
	CO_2	No estimado	N.E.	Eventual		
	NO_x	No estimado	N.E.	Eventual		

Identificación de las fuentes.

- Camiones de volteo.

- Excavadora- cargador frontal o payloader.
- Camionetas.

Prevención y control.

El mantenimiento preventivo consiste en afinar periódicamente los motores de la maquinaria que operará en dicho proyecto para que trabajen en forma eficiente y con ello se controla la emisión de contaminantes.

Los puntos a revisar de estas unidades son:

- Sistema de arranque.
- Partes móviles.
- Neumáticos.
- Niveles de aceite.
- Revisión del suministro de etilenglicol (radiador).
- Estado de filtros de diésel/gasolina.
- Estado del radiador.
- Fugas de líquidos.
- Lubricación adecuada de baleros y brazos neumáticos.

Presente los planes de prevención y respuesta a las emergencias ambientales que puedan presentarse en las distintas etapas.

Identificación.

- Derrame de aceite y combustible de cualquier vehículo de carga y/o de la maquinaria de extracción y carga del material pétreo.
- Choque de vehículos.
- Atropellamiento del personal.
- Asfixia por inmersión en medio líquido.
- Accidentes naturales, caída de rayos.
- Incendios en la maquinaria.

Prevención.

Derrame de aceite y combustible de vehículos de carga y/o la maquinaria de extracción. Se tiene que revisar diariamente en forma visual los motores y tanques de combustible de los vehículos para detectar a tiempo cualquier fuga de aceite, anticongelante y/o gasolina diésel para poder ser contenida rápidamente.

Choque de vehículos y atropellamientos. Se observará una estricta reducción de la velocidad de los vehículos para disminuir al máximo este tipo de riesgo y un control del tránsito por un banderero.

Fenómenos naturales. Se pueden conocer con anticipación para tomar las medidas de seguridad y en caso de una tormenta alejar al personal del sitio y protegerse de rayos eléctricos.

Incendio en maquinaria. Prevención de los mismos con la revisión del sistema eléctrico y cables de las maquinas.

Respuesta a la emergencia.

En caso de detectarse una fuga de líquido, principalmente de derivados del petróleo, de cualquier vehículo y de la maquinaria que opere, se contendrá inmediatamente, se recogerá y bioremediará la zona afectada.

Se llevará el vehículo a la cercana ciudad de Culiacán, Sinaloa para su reparación.

Choque de vehículos y atropellamientos. Asegurar al accidentado y llevarlo para atención médica a la población más cercana que tenga este servicio y/o solicitar auxilio médico vía teléfono celular en caso de que la gravedad del accidente así lo amerite.

Fenómenos naturales.

Si llegara a ser afectado alguien del personal por un problema de esta naturaleza tendrá que ser trasladado a la ciudad de Culiacán para su atención médica y valoración.

Incendios.

De darse en algún vehículo tendrá que ser contrarrestado por medio

de extintores que deben de formar parte del equipo básico de emergencia de los vehículos. Todos los vehículos contarán con botiquín de primeros auxilios.

II.2.9 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos.

Se contempla la colocación de recipientes metálicos con tapa (tambores de 200 litros) para el acopio de residuos sólidos en diferentes áreas de los sitios de trabajo. Los residuos sólidos generados serán transportados por el promovente al relleno sanitario.

Los residuos fisiológicos serán manejados mediante una letrina portátil y su limpieza será llevada a cabo periódicamente por una empresa especializada que cuente con autorización de JAPAC para el vertido de aguas sanitarias en la red de drenaje municipal.

II.2.10 Otras fuentes de daños.

No se contemplan.

II.2.11 Riesgo.

No se realizó un Estudio de Riesgo Ambiental del proyecto a desarrollar porque las sustancias tóxicas o peligrosas a utilizar no sobrepasan las cantidades de reporte del primer y segundo listado de actividades altamente riesgosas.

Si la DFSEMARNATSIN determina que existen factores de riesgo se presentará el estudio correspondiente.

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.

De acuerdo a los lineamientos establecidos por los instrumentos con validez legal, sobre la zona de estudio y el desarrollo de la actividad pretendida por el proyecto, se presenta lo siguiente:

VINCULACIÓN DE LA NORMATIVIDAD OFICIAL VIGENTE.

De acuerdo con la naturaleza y características del proyecto objeto de esta manifestación de impacto ambiental, modalidad particular, la normatividad vinculante fue la siguiente:

LEYES.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
LEY DE AGUAS NACIONALES.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

REGLAMENTOS.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

NOM-001-SEMARNAT-1996.
NOM-024-SSA1-1993.
NOM-041-SEMARNAT-2015.
NOM-042-SEMARANT-2003.
NOM-045-SEMARNAT-2017.
NOM-052-SEMARNAT-2005.
NOM-059-SEMARNAT-2010.
NOM-080-SEMARNAT-1994.
NOM-081-SEMARNAT-1994.

PLANES DE DESARROLLO.

FEDERAL.

ESTATAL.

MUNICIPAL.

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS DE MÉXICO.

REGIONES MARINAS PRIORITARIAS DE MÉXICO.

REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS DE MÉXICO.

PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES (AICA).

A continuación, se describen y vinculan dichas Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y Planes de Desarrollo que son vinculables con el proyecto:

ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES.

Este Programa de conservación de las aves, surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife Internacional, con el apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA), con la finalidad de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de las aves.

Dicho programa pretende, entre otros objetivos más, ser una herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayude a normar criterios de priorización y de asignación de recursos para la conservación, así como fomentar la cultura ecológica -especialmente en lo referente a las aves- sirviendo como herramienta para la formación de clubes de observadores de aves, y de otros tipos de grupos interesados en el conocimiento y la conservación de estos animales.

Para lo concerniente al presente proyecto, que se somete a la evaluación y evaluación de la autoridad ambiental, el mismo se encuentra fuera de un Sitio AICA.

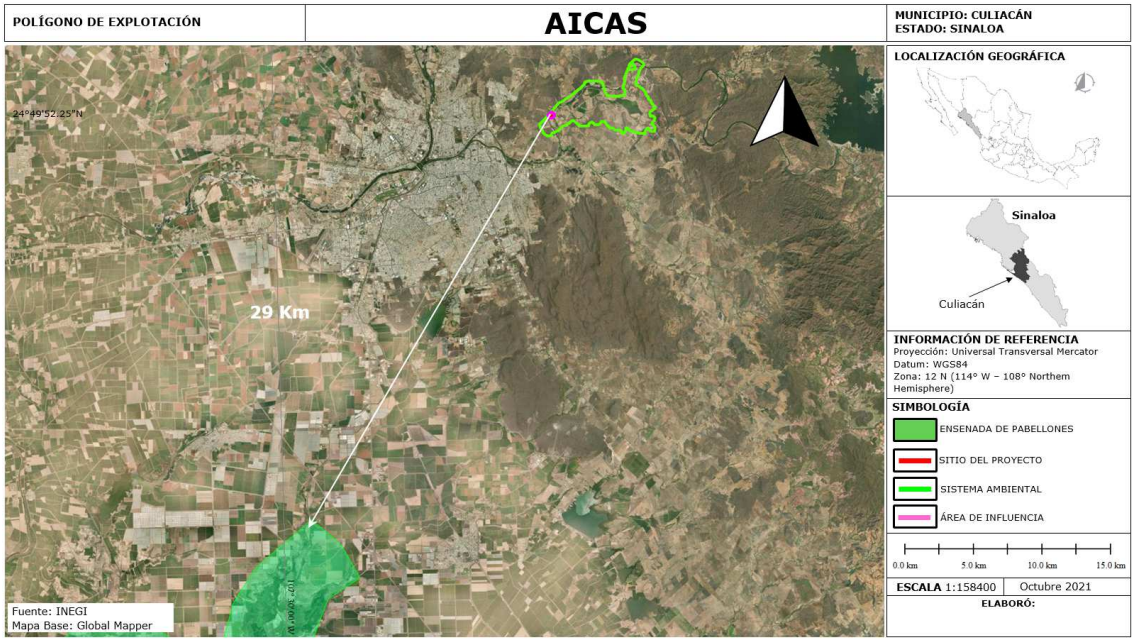

Figura No. 15 Ubicación del polígono del sitio de extracción de materiales pétreos, Sistema Ambiental y Área de influencia fuera de una AICA, la más cercana al sitio del proyecto es AICA No. 67

Ensenada de Pabellones, y se encuentra a una distancia de 29.0 km en dirección Suroeste.

ANÁLISIS DEL SITIO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CRIBA EN LAS REGIONES PRIORITARIAS ESTABLECIDAS POR CONABIO (2002).

Regiones Marinas Prioritarias (RMP).

El sitio donde se pretende operar la criba **se encuentra fuera de una Región Marina Prioritaria.**

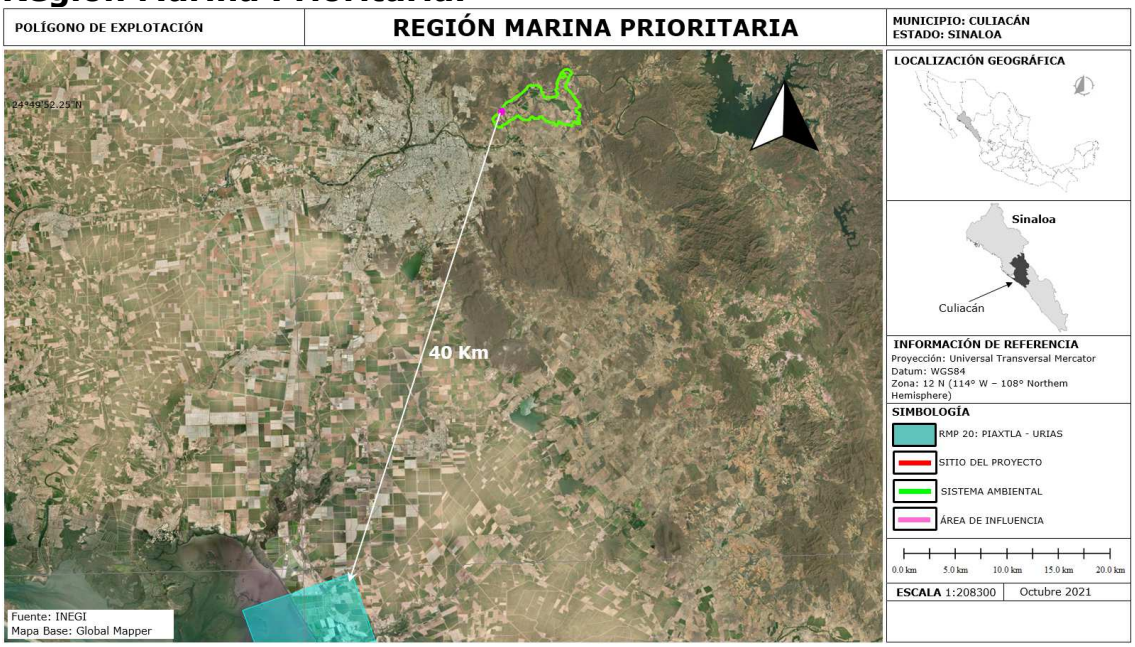

Figura No. 16 El sitio de extracción de materiales pétreos al igual que su área de influencia y Sistema Ambiental se encuentra fuera de una Región Marina Prioritaria, la más cercana es la RMP-20 Piaxtla Urías y se encuentra entre sus puntos más cercanos a 40.0 km, en dirección Suroeste.

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP).

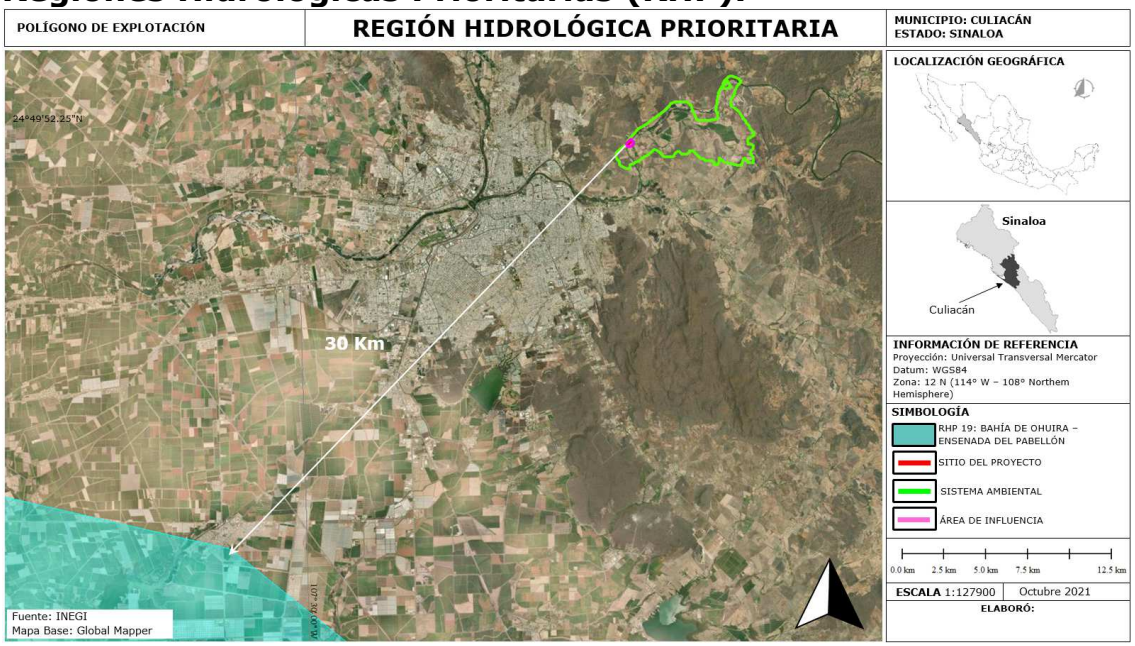

Figura No. 17 El sitio de extracción de materiales pétreos al igual que su área de influencia y Sistema Ambiental se encuentra fuera de una Región Hidrológica Prioritaria, la más cercana es la RHP-19 Bahía de Ohuira - Ensenada del Pabellón y se encuentra entre sus puntos más cercanos a 30.00 km en dirección Suroeste.

Regiones Terrestres Prioritarias.

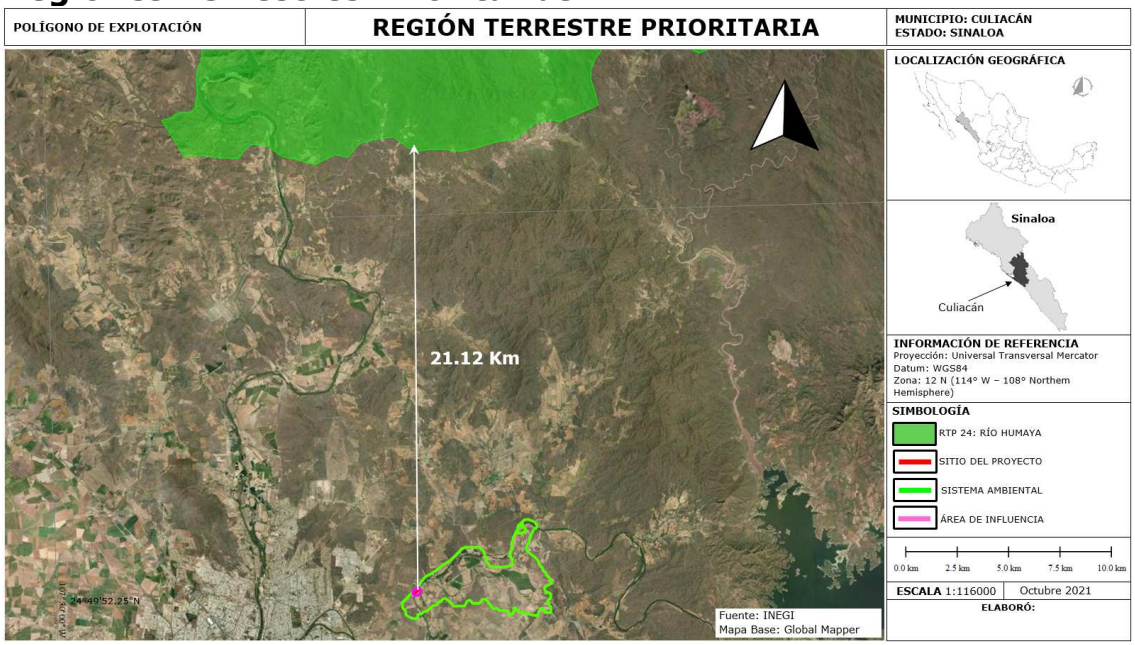

Figura No. 18 El sitio de extracción de materiales pétreos, al igual que su área de influencia y Sistema Ambiental se encuentra fuera de una Región Terrestre Prioritaria, la más cercana es la RTP-24 Río Humaya la cual se encuentra entre sus puntos más cercanos a 21.12 km en dirección Norte.

SITIO RAMSAR.

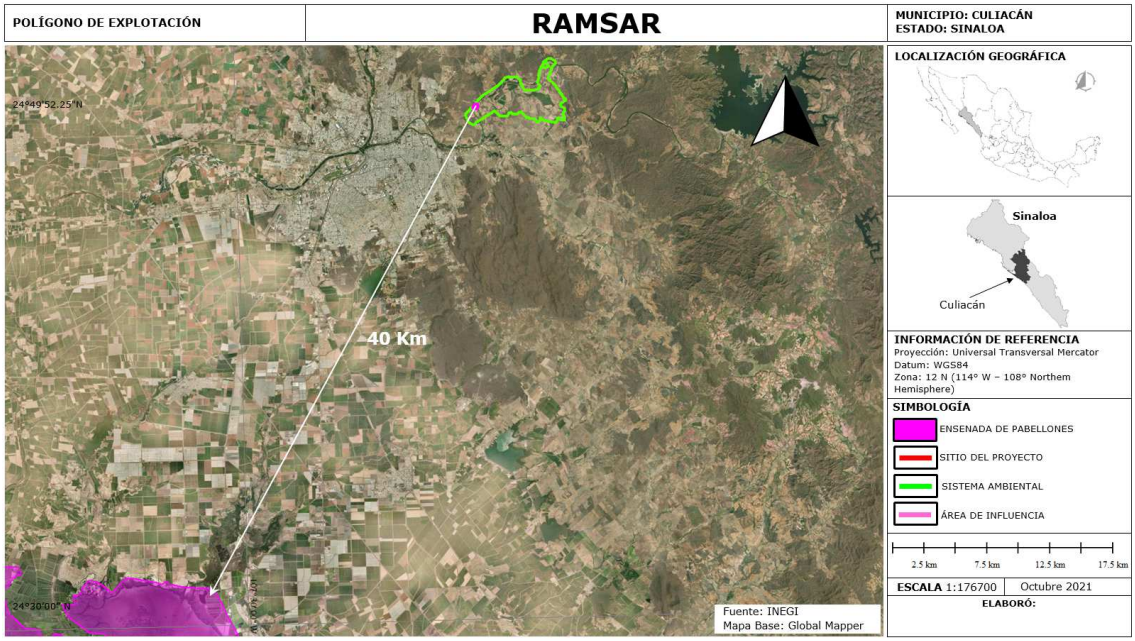

Figura No.19 El sitio de extracción de materiales pétreos al igual que su área de influencia y Sistema Ambiental se encuentra fuera de un sitio RAMSAR, el sitio más cercano es sitio RAMSAR Ensenada de Pabellones y se encuentra entre sus puntos más cercanos a 40.0 km en dirección Sur.

Área Natural protegida.

El proyecto de extracción de materiales pétreos no se encuentra dentro de un área natural protegida decretada.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Área Natural Protegida	Decreto de creación	Superficie (ha)	Municipios	Objetivo
COMPETENCIA FEDERAL				
Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla	27 de noviembre de 2000.	50,862.31	San Ignacio y Mazatlán	Conservación de flora y fauna
Santuario Playa Ceuta	29 de octubre de 1986.	76.64, con una longitud de 35 km	Elota y San Ignacio	Protección de la tortuga marina
Santuario Playa El Verde Camacho (2)	13 de julio de 2005	20	Mazatlán	Protección de la tortuga marina
Área de Protección de flora y Fauna, Islas del Golfo de California (Isla San Jorge, Tiburón, Patos, San Ignacio, Vinorama, Macapule, Pájaros, Farallón, Santa María y Mazocahue, El Rancho, Garrapata, Tlachichilte, Altamura, Lobos, Venados)	2 de agosto de 1978	*ca*. 380,000	Mar Territorial Mexicano	Conservación de los recursos naturales y protección de las comunidades y procesos ecológicos
Área de Protección de flora y Fauna, Bahía de Santa María	24 de agosto de 2001	53,140	Guasave, Angostura y Navolato	Conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales
COMPETENCIA ESTATAL				
Zona Sujeta a Conservación Ecológica, El Mineral de Nuestra Sra. de la Candelaria	27 de marzo de 2000.	1,256	Cosalá	Conservación de la biodiversidad, principalmente de la guacamaya verde (*Ara militaris*)
COMPETENCIA MUNICIPAL				

Parque Urbano de Preservación ecológica de Centro poblado, Isla de Oraba de Centro de Población.	30 de mayo de 2004.	4.00	Culiacán	Zona de recreación y esparcimiento familiar

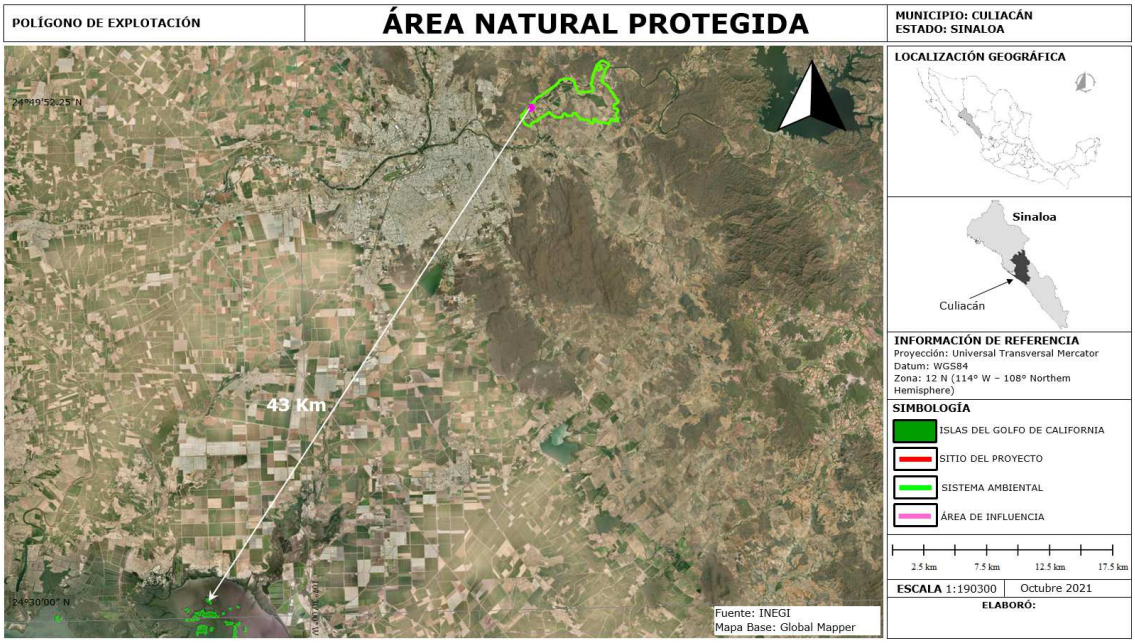

Figura No. 20 Ubicación del sitio donde se pretende ejecutar y operar la criba, en relación a la ANP más cercana, Islas del Golfo de California ubicada en sus puntos más cercanos a 40 kilómetros en dirección Suroeste.

LEYES.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 18-01-2021.

El fundamento principal y primordial de esta Ley es la protección y preservación del medio ambiente y su equilibrio ecológico, diversos artículos y fracciones de la misma son vinculables al proyecto para la **Extracción de materiales pétreos en el cauce del Río Tamazula, a la altura de los poblados de Ayuné y Los Ciruelos, Culiacán, Sinaloa. (Primera Sección).**

Como se vincula:

La operación y mantenimiento de la Criba deberá cumplir con esta Ley y tomar las medidas necesarias para cuidar el medio ambiente y conservar el equilibrio ecológico. Es por lo cual que dicha obra está plenamente justificada y vinculada con esta ley.

A continuación, se desarrollan algunos de los artículos y fracciones de esta ley que se consideran a nuestro juicio más relevantes e importantes con el citado proyecto.

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

La vinculación del proyecto se da: Con la operación adecuada de la criba se debe cumplir con la protección al medio ambiente para con ello cumplir con dicho artículo y su fracción 1° de garantizar a toda

persona la oportunidad de vivir en un medio ambiente adecuado.

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

Al entrar en operación el proyecto se espera cumplir esta fracción, al evitar impactos ambientales provocados por una mala operación de la criba.

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

Vinculación.

Durante todas las etapas del proyecto este deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior. Solo se afectarán los elementos ambientales necesarios, pero se establecerán medidas de mitigación y restauración de los impactos provocados.

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

Vinculación.

La operación y mantenimiento de la criba deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 5o.- Son facultades de la Federación:

X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

Vinculación.

Por el solo hecho de que el promovente (Pavimentos y Urbanizaciones Del Noroeste, S.A. de C.V.) presente el estudio de impacto ambiental correspondiente, para evaluación y dictamen de la autoridad facultada (SEMARNAT), se está cumpliendo con dicho artículo de la ley.

Artículo 11.- La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que

los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes:

h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales.

Vinculación.

Mediante esta normativa la Federación está impedida para suscribir convenios o acuerdos de coordinación para que los estados o municipios puedan evaluar manifestaciones de impacto ambiental, por ello el promovente ingresa esta manifestación de Impacto Ambiental para su correspondiente evaluación y dictamen por SEMARNAT (autoridad federal), y con ello se está cumpliendo con dicho artículo y las fracciones que con ello aplican.

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;

Vinculación.

El Promovente, está obligado a prevenir y a minimizar o a reparar el daño causado durante cualquiera de las etapas del proyecto, por lo cual deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo anterior y en general en lo que dicte esta Ley.

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento

a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;

Vinculación:

Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 28 fracción X, el promovente de esta MIA-P (Pavimentos y Urbanizaciones Del Noroeste, S.A. de C.V.) ingresa a la SEMARNAT la MIA-P del proyecto para su evaluación del impacto ambiental en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono, por lo que el promovente acatará las disposiciones que SEMARNAT establezca en el oficio de autorización esperado.

CAPÍTULO II

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

ARTÍCULO 111.- Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad ambiental de las distintas áreas, zonas o regiones del territorio nacional, con base en los valores de concentración máxima permisible para la salud pública de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud.

III.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por fuente de contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles;

Vinculación:

El promovente acatará las disposiciones que las Normas Oficiales indiquen para evitar impactar en demasía el medio ambiente, la vinculación del proyecto con las NOM's que le aplican al mismo, se encuentran en el apartado correspondiente de esta MIA-P.

CAPÍTULO IV.

Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.

ARTÍCULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;

II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos;

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes;

Vinculación:

El promovente pondrá en práctica las medidas preventivas necesarias para cumplir con este artículo y sus fracciones I, II y III, que le permitan evitar impactar en demasía el medio ambiente y en especial el suelo.

CAPÍTULO VIII.

Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación Visual.

ARTÍCULO 155.

Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de

contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud.

Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Vinculación:

El promovente tomará las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo anterior y estas se describen el cuerpo de esta MIA-P en su apartado correspondiente.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 20/05/2021.

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes, forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.

Vinculación:

El promovente de esta MIA-P, acatará las disposiciones de esta Ley que sean aplicables al proyecto objeto de esta Manifestación de Impacto Ambiental**.**

Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de sus atribuciones, deban intervenir en las actividades relacionadas con la utilización del suelo, agua y demás recursos naturales con fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y otros, observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven, y adoptarán las medidas que sean necesarias para que dichas actividades se lleven a cabo de modo que

se eviten, prevengan, reparen, compensen o minimicen los efectos negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su hábitat.

Vinculación:

El promovente de esta MIA-P, ejecutará previamente a la etapa de preparación del sitio, el programa de rescate y traslocación de especies de fauna de especies listadas o no dentro de la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010, durante las etapas de preparación del sitio y construcción, aplicando además las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales generados por la construcción y operación del proyecto y que se indican en esta MIA-P, las cuales tienen la finalidad de reducir al mínimo la afectación sobre el entorno, la vida silvestre y su hábitat. El promovente deberá reportar a DGIRA y a las Delegaciones de SEMARNAT y PROFEPA, en el Estado de Sinaloa, las acciones realizadas para la protección y conservación de fauna.

Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat.

Vinculación:

Aunque no se manejarán especies de fauna y flora exótica, durante la manipulación de los ejemplares nativos que se capturen y trasloquen, el promovente, deberá reunir o contratar un equipo de supervisión ambiental que tenga experiencia en este tipo de acciones de protección y de rescate y reubicación de fauna silvestre, presente en la zona del proyecto, mismo que se ejecutará antes de que se lleven a cabo las etapas de preparación del sitio y construcción. Dichas acciones se harán respetando lo establecido por este artículo, evitando la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor sobre los organismos.

Artículo 28. El establecimiento de confinamientos sólo se podrá realizar de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables, con la finalidad de prevenir y minimizar los efectos

negativos sobre los procesos biológicos y ecológicos, así como la sustitución o desplazamiento de poblaciones de especies nativas que se distribuyan de manera natural en el sitio.

Vinculación:

No es aplicable al proyecto, NO serán establecidos confinamientos, solo se traslocarán las especies, inmediatamente después de su captura, y ser así rescatadas dentro del área de ejecución del proyecto, para salvaguardarlas.

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus características.

Vinculación:

El programa de rescate y traslocación de la fauna que se presente en el sitio, será traslocada a sitios similares donde fue capturada y en el menor tiempo para no causar situaciones estresantes y serán transportantados en contenedores especiales para disminuir al máximo la tensión y el sufrimiento de la captura.

Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e instrumentos de manejo apropiados.

Vinculación:

Se colocarán letreros alusivos a no molestar, cazar o capturar ningún ejemplar de fauna, así como evitar su comercialización.

Artículo 37. El reglamento y las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán las medidas necesarias para efecto de lo establecido en el presente capítulo.

Vinculación:

El promovente, tomará en consideración y establecerá las medidas que sean aplicables para la protección de flora y fauna que establezcan Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que versen sobre la materia.

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlo de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Párrafo reformado DOF 07-06-2013

Vinculación:

El promovente, aplicará las medidas necesarias con todas las precauciones para no causar daño a la vida silvestre y su hábitat, solo ejecutará el proyecto dentro del polígono autorizado.

LEY DE AGUAS NACIONALES.

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 1992
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 06-01-2020.

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala.

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir.

Vinculación:

De acuerdo con esta ley, el promovente del proyecto deberá observar sus disposiciones legales aplicables a las obras y actividades que pretende desarrollar.

Artículo 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes:

XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;

Vinculación:

La operación y mantenimiento de la Criba por ubicarse dentro del cauce y riberas del río San Tamazula requiere de concesión de CONAGUA para la explotación de dicha zona federal.

Uso en otras Actividades Productivas

Artículo 86 BIS 2. Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos de Ley a quien incumpla esta disposición.

Vinculación:

El promovente de esta MIA-P, está consciente de los preceptos asentado en este artículo de la ley, para ello colocará recipientes para almacenar los residuos sólidos, asimismo tomará las providencias para evitar el derrame de residuos peligrosos como combustibles, grasas y aceites a los cuerpos de agua, además de darle tratamiento a sus

aguas residuales fisiológicas. Más se aprovechará la operación de la criba para retirar vegetación, malezas y basura que se encuentren en el cauce.

Artículo 87. "La Autoridad del Agua" determinará los parámetros que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Aguas Nacionales, las cuales se publicarán en el **Diario Oficial de la Federación**, lo mismo que sus modificaciones, para su observancia.

Las declaratorias contendrán:

I. La delimitación del cuerpo de agua clasificado;

II. Los parámetros que deberán cumplir las descargas según el cuerpo de agua clasificado conforme a los periodos previstos en el reglamento de esta Ley;
III. La capacidad del cuerpo de agua clasificado para diluir y asimilar contaminantes, y

IV. Los límites máximos de descarga de los contaminantes analizados, base para fijar las condiciones particulares de descarga.

Vinculación:

No se tendrá ningún tipo de descarga en el cuerpo de agua.

Artículo 88. Las personas físicas o morales requieren permiso de descarga expedido por "la Autoridad del Agua" para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos.

El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población, corresponde a los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.

Vinculación:

No se tendrá ningún tipo de descarga en el cuerpo de agua.

Artículo 88 BIS. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la presente Ley, deberán:

I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales mencionado en el Artículo anterior;

II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, cuando sea necesario para cumplir con lo dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y en las Normas Oficiales Mexicanas;

III. Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento de bienes de propiedad nacional como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales;

IV. Instalar y mantener en buen estado, los aparatos medidores y los accesos para el muestreo necesario en la determinación de las concentraciones de los parámetros previstos en los permisos de descarga;

V. Hacer del conocimiento de "la Autoridad del Agua" los contaminantes presentes en las aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen operando, y que no estuvieran considerados en las condiciones particulares de descarga fijadas;

VI. Informar a "la Autoridad del Agua" de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales contenidas en el permiso de descarga correspondiente;

VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores;

VIII. Conservar al menos por cinco años el registro de la información sobre el monitoreo que realicen;

IX. Cumplir con las condiciones del permiso de descarga correspondiente y, en su caso, mantener las obras e instalaciones del sistema de tratamiento en condiciones de operación satisfactorias;

X. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso con las condiciones particulares de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación extendida o dispersa que resulte del manejo y aplicación de substancias que puedan contaminar la calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores;

XI. Permitir al personal de "la Autoridad del Agua" o de "la Procuraduría", conforme a sus competencias, la realización de:

a. La inspección y verificación de las obras utilizadas para las descargas de aguas residuales y su tratamiento, en su caso;

b. La lectura y verificación del funcionamiento de los medidores u otros dispositivos de medición;
c. La instalación, reparación o sustitución de aparatos medidores u otros dispositivos de medición que permitan conocer el volumen de las descargas, y
d. El ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos, así como de los permisos de descarga otorgados;

XII. Presentar de conformidad con su permiso de descarga, los reportes del volumen de agua residual descargada, así como el monitoreo de la calidad de sus descargas, basados en determinaciones realizadas por laboratorio acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado por "la Autoridad del Agua";

XIII. Proporcionar a "la Procuraduría", en el ámbito de sus respectivas competencias, la documentación que le soliciten;

XIV. Cubrir dentro de los treinta días siguientes a la instalación, compostura o sustitución de aparatos o dispositivos medidores que hubiese realizado "la Autoridad del Agua", el monto correspondiente al costo de los mismos, que tendrá el carácter de crédito fiscal, y

XV. Las demás que señalen las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables.

Cuando se considere necesario, "la Autoridad del Agua" aplicará en primera instancia los límites máximos que establecen las condiciones particulares de descarga en lugar de la Norma Oficial Mexicana, para lo cual le notificará oportunamente al responsable de la descarga.

Vinculación:

El promovente no tendrá ningún tipo de descarga en el cuerpo de agua aledaño.

ARTÍCULO 113.

La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de "la Comisión":

I. Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de corrientes en los términos de la presente Ley;
II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional;
III. Los cauces de las corrientes de aguas nacionales;
IV. Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, en los términos previstos por el Artículo 3 de esta Ley;
V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales;
VI. Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, y
VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que en cada caso fije "la Comisión".

En los casos de las fracciones IV, V y VII la administración de los bienes, cuando corresponda, se llevará a cabo en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.

Vinculación:

Al ubicarse el predio dentro del cauce y riberas del río Tamazula este forma parte de un bien nacional que está bajo jurisdicción de la CONAGUA por lo que se requiere concesión para su uso o explotación.

ARTÍCULO 113 BIS.

Quedarán al cargo de "la Autoridad del Agua" los materiales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes.

Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos.

Párrafo reformado DOF 08-06-2012

"La Autoridad del Agua" vigilará la explotación de dichos materiales y revisará periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones otorgadas a personas físicas y morales, con carácter público o privado.

Párrafo reformado DOF 08-06-2012

Son causas de revocación de la concesión, las siguientes:

Párrafo reformado DOF 08-06-2012

I. Disponer de materiales pétreos en volúmenes mayores que los autorizados;
II. Disponer de materiales pétreos sin cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas respectivas;
III. Depositar en cauces y otros cuerpos de agua de propiedad nacional, materiales pétreos y desperdicios de éstos, incluyendo escombro y cascajo, u otros desechos en forma permanente, intermitente o fortuita;
IV. Dejar de pagar oportunamente las cuotas y derechos respectivos;
V. No ejecutar adecuadamente las obras y trabajos autorizados;
VI. Dañar ecosistemas vitales al agua como consecuencia de la disposición de materiales pétreos;
VII. Transmitir los derechos del título sin permiso de "la Autoridad del Agua" o en contravención a lo dispuesto en esta Ley;
VIII. Permitir a terceros en forma provisional la explotación de los materiales pétreos amparados por la concesión respectiva, sin mediar la transmisión definitiva de derechos, la modificación de las condiciones del título respectivo, o la autorización previa de "la Autoridad del Agua";
IX. Incumplir las medidas preventivas y correctivas que ordene "la Autoridad del Agua", y
X. Las demás previstas en esta Ley, en sus reglamentos o en el propio título de concesión.

Al extinguirse los títulos, por término de la concesión, o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberán ser removidas, sin perjuicio de que "la Autoridad del Agua" las considere de utilidad posterior, en cuyo caso se revertirán en su favor.

De detectarse daños apreciables a taludes, cauces y otros elementos vinculados con la gestión del agua, a juicio de "la Autoridad del Agua", conforme a sus respectivas atribuciones, deberán repararse totalmente por los causantes, sin menoscabo de la aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme a la reglamentación que se expida al respecto.

Artículo adicionado DOF 29-04-2004

Vinculación:

El promovente tramitará la concesión para el aprovechamiento de los materiales pétreos dentro del cauce y riberas del río Tamazula. El aprovechamiento no iniciará hasta contar con dicha concesión y durante la operación también dará cumplimiento a todas las obligaciones estipuladas en la concesión y en las fracciones I a IX de este artículo 113 Bis de la LAN.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003.
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 18/01/2021.

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para: Párrafo reformado DOF 05-11-2013 I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo

integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos; II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud humana; III. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 22-05-2015 2 de 52 IV. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su generación, la valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de los mismos; V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la regulación de los residuos que conforme a esta Ley sean de su competencia; VI. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos; VII. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y esquemas de financiamiento adecuados; VIII. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; IX. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios contaminados y remediados; X. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como definir los criterios a los que se sujetará su remediación; XI. Regular la importación y exportación de residuos; XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, y XIII.

Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que corresponda.

Vinculación.

Esta Ley es aplicable a todas las etapas del proyecto de explotación de materiales pétreos, por lo que el promovente de esta MIA-P, establecerá medidas de prevención, control y de seguridad para impedir la contaminación del medio ambiente acuático y terrestre, por el mal manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos.

Artículo 3.- Se consideran de utilidad pública:

I. Las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción que los elementos naturales puedan sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al ambiente de residuos;

Vinculación.

Esta Ley es aplicable a todas las etapas del proyecto y el promovente de esta MIA-P, establecerá medidas de prevención, control y de seguridad para impedir la contaminación del medio ambiente por el mal manejo de los residuos peligrosos.

Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos:

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo;

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de los materiales que los constituyan;

III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan características peculiares;

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de

responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados, y

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible.

Artículo 18. Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.

Vinculación:

Es innegable la generación de residuos en el proyecto por lo que el promovente deberá exigir al contratista que se ejecute un Plan Integral para el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos y aplique una cultura ambiental para la preservación del medio ambiente.

Los residuos generados durante las etapas de preparación del sitio y construcción serán separados en orgánicos e inorgánicos, colocando contenedores para el mismo fin en sitios estratégicos y realizando la disposición final de acuerdo al tipo de residuo.

Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las fracciones I a XI del artículo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes;

II. Los generadores de los residuos peligrosos a los que se refieren las fracciones XII a XV del artículo 31 y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes;

Fracción reformada DOF 19-03-2014

Vinculación.

En las etapas de operación y mantenimiento el promovente utiliza aceite lubricante para los motores del equipo y maquinaria de extracción, el cual es cambiado periódicamente y por lo tanto el aceite

gastado y sus envases, junto con otros desperdicios de materiales o sustancias que serán empleadas en la criba son considerados como residuos peligrosos, por lo que el promovente es generador de residuos peligrosos y le es aplicable elaborar un plan manejo y aplicarlo para la protección del medio ambiente.

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida, y

Fracción reformada DOF 19-03-2014, 04-06-2014

Vinculación.

El promovente dada las características del proyecto, no se considera grande generador, ni productor, importador, exportador o distribuidor de RSU o de manejo especial.

IV. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente.

Vinculación.

Aunque el promovente no será grande generador, ni productor, importador, exportador o distribuidor de pilas y baterías eléctricas y por lo tanto no le aplica este artículo; las pilas o baterías que sean desechadas durante las etapas de operación y mantenimiento del proyecto, serán manejadas de acuerdo al Plan de manejo establecido.

Artículo 29.- Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda;

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución.

En todo caso, al formular los planes de manejo aplicables a productos de consumo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un trato discriminatorio que afecte su comercialización.

Vinculación.

Al promovente en su Plan de Manejo solo le aplican las fracciones I y IV que es la información mínima que debe plasmar en la formulación y ejecución del Plan de Manejo de residuos peligrosos de tipo individual, mismo que se anexa.

El promovente será el responsable de elaborar y ejecutar dicho plan de manejo de residuos peligrosos.

Artículo 30.- La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se llevará a cabo con base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas oficiales mexicanas:

I. Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico;
II. Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos por un número reducido de generadores;
III. Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables, y
IV. Que se trate de residuos que representen un alto riesgo a la población, al ambiente o a los recursos naturales.

Vinculación.

Le son aplicables al promovente solo las fracciones III y IV de este

artículo, por lo cual las mismas se tomaron en cuenta para la formulación del Plan de Manejo de este proyecto de extracción de materiales pétreos.

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

I. Aceites lubricantes usados;
II. Disolventes orgánicos usados;
III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores;
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio;
VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio;
VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;
VIII. Fármacos;
IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos;
X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados;
XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos;
XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus derivados;
XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos;
XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no estén contenidos en formol, y
XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes.

Vinculación.

En las etapas de operación y mantenimiento de la criba, son aplicables al promovente las fracciones I, IV y V, siendo:

I. Aceites lubricantes usados;

IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo.

V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio.

Artículo 32.- Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular los planes de manejo, se especificarán en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y estarán basados en los principios que señala la presente Ley.

Artículo 33.- Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentarán, para su registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen su Reglamento y demás ordenamientos que de ella deriven.

En caso de que los planes de manejo planteen formas de manejo contrarias a esta Ley y a la normatividad aplicable, el plan de manejo no deberá aplicarse.

Vinculación.

Se considera lo especificado en los artículos 32 y 33 para la formulación y aplicación del Plan de manejo solicitado. Cabe anotar que la empresa se dará de alta como pequeño generador de residuos sólidos peligrosos.

Artículo 40.- Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven.

En las actividades en las que se generen o manejen residuos peligrosos, se deberán observar los principios previstos en el artículo 2 de este ordenamiento, en lo que resulten aplicables.

Vinculación.

El manejo de los residuos peligrosos será de acuerdo a lo indicado en el artículo 40 de esta Ley, su reglamento y NOM’s aplicables.

Artículo 41.- Los generadores de residuos peligrosos y los gestores

de este tipo de residuos, deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada conforme a los términos señalados en esta Ley.

Vinculación.

El manejo de los residuos peligrosos será de acuerdo a lo indicado en el artículo 41 de esta Ley. Para ello los residuos se almacenarán dentro de un cuarto especial que se encuentre techado, separando cada uno de los residuos y procurando que los recipientes que los contienen sean los adecuados y estén bien sellados para evitar fugas o derrames.

Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando previamente haya sido hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, basado en la minimización de sus riesgos.
La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición final de residuos peligrosos por empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas, independientemente de la responsabilidad que tiene el generador.

Los generadores de residuos peligrosos que transfieran éstos a empresas o gestores que presten los servicios de manejo, deberán cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las autorizaciones respectivas y vigentes, en caso contrario serán responsables de los daños que ocasione su manejo.

Vinculación.

El promovente de esta MIA-P, será el responsable directo del manejo y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos y cada 6 meses, o bien llegado el momento, contratará los servicios de recolección, transporte, manejo y disposición final de estos residuos con una empresa especializada que se encuentra debidamente autorizada por SEMARNAT y SCT para el transporte y acopio final de este tipo de residuos.

Artículo 43.- Las personas que generen o manejen residuos peligrosos deberán notificarlo a la Secretaría o a las autoridades correspondientes de los gobiernos locales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven.

Vinculación.

El promovente de esta MIA-P, se registrará ante SEMARNAT como generador de residuos peligrosos.

Constancia de recepción del registro como Generador de residuos peligrosos - Modalidad A.

Artículo 44.-Los generadores de residuos peligrosos tendrán las siguientes categorías:

I. Grandes generadores;
II. Pequeños generadores, y
III. Microgeneradores

Artículo 45.- Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría.

En cualquier caso, los generadores deberán dejar libres de residuos peligrosos y de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones en las que se hayan generado éstos, cuando se cierren o se dejen de realizar en ellas las actividades generadoras de tales residuos.

Vinculación.

El promovente de esta MIA-P, se registrarán ante SEMARNAT como microgenerador porque se estima producir menos de 400 kg de residuos peligrosos al año y manejará los residuos como lo indica el artículo 45 de la LGPGIR.

Artículo 49.- La Secretaría, mediante la emisión de normas oficiales mexicanas, podrá establecer disposiciones específicas para el manejo y disposición final de residuos peligrosos por parte de los microgeneradores y los pequeños generadores de estos residuos, en

particular de aquellos que por su peligrosidad y riesgo así lo ameriten.

En todo caso, la generación y manejo de residuos peligrosos clorados, persistentes y bioacumulables, aun por parte de micro o pequeños generadores, estarán sujetos a las disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas y planes de manejo correspondientes.

Vinculación.

El promovente acatará lo que la Secretaria disponga en lo concerniente al artículo 49 vinculatorio con la Norma Oficial Mexicana, NOM-052-SEMARNAT-2005.

Artículo 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo.

Vinculación.

El promovente acatará lo concerniente al artículo 54. Cada residuo se almacenará en un contenedor especial para no mezclarlos.

Artículo 67.- En materia de residuos peligrosos, está prohibido:

I. El transporte de residuos por vía aérea;

II. El confinamiento de residuos líquidos o semisólidos, sin que hayan sido sometidos a tratamientos para eliminar la humedad, neutralizarlos o estabilizarlos y lograr su solidificación, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables;

III. El confinamiento de compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados, los compuestos hexaclorados y otros, así como de materiales contaminados con éstos, que contengan concentraciones superiores a 50 partes por millón de dichas sustancias, y la dilución de los residuos que los contienen con el fin de que se alcance este límite máximo;

IV. La mezcla de bifenilos policlorados con aceites lubricantes usados o con otros materiales o residuos;

V. El almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras;
VI. El confinamiento en el mismo lugar o celda, de residuos peligrosos incompatibles o en cantidades que rebasen la capacidad instalada;

VII. El uso de residuos peligrosos, tratados o sin tratar, para recubrimiento de suelos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas sin perjuicio de las facultades de la Secretaría y de otros organismos competentes;

VIII. La dilución de residuos peligrosos en cualquier medio, cuando no sea parte de un tratamiento autorizado, y

IX. La incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental.

Vinculación.

El promovente no realizará ninguna acción enlistada en las fracciones I a IV y VI a IX de este artículo y con lo que respecta a la fracción V se tendrá el cuidado de que los residuos generados no permanezcan en área destinada para almacenamiento de la criba más de 6 meses.

Artículo 68.- Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño causado, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Vinculación.

El promovente en el hipotético caso de ser directo o indirecto responsable de un evento de contaminación de cualquier índole será el responsable de reparar el daño causado, conforme a las disposiciones legales correspondientes y se compromete a dar aviso a las autoridades competentes SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y PROTECCIÓN CIVIL.

Artículo 69.- Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de sitios con éstos, están obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación conforme a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Vinculación.

El promovente en el hipotético caso de ser directo o indirecto responsable de un evento de contaminación de cualquier índole será el responsable ejecutar acciones de remediación en el sitio o área afectada de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA.
TEXTO VIGENTE. Última reforma publicado P.O. 8 de abril de 2013.

Artículo 1˚. La presente Ley regula el derecho de todo ser humano a gozar de un medio ambiente saludable y tiene como objetivos principales la preservación, la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el desarrollo sustentable, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 Bis B, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio del Estado.

Vinculación:

Con la construcción y operación del proyecto ampliamente mencionado, aplicando todas las medidas de prevención y mitigación para la preservación y protección al medio ambiente se está cumpliendo con dicho artículo de garantizar a toda persona la oportunidad de vivir en un medio ambiente saludable.

Artículo 2°. Todas las personas, individuales o colectivas, son titulares del derecho al medio ambiente saludable.

Este derecho humano sustentable es de naturaleza cooperativa, en el que el Estado está obligado a preservar y restaurar el equilibrio ecológico, pero también los individuos, grupos o colectividad de personas están obligados a preservarlo o restaurarlo.

Vinculación.

El proyecto se ejecutará y desarrollará con medidas de respeto al medio ambiente y es obligación del promovente cumplir las medidas de prevención que se indican en esta MIA-P para su preservación y conservación.

Artículo 3°. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del Estado a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

V. La participación del Estado y los Municipios que lo integran en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

VI. Preservar y proteger la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas de jurisdicción Estatal y Municipal;

VII. Fomentar el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles las actividades de la sociedad y la obtención de beneficios económicos con la preservación de los ecosistemas;

VIII. La regulación y control del manejo y disposición final de los residuos que no estén considerados como peligrosos, conforme a esta Ley y demás ordenamientos aplicables;

IX. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo;

X. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, con el Estado y los Municipios en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que se realice en los bienes y zonas de jurisdicción estatal y municipal;

XI. Ejercer las atribuciones que en materia ambiental corresponden al Estado y a los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

Vinculación.

El promovente, está obligado a cumplir con las fracciones anteriores de

esta Ley, para garantizar a toda persona el derecho de vivir en un ambiente saludable y para preservar el medio ambiente en beneficio de todos.

Artículo 60. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetarán la realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, a consideración del Municipio, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades señaladas en este Artículo, solicitarán previamente al inicio de obra o actividad, la autorización en materia de impacto ambiental de parte de la Secretaría:

Vinculación.

De acuerdo con este artículo el proyecto que se pretende desarrollar requiere de la evaluación de la manifestación de impacto ambiental por la federación (SEMARNAT), motivo por el cual se le presenta a evaluación esta MIA-P, en la cual se describen los impactos que provocará el proyecto y las medidas de mitigación que se adoptarán para minimizarlos.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013.
Ultima reforma 20/05/2021.

Capítulo Primero
Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de la persona humana.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales.

El proceso judicial previsto en el presente título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Vinculación.

El promovente será el inmediato responsable si ocasionase daño

ambiental durante las etapas de operación y mantenimiento, más se toman las medidas preventivas de mitigación y compensación necesarias para no ocasionar daños contaminantes al medio ambiente y no afectar especies de fauna y flora en alguna categoría de riesgo.

Artículo 5o. Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quien acepta realizar dicho acto u omisión.

Vinculación.

El promovente realiza esta MIA-P, con el objeto principal de evaluar el sitio del proyecto para prevenir y minimizar los daños ambientales.

Artículo 6o. No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados, compensados y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.

Vinculación.

El promovente realiza y presenta esta MIA-P, con el objeto de identificar y evaluar los impactos ambientales que se puedan causar por la ejecución del proyecto y con ello implementar las medidas preventivas, de mitigación y/o compensación para no afectar el medio ambiente en demasía y además el proyecto será ejecutado en cumplimiento de las disposiciones de leyes ambientales y las Normas Oficiales Mexicanas que aplican, mismas que son vinculadas en esta MIA-P, en su apartado correspondiente.

Artículo 9o. En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta ley.

Capítulo Segundo
Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente.

Artículo 10. Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente ley.
De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.

Vinculación.

El promovente es el responsable directo del proyecto, por lo que considera aplicar las medidas de prevención, mitigación y compensación para no ocasionar daños al ambiente, en caso de una omisión involuntaria, error o daño ambiental causado, se hará la reparación del daño correspondiente.

Artículo 11. La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este título.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.

Para los efectos de esta ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades.

Vinculación.

El promovente es el responsable directo del proyecto y acatará su responsabilidad en caso de causar un daño al medio ambiente. El

promovente al presentar esta MIA-P para su evaluación y autorización no está actuando dolosa o ilícitamente ya que desea obtener las autorizaciones y licencias ambientales correspondientes.

Artículo 12.- Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

Vinculación.

El promovente es el responsable directo del proyecto y tomará las medidas correspondientes que se plasman en esta MIA-P para el manejo adecuado con los materiales y residuos peligrosos que se utilicen o llegare a generar el proyecto.

ARTÍCULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.

En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal.

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.

Párrafo reformado DOF 10-05-2016

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas autorizaciones deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales

mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Párrafo reformado DOF 20-05-2013

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.

Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro.

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente

Vinculación:

El proyecto NO requerirá la autorización del Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) a que se refiere este artículo de la LGDFS) porque se NO removerá vegetación forestal con una superficie igual o mayor a 1,500 m^2.

El terreno tampoco es un predio incendiado.

De acuerdo con el programa de SIGEIA de SEMARNAT el polígono del predio no requiere CUSTF.

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

Clave (uso del suelo y/o tipo de vegetación)	Tipo de información	Grupo de vegetación	Grupo de sistema agropecuario	Tipo de agricultura	Fase de vegetación secundaria	Clave de fotointerpretación
TA	Agrícola-Pecuaria-Forestal	Agricultura de temporal	Agrícola	Agricultura de temporal	No aplicable	TA

Tipo de vegetación/Vegetación Secundaria	Tipo de plantación	Tipo de cultivo 1	Tipo de cultivo 2	CUS
Agricultura de temporal anual	Ninguno	Anual	Ninguno	**No**

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 31-10-2014.

Artículo 1o.- El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.

CAPÍTULO II
DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LAS EXCEPCIONES.

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:

R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES:

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas, y

II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción XII del artículo 28 de la Ley y que de acuerdo con la Ley de Pesca y su reglamento no requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como de las de navegación, autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos ecosistemas.

Vinculación:

Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 5° inciso R) fracciones I y II para efectuar actividades de extracción de materiales pétreos en el cauce y riberas del río Tamazula, el promovente ingresa a la SEMARNAT la MIA-P del proyecto para su evaluación y resolución correspondiente, por lo que el promovente acatará las disposiciones que la SEMARNAT establezca en el oficio de autorización esperado.

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994
Última reforma publicada DOF 25 de agosto de 2014.

TÍTULO SÉPTIMO.
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

CAPÍTULO UNICO

Artículo 133. Para los efectos de las fracciones IV, V y VII, del artículo 86 de la "Ley", "La Comisión" ejercerá las facultades que corresponden a la autoridad federal en materia de prevención y control de la contaminación del agua, conforme a lo establecido en la propia "Ley" y en este "Reglamento", así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, excepto aquéllas que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras disposiciones legales, estén atribuidas a otra dependencia.

Artículo 134. Las personas físicas o morales que exploten, usen o aprovechen aguas en cualquier uso o actividad, están obligadas, bajo su responsabilidad y en los términos de ley, a realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y en su caso para reintegrarlas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su utilización posterior en otras actividades o usos y mantener el equilibrio de los

ecosistemas.

Vinculación:

De acuerdo con los Artículos 133, y 134, el proyecto de explotación de materiales pétreos, tomará las precauciones correspondientes para no contaminar el cuerpo de agua donde se pretende extraer materiales pétreos.

ARTÍCULO 178.-El otorgamiento de concesión por parte de "La Comisión" será sin asumir responsabilidad por daños causados por avenidas ordinarias o extraordinarias.

En el título, "La Comisión" incluirá, cuando proceda, la obligación de garantizar el tránsito en el lugar ocupado, la servidumbre que proceda y el acceso a la corriente para que las aguas puedan ser utilizadas por medios manuales o para abrevadero de animales.

El otorgamiento de una concesión para explotar, usar o aprovechar bienes nacionales a cargo de "La Comisión" no implica por sí misma la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales ni la extracción de materiales de construcción de los cauces, salvo que así se señale expresamente en el título.

Vinculación.

La concesión a tramitar ante CONAGUA será para el aprovechamiento de materiales pétreos del cauce del río Tamazula.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 31-10-2014.

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaría ejercerá las atribuciones contenidas en el presente ordenamiento, incluidas las disposiciones relativas a la inspección, vigilancia y sanción, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuando se trate de las obras, instalaciones o actividades de dicho sector y, cuando se trate de actividades distintas a dicho sector, la Secretaría ejercerá la atribuciones correspondientes a través de las unidades administrativas que defina su reglamento interior.

Párrafo adicionado DOF 31-10-2014

Vinculación.

El promovente se sujeta a la aplicación de presente Reglamento de la

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y acatará las disposiciones que le sean aplicables para las etapas de operación y mantenimiento de la Criba objeto de esta manifestación de impacto ambiental.

Artículo 16.- Los planes de manejo para residuos se podrán establecer en una o más de las siguientes modalidades:

I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser:

a) Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de manejo de residuos, o

b) Mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias.

Vinculación.

Por la actividad del promovente y la poca generación de residuos la modalidad que le aplica para la elaboración del plan de manejo es: **Privado.**

II. Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y ejecución, podrán ser:

a) Individuales, aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un único plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que genere, o

b) Colectivos, aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos obligados.

Vinculación.

Para el promovente de esta MIA-P es aplicable el tipo a) Individuales, ya que es un solo sujeto obligado.

III. Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser:

a) Nacionales, cuando se apliquen en todo el territorio nacional;

b) Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más estados o el Distrito Federal, o de dos o más municipios de un mismo estado o de distintos estados, y

c) Locales, cuando su aplicación sea en un solo estado, **municipio** o el Distrito Federal.

Vinculación.

Para el promovente de esta MIA-P es aplicable el ámbito local, ya que su aplicación es en un solo municipio (Culiacán, Sinaloa).

IV. Atendiendo a la corriente del residuo.

Artículo 17.- Los sujetos obligados a formular y ejecutar un plan de manejo podrán realizarlo en los términos previstos en el presente Reglamento o las normas oficiales mexicanas correspondientes, o bien adherirse a los planes de manejo establecidos.
La adhesión a un plan de manejo establecido se realizará de acuerdo a los mecanismos previstos en el propio plan de manejo, siempre que los interesados asuman expresamente todas las obligaciones previstas en él.

Vinculación.

El promovente acatará lo dictado en el Artículo 17 de este Reglamento, pero se aclara tendrá su propio plan de manejo.

Artículo 20.- Los sujetos que, conforme a la Ley, estén obligados a la elaboración de planes de manejo podrán implementarlos mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos que estimen necesarios y adecuados para fijar sus responsabilidades. En este caso, sin perjuicio de lo pactado por las partes, dichos instrumentos podrán contener lo siguiente.

I. Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima manejar de cada uno de ellos;

II. La forma en que se realizará la minimización de la cantidad, valorización o aprovechamiento de los residuos;

III. Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de manejo, y

IV. Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo.

Vinculación.

El promovente acatará lo dictado en el Artículo 17 de este Reglamento.

Artículo 24.- Las personas que conforme a lo dispuesto en la Ley deban registrar ante la Secretaría los planes de manejo de residuos peligrosos se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. Incorporarán al portal electrónico de la Secretaría, a través del sistema establecido para ese efecto, la siguiente información:

a) Nombre, denominación o razón social del solicitante, domicilio, giro o actividad preponderante, nombre de su representante legal;

b) Modalidad del plan de manejo;
c) Residuos peligrosos objeto del plan, especificando sus características físicas, químicas o biológicas y el volumen estimado de manejo;

d) Formas de manejo, y

e) Nombre, denominación o razón social de los responsables de la ejecución del plan de manejo.

Cuando se trate de un plan de manejo colectivo, los datos a que se refiere el inciso a) de la presente fracción corresponderán a los de la persona que se haya designado en el propio plan de manejo para tramitar su registro.

II. A la información proporcionada se anexarán en formato electrónico, como archivos de imagen u otros análogos, los siguientes documentos:

a) Identificación oficial o documento que acredite la personalidad del representante legal;

b) Documento que contenga el plan de manejo, y

c) Instrumentos que hubieren celebrado en términos de lo establecido en el artículo 20 de este Reglamento.

III. Una vez incorporados los datos, la Secretaría automáticamente, por el mismo sistema, indicará el número con el cual queda registrado el plan de manejo correspondiente.

En caso de que para el interesado no fuere posible anexar electrónicamente los documentos señalados en la fracción II del presente artículo, presentará copia de los mismos en las oficinas de la Secretaría y realizará la incorporación de la información señalada en la fracción I directamente en la Dependencia.

Si el interesado no cuenta con los medios electrónicos para solicitar el registro a que se refiere el presente artículo, podrá presentarse en las oficinas de la Secretaria para cumplir con su trámite.

El procedimiento previsto en el presente artículo aplicará también cuando los interesados pretendan modificar un plan de manejo registrado. En este caso, será necesario que indiquen solamente el número de registro que les fue asignado con anterioridad.

Vinculación.

El promovente acatará lo dictado en el Artículo 24 de este Reglamento cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos para registrar su plan de manejo.

Artículo 35.- Los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo a lo siguiente:

I. Los que sean considerados como tales, de conformidad con lo previsto en la Ley;

II. Los clasificados en las normas oficiales mexicanas a que hace referencia el artículo 16 de la Ley, mediante:

a) Listados de los residuos por características de peligrosidad: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad; agrupados por fuente específica y no especifica; por ser productos

usados, caducos, fuera de especificación o retirados del comercio y que se desechen; o por tipo de residuo sujeto a condiciones particulares de manejo. La Secretaría considerará la toxicidad crónica, aguda y ambiental que les confieran peligrosidad a dichos residuos, y

b) Criterios de caracterización y umbrales que impliquen un riesgo al ambiente por corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad, toxicidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, y

III. Los derivados de la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos; los provenientes del tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos y aquellos equipos y construcciones que hubiesen estado en contacto con residuos peligrosos y sean desechados.

Los residuos peligrosos listados por alguna condición de corrosividad, reactividad, explosividad e inflamabilidad señalados en la fracción II inciso a) de este artículo, se considerarán peligrosos, sólo si exhiben las mencionadas características en el punto de generación, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Vinculación.

El promovente tomará en cuenta el artículo 35 y las fracciones que le sean aplicables para la identificación de los residuos que sean manejados en todas las etapas del proyecto.

Artículo 37.- La determinación de un residuo como peligroso, basada en el conocimiento empírico del generador, aplica para aquellos residuos derivados de procesos o de la mezcla de residuos peligrosos con cualquier otro material o residuo.

Si con base en el conocimiento empírico de su residuo, el generador determina que alguno de sus residuos no es peligroso, ello no lo exime del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Vinculación.

El promovente tiene pleno conocimiento de lo anterior y reconoce que no está exento del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en el caso de determinar cómo residuo inocuo uno que es peligroso.

Artículo 39.- Cuando exista una mezcla de residuos listados como peligrosos o caracterizados como tales por su toxicidad, con otros residuos, aquélla será peligrosa.

Cuando dentro de un proceso se lleve a cabo una mezcla de residuos con otros caracterizados como peligrosos, por su corrosividad, reactividad, explosividad o inflamabilidad, y ésta conserve dichas características, será considerada residuo peligroso sujeto a condiciones particulares de manejo.

Vinculación.

El promovente acatará lo anteriormente dispuesto en el artículo 39 de este Reglamento, donde predominará la categoría de mayor peligrosidad en una mezcla de residuos listados como peligrosos o caracterizados como tales por su toxicidad, con otros residuos.

Artículo 40.- La mezcla de suelos con residuos peligrosos listados será considerada como residuo peligroso, y se manejará como tal cuando se transfiera.

Los residuos peligrosos que se encuentren mezclados en lodos derivados de plantas de tratamiento autorizados por la autoridad competente, deberán de caracterizase y cumplir las condiciones particulares de descarga que les sean fijadas y las demás disposiciones jurídicas de la materia. En la norma oficial mexicana se determinarán aquellos residuos que requieran otros requisitos de caracterización adicionales de acuerdo a su peligrosidad.

Los residuos peligrosos generados por las actividades de dragado para la construcción y el mantenimiento de puertos, dársenas, ríos, canales, presas y drenajes serán manejados de acuerdo a las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan.

Los residuos peligrosos provenientes de la industria minero-metalúrgica y aquéllos integrados en lodos y aguas residuales, se regularán en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Vinculación.

El promovente acatará lo anteriormente dispuesto en el artículo 40 de este Reglamento.

Artículo 42.- Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, los generadores de residuos peligrosos son:

I. Gran generador: el que realiza una actividad que genere una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

II. Pequeño generador: el que realice una actividad que genere una cantidad mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida, y

III. Microgenerador: el establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Vinculación.

El promovente de esta MIA-P está clasificado en la categoría III de micro generador al estimarse generar una cantidad menor de cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año.

Artículo 43.- Las personas que conforme a la Ley estén obligadas a registrarse ante la Secretaría como generadores de residuos peligrosos se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. Incorporarán al portal electrónico de la Secretaría la siguiente información:

a) Nombre, denominación o razón social del solicitante, domicilio, giro o actividad preponderante;

b) Nombre del representante legal, en su caso;

c) Fecha de inicio de operaciones;
d) Clave empresarial de actividad productiva o en su defecto denominación de la actividad principal;
e) Ubicación del sitio donde se realiza la actividad;

f) Clasificación de los residuos peligrosos que estime generar, y

g) Cantidad anual estimada de generación de cada uno de los residuos peligrosos por los cuales solicite el registro;

II. A la información proporcionada se anexarán en formato electrónico, tales como archivos de imagen u otros análogos, la identificación oficial, cuando se trate de personas físicas o el acta constitutiva cuando se trate de personas morales. En caso de contar con Registro Único de Personas Acreditadas bastará indicar dicho registro, y

III. Una vez incorporados los datos, la Secretaría automáticamente, por el mismo sistema, indicará el número con el cual queda registrado el generador y la categoría de generación asignada.

En caso de que para el interesado no fuere posible anexar electrónicamente los documentos señalados en la fracción II del presente artículo, podrá enviarla a la dirección electrónica que para tal efecto se habilite o presentará copia de los mismos en las oficinas de la Secretaría y realizará la incorporación de la información señalada en la fracción I directamente en la Dependencia.
En tanto se suscriben los convenios a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley, los microgeneradores de residuos se registrarán ante la Secretaría conforme al procedimiento previsto en el presente artículo.

Vinculación.

El promovente será registrado en SEMARNAT como generador de residuos peligrosos Modalidad A.

Artículo 44.- La categoría en la cual se encuentren registrados los generadores de residuos peligrosos se modificará cuando exista reducción o incremento en las cantidades generadas de dichos residuos durante dos años consecutivos.

Los generadores interesados en modificar la categoría en la cual se encuentren registrados, deberán incorporar en el portal electrónico de la Secretaría, a través del sistema que ésta establezca, la siguiente información: el número de registro del generador, descripción breve de las causas que motivan la modificación y la nueva categoría en la que solicita quedar registrado.

La Secretaría en el momento de la incorporación indicará la aceptación del cambio de categoría.

Vinculación.

El promovente acatará lo dispuesto en el artículo 44 de este Reglamento, y de presentarse un aumento de la cantidad generada de residuos peligrosos se solicitará la modificación de categoría.

Artículo 45.- Los generadores de residuos peligrosos podrán actualizar la información relativa a sus datos de identificación personal y del lugar donde generan sus residuos, mediante la incorporación de los nuevos datos en el sistema señalado en el artículo 43 del Reglamento y la Secretaría, en el momento de la incorporación, tendrá por realizada la actualización.

Vinculación.

El promovente acatará lo dispuesto en el artículo 45 de este reglamento de presentarse y ser necesaria la modificación de los datos registrados.

Artículo 46.- Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán:

I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen;

II. Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar aquéllos que sean incompatibles entre sí, en los términos de las normas oficiales mexicanas respectivas, ni con residuos peligrosos reciclables o que tengan un poder de valorización para su utilización como materia prima o como combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo especial;

III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de seguridad para su manejo conforme a lo señalado en el presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes;

IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén y lo que establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables;

V. Almacenar adecuadamente, conforme a su categoría de generación, los residuos peligrosos en un área que reúna las condiciones señaladas en el artículo 82 del presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, durante los plazos permitidos por la Ley;

VI. Transportar sus residuos peligrosos a través de personas que la Secretaría autorice en el ámbito de su competencia y en vehículos que cuenten con carteles correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable;

VII. Llevar a cabo el manejo integral correspondiente a sus residuos peligrosos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, en este Reglamento y las normas oficiales mexicanas correspondientes;

VIII. Elaborar y presentar a la Secretaría los avisos de cierre de sus instalaciones cuando éstas dejen de operar o cuando en las mismas ya no se realicen las actividades de generación de los residuos peligrosos, y

IX. Las demás previstas en este Reglamento y en otras disposiciones aplicables.

Las condiciones establecidas en las fracciones I a VI rigen también para aquellos generadores de residuos peligrosos que operen bajo el régimen de importación temporal de insumos.

Vinculación.

El promovente acatará lo dispuesto en las fracciones del Artículo 46 de este Reglamento que le sean aplicables.

Artículo 68.- Los generadores que por algún motivo dejen de generar residuos peligrosos deberán presentar ante la Secretaría un aviso por escrito que contenga el nombre, denominación o razón social, número de registro o autorización, según sea el caso, y la explicación correspondiente.

Cuando se trate del cierre de la instalación, los generadores presentarán el aviso señalado en el párrafo anterior, proporcionando además la siguiente información:

I. Los microgeneradores de residuos peligrosos indicarán solamente la fecha prevista para el cierre de sus instalaciones o suspensión de la actividad generadora de sus residuos o en su caso notificarán que han cerrado sus instalaciones, y

II. Los pequeños y grandes generadores de residuos peligrosos, proporcionarán:

a) La fecha prevista del cierre o de la suspensión de la actividad generadora de residuos peligrosos;

b) La relación de los residuos peligrosos generados y de materias primas, productos y subproductos almacenados durante los paros de producción, limpieza y desmantelamiento de la instalación;

c) El programa de limpieza y desmantelamiento de la instalación, incluyendo la relación de materiales empleados en la limpieza de tubería y equipo;

d) El diagrama de tubería de proceso, instrumentación de la planta y drenajes de la instalación, y

e) El registro y descripción de accidentes, derrames u otras contingencias sucedidas dentro del predio durante el periodo de operación, así como los resultados de las acciones que se llevaron a cabo. Este requisito aplica sólo para los grandes generadores.

Los generadores de residuos peligrosos manifestarán en el aviso, bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada es correcta.

Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable para los prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos, con excepción de los

que prestan el servicio de disposición final de este tipo de residuos.

Vinculación.

El promovente acatará lo dispuesto en las fracciones del Artículo 68 de este Reglamento que le sean aplicables si deja de generar residuos peligrosos o bien si clausura o cierra la explotación de materiales pétreos.

Artículo 70.- La información a que se refieren los dos artículos anteriores será revisada por la Secretaría, la cual podrá ordenar, en un plazo no mayor a un año, la inspección física de las instalaciones y del sitio en donde éstas se ubican con el fin de inspeccionar que se hayan observado las disposiciones aplicables.

Cuando existan irregularidades de la información proporcionada respecto de la inspección física realizada por la Secretaría, ésta iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Vinculación.

El promovente acatará lo dispuesto en las fracciones del artículo 68.

Artículo 71.- Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamento contendrán:

I. Para los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos:

a) Nombre del residuo y cantidad generada;

b) Características de peligrosidad;

c) Área o proceso donde se generó;

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos, excepto cuando se trate de plataformas marinas, en cuyo caso se registrará la fecha de ingreso y salida de las áreas de resguardo o transferencia de dichos residuos;

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de resguardo o transferencia, señaladas en el inciso anterior;

f) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos, y

g) Nombre del responsable técnico de la bitácora.

La información anterior se asentará para cada entrada y salida del almacén temporal dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de cada año.

Vinculación.

El promovente acatará lo dispuesto en las fracciones del artículo 70 que le sean aplicables para la elaboración de las bitácoras que por Ley debe llevar.

II. Para el monitoreo de parámetros de tratamiento, incineración, reciclaje y co-procesamiento de residuos peligrosos:

a) Proceso autorizado;

b) Nombre y características del residuo peligroso sujeto a tratamiento;

c) Descripción de los niveles de emisiones o liberaciones generadas durante el proceso, incluyendo su frecuencia e intensidad, y

d) Condiciones de temperatura, presión y alimentación del proceso.

Vinculación.

No aplica para el promovente ya que no entra en el monitoreo de parámetros de tratamiento, incineración, reciclaje y co-procesamiento de residuos peligrosos.

III. Para el control de los procesos de remediación de sitios contaminados:

a) Tipo de tecnología utilizada;

b) Fecha de inicio y término de acciones de remediación;

c) Volumen a tratar;

d) Puntos y fecha de muestreo;

e) Resultados analíticos del muestreo del suelo durante la remediación;

f) Nombre, cantidad y fechas de adición de insumos;

g) Fecha de volteo y homogenización del suelo, en caso de que esto se realice, y

h) Nombre del responsable técnico de la remediación.

Vinculación.

El promovente acatará lo dispuesto en las fracciones del artículo 70 que le sean aplicables de ser necesario, para el control de los procesos de remediación de sitios contaminados.

Artículo 75.- La información y documentación que conforme a la Ley y el presente Reglamento deban conservar los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos y los prestadores de servicios de manejo de este tipo de residuos se sujetará a lo siguiente:

I. Las bitácoras de los grandes y pequeños generadores se conservarán durante cinco años;

II. El generador y los prestadores de servicios de manejo conservarán el manifiesto durante un periodo de cinco años contados a partir de la fecha en que hayan suscrito cada uno de ellos. Se exceptúa de lo anterior a los prestadores de servicios de disposición final, quienes deberán conservar la copia que les corresponde del manifiesto por el término de responsabilidad establecido en el artículo 82 de la Ley;

III. El generador debe conservar los registros de los resultados de cualquier prueba, análisis u otras determinaciones de residuos peligrosos durante cinco años, contados a partir de la fecha en que hubiere enviado los residuos al sitio de tratamiento o de disposición final, y

IV. Las bitácoras para el control del proceso de remediación de sitios contaminados se conservarán durante los dos años siguientes a la fecha de liberación del sitio.

Vinculación.

El promovente está enterado de las obligaciones que tiene para el resguardo de registros y bitácoras de control en el tiempo que señala el artículo 75 de este Reglamento.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General de Vida Silvestre.

Vinculación:

No es aplicable al proyecto objeto de esta MIA-P.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.

TEXTO VIGENTE
Nuevo Reglamento publicado en la Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972.

No es aplicable al proyecto objeto de esta MIA-P, no se utilizarán explosivos.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS.
SECCIÓN VI de la LGEEPA.

Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental.

ARTÍCULO 36.- Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:

I.- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

II.- Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;

III.- Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;

IV.- Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y

V.- Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.

La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

ARTÍCULO 37 BIS.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.

EL PROYECTO OBJETO DE ESTE ESTUDIO AMBIENTAL SE VINCULA CON LAS SIGUIENTES NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Las especificaciones que deben cumplirse son las siguientes:

4. Especificaciones

4.1 *La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no debe exceder el valor indicado como límite máximo permisible en las Tablas 2 y 3 de esta Norma Oficial Mexicana. El rango permisible del potencial hidrógeno (pH) es de 5 a 10 unidades.*

4.2 *Para determinar la contaminación por patógenos se tomará como indicador a los coliformes fecales. El límite máximo permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como número más probable (NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio mensual y diario, respectivamente.*

- *Para determinar la contaminación por parásitos se tomará como indicador los huevos de helminto. El límite máximo permisible para las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola), es de un huevo de helminto por litro para riego restringido, y de cinco huevos por litro para riego no restringido, lo cual se llevará a cabo de acuerdo a la técnica establecida en el anexo 1 de esta Norma.*

Límites máximos permisibles para contaminantes básicos

PARAMETROS	**RIOS**					
(miligramos por litro, excepto cuando se especifique)	**Uso en riego agrícola (A)**		**Uso público urbano (B)**		**Protección de vida acuática (C)**	
	P.M	P.D.	P.M	P.D.	P.M.	P.D
Temperatura ºC (1)	N.A.	N.A	40	40	40	40
Grasas y Aceites (2)	15	25	15	25	15	25
Materia Flotante (3)	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Sólidos Sedimentables (ml/l)	1	2	1	2	1	2

Sólidos Suspendidos Totales	150	200	75	125	40	60
Demanda Bioquímica de Oxígeno5	150	200	75	150	30	60
Nitrógeno Total	40	60	40	60	15	25
Fósforo Total	20	30	20	30	5	10

P.D.= Promedio Diario P.M.= Promedio Mensual N.A.= No es aplicable

<u>Vinculación</u>:

Al respecto durante todas las etapas el promovente manifiesta que el proyecto multicitado de extracción de materiales pétreos no utilizará ni descargará aguas residuales ni metales pesados ni cianuros a cuerpos de agua nacional.

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

Que la norma en su versión anterior posibilitó el control y registro de las emisiones de fuentes móviles, que sirvieron de base para los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO), cuya aplicación data de hace más de 30 años. Lo cual requiere su actualización considerando, que las fuentes móviles emisoras a la atmósfera (vehículos automotores) se han incrementado con una tasa de 7,7%, llegando alrededor de 30 millones de unidades, las cuales circulan a nivel nacional, siendo esta tasa superior al PIBâ¤ 3,5% anual e incluso a la tasa de población nacional que es â¤ 2%.

Que en la presente norma se establece la actualización de los valores de emisión para vehículos 1993 y anteriores con el método dinámico los cuales serán acordes a la tecnología con la que fueron fabricados.

Que la presente norma persigue la actualización de los límites máximos permisibles de emisión de gases provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, con el Método Dinámico a nivel nacional, así como, la integración de los avances tecnológicos y la incorporación de medidas de cumplimiento ambiental, para los vehículos de procedencia extranjera que se introducen al país para su importación definitiva como medidas de protección al medio ambiente, al ser humano y sus ecosistemas.

4. Especificaciones.

4.1 El Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, los gobiernos estatales y municipales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, deberán instrumentar sus PVVO, aplicando el método de prueba dinámica, procedimiento de medición de la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya.

4.2 Límites máximos permisibles de emisiones provenientes del

escape de vehículos en circulación en el país, que usan gasolina como combustible.

4.2.1 Los límites máximos permisibles de emisiones de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno, óxidos de nitrógeno, límites mínimos y máximos de dilución provenientes del escape; así como el valor del Factor Lambda de vehículos en circulación que usan gasolina como combustible, en función del método de prueba dinámica y el año modelo, son los establecidos en la TABLA 1 de la presente Norma Oficial Mexicana.

TABLA 1.- Límites Máximos Permisibles de Emisión del Método Dinámico

Año - modelo vehicular	Hidrocarburos (HC hppm)	Monóxido de Carbono (CO % vol.)	Oxígeno (O2 % vol.)	Óxidos de Nitrógeno (NO_x ppm)	Dilución (CO + CO2 % vol.)		Factor Lambda Máx.
					Mín.	Máx.	
1990 y Anteriores	350	2,5	2,0	2 500	13	16,5	1,05
1991 y posteriores	100	1,0	2,0	1 500	13	16,5	1,05

Nota de equivalencias: 1.- ppm o hppm (µmol/mol) y 2.- % vol. (cmol/mol).

4.2.1.1 Cuando los vehículos que sean definidos por su fabricante como inoperables en el dinamómetro o aquellos cuyo peso rebase la capacidad del mismo, se empleará el método de prueba estática procedimiento de medición, de acuerdo con lo establecido en la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya.

4.2.2 Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno, los límites mínimos y máximos de dilución provenientes del escape de los vehículos en circulación que usan gasolina como combustible, establecidos en el Método de prueba estática procedimiento de medición, de la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya; en función del año-modelo, son los establecidos en el numeral 4.2.2, (TABLA 2) de la presente Norma Oficial Mexicana y serán aplicables de acuerdo al transitorio quinto de la misma.

TABLA 2.- Límites Máximos Permisibles de Emisión del Método Estático

Año modelo vehicular	Hidrocarburos (HC hppm)	Monóxido de Carbono (CO % vol.)	Oxígeno (O2 % vol.)	Dilución (CO + CO2 % vol.)		Factor Lambda Máx.
				Mín.	Máx.	
1993 y Anteriores	400	3,0	2,0	13	16,5	1,05
1994 y posteriores	100	1,0	2,0	13	16,5	1,05

4.2.2.1 No aplicará el valor del Factor Lambda en el caso de la prueba en marcha mínima.

4.5 Los vehículos nuevos podrán quedar exentos de la verificación vehicular obligatoria por un periodo de hasta dos años posteriores a partir de su adquisición, y de acuerdo a lo establecido en las disposiciones expedidas por las autoridades federales y/o locales competentes. Estas autoridades podrán ampliar el beneficio de exención de acuerdo a las políticas de promoción de vehículos con nuevas tecnologías de control de emisiones.

Vinculación.

Para el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, se llevará a cabo un programa de mantenimiento de vehículos que utilicen gasolina, a efecto que en los talleres autorizados de las poblaciones que se encuentren más cerca del frente de trabajo, se afinen los vehículos que participarán en todas las etapas del proyecto a fin de controlar sus niveles de emisiones, a efecto que no rebasen los límites permisibles de hidrocarburos y de monóxido de carbono, establecidos en esta Norma Oficial Mexicana.

Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos.

4. Especificaciones.

Los vehículos automotores objeto de esta norma deben cumplir con lo señalado en los numerales 4.1 o 4.2 de la presente NOM y se incorporarán de manera gradual de acuerdo al porcentaje de líneas de vehículos comercializados por empresa, como se establece en las tablas 3 y 4 de la presente NOM.

4.1 Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores objeto de la presente NOM, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos, son los establecidos en la tabla 1.

TABLA 1

Límites máximos permisibles de emisión para vehículos que utilizan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel.

Estándar de durabilidad a 80,000 km											
		CO g/km		HCNM g/km		NOx g/km		Part (1) g/km		HCev (2) g/prueba	
Estándar	Clase	gasolina, gas L.P. y gas natural	diesel	gasolina, gas L.P. y gas natural	Diesel	gasolina, gas L.P. y gas natural	Diesel	gasolina, gas L.P. y gas natural	Diesel	gasolina y gas L.P.	diesel
A	VP	2.11		0.156		0.25	0.62	-	0.050	2.0	-
	CL1 y VU										
	CL2 y VU	2.74		0.200		0.44	0.62	-	0.062		
	CL3 y VU										
	CL4 y VU	3.11		0.240		0.68	0.95	-	0.075		
B	VP	2.11		0.099		0.249		-	0.050	2.0	-
	CL1 y VU										
	CL2 y VU							-	0.062		
	CL3 y VU	2.74		0.121							
	CL4 y VU							-	0.075		
C	VP	2.11		0.047		0.068		-	0.050	2.0	-
	CL1 y VU										
	CL2 y VU							-	0.062		
	CL3 y VU			0.087		0.124					
	CL4 y VU							-	0.075		

(1) Aplica sólo para vehículos a diesel.

(2) Aplica sólo para vehículos a gasolina y gas L.P.

Estándar **A**. Límites máximos permisibles para vehículos año modelo 2004 y hasta 2009 (ver Tabla 3).

Estándar **B**. Límites máximos permisibles para vehículos año modelo 2007 y hasta "Año 3" (ver Tabla 4).

Estándar **C**. Límites máximos permisibles aplicables a partir del "Año 1" y posteriores.

4.2 Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos más óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores objeto de la presente NOM, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos, son los establecidos en la tabla 2.

TABLA 2

Límites máximos permisibles de emisión para vehículos que utilizan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel.

Estándar de durabilidad a 100,000 km											
		CO g/km		HC g/km	HC + NOx g/km	NOx g/km		Part (1) g/km		HCev (2) g/prueba	
Estándar	Clase	gasolina, gas L.P. y gas natural	diesel	gasolina, gas L.P. y gas natural	diesel	gasolina, gas L.P. y gas natural	Diesel	gasolina, gas L.P. y gas natural	Diesel	gasolina y gas L.P.	Diesel
B	VP	1.25	0.64	0.125	0.56	0.100	0.50	-	0.050	2.0	-
	CL y VU Clase 1										
	CL y VU Clase 2	2.26	0.80	0.162	0.72	0.125	0.65	-	0.070		
	CL y VU Clase 3	2.83	0.95	0.200	0.86	0.137	0.78	-	0.100		
C	VP	1.00	0.50	0.10	0.30	0.08	0.25	-	0.025	2.0	-
	CL y VU Clase 1										
	CL y VU Clase 2	1.81	0.63	0.13	0.39	0.10	0.33	-	0.040		
	CL y VU Clase 3	2.27	0.74	0.16	0.46	0.11	0.39	-	0.060		

(1) Aplica sólo para vehículos a diesel.
(2) Aplica sólo para vehículos a gasolina y gas L.P.
Estándar **B**. Límites máximos permisibles para vehículos año modelo 2007 y hasta el "Año 3" (ver tabla 4).
Estándar **C**. Límites máximos permisibles aplicables a partir del Año 1 y posteriores (ver tabla 4).

4.4 Las emisiones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del escape de los vehículos automotores objeto de la presente NOM, deberán medirse con base en los procedimientos y equipos previstos en la Norma Mexicana NMX-AA-011-1993-SCFI, referida en el numeral 2 de esta NOM. En tanto no se prevean en la regulación nacional los procedimientos y equipos para medir las emisiones de hidrocarburos totales o no metano, hidrocarburos más óxidos de nitrógeno, partículas e hidrocarburos evaporativos (en su modalidad en reposo) se aceptarán las mediciones realizadas conforme a lo establecido en:

a) En el Código Federal de Regulaciones volumen 40, partes 85 y 86, revisado el 1 de julio de 1994 por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América.

b) La directiva 70/220/EEC de la Unión Europea y sus respectivas actualizaciones.

Las emisiones de hidrocarburos totales o no metano, hidrocarburos,

hidrocarburos más óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos objeto de la presente NOM, así como las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos, podrán medirse utilizando equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas a las establecidas en la presente NOM, siempre y cuando estén debidamente aprobados y registrados de acuerdo al trámite "SEMARNAT-05-005 Aprobación y registro para el uso de equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas a las establecidas en las normas oficiales mexicanas en materia ambiental" de la Dirección General de Gestión para la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la SEMARNAT.

Vinculación:

Se dará mantenimiento preventivo a los vehículos en los talleres más cercanos al sitio del proyecto. empresa, deberá aplicar programas de mantenimiento preventivo con el fin de que las emisiones de gases contaminantes del parque vehicular y la maquinaria pesada utilizada se encuentre dentro de los límites que establecen la Norma Oficial Mexicana.

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección ambiental. - Vehículos en circulación que usan diésel como combustible. - Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.

4. Límites máximos permisibles de opacidad 4.1 Los límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación equipados con motor a diesel, en función del año-modelo del vehículo y cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 3 856 kilogramos, es el establecido en la tabla 1.

Tabla No. 1.

Año-modelo del vehículo	Coeficiente de absorción de luz (m-1)	Por ciento de opacidad (%)*
2003 y anteriores	2.0	65.87
2004 y posteriores	2.0	57.68

4.2 Los límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación equipados con motor a diésel, en función del año-modelo del vehículo y con peso bruto vehicular mayor a 3 857 kilogramos, son los establecidos en la tabla 2.

Tabla No. 2

Año-modelo del vehículo	Coeficiente de absorción de luz (m-1)	Por ciento de opacidad (%)*
1990 y anteriores	3.0	72.47
1991 y posteriores	2.5	65.87

Vinculación.

Se dará mantenimiento preventivo a los vehículos de la empresa en talleres de la ciudad de Culiacán, Sinaloa cercana al frente de trabajo, a la maquinaria que utiliza combustible diésel, usando los filtros adecuados, a efecto que los niveles de emisiones no rebase el coeficiente de absorción de luz y el porcentaje de opacidad máximo permisible correspondiente al modelo del vehículo a darle mantenimiento, establecidos en dicha Norma Oficial Mexicana y el promovente será el responsable de supervisar el cumplimiento de lo anterior.

NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

2. Objetivo.

Esta Norma Oficial Mexicana establece el procedimiento para identificar si un residuo es peligroso, el cual incluye los listados de los residuos peligrosos y las características que hacen que se consideren como tales.

3. Campo de aplicación.

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en lo conducente para los responsables de identificar la peligrosidad de un residuo.

4. Referencias.

4.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección Ambiental.-Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2003.

4.2 Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 22 de octubre de 1993, la cual ha cambiado de nomenclatura en dos ocasiones, la primera, por el Acuerdo Secretarial publicado en el D.O.F. el 29 de noviembre de 1994, siendo modificada a NOM-053-ECOL-1993 y, la segunda, por el Acuerdo emitido en el mismo órgano de difusión el 23 de abril de 2003, quedando con el nombre que aparece al inicio de esta cita.

4.3 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental Residuos peligrosos biológico-

infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 17 de febrero de 2003, la cual cambió de nomenclatura por el Acuerdo Secretarial publicado en el D.O.F. el 23 de abril de 2003, quedando con el nombre que aparece al inicio de esta cita.

4.4 Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados (BPC's)-Especificaciones de manejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 10 de diciembre de 2001, la cual cambió de nomenclatura por el Acuerdo Secretarial publicado en el D.O.F. el 23 de abril de 2003, quedando con el nombre que aparece al inicio de esta cita.

4.5 Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2005.

4.6 Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2004.

4.7 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2003, Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos más usualmente transportados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003.

5. Definiciones.

Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se consideran las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en los Reglamentos correspondientes y las siguientes:

5.1 Constituyente Tóxico.- Cualquier sustancia química contenida en un residuo y que hace que éste sea peligroso por su toxicidad, ya sea ambiental, aguda o crónica.

5.2 CRETIB.- El acrónimo de clasificación de las características a

identificar en los residuos peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico-infeccioso.

5.3 CRIT.- El acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico ambiental.

5.4 Extracto PECT.- El lixiviado a partir del cual se determinan los constituyentes tóxicos del residuo y su concentración con la finalidad de identificar si éste es peligroso por su toxicidad al ambiente.

5.5 Fuente específica.- Las actividades que generan residuos peligrosos y que están definidas por giro o proceso industrial.

5.6 Fuente no específica.- Las actividades que generan residuos peligrosos y que por llevarse a cabo en diferentes giros o procesos se clasifican de manera general.

5.7 Ley. - La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

5.8 PECT. - Procedimiento de Extracción de Constituyentes Tóxicos.

5.9 Residuos peligrosos resultado del desecho de productos fuera de especificaciones o caducos. - Sustancias químicas que han perdido, carecen o presentan variación en las características necesarias para ser utilizados, transformados o comercializados respecto a los estándares de diseño o producción originales.

5.10 Reglamento. - El Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

5.11 Secretaría. - La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5.12 Toxicidad. - La propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de provocar efectos adversos en la salud o en los ecosistemas.

5.13 Toxicidad Ambiental. - La característica de una sustancia o mezcla de sustancias que ocasiona un desequilibrio ecológico.

5.14 Toxicidad Aguda. - El grado en el cual una sustancia o mezcla de

sustancias puede provocar, en un corto periodo de tiempo o en una sola exposición, daños o la muerte de un organismo.

5.15 Toxicidad Crónica. - Es la propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos dañinos a largo plazo en los organismos, generalmente a partir de exposiciones continuas o repetidas y que son capaces de producir efectos cancerígenos, teratogénicos o mutagénicos.

6. Procedimiento para determinar si un residuo es peligroso
6.1 El procedimiento para determinar si un residuo es peligroso se presenta en la Figura 1.

6.2 Un residuo es peligroso si se encuentra en alguno de los siguientes listados:

Listado 1: Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica.

Listado 2: Clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica.

Listado 3: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Agudos).

Listado 4: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos).

Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de Manejo.

6.2.1 Las Toxicidades aguda y crónica referidas en los Listados 1, 2, 3 y 4 de esta Norma Oficial Mexicana no están contempladas en los análisis a realizar para la determinación de las características CRIT de peligrosidad en los residuos.

6.2.2 El Anexo 1 de esta Norma Oficial Mexicana contiene las bases para listar residuos peligrosos por "Fuente Específica" y "Fuente No Específica", en función de sus Toxicidades ambiental, aguda o crónica.

6.3 Si el residuo no se encuentra en ninguno de los Listados 1 a 5 y es regulado por alguno de los criterios contemplados en los numerales

6.3.1 a 6.3.4 de esta norma, éste se sujetará a lo dispuesto en el Instrumento Regulatorio correspondiente.

6.3.1 Los lodos y biosólidos están regulados por la NOM-004-SEMARNAT-2002.

6.3.2 Los bifenilos policlorados (BPC's) están sujetos a las disposiciones establecidas en la NOM-133-SEMARNAT-2000.

6.3.3 Los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos están sujetos a lo definido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.
6.3.4 Los jales mineros se rigen bajo las especificaciones incluidas en la NOM-141-SEMARNAT-2003.

6.4 Si el residuo no está listado o no cumple con las particularidades establecidas en el inciso 6.3 se deberá definir si es que éste presenta alguna de las características de peligrosidad que se mencionan en el numeral 7 de esta Norma Oficial Mexicana. Esta determinación se llevará a cabo mediante alguna de las opciones que se mencionan a continuación:

6.4.1 Caracterización o análisis CRIT de los residuos junto con la determinación de las características de Explosividad y Biológico-Infeccioso.

6.4.2 Manifestación basada en el conocimiento científico o la evidencia empírica sobre los materiales y procesos empleados en la generación del residuo en los siguientes casos:

6.4.2.1 Si el generador sabe que su residuo tiene alguna de las características de peligrosidad establecidas en esta norma.

6.4.2.2 Si el generador conoce que el residuo contiene un constituyente tóxico que lo hace peligroso.

6.4.2.3 Si el generador declara, bajo protesta de decir verdad, que su residuo no es peligroso.

7. Características que definen a un residuo como peligroso

7.1 El residuo es peligroso si presenta al menos una de las siguientes características, bajo las condiciones señaladas en los numerales

7.2 a 7.7 de esta Norma Oficial Mexicana: - Corrosividad - Reactividad - Explosividad - Toxicidad Ambiental - Inflamabilidad - Biológico-Infecciosa

7.1.1 Las Toxicidades aguda y crónica quedan exceptuadas de los análisis a realizar para la determinación de la característica de Toxicidad Ambiental en los residuos establecida en el numeral 7.5 de esta Norma Oficial Mexicana.

7.2 Es Corrosivo cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes propiedades:

7.2.1 Es un líquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5 de conformidad con el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.2.2 Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5 según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.2.3 Es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE 1020, a una velocidad de 6,35 milímetros o más por año a una temperatura de 328 K (55°C), según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.3 Es Reactivo cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes propiedades:

7.3.1 Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de ignición, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.3.2 Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por hora, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.3.3 Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria genera calor, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.3.4 Posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se expone a condiciones ácidas genera gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de ácido sulfhídrico por kg de residuo, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.4 Es Explosivo cuando es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva solo o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento. Esta característica no debe determinarse mediante análisis de laboratorio, por lo que la identificación de esta característica debe estar basada en el conocimiento del origen o composición del residuo.

7.5 Es Tóxico Ambiental cuando:
7.5.1 El extracto PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la NOM-053-SEMARNAT-1993, contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la Tabla 2 de esta Norma en una concentración mayor a los límites ahí señalados, la cual deberá obtenerse según los procedimientos que se establecen en las Normas Mexicanas correspondientes.

7.6 Es Inflamable cuando una muestra representativa presenta cualquiera de las siguientes propiedades:

7.6.1 Es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión que tiene un punto de inflamación inferior a 60,5°C, medido en copa cerrada, de conformidad con el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente, quedando excluidas las soluciones acuosas que contengan un porcentaje de alcohol, en volumen, menor a 24%.

7.6.2 No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 25°C, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

7.6.3 Es un gas que, a 20°C y una presión de 101,3 kPa, arde cuando se encuentra en una mezcla del 13% o menos por volumen de aire, o tiene un rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12% sin importar el límite inferior de inflamabilidad.

7.6.4 Es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a la combustión de otro material.

7.7 Es Biológico-Infeccioso de conformidad con lo que se establece en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el punto 4 de esta Norma.

8. Procedimiento para la evaluación de la conformidad

8.1 Las muestras para determinaciones analíticas deben ser tomadas directamente a la salida del proceso o del área de almacenamiento en su caso, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Norma Mexicana correspondiente y deberán ser representativas del volumen generado, considerando las variaciones en el proceso y, además, se debe establecer la cadena de custodia para las mismas.

8.2 La Secretaría reconocerá las determinaciones analíticas de la prueba CRIT que hayan sido muestreadas y analizadas por un laboratorio acreditado y aprobado conforme a las disposiciones legales aplicables.

9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional ni norma mexicana.

TABLA 1 Códigos de peligrosidad de los residuos (CPR).

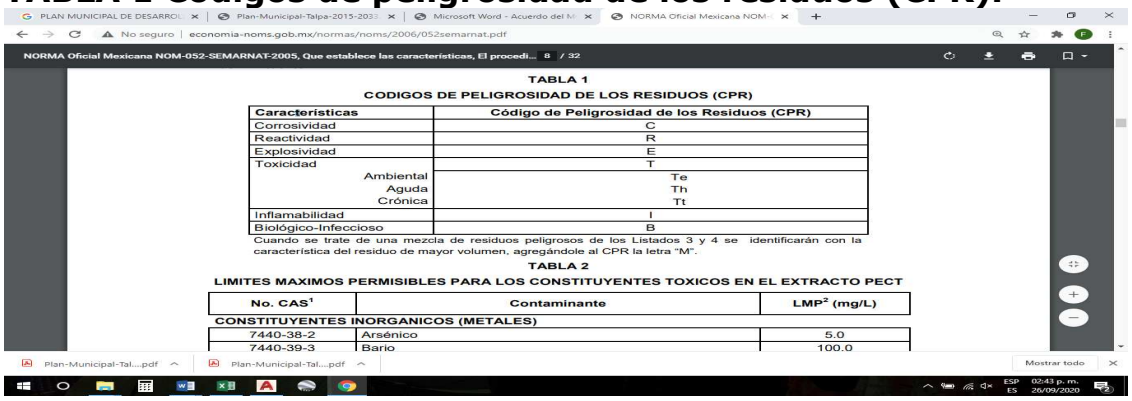
NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, El procedi... 8 / 32

TABLA 1

CODIGOS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS (CPR)

Características	Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR)
Corrosividad	C
Reactividad	R
Explosividad	E
Toxicidad	T
Ambiental	Te
Aguda	Th
Crónica	Tt
Inflamabilidad	I
Biológico-Infeccioso	B

Cuando se trate de una mezcla de residuos peligrosos de los Listados 3 y 4 se identificarán con la característica del residuo de mayor volumen, agregándole al CPR la letra "M".

TABLA 2

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA LOS CONSTITUYENTES TOXICOS EN EL EXTRACTO PECT

No. CAS[1]	Contaminante	LMP[2] (mg/L)
CONSTITUYENTES INORGANICOS (METALES)		
7440-38-2	Arsénico	5.0
7440-39-3	Bario	100.0

Cuando se trate de una mezcla de residuos peligrosos de los Listados 3 y 4 se identificarán con la característica del residuo de mayor volumen, agregándole al CPR la letra "M".

TABLA 2
Límites máximos permisibles para los constituyentes tóxicos en el extracto PECT.

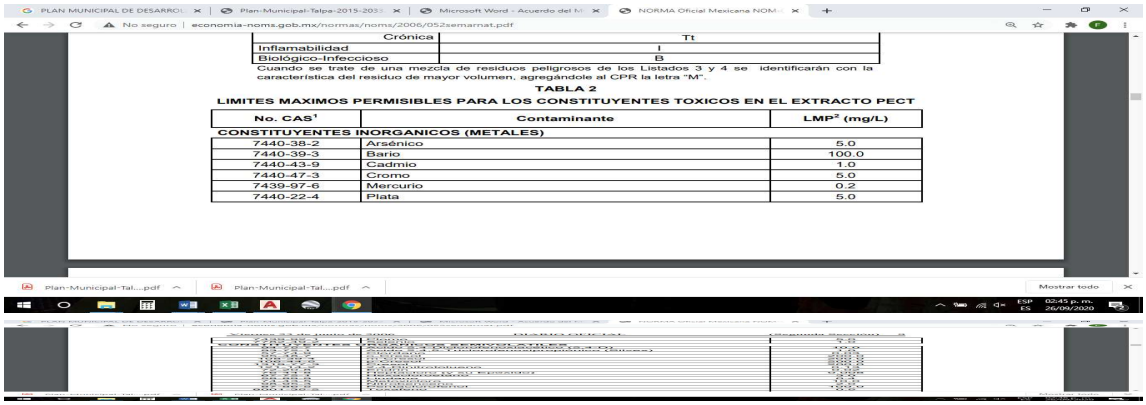

Crónica	Tt
Inflamabilidad	I
Biológico-Infeccioso	B

Cuando se trate de una mezcla de residuos peligrosos de los Listados 3 y 4 se identificarán con la característica del residuo de mayor volumen, agregándole al CPR la letra "M".

TABLA 2

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA LOS CONSTITUYENTES TOXICOS EN EL EXTRACTO PECT

No. CAS[1]	Contaminante	LMP[2] (mg/L)
CONSTITUYENTES INORGANICOS (METALES)		
7440-38-2	Arsénico	5.0
7440-39-3	Bario	100.0
7440-43-9	Cadmio	1.0
7440-47-3	Cromo	5.0
7439-97-6	Mercurio	0.2
7440-22-4	Plata	5.0

CONSTITUYENTES ORGÁNICOS SEMIVOLATILES.

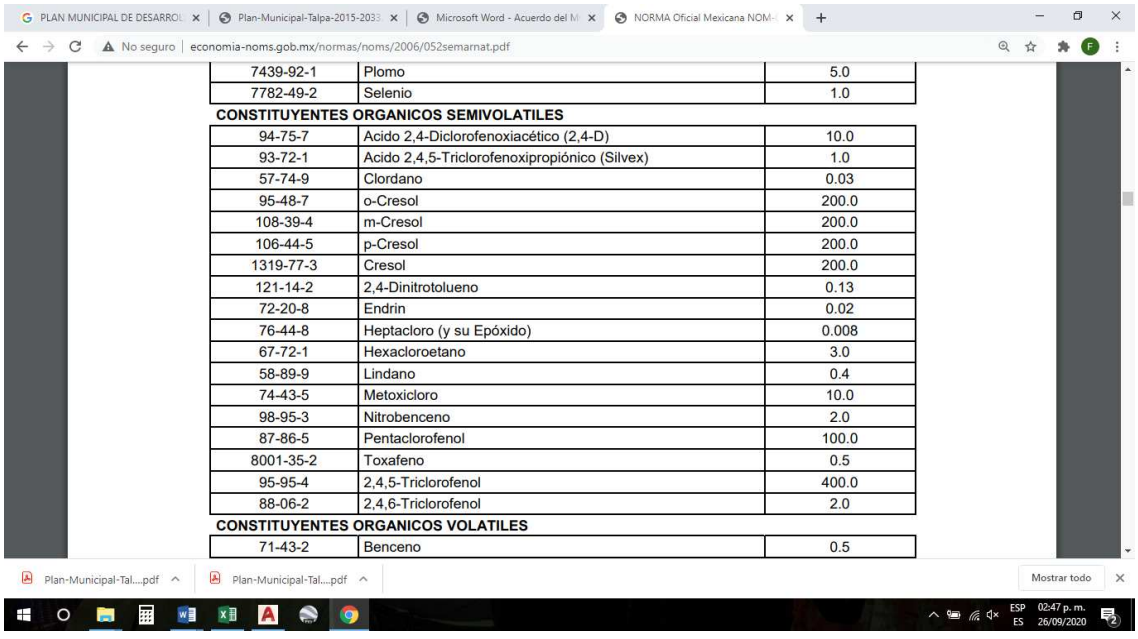

7439-92-1	Plomo	5.0
7782-49-2	Selenio	1.0
CONSTITUYENTES ORGANICOS SEMIVOLATILES		
94-75-7	Acido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D)	10.0
93-72-1	Acido 2,4,5-Triclorofenoxipropiónico (Silvex)	1.0
57-74-9	Clordano	0.03
95-48-7	o-Cresol	200.0
108-39-4	m-Cresol	200.0
106-44-5	p-Cresol	200.0
1319-77-3	Cresol	200.0
121-14-2	2,4-Dinitrotolueno	0.13
72-20-8	Endrin	0.02
76-44-8	Heptacloro (y su Epóxido)	0.008
67-72-1	Hexacloroetano	3.0
58-89-9	Lindano	0.4
74-43-5	Metoxicloro	10.0
98-95-3	Nitrobenceno	2.0
87-86-5	Pentaclorofenol	100.0
8001-35-2	Toxafeno	0.5
95-95-4	2,4,5-Triclorofenol	400.0
88-06-2	2,4,6-Triclorofenol	2.0
CONSTITUYENTES ORGANICOS VOLATILES		
71-43-2	Benceno	0.5

CONSTITUYENTES ORGÁNICOS SEMIVOLATILES.

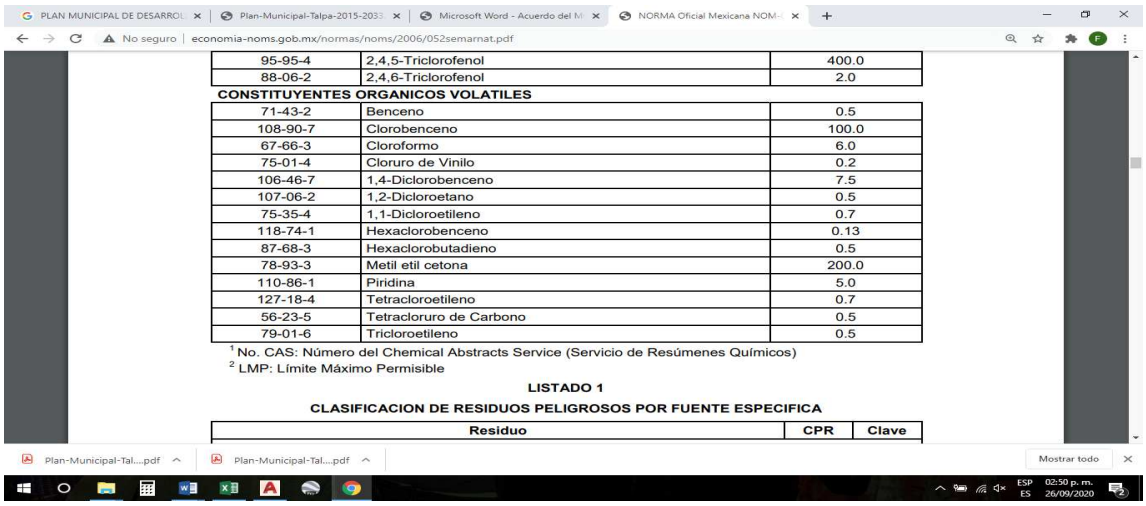

95-95-4	2,4,5-Triclorofenol	400.0
88-06-2	2,4,6-Triclorofenol	2.0
CONSTITUYENTES ORGANICOS VOLATILES		
71-43-2	Benceno	0.5
108-90-7	Clorobenceno	100.0
67-66-3	Cloroformo	6.0
75-01-4	Cloruro de Vinilo	0.2
106-46-7	1,4-Diclorobenceno	7.5
107-06-2	1,2-Dicloroetano	0.5
75-35-4	1,1-Dicloroetileno	0.7
118-74-1	Hexaclorobenceno	0.13
87-68-3	Hexaclorobutadieno	0.5
78-93-3	Metil etil cetona	200.0
110-86-1	Piridina	5.0
127-18-4	Tetracloroetileno	0.7
56-23-5	Tetracloruro de Carbono	0.5
79-01-6	Tricloroetileno	0.5

[1] No. CAS: Número del Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos)
[2] LMP: Límite Máximo Permisible

LISTADO 1

CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS POR FUENTE ESPECIFICA

Residuo	CPR	Clave

1 No. CAS: Número del Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos) 2 LMP: Límite Máximo Permisible.

LISTADO 5

CLASIFICACION POR TIPO DE RESIDUOS SUJETOS A CONDICIONES PARTICULARES DE MANEJO.

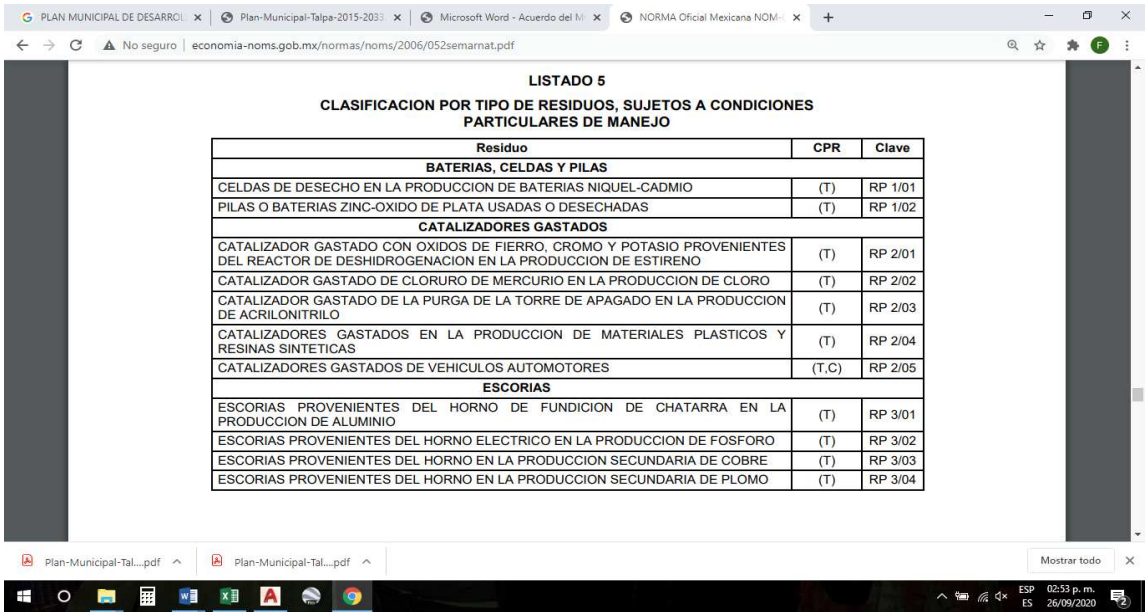

LISTADO 5

CLASIFICACION POR TIPO DE RESIDUOS, SUJETOS A CONDICIONES PARTICULARES DE MANEJO

Residuo	CPR	Clave
BATERIAS, CELDAS Y PILAS		
CELDAS DE DESECHO EN LA PRODUCCION DE BATERIAS NIQUEL-CADMIO	(T)	RP 1/01
PILAS O BATERIAS ZINC-OXIDO DE PLATA USADAS O DESECHADAS	(T)	RP 1/02
CATALIZADORES GASTADOS		
CATALIZADOR GASTADO CON OXIDOS DE FIERRO, CROMO Y POTASIO PROVENIENTES DEL REACTOR DE DESHIDROGENACION EN LA PRODUCCION DE ESTIRENO	(T)	RP 2/01
CATALIZADOR GASTADO DE CLORURO DE MERCURIO EN LA PRODUCCION DE CLORO	(T)	RP 2/02
CATALIZADOR GASTADO DE LA PURGA DE LA TORRE DE APAGADO EN LA PRODUCCION DE ACRILONITRILO	(T)	RP 2/03
CATALIZADORES GASTADOS EN LA PRODUCCION DE MATERIALES PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS	(T)	RP 2/04
CATALIZADORES GASTADOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	(T,C)	RP 2/05
ESCORIAS		
ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO DE FUNDICION DE CHATARRA EN LA PRODUCCION DE ALUMINIO	(T)	RP 3/01
ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO ELECTRICO EN LA PRODUCCION DE FOSFORO	(T)	RP 3/02
ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE COBRE	(T)	RP 3/03
ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE PLOMO	(T)	RP 3/04

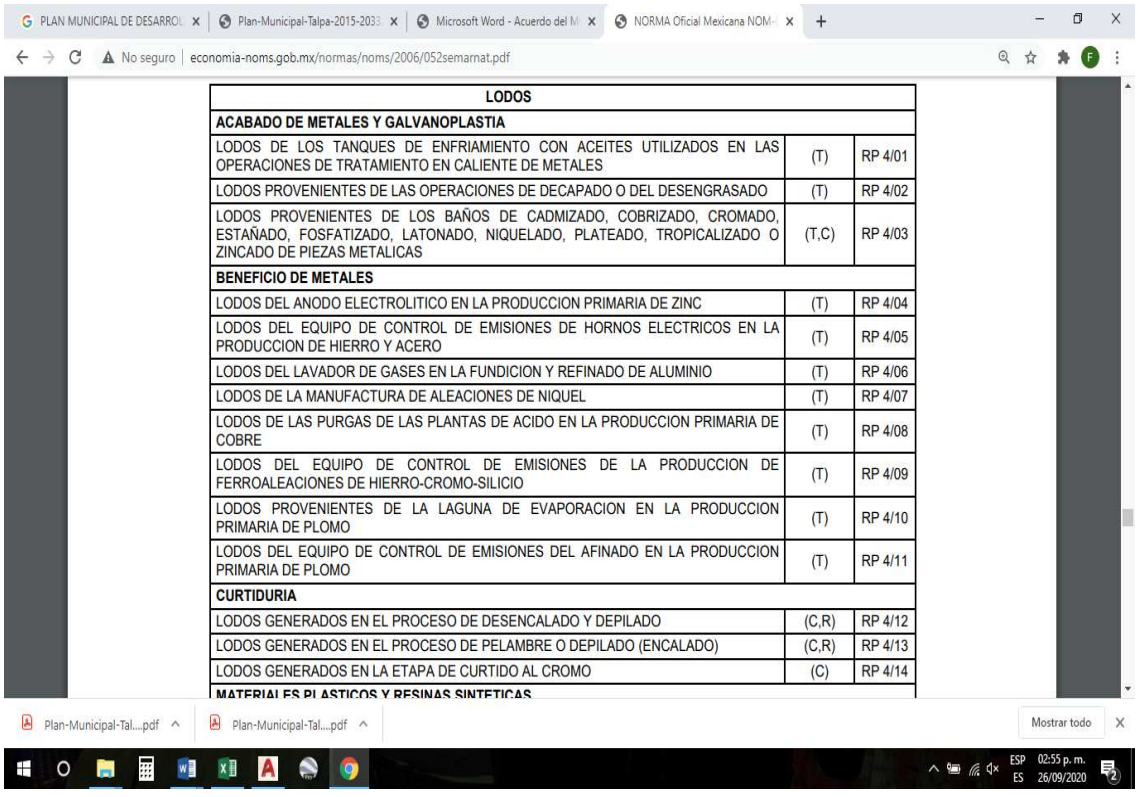

LODOS		
ACABADO DE METALES Y GALVANOPLASTIA		
LODOS DE LOS TANQUES DE ENFRIAMIENTO CON ACEITES UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO EN CALIENTE DE METALES	(T)	RP 4/01
LODOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE DECAPADO O DEL DESENGRASADO	(T)	RP 4/02
LODOS PROVENIENTES DE LOS BAÑOS DE CADMIZADO, COBRIZADO, CROMADO, ESTAÑADO, FOSFATIZADO, LATONADO, NIQUELADO, PLATEADO, TROPICALIZADO O ZINCADO DE PIEZAS METALICAS	(T,C)	RP 4/03
BENEFICIO DE METALES		
LODOS DEL ANODO ELECTROLITICO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ZINC	(T)	RP 4/04
LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE HORNOS ELECTRICOS EN LA PRODUCCION DE HIERRO Y ACERO	(T)	RP 4/05
LODOS DEL LAVADOR DE GASES EN LA FUNDICION Y REFINADO DE ALUMINIO	(T)	RP 4/06
LODOS DE LA MANUFACTURA DE ALEACIONES DE NIQUEL	(T)	RP 4/07
LODOS DE LAS PURGAS DE LAS PLANTAS DE ACIDO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE COBRE	(T)	RP 4/08
LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE LA PRODUCCION DE FERROALEACIONES DE HIERRO-CROMO-SILICIO	(T)	RP 4/09
LODOS PROVENIENTES DE LA LAGUNA DE EVAPORACION EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMO	(T)	RP 4/10
LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DEL AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMO	(T)	RP 4/11
CURTIDURIA		
LODOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DESENCALADO Y DEPILADO	(C,R)	RP 4/12
LODOS GENERADOS EN EL PROCESO DE PELAMBRE O DEPILADO (ENCALADO)	(C,R)	RP 4/13
LODOS GENERADOS EN LA ETAPA DE CURTIDO AL CROMO	(C)	RP 4/14
MATERIALES PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS		

Vinculación:

Es un hecho que, durante la ejecución del proyecto objeto de esta MIA-P, se producirán en mínima cantidad residuos peligrosos, aunque

de preferencia no se le deberá dar mantenimiento a la maquinaria en el sitio del proyecto, exceptuando alguna emergencia o accidente donde ocurra algún derrame de residuo peligroso, que, de ocurrir, se bioremediará el sitio afectado.

El mantenimiento a los equipos, vehículos y maquinaria pesada se deberá realizar en talleres cercanos al área del sito del proyecto y se deberán tomar las observaciones de esta NOM para la identificación de estos residuos. Previendo emergencias, se contempla la disposición temporal adecuada en instalaciones (talleres) del contratista, para que posteriormente sea una empresa especializada quién preste los servicios de recolección, transporte y disposición final de estos residuos; dicha empresa deberá estar autorizada ante las dependencias Federales; SEMARNAT y SCT, debido expedir boletas de recolección como comprobante.

El promovente de esta MIA-P, será el responsable de supervisar el cumplimiento de lo anterior.

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna

Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo.

Esta Norma Oficial Mexicana determina las especies de flora y fauna silvestres que se encuentran en riesgo en la República Mexicana y que estarán sujetas a un manejo especial.

Vinculación.

Dentro del sistema ambiental del proyecto solo se tienen reportadas 3 especies de reptiles enlistadas en alguna de las categorías existentes dentro de la esta Norma Oficial Mexicana.

ESPECIE	CATEGORÍA DENTRO DE LA NOM-059-SEMARNAT-2010
Fauna.	
Herpetofauna.	
Kinosternon integrum	**Pr**
Ctenosaura pectinata	**A**
Aspidoscelis lineattissimus	**Pr**

Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994.

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.

El punto número 2 correspondiente al CAMPO DE APLICACIÓN de esta Norma Oficial Mexicana, dice textualmente:

La presente norma oficial mexicana se aplica a vehículos automotores de acuerdo a su peso bruto vehicular, y motocicletas y triciclos motorizados que circulan por las vías de comunicación terrestre, ***exceptuando los tractores para uso agrícola, trascabos, aplanadoras y maquinaria para la construcción y los que transitan por riel.***

5.9 *Los límites máximos permisibles de emisión de ruido para los vehículos automotores son:*

Peso bruto vehicular (Kg)	**Límites máximos permisibles dB (A)**
Hasta 3,000	86
Más de 3,000 y hasta 10,000	92
Más de 10,000	99

Vinculación:

Durante todas las etapas que conforman este proyecto, es indispensable el uso de los vehículos automotores, así como para el traslado de materiales y sobre todo el transporte del personal.

De acuerdo a lo anterior, el promovente vigilará que los vehículos de la cribadora tengan los sistemas de escape de los vehículos en buenas condiciones de operación y libre de fugas, para que no excedan de los límites máximos permisibles de ruido que establece esta Norma Oficial Mexicana y cumplan con un programa normal de mantenimiento, que garantizase registrar ruidos <80dB(A) los cuales no exceden, los límites máximos permisibles que indica esta citada Norma Oficial Mexicana.

Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

1. OBJETO.

Esta Norma Oficial Mexicana, se aplica en la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública.

De acuerdo con el apartado anterior (pequeña industria) el proyecto, entra en obligación de observancia de esta Norma Oficial Mexicana.

Y en concordancia con el punto 5.4. que indica textualmente lo siguiente:

Los límites máximos permisibles en del nivel sonoro en ponderación "A" emitidos por fuentes fijas, son los establecidos en la a continuación.

5.4. *Los límites máximos permisibles en el nivel sonoro en ponderación "A" emitidos por fuentes fijas, son los establecidos en la tabla 1.*

TABLA 1.
Horario límites máximos permisibles.

De 6:00 a 22:00 68 dB(A)
De 22:00 a 6:00 65 dB(A)

Vinculación:

Durante la etapa de operación de la criba el uso de motores diésel de excavadora y camiones de volteo, se estima generen ruido por debajo de 60 dB, por lo que nunca se llegará al límite máximo permisible especificado en el horario de 22:00 a 6:00 horas, que tiene el limite permisible de 65 dB(A), por lo que con ello se cumplirá con los límites máximos permisibles que indica esta citada Norma Oficial Mexicana.

También se pueden utilizar silenciadores para los tubos de escape.

Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993. Salud ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a partículas suspendidas totales (pst). Valor permisible para la concentración de partículas suspendidas totales (pst) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población.

Esta norma oficial indica que la concentración de partículas suspendidas (gases, polvos y aerosoles) totales como contaminante atmosférico, no debe rebasar el límite máximo permisible de 260 µg/ m^3, en 24 horas, en un periodo de un año y de 75 µg/ m^3, en una media.

<u>Vinculación</u>:

Es un hecho que se generen polvos durante las diversas etapas del proyecto debido al tránsito de los vehículos. Este se minimizará con el regado de los caminos de acceso por parte del promovente y además con la disminución de la velocidad de circulación de los vehículos a un máximo de 30 km/h.

Se calcula que con estas medidas de mitigación, los polvos generados no serán arrastrados por el viento más allá de un radio de 50 metros y a una concentración menor de 260 µg/m^3, cumpliendo el proyecto con esta Norma Oficial Mexicana.

PLANES DE DESARROLLO.

FEDERAL.
ESTATAL.
MUNICIPAL.

En el contexto de los Planes de Desarrollo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Se observa y se procura el progreso y beneficio de la población aunado a la generación de empleos sin descuidar la protección al medio ambiente y con ello la salud de los ciudadanos.

Por ello el proyecto denominado: "**Extracción de materiales pétreos en el cauce del Río Tamazula, a la altura de los poblados de Ayuné y Los Ciruelos, Culiacán, Sinaloa (Primera Sección)",** cumple con la aplicación y observancia de la normatividad oficial vigente y presenta medidas de prevención y mitigación en beneficio del medio ambiente.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024.

Establece:

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 pretende orientar las políticas y programas del Gobierno de la República durante los próximos seis años. Para lograr esta condición se debe:

Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo.

Emprender la construcción de la paz.

Política social.

Construir un país con bienestar.

Desarrollo sostenible.

El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico.

Economía.

Detonar el crecimiento.

Desde principios de los años ochenta del siglo pasado el crecimiento económico de México ha estado por debajo de los requerimientos de su población, a pesar de que los gobernantes neoliberales definieron el impulso al crecimiento como una prioridad por sobre las necesidades de la población; además, ha crecido en forma dispareja por regiones y

por sectores sociales: mientras que las entidades del Norte exhiben tasas de crecimiento moderadas pero aceptables, las del Sur han padecido un decrecimiento real.

Y mientras que los grandes consorcios y potentados han visto multiplicadas sus fortunas, decenas de millones han cruzado las líneas de la pobreza y de la pobreza extrema.
Se alentará la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera, y se establecerá un marco de certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras.

Vinculación.

El proyecto objeto de esta Manifestación de impacto ambiental, deberá proteger el entorno natural en el que se desarrolla, al mismo tiempo que genere empleos y competitividad para el país.

Las afectaciones que se puedan generar durante el proceso constructivo y la operación del proyecto multicitado son identificadas y evaluadas y se presentan las diferentes acciones y medidas que permitirán prevenir, mitigar y compensar la influencia de los impactos sobre el medio ambiente, con la finalidad de promover el desarrollo integral de las comunidades que circundan el área y garantizar el desarrollo sustentable del proyecto.

Algunas estrategias de este PND se refieren a abatir el desempleo con la generación de empleos y el respeto al medio ambiente, que es lo que pretende con el proyecto objeto de esta manifestación de impacto ambiental.

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE SINALOA 2017-2021.

Sinaloa será una economía con crecimiento regional homogéneo y mejores empleos, Sinaloa es líder en agricultura sustentable y competitiva, en ganadería rentable y productiva, con una aceleración en todas las ramas que están en constante desarrollo.

Se contará con un sector organizado en el que interactúen y se complementen sus diferentes ramas, las del ámbito primario la actividad turística nacional con proyección mundial; la industria que agregue valor y genere cadenas productivas, así como un eficaz modelo de gestión del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, que dinamice el desarrollo económico y social.

Vinculación.

El proyecto objeto de esta Manifestación de Impacto Ambiental se vincula perfectamente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa 2017-2021.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CULIACÁN, SINALOA. 2018-2021.

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento que señala el camino a seguir por parte de esta administración para cumplir las metas de desarrollo del municipio y las demandas de todos los sectores sociales de Culiacán a corto, mediano y largo plazo.

Los objetivos, programas y estrategias que se plantean en el presente documento se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 (PND), al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ciudad ordenada y sostenible.

Las ciudades atraviesan por un proceso de crecimiento urbano sin precedente; le corresponde al Gobierno elegir ver a la ciudad como la causa de los problemas, o bien, considerarla como la fuente de las soluciones.

La urbanización bien planificada y gestionada se convierte en un poderoso instrumento para lograr el desarrollo sostenible del Municipio, mediante un modelo de ciudad.

Sostenibilidad ambiental.

Generación de proyectos urbanos sustentables, que orienten el mejor uso de los recursos y el cuidado del entorno.

4.8. Establecer estrategias sustentables para el uso racional de los recursos naturales, que garanticen el equilibrio ecológico y la conservación de los ecosistemas.

Vinculación.

El proyecto objeto de esta Manifestación de Impacto Ambiental, se vincula perfectamente con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo de Culiacán, Sinaloa 2018-2021.
.

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO. (POEGT).

Publicado en el D.O.F. el 07 de Septiembre de 2012.

CONSIDERANDO.

Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Que el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, llevando a cabo la regulación y fomento de actividades que demande el interés general.

Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formular, expedir, ejecutar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio en el Marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y que, dicho Programa, tiene por objeto determinar la regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Que toda vez que la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio fue sometida a un primer proceso de consulta pública del 14 de julio al 7 de octubre del año 2009, después del cual se llevaron a cabo diversas modificaciones al proyecto respectivo; a un segundo proceso de consulta pública del 4 de mayo al 27 de julio del año 2011 y que el proyecto final del Programa de

Ordenamiento Ecológico General del Territorio fue opinado y aprobado por unanimidad el día **18 de noviembre del año 2011** en el seno del Grupo de Trabajo Intersecretarial antes mencionado, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO.

ARTICULO PRIMERO.- Se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio en términos del documento adjunto al presente Acuerdo.

Es importante señalar que el POEGT no tiene como objetivo autorizar tácitamente o prohibir el uso del suelo para las actividades sectoriales, este Programa de Ordenamiento sirve para orientar a un desarrollo sustentable y atender las prioridades establecidas en el Programa para que se desarrollen de acuerdo a los proyectos y con acciones de los diferentes sectores, específicamente en la formulación e instrumentación de sus metas y prioridades.

El POEGT está integrado por 80 regiones ecológica, áreas de atención prioritarias y las área de aptitud sectorial divididas en 18 grupos que se determinaron tomándose en cuenta las 4 políticas ambientales: Aprovechamiento, Restauración, Protección y Preservación y las 145 Unidades Ambientales Biofísicas, (UAB) que están caracterizadas por 10 lineamientos y 44 estrategias ecológicas para la Restauración, Protección, Preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

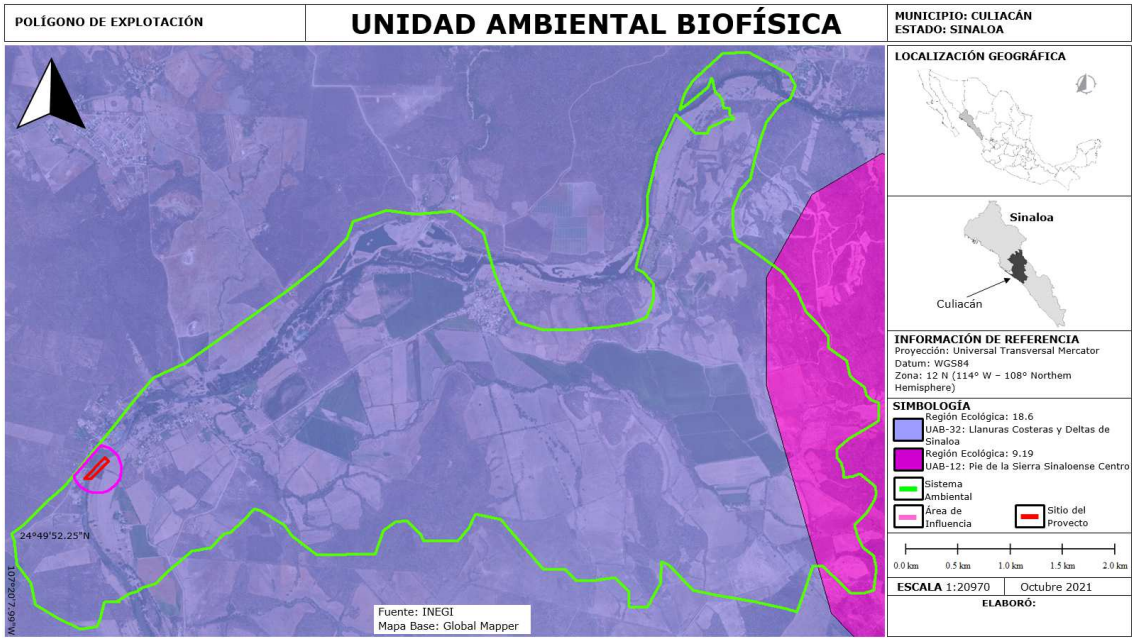

Figura No. 21 Se determinó que UAB corresponde al Proyecto objeto de esta MIA-R, sobreponiendo el sitio con el mapa del POEGT, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y se comprueba que el proyecto se inserta en la Región Ecológica 18.6 Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 32 denominada: Llanuras Costeras y Deltas de Sinaloa.

REGIÓN ECOLÓGICA 18.6

UNIDAD AMBIENTAL BIOFISICA (UAB) 32 LLANURAS COSTERAS Y DELTAS DE SINALOA.

Localización:

Costa Norte de Sinaloa.

Superficie en km^2.

17,424.36 km^2.

Población:

1’966,343 habitantes.

Población indigena:
Mayo – Yaqui.

Tabla del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio que aplica para el sitio del proyecto citado.

CLAVE REGIÓN	UAB	NOMBRE DE LA UAB	RECTORES DEL DESARROLLO	COADYUVANTES DEL DESARROLLO	ASOCIADOS DEL DESARROLLO	OTROS SECTORES DE INTERES	POLITICA AMBIENTAL	NIVEL DE ATENCIÓN PRIORITARIA	ESTRATEGIAS
18.6	32	COSTA NORTE DE SINALOA	AGRICULTURA INDUSTRIA	GANADERÍA	DESARROLLO SOCIAL	CFE	APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN	MEDIA	4,5,6,7,8,12,13,14, 16,17,19,20,24,25, 26,27,28,29,31, 32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

Estado actual Del medio ambiente 2008:	**Inestable, Conflicto Sectorial Bajo.** Baja superficie de ANP's. Alta degradación de los suelos. Muy alta degradación de la vegetación. Baja degradación por desertificación. La modificación antropogénica es de media a alta. Longitud de carreteras (km): Alta. Porcentaje de Zonas Urbanas: Media. Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja, Densidad de Población (hab/km^2): Media. El uso del suelo es agrícola. Con disponibilidad de agua superficial. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta: 1.4. Muy baja Marginación Social. Alto índice medio de educación. Bajo Índice medio de salud. Bajo hacinamiento en la vivienda. Alto indicador de consolidación de la vivienda. Muy Bajo indicador de capitalización industrial. Bajo porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Alto porcentaje de trabajadores por actividades renumeradas por municipios. Actividad agrícola Altamente tecnificada. Baja importancia de la actividad minera. Baja importancia de la actividad ganadera.
Escenario al 2033	**Inestable a crítico.**
Política ambiental	**Restauración y Aprovechamiento Sustentable.**
Prioridad de Atención	**Media.**

UAB	RECTORES DEL DESARROLLO	COADYUVANTES DEL DESARROLLO	ASOCIADOS DEL DESARROLLO	OTROS SECTORES DE INTERES	ESTRATEGIAS SECTORIALES
32	AGRICULTURA INDUSTRIA	GANADERÍA	DESARROLLO SOCIAL	CFE	4,5,6,7,8,12,13,14, 16,17,19,20,24,25, 26,27,28,29,31, 32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44.

ESTRATEGIAS UAB 32	
B) Aprovechamiento Sustentable	4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 6. Modernizar la infraestructura hidro agrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 8. Valoración de los servicios ambientales.
C)Protección de los recursos naturales	13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.
D) Restauración	14. Restauración de los ecosistemas forestales y suelos agrícolas.
E) Aprovechamiento Sustentable de Recursos naturales No renovables y actividades económicas de producción y servicios.	16. Promover la reconversión de industrias básicas (textil, vestido, cuero, calzado, juguetes, entre otros) a fin de que se posicionen en los mercados domésticos e internacional. 17. Impulsar el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado (Automotriz, electrónica, autopartes entre otras). 19. Fortalecer la confiablidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en el territorio, mediante la diversificación de las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma disminuir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. 20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero y reducir los efectos del cambio climático, promoviendo las tecnologías limpias de generación eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos, bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental.
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana	
A) Suelo Urbano y vivienda	24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.

B) Zonas de riesgo y prevención de contingencias	25. prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil. 26. Promover la reducción de la vulnerabilidad física.
C)Agua y saneamiento	27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico. 29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional.
D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional.	31. Generar e impulsa las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas. 32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional.
E)Desarrollo Social	35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza. 37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector económico – productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en capacidad de pobreza. 39. incentivar el uso de los recursos de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza. 40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación. 41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.
Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional	
A) Marco jurídico	42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.
B) Planteamiento del Ordenamiento Territorial.	43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria para impulsar proyectos productivos. 44. Impulsar el Ordenamiento Territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

Vinculación.

ESTRATEGIA	**VINCULACIÓN CON EL PROYECTO**
4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales.	Se aprovecharán sustentablemente recursos naturales producto de la descomposición de las rocas que se han depositado en el lecho del río y sus riberas por cientos de años.
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.	No aplica al proyecto.
6. Modernizar la infraestructura hidro-agrícola y tecnificar las superficies agrícolas.	No aplica al proyecto.
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.	No aplica al proyecto.
8. Valoración de los servicios ambientales.	Se rescatará la capa fértil del suelo de las riberas.
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.	No aplica al proyecto.
14. Restauración de los ecosistemas forestales y suelos agrícolas.	No aplica al proyecto.
16. Promover la reconversión de industrias básicas (textil, vestido, cuero, calzado, juguetes, entre otros) a fin de que se posicionen en los mercados domésticos e internacional.	No aplica al proyecto.
17. Impulsar el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado (Automotriz, electrónica, autopartes entre otras)	No aplica al proyecto.
19. Fortalecer la confiablidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en el territorio, mediante la diversificación de las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma disminuir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.	No aplica al proyecto.
20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero y reducir los efectos del cambio climático, promoviendo las tecnologías limpias de generación eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos, bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental.	No aplica al proyecto.

24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.	No aplica al proyecto.
25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil.	No aplica al proyecto.
26. Promover la reducción de la vulnerabilidad física.	Se colocarán letreros en el área dragada señalando la prohibición de nadar en esa área.
27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región.	No aplica al proyecto.
28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico.	El proyecto se ubica en un tramo del Río Tamazula. La ejecución del proyecto sobre dicho cuerpo de agua conllevará acciones tendientes a evitar su contaminación y con ello evitar la disminución de la calidad del agua que transporta.
29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional	No aplica al proyecto.
31 Generar e impulsa las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas.	Con la ejecución del proyecto se generan mejores condiciones necesarias para el desarrollo de la región donde se ubica.
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional.	No aplica al proyecto.
35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos.	No aplica al proyecto.
36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.	No aplica al proyecto.
37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector económico – productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.	No aplica al proyecto.
38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en capacidad de pobreza.	No aplica al proyecto.
39. incentivar el uso de los recursos de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza.	No aplica al proyecto.
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación.	No aplica al proyecto.
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.	No aplica al proyecto.
42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.	No aplica al proyecto.
43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria para impulsar proyectos productivos.	No aplica al proyecto.
44. Impulsar el Ordenamiento Territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.	No aplica al proyecto.

Vinculación.

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, (POEGT) aplicable a las políticas de desarrollo y proyectos

de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en este caso El promovente de la Criba, es una figura privada y no es aplicable este programa, más se vincula con él para tener una mayor referencia sustentanble. El sitio del proyecto se ubica en la región Ecológica 18.6 Unidad Ambiental Biofísica (UAB) No. 32, denominada: Llanuras Costeras y Deltas de Sinaloa, en el estado de Sinaloa. En dicha unidad la política ambiental es de aprovechamiento sustentable con estrategias de protección, restauración y conservación, ya que ecológicamente la zona se encuentra inestable, por lo que su prioridad de atención es media y no se esperan cambios ambientales severos en un escenario tendencial al 2033, por lo que la ejecución del proyecto es totalmente congruente con el POEGT.

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTALDETECTADA EN

EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL.

IV.1 Delimitación del área de estudio.

El área de estudio es un área perteneciente al cauce y riberas de un tramo del río Tamazula ubicado aguas debajo de la presa Sanalona a la altura de las poblaciones de Ayuné y Los Ciruelos, en área rural cercana a la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El suelo predominante en el sitio del proyecto es de tipo vertisol mázico crómico con en su primer horizonte mezclado con fluvisol eútrico de textura fina con fórmula (VRmzcr + FLeu/3), en las inmediaciones del SA se presenta un suelo tipo Feozem vértico epiléptico (PHvrlep/2R) mezclado con Vertisol endoesquelético endoléptico (VRsknlen/2R) de textura media gravosa.

De acuerdo al INEGI, el uso de suelo en esa área está indicado como agrícola de temporal anual (TA) con presencia de vegetación secundaria arbustiva de Selva Baja Caducifolia (SBC/VSa).

El polígono autorizado por CONAGUA tendrá una longitud de 227.52 m y una superficie a explotar es de 9,815.814 m^2, su aprovechamiento se hará en de 5 etapas de explotación que tendrán un ancho entre 5.7 y 10 metros y una profundidad promedio de corte o excavación de 7.25 metros que va desde el rango de 4.97 a 11.6 m de profundidad. El volumen total estimado de extracción es de 82,131.37 m^3 de

materiales pétreos.

El sitio donde que se pretende explotar no se ubica dentro de áreas de importancia ecológica para la biodiversidad consideradas por la CONABIO, tampoco dentro de una Área Natural Protegida ni una AICA, ni sitio RAMSAR, tampoco se encuentra dentro de alguna región considerada como prioritaria por la CONABIO.

No existe un ordenamiento ecológico decretado en el sitio del proyecto.

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental. Metodología utilizada para la delimitación del Sistema Ambiental.

El uso de cuencas hidrográficas es uno de los mejores criterios para delimitar el SA, ya que estas son las unidades de división mínimas funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera integración ambiental, social y territorial por medio del agua y que proporcionan una continuidad de los procesos ecológicos y ambientales, pues en los cuerpos de agua, sin obras de represas, el comportamiento de los procesos en las partes altas de la cuenca y por ende en las microcuencas que la conforman, invariablemente, tiene repercusiones en la parte baja, dado el flujo unidireccional del agua, y por lo tanto estas subdivisiones de la cuenca se puede administrar como una sola unidad. En otras palabras una microcuenca, es un espacio rural ideal para la operación o la implementación de estrategias y proyectos enfocados al desarrollo rural sustentable. Ya que dicho espacio se caracteriza por su complejidad ambiental en las actividades agrícolas, acuícolas, de asentamientos humanos, pecuarias y forestales, además siendo aquí en donde habitan los productores.

ANÁLISIS DE MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS.

Aunque en las imágenes de Google Earth, reforzadas con la revisión de las ortofotos, permiten observar con cierta claridad la elevación del terreno y por ende definir con algún margen de error la zona de parteaguas de la microcuenca pluvial donde se inserta el proyecto; no obstante, para ser aún más minuciosos en la delimitación del SA del proyecto, se utilizó la más nueva versión del programa Simulador de Flujos de agua de Cuencas Hidrográficas por sus siglas, SIATL versión 2.1 (INEGI,2010), el cual proporciona datos más precisos.

Descripción del programa SIATL versión 2.1.

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2010) ha publicado en Internet el Simulador de Flujos de Aguas de Cuencas Hidrográficas (SIATL) versión 2.1. Con el objetivo de proveer un medio sencillo y gratuito para diseminar conocimiento geográfico, en específico de hidrografía superficial, que sea sustento en la construcción de escenarios para diversos proyectos, tales como contingencias de eventos hidrometeorológicos, rutas de evacuación, construcción de infraestructura, aprovechamiento forestal y ordenamiento ecológico, entre otros.

Este simulador surge como resultado del proyecto "Estructuración de la Red Hidrográfica escala 1:50,000, con el fin de proveer la Red Hidrográfica y diversos elementos afines al tema de hidrología superficial, además de funciones de redes geométricas fáciles de usar a diferencia del conocimiento técnico requerido para usarlas en algunos softwares de sistemas de información geográfica (SIG).

El programa SIATL proporciona un entorno de funcionamiento interactivo, ya que además de tratarse de un visualizador, la aplicación contiene herramientas muy sencillas de búsqueda de localidades y rasgos hidrográficos, así como la simulación flujos "aguas arriba" y "aguas abajo", y señalar aquellas localidades ubicadas a los márgenes de los cauces que se analizan, además de proveer de indicadores de hidromorfometría e hidrológicos como la sumatoria de longitudes de los cauces, la pendiente media de la cuenca y del cauce principal, así como el tiempo de concentración entre otros indicadores.

Además esta aplicación incluye varias capas de información relacionadas al objetivo de esta aplicación, como cuerpos de agua, curvas de nivel, sombreados de relieve, fotografía aérea, localidades urbanas y rurales, núcleos agrarios, topónimos, marco geoestadístico,

vías de transporte, entre otras.

Los resultados obtenidos con este modelo, reflejaron una superficie total del Sistema Ambiental de 1,614 ha, ubicadas dentro de la subcuenca RH10Cb – Río Tamazula acotada por las capas de tipo de suelo en el sitio del proyecto.

Pasos para determinar el Sistema Ambiental y Área de Influencia de la Criba.

Para la delimitación del Sistema Ambiental del proyecto se utilizaron una mezcla de criterios, como son: cuencas hidrográficas que se extrapoló a nivel de la parte baja de la subcuenca del río Tamazula y por el criterio de tipo del suelo.

A continuación, se presenta la delimitación del SA mediante el criterio de subcuenca.

PASOS PARA DELIMITAR EL SISTEMA AMBIENTAL DEL SITIO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS.

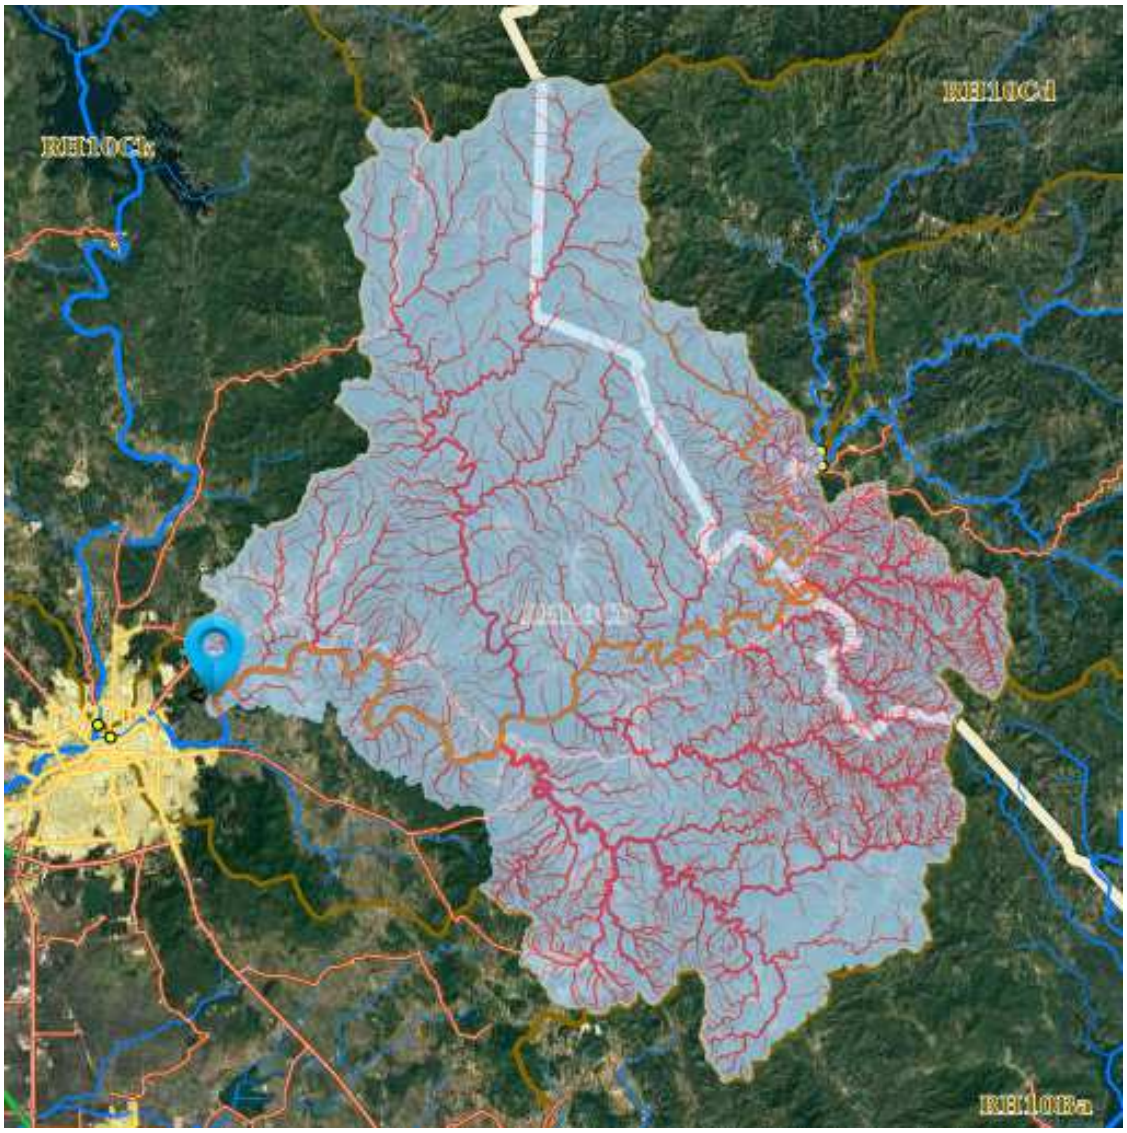

Figura No. 22 Se aplicó la Subcuenca Río Tamazula con clave RH10Cb.

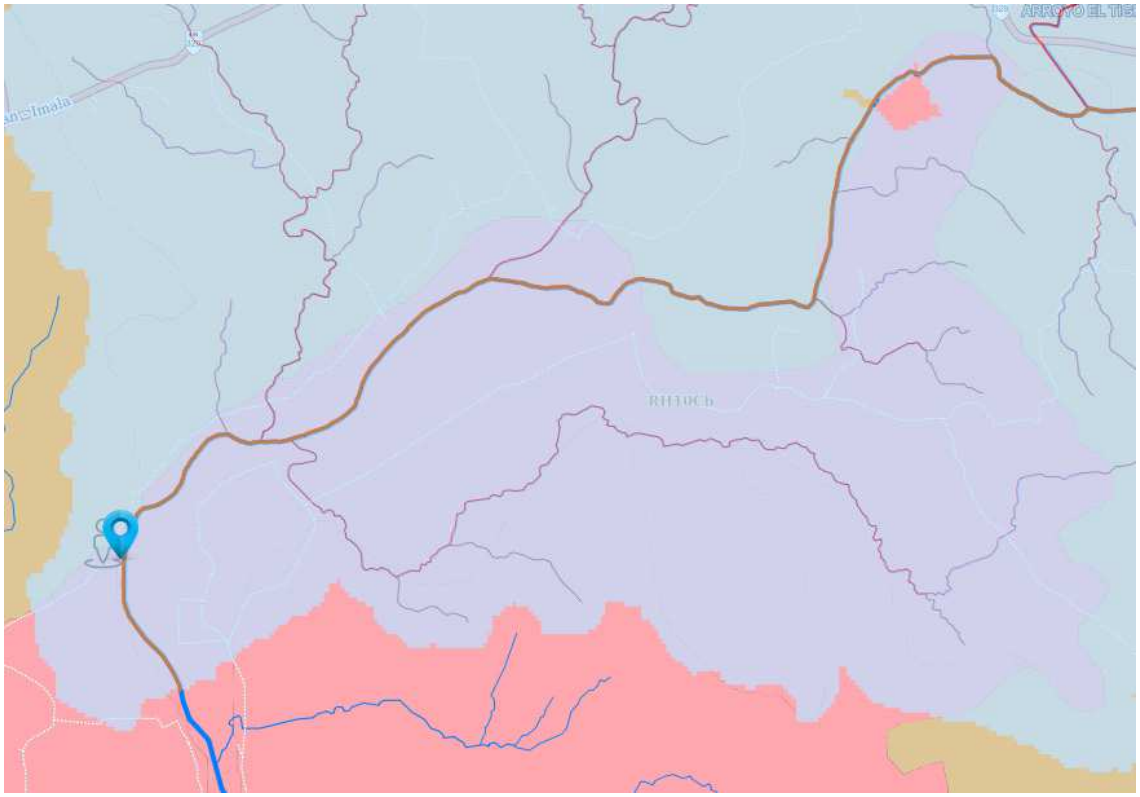

Figura No. 23 Se cortó con la capa de tipo de suelo vertisol mázico crómico con en su primer horizonte mezclado con fluvisol eútrico de textura fina con fórmula (VRmzcr + FLeu/3).

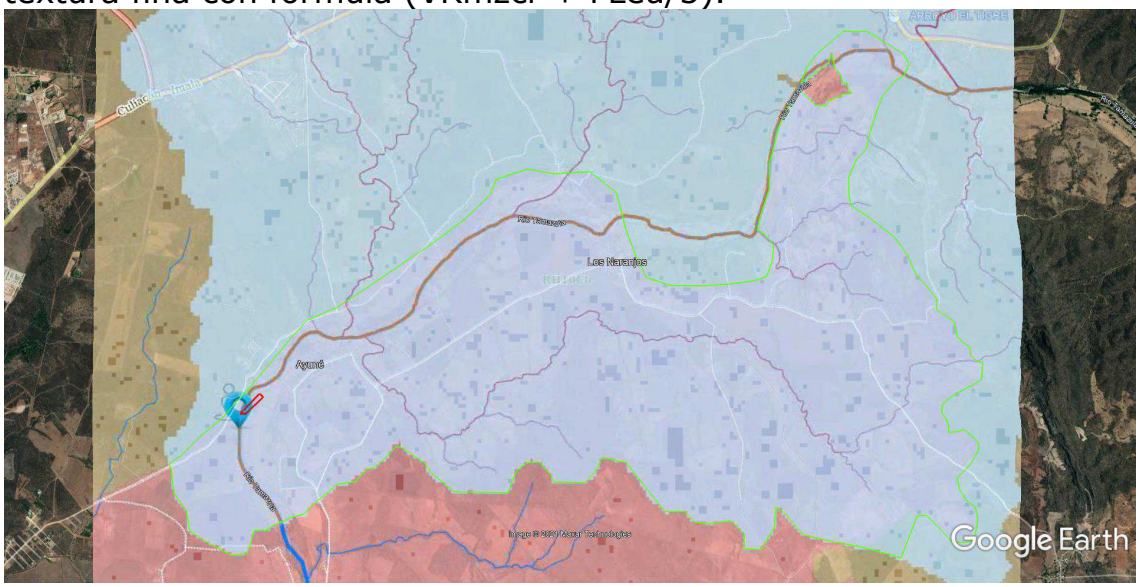

Figura No. 24 Capa de tipo de suelos posicionada en el programa de Google Earth.

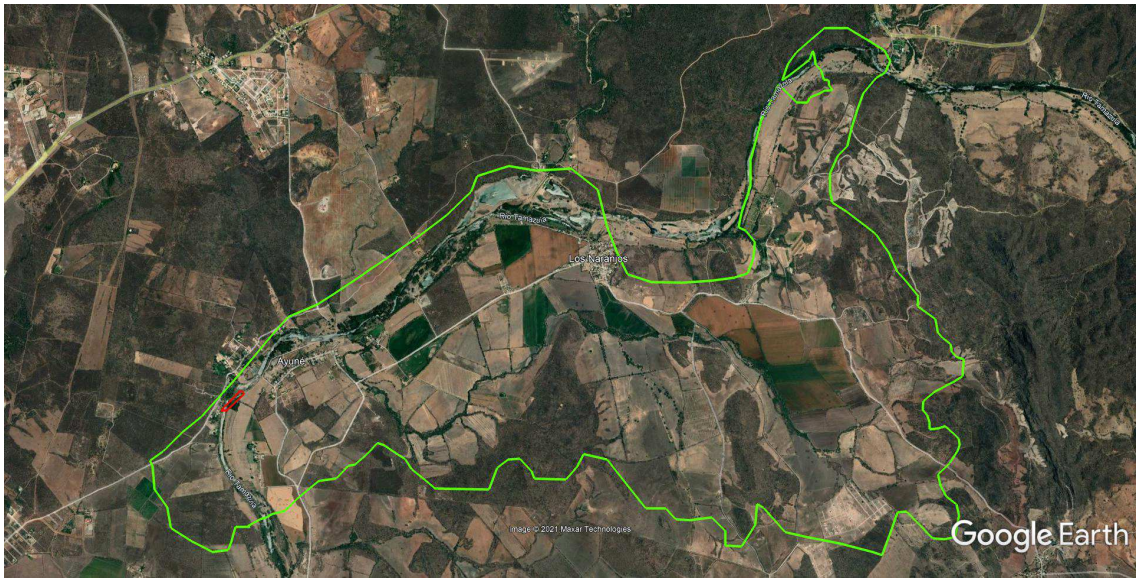

Figura No. 25 Polígono generado (con una superficie de 1,614 Ha) para el **Sistema Ambiental** del proyecto.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL DE LA CRIBA.

SUPERFICIE: 1,614 Ha

No	X	Y	DISTANCIA	DISTANCIA TOTAL	RUMBO
1	264074.348	2748374.587	234 m	---	45.2°
2	264243.394	2748536.667	221 m	234 m	50.3°
3	264415.995	2748674.920	469 m	455 m	41.3°
4	264731.798	2749021.919	199 m	925 m	40.3°
5	264863.184	2749171.663	260 m	1 km	39.7°
6	265032.387	2749368.423	241 m	1 km	41.9°
7	265196.120	2749544.786	290 m	2 km	66.9°
8	265464.843	2749654.241	269 m	2 km	57.1°
9	265692.861	2749796.071	380 m	2 km	56.0°
10	266011.910	2750003.177	403 m	3 km	56.1°
11	266349.682	2750222.115	355 m	3 km	53.2°
12	266637.376	2750429.803	297 m	3 km	46.2°
13	266855.029	2750631.586	151 m	4 km	21.1°
14	266911.631	2750771.121	300 m	4 km	72.8°
15	267200.116	2750854.902	242 m	4 km	99.1°
16	267438.293	2750812.713	319 m	4 km	86.8°
17	267757.437	2750825.017	305 m	5 km	128.4°
18	267992.871	2750631.733	340 m	5 km	165.7°
19	268071.158	2750300.405	242 m	5 km	159.1°
20	268153.926	2750072.523	220 m	6 km	154.4°
21	268245.646	2749872.926	227 m	6 km	108.0°
22	268460.601	2749799.250	274 m	6 km	90.9°

23	268734.697	2749790.283	260 m	6 km	86.2°
24	268994.708	2749803.304	203 m	6 km	82.7°
25	269196.333	2749825.781	132 m	7 km	72.5°
26	269322.695	2749863.405	146 m	7 km	21.5°
27	269378.521	2749998.781	142 m	7 km	5.1°
28	269393.568	2750140.024	129 m	7 km	322.0°
29	269315.619	2750243.403	72 m	7 km	295.6°
30	269251.023	2750275.680	132 m	7 km	12.0°
31	269280.538	2750404.316	256 m	7 km	18.9°
32	269367.285	2750644.884	224 m	8 km	359.3°
33	269368.407	2750868.563	373 m	8 km	15.4°
34	269473.804	2751226.470	359 m	8 km	26.3°
35	269638.002	2751545.160	227 m	9 km	134.5°
36	269797.283	2751383.122	96 m	9 km	92.1°
37	269893.188	2751378.036	50 m	9 km	24.1°
38	269914.406	2751423.322	110 m	9 km	67.6°
39	270017.190	2751463.736	35 m	9 km	55.2°
40	270046.068	2751483.106	39 m	9 km	90.4°
41	270085.515	2751482.164	34 m	9 km	80.9°
42	270119.411	2751487.021	50 m	9 km	323.0°
43	270089.753	2751527.798	49 m	9 km	355.1°
44	270086.393	2751577.062	40 m	9 km	274.5°
45	270046.618	2751580.846	75 m	9 km	344.6°
46	270027.765	2751653.908	41 m	9 km	327.4°
47	270006.104	2751689.055	41 m	10 km	309.6°
48	269975.313	2751715.389	42 m	10 km	350.9°
49	269969.347	2751757.293	59 m	10 km	346.4°
50	269956.461	2751814.839	26 m	10 km	335.2°
51	269946.078	2751838.309	83 m	10 km	199.3°
52	269917.438	2751760.552	130 m	10 km	232.3°
53	269813.333	2751682.890	100 m	10 km	233.3°
54	269731.914	2751624.225	74 m	10 km	234.5°
55	269670.574	2751582.045	149 m	10 km	18.7°
56	269720.789	2751722.317	126 m	10 km	35.3°
57	269795.122	2751823.761	334 m	10 km	49.5°
58	270053.073	2752036.596	212 m	11 km	88.8°
59	270265.324	2752037.671	244 m	11 km	119.4°
60	270476.108	2751914.100	146 m	11 km	122.2°
61	270598.258	2751834.198	108 m	11 km	152.1°
62	270647.379	2751737.752	117 m	11 km	205.7°
63	270594.953	2751633.175	92 m	12 km	240.5°
64	270513.776	2751589.021	185 m	12 km	220.3°
65	270391.745	2751449.989	154 m	12 km	200.9°
66	270334.559	2751307.070	182 m	12 km	197.2°
67	270277.822	2751134.276	157 m	12 km	193.9°
68	270237.668	2750982.580	127 m	12 km	224.0°
69	270147.960	2750892.884	173 m	12 km	204.0°
70	270075.105	2750736.500	152 m	13 km	179.3°
71	270074.541	2750584.129	105 m	13 km	169.0°
72	270092.850	2750480.655	150 m	13 km	123.0°

73	270216.945	2750396.962	327 m	13 km	128.0°
74	270471.128	2750191.100	206 m	13 km	144.6°
75	270587.573	2750021.394	86 m	14 km	157.7°
76	270618.694	2749941.593	91 m	14 km	156.4°
77	270653.678	2749857.532	118 m	14 km	138.1°
78	270730.926	2749768.537	167 m	14 km	141.8°
79	270831.782	2749636.054	91 m	14 km	183.3°
80	270825.002	2749545.129	186 m	14 km	127.0°
81	270971.739	2749430.867	122 m	14 km	169.1°
82	270992.902	2749310.262	64 m	14 km	137.6°
83	271035.194	2749262.316	92 m	14 km	126.2°
84	271108.480	2749206.723	69 m	15 km	168.7°
85	271120.871	2749138.976	64 m	15 km	137.5°
86	271163.177	2749091.226	67 m	15 km	107.5°
87	271226.387	2749070.167	150 m	15 km	183.6°
88	271214.492	2748920.868	85 m	15 km	237.7°
89	271141.618	2748876.487	196 m	15 km	242.5°
90	270966.484	2748788.890	135 m	15 km	231.2°
91	270859.836	2748705.952	74 m	15 km	187.8°
92	270848.475	2748632.401	66 m	15 km	143.2°
93	270886.922	2748579.162	61 m	15 km	163.3°
94	270903.534	2748520.147	62 m	15 km	178.4°
95	270904.264	2748458.342	77 m	16 km	82.7°
96	270980.876	2748466.918	60 m	16 km	70.4°
97	271037.953	2748486.183	165 m	16 km	131.6°
98	271159.307	2748374.886	59 m	16 km	169.9°
99	271168.689	2748316.760	58 m	16 km	198.8°
100	271149.249	2748262.484	128 m	16 km	211.3°
101	271081.196	2748154.577	143 m	16 km	226.2°
102	270976.635	2748057.695	104 m	16 km	168.0°
103	270996.495	2747955.849	101 m	16 km	153.1°
104	271040.621	2747865.149	107 m	16 km	128.1°
105	271123.440	2747798.040	106 m	17 km	168.5°
106	271142.800	2747694.071	189 m	17 km	189.0°
107	271110.231	2747508.251	90 m	17 km	256.7°
108	271022.515	2747489.008	107 m	17 km	273.3°
109	270915.521	2747496.948	204 m	17 km	316.0°
110	270776.235	2747646.171	123 m	17 km	315.6°
111	270691.888	2747735.088	81 m	17 km	265.0°
112	270610.920	2747729.300	207 m	17 km	200.5°
113	270535.186	2747536.594	193 m	18 km	201.4°
114	270461.525	2747357.879	88 m	18 km	288.7°
115	270378.506	2747387.459	285 m	18 km	284.1°
116	270102.863	2747461.589	295 m	18 km	280.9°
117	269813.962	2747522.450	216 m	19 km	283.0°
118	269604.366	2747574.621	290 m	19 km	318.2°
119	269414.479	2747794.071	65 m	19 km	299.6°
120	269358.369	2747827.181	186 m	19 km	184.5°
121	269340.749	2747642.479	227 m	19 km	212.1°
122	269217.044	2747452.161	145 m	20 km	273.2°

123	269072.161	2747462.658	127 m	20 km	0.5°
124	269075.465	2747589.916	168 m	20 km	315.0°
125	268958.855	2747710.545	195 m	20 km	263.0°
126	268764.569	2747689.981	130 m	20 km	273.9°
127	268634.610	2747701.031	130 m	20 km	317.4°
128	268548.548	2747797.885	177 m	20 km	270.0°
129	268371.164	2747800.852	409 m	21 km	321.2°
130	268120.255	2748124.420	142 m	21 km	321.8°
131	268034.386	2748237.442	216 m	21 km	283.0°
132	267824.439	2748289.775	125 m	21 km	207.3°
133	267765.098	2748179.233	148 m	21 km	221.5°
134	267665.198	2748069.957	282 m	22 km	271.6°
135	267383.161	2748082.727	69 m	22 km	339.3°
136	267359.929	2748147.405	153 m	22 km	316.9°
137	267257.320	2748260.955	105 m	22 km	265.3°
138	267152.692	2748254.161	121 m	22 km	233.3°
139	267054.642	2748183.689	204 m	22 km	201.0°
140	266978.130	2747994.092	483 m	23 km	270.7°
141	266494.948	2748008.064	267 m	23 km	308.3°
142	266287.821	2748177.290	105 m	23 km	327.2°
143	266232.651	2748266.091	233 m	23 km	303.6°
144	266040.713	2748398.202	59 m	24 km	285.7°
145	265984.299	2748415.107	131 m	24 km	222.7°
146	265893.687	2748320.225	149 m	24 km	229.6°
147	265778.858	2748225.857	57 m	24 km	261.9°
148	265722.089	2748218.766	154 m	24 km	223.1°
149	265615.250	2748108.462	164 m	24 km	261.3°
150	265452.707	2748086.476	241 m	24 km	230.6°
151	265263.948	2747936.775	162 m	25 km	226.3°
152	265144.765	2747826.693	115 m	25 km	255.5°
153	265033.017	2747799.788	64 m	25 km	239.9°
154	264976.935	2747768.598	53 m	25 km	255.1°
155	264925.869	2747755.974	131 m	25 km	241.3°
156	264809.662	2747694.998	24 m	25 km	101.5°
157	264832.646	2747689.893	129 m	25 km	270.3°
158	264703.573	2747692.794	137 m	25 km	195.4°
159	264664.986	2747561.626	78 m	25 km	200.6°
160	264636.347	2747489.345	139 m	25 km	263.5°
161	264497.626	2747475.921	217 m	26 km	297.4°
162	264306.962	2747579.062	210 m	26 km	302.2°
163	264131.038	2747694.255	187 m	26 km	349.7°
164	264100.670	2747878.468	196 m	26 km	324.6°
165	263989.525	2748040.477	201 m	26 km	355.2°
166	263975.972	2748241.098	57 m	27 km	338.9°
167	263956.314	2748294.751	142 m	27 km	54.9°
168	264074.348	2748374.587	---	27 km	---
SUPERFICIE: 1,614 Ha					

El Sistema Ambiental del proyecto del banco de materiales pétreos se ubica dentro del municipio de Culiacán, Sinaloa. Está delimitado al

Norte por terrenos agrícolas, forestales y habitacionales de Los Ciruelos, al Sur por terrenos agrícolas y forestales, al Este por áreas agrícolas y poblacionales de Ayuné y al Oeste por áreas agrícolas y cauce del río.

DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI).

La delimitación del área de influencia que tiene el proyecto se delimitó con una zona buffer de 200 metros medidos a partir del centro del sitio del banco de materiales pétreos, la cual se define por los procesos que se llevan a cabo en la zona donde se pretende insertar el mismo y por el área de distribución y amplitud que puedan llegar a tener los efectos e impactos ambientales de las obras y actividades que comprende el desarrollo del proyecto, se describe a continuación: es la unidad biofísica a nivel de topoforma correspondiente al cauce, riberas y la llanura de inundación del Río Tamazula en ese sector.

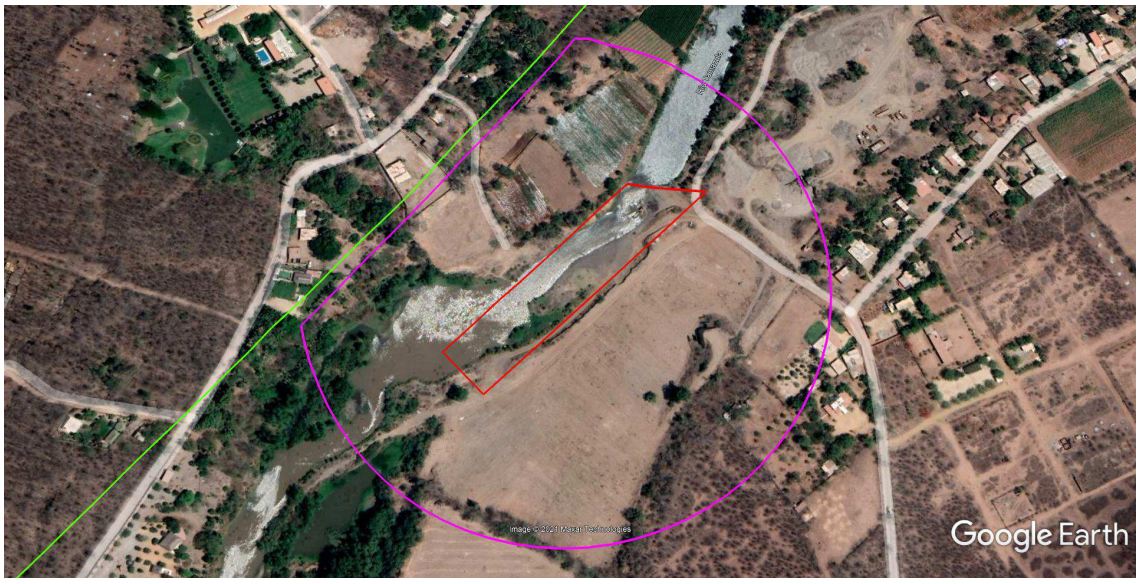

Figura No. 26 Área de Influencia es un buffer de 200 metros.

Así considerando que tanto el Sistema Ambiental (SA) como el área de Influencia (AI) son espacios geográficos caracterizados por su extensión, uniformidad y funcionamiento, cuyos límites deben ser establecidos por la continuidad del o de los ecosistemas de que forman parte, utilizando para ello componentes ambientales (geoforma, agua, aire, suelo, flora, fauna, población, infraestructura, paisaje) y sus factores (calidad, cantidad, extensión, etc.) con los que el proyecto interactuará en espacio y tiempo, se decidió que el AI del proyecto deberá ser el área delimitada conforme a las siguientes coordenadas terrestres extremas:

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE CRIBA.
SUPERFICIE: 11 Ha.

No	X	Y	Distancia	Distancia Total	Rumbo
1	264657.526	2748919.986	315 m	---	40.4°
2	264865.979	2749156.437	11 m	315 m	93.8°
3	264876.869	2749155.523	18 m	326 m	97.8°
4	264894.200	2749152.834	18 m	344 m	102.8°
5	264911.231	2749148.653	18 m	361 m	107.8°
6	264927.830	2749143.013	18 m	379 m	112.8°
7	264943.873	2749135.955	18 m	396 m	117.8°
8	264959.235	2749127.533	18 m	414 m	122.7°
9	264973.802	2749117.813	18 m	431 m	127.7°
10	264987.462	2749106.866	17 m	449 m	132.7°
11	265000.110	2749094.778	17 m	466 m	137.7°
12	265011.651	2749081.640	17 m	484 m	142.7°
13	265021.997	2749067.551	17 m	501 m	147.7°
14	265031.069	2749052.620	17 m	519 m	152.8°
15	265038.798	2749036.959	17 m	536 m	157.8°
16	265045.125	2749020.688	17 m	554 m	162.8°
17	265050.003	2749003.931	17 m	571 m	167.8°
18	265053.393	2748986.815	17 m	589 m	172.8°
19	265055.270	2748969.471	17 m	606 m	177.9°
20	265055.621	2748952.030	17 m	623 m	182.9°
21	265054.441	2748934.626	17 m	641 m	187.9°
22	265051.741	2748917.391	17 m	658 m	193.0°
23	265047.540	2748900.455	17 m	676 m	198.0°
24	265041.871	2748883.948	17 m	693 m	203.0°
25	265034.777	2748867.996	17 m	711 m	208.0°
26	265026.311	2748852.719	17 m	728 m	213.0°
27	265016.539	2748838.235	17 m	746 m	218.0°
28	265005.535	2748824.653	17 m	763 m	223.0°
29	264993.382	2748812.077	17 m	781 m	228.0°
30	264980.172	2748800.602	18 m	798 m	233.0°
31	264966.007	2748790.316	18 m	816 m	238.0°
32	264950.995	2748781.297	18 m	833 m	243.0°
33	264935.256	2748773.617	18 m	851 m	248.0°
34	264918.897	2748767.327	18 m	868 m	253.0°
35	264902.048	2748762.479	18 m	886 m	257.9°
36	264884.838	2748759.110	18 m	903 m	262.9°
37	264867.398	2748757.246	18 m	921 m	267.9°
38	264849.861	2748756.900	18 m	938 m	272.9°
39	264832.359	2748758.076	18 m	956 m	277.8°

40	264815.028	2748760.764	18 m	973 m	282.8°
41	264797.997	2748764.945	18 m	991 m	287.8°
42	264781.398	2748770.585	18 m	1 km	292.8°
43	264765.355	2748777.643	18 m	1 km	297.8°
44	264749.992	2748786.064	18 m	1 km	302.7°
45	264735.425	2748795.784	18 m	1 km	307.7°
46	264721.765	2748806.730	17 m	1 km	312.7°
47	264709.117	2748818.818	17 m	1 km	317.7°
48	264697.575	2748831.956	17 m	1 km	322.7°
49	264687.229	2748846.045	17 m	1 km	327.7°
50	264678.157	2748860.976	17 m	1 km	332.8°
51	264670.427	2748876.637	17 m	1 km	337.8°
52	264664.100	2748892.907	17 m	1 km	342.8°
53	264659.222	2748909.664	10 m	1 km	349.7°
54	264657.526	2748919.986	---	1 km	---
SUPERFICIE: 11-00 Ha					

Como puede verse el proyecto está acotado principalmente por zonas agrícolas, el cauce, riberas y llanura de inundación del río Tamazula.

Los principales impactos que esta obra generará son: pérdida de la estructura poblacional de la escasa flora riparia, pérdida del hábitat para la fauna y sus sitios de desplazamiento, aumento en la fragmentación del hábitat, posible alteración de la calidad del agua del río Tamazula si no se cumple con la medidas preventivas y de mitigación, así como otros impactos menos relevantes, pero estos últimos, no trascenderán más allá del área de influencia del proyecto.

La pérdida de vegetación y la alteración de la calidad del agua son unos de los impactos más relevantes y que debe tener una estricta vigilancia para evitar contaminar con desechos y basuras la parte baja del río Tamazula.

La fragmentación adicional del sitio del proyecto ocasionará que la fauna se desplace a terrenos aledaños.

CARACTERIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL SA.

La sustentabilidad ambiental del proyecto se pretende lograr realizando las siguientes acciones:

- No descargar agua residual al cauce del río.
- No provocar afectación a la vegetación del ecosistema aledaño.
- Utilizar letrinas portátiles y darles el mantenimiento adecuado y oportuno.

- No desviar el cauce, ejecutar la explotación de materiales pétreos de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
- Implementar un programa de reforestación.

Este conjunto de acciones permitirá en buena medida se mantenga la integralidad funcional del ecosistema. Para un mejor entendimiento del significado de "integridad funcional", a continuación, se describen los procesos y elementos que la conforman; sin embargo, es oportuno poner en antecedentes que debido al represamiento del río **Tamazula**, así como el agua dulce que se destina a los diversos módulos de los distritos de riego para su uso en la agricultura del Valle de Culiacán; motivo fundamental por el cual el gasto ecológico que llega a la desembocadura del río se ve notoriamente disminuido. Por estas y otras circunstancias, el gasto ecológico no se cumple todo el tiempo, ya que depende más de la intensidad de las lluvias en la región, provocando con ello un actual nivel de deterioro de la integridad ecológica del sistema lagunar, que requiere del agua dulce y el aporte de sedimentos y nutrientes.

IV.2.1 Aspectos abióticos.

a) Clima

El clima de la zona del proyecto, de acuerdo con la clasificación de Köpen, son del tipo: BS_1(h')w(w) (e) donde:

BS_1: Seco (el más seco de los BS).

(h'): Muy cálido (temperatura media anual >22° C).
w: El régimen de lluvias de verano es por lo menos 10 veces mayor cantidad en el mes más húmedo de la mitad caliente del año, que en el mes más seco, un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2 del total anual.
(e): Extremoso, la temperatura oscila entre 7° y 14° C.

TMM Y PMM 1995-2015													TMA
AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PMA
T 20	20.8	21.4	22.7	24.6	27.6	30.4	30.4	30.0	29.7	28.6	24.9	21.2	26.0
P 20	9.53	12.405	2.3	1.8	1.3	18.225	170.99	214.2	176.86	47.57	20.6	10.46	686.3

CLIMA DE CULIACÁN SEGÚN KOPPEN MODIFICADO (GARCÍA, 2004) EN 20 AÑOS

1 Temperatura media anual: **26.0 C°**
2 Temperatura del mes más frío y mes en que se presenta: **20.8 Enero**
3 Temperatura del mes más caliente y mes en que se presenta: **30.4 Junio y Julio**
4 Precipitación media anual: **686.3 mm**
5 Precipitación del mes mas seco y mes en que se presenta: **1.3 Mayo**
6 Precipitación del mes más lluvioso y mes en que se presenta: **214.2 Agosto**
7 Porcentaje de lluvia invernal: 24.2 0.04 **3.53** %
8 Régimen de lluvia: **De verano**
9 Grupo de climas: **B** Grupo B, seco
10 Tipo de climas: **BS** Seco Estepario
11 Subtipo de climas: **BS_1** Semiseco
12 Condiciones de temperatura: **(h'), muy cálido. TMA > 22 °C. TMM mes mas frío mayor de 18 °C**
13 Oscilación térmica anual: **9.6** (e) Extremoso cuando el valor está entre 7 y 14 ° C
14 Condiciones de humedad w(w) lluvias
15 **Expresión climática: $BS_1(h')w(w)$ (e)**

$BS_1(h')w(w)$ (e)

16 **Significado:** Clima semiseco muy cálido extremoso con lluvias de verano porciento de precipitación invernal con respecto al total anual menor de 5

Estación meteorológica de la zona.

CLAVE	ESTACIÓN	LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE
		GRADOS	GRADOS
25102	Esc. Biología UAS.	24.8	-107.4

Tipo de clima en el área del proyecto.

Semiseco muy cálido extremoso.

Temperaturas.

Se tiene una temperatura promedio anual de 26 °C, con las mínimas presentándose en el mes de enero y las máximas en junio y julio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

CLIMATOLOGÍA DE LA CIUDAD DE CULIACÁN

DATOS OBTENIDOS EN LA ESTACIÓN CLIMATOLOGICA DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA 1995-2015

TEMPERATURA MENSUAL, MEDIA MENSUAL, ANUAL Y MEDIA ANUAL, EN º C

No	AÑOS	TEMPERATURAS MESUALES (TM)												TA
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1995	20.6	23.9	22.9	23.2	25.9	30.1	31.0	29.5	29.6	29.2	26.5	21.1	26.1
2	1996	20.2	22.1	21.9	25.0	28.2	31.3	30.7	29.7	29.1	28.7	24.9	20.9	26.1
3	1997	18.4	20.0	23.2	23.2	28.2	30.7	30.4	30.2	30.1	28.4	24.6	19.7	25.6
4	1998	20.5	19.4	21.4	23.0	26.8	30.7	30.0	29.6	29.5	29.7	24.9	20.2	25.5
5	1999	20.1	21.0	22.2	24.4	26.8	29.7	29.6	29.6	30.1	29.3	25.7	20.3	25.7
6	2000	20.5	21.5	22.4	24.8	27.5	30.4	30.1	29.4	30.0	27.0	22.3	22.0	25.7
7	2002	20.7	21.5	22.1	25.7	28.4	29.6	30.3	30.9	29.6	28.5	25.1	20.8	26.1
8	2003	23.2	22.1	22.0	25.1	28.0	30.2	30.8	30.5	28.9	28.7	26.0	21.2	26.4
9	2004	19.5	19.7	23.8	24.7	28.3	31.2	30.8	30.4	29.3	28.4	23.1	21.3	25.9
10	2005	22.1	21.3	21.6	25.3	26.9	28.8	30.8	30.5	31.4	28.2	24.8	21.8	26.1
11	2006	20.6	22.2	22.3	25.5	28.1	30.8	29.6	28.9	27.9	27.5	24.9	21.2	25.8
12	2007	19.5	21.3	22.9	24.5	26.8	30.5	30.7	30.1	29.0	28.6	24.6	20.3	25.7
13	2008	20.0	20.7	21.4	24.7	27.2	30.2	30.8	29.7	29.6	29.9	25.4	22.4	26.0
14	2009	21.6	21.8	23.3	24.6	28.2	30.2	31.1	30.2	30.6	28.1	25.6	21.1	26.4
15	2010	22.0	21.1	22.9	24.7	27.7	30.1	30.9	31.1	30.0	28.4	24.0	21.5	26.2
16	2011	20.0	20.2	24.1	24.6	27.4	30.7	30.4	30.5	31.0	29.0	24.0	19.8	26.0
17	2012	21.4	21.1	21.9	24.1	28.0	29.7	28.9	29.7	30.2	28.6	26.1	21.6	25.9
18	2013	19.7	20.1	23.0	23.8	27.0	30.1	30.2	30.2	28.5	28.1	25.4	22.3	25.7
19	2014	22.5	22.8	23.8	26.0	29.1	31.2	29.8	29.4	29.9	29.6	25.2	22.5	26.8
20	2015	22.4	23.3	24.0	26.0	28.0	31.5	30.2	30.2	30.0	28.2	25.5	21.5	26.7
TEMPERATURA MEDIA ANUAL (TMA)														26.0
														TMA
TMM		20.8	21.4	22.7	24.6	27.6	30.4	30.4	30.0	29.7	28.6	24.9	21.2	26.0

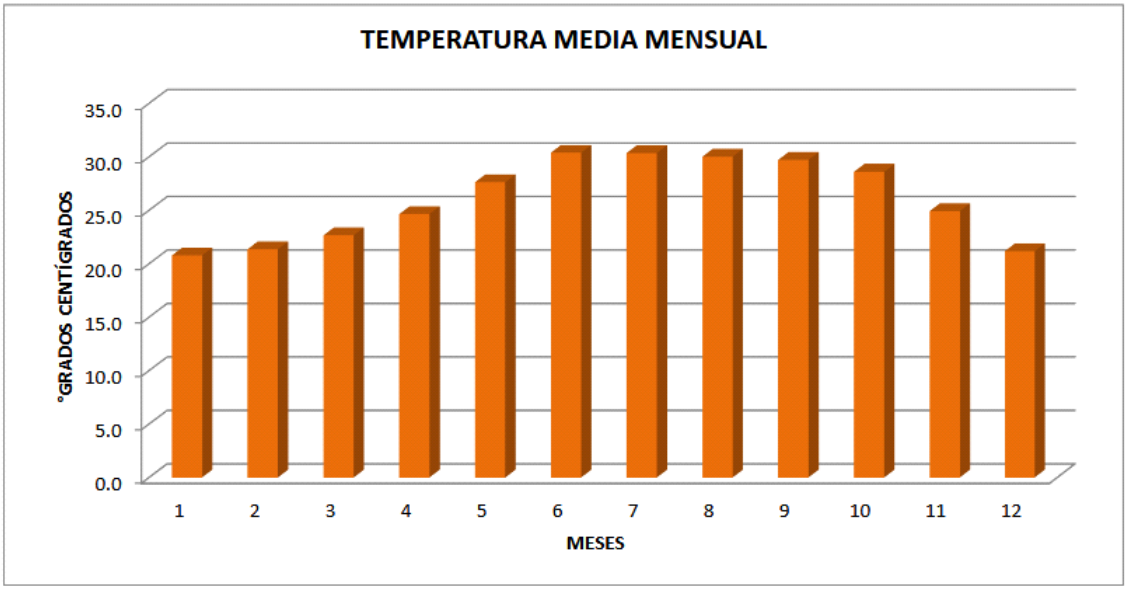

Precipitación promedio anual (mm).

La precipitación media anual es de 686.3 mm y la media mensual máxima de 214.2 mm correspondiente al mes de agosto; los meses en que ocurren las precipitaciones más altas son en julio, agosto y septiembre, las menores se presentan en marzo, abril y mayo; las lluvias de diciembre-enero que corresponden al fenómeno de equipatas se presentan en forma esporádica. El período de análisis de las precipitaciones va de 1995-2015.

PRECIPITACIÓN MENSUAL, MEDIA MENSUAL, ANUAL Y MEDIA ANUAL LA UNIDAD ESTA DADA EN MILÍMETROS (mm)														
No.	AÑOS	PRECIPITACIÓN MENSUAL (PM)												PA
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1995	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	159.9	234.9	194.7	0.0	0.0	0.0	589.7
2	1996	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	245.5	184.4	205.9	39.2	18.1	0.0	724.1
3	1997	45.5	6.4	0.0	35.5	25.0	33.5	197.0	187.8	187.4	0.4	56.2	49.2	823.9
4	1998	0.3	13.6	0.5	0.0	0.0	0.0	200.7	254.3	168.3	0.0	0.5	0.0	638.2
5	1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	166.2	162.2	116.4	5.8	0.0	3.0	481.2
6	2000	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	151.6	279.1	61.1	169.5	52.8	0.0	761.8
7	2002	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.0	49.6	252.5	34.6	7.8	1.0	473.5
8	2003	0.2	12.6	1.0	0.0	0.0	14.0	211.4	191.1	252.9	27.6	3.0	0.0	713.8
9	2004	78.9	20.8	11.4	0.0	0.0	7.4	182.0	213.9	250.0	217.6	61.6	10.8	1054.4
10	2005	23.2	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.7	214.7	76.6	23.3	3.9	0.5	572.9
11	2006	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	195.8	179.7	187.2	140.0	0.0	2.6	740.3
12	2007	17.5	4.8	0.0	0.0	0.0	5.5	62.7	320.0	200.9	3.5	28.6	28.0	671.5
13	2008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	108.3	279.6	137.1	20.2	0.0	0.0	**555.4**
14	2009	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0	34.0	157.7	232.7	101.3	72.8	3.4	11.8	**618.0**
15	2010	11.3	41.0	1.1	0.0	1.4	0.0	83.0	208.9	181.3	0.0	0.0	0.0	**528.0**
16	2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	386.4	238.1	119.8	0.0	20.5	0.0	**765.4**
17	2012	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	17.5	198.4	221.9	96.0	50.1	0.0	19.2	**604.8**
18	2013	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	124.0	128.8	488.1	5.7	120.2	4.3	**877.8**
19	2014	3.0	0.0	0.7	0.0	0.2	77.2	169.0	264.8	100.5	4.2	22.4	0.0	**642.0**
20	2015	3.3	25.3	28.8	0.1	0.0	21.2	183.5	238.1	159.1	136.9	13.6	78.8	**888.7**
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (PMA)														**686.3**
														PMA
PMM		9.5	12.4	2.3	1.8	1.3	18.2	171.0	214.2	176.9	47.6	20.6	10.5	**686.3**

Precipitación mensual en mm.

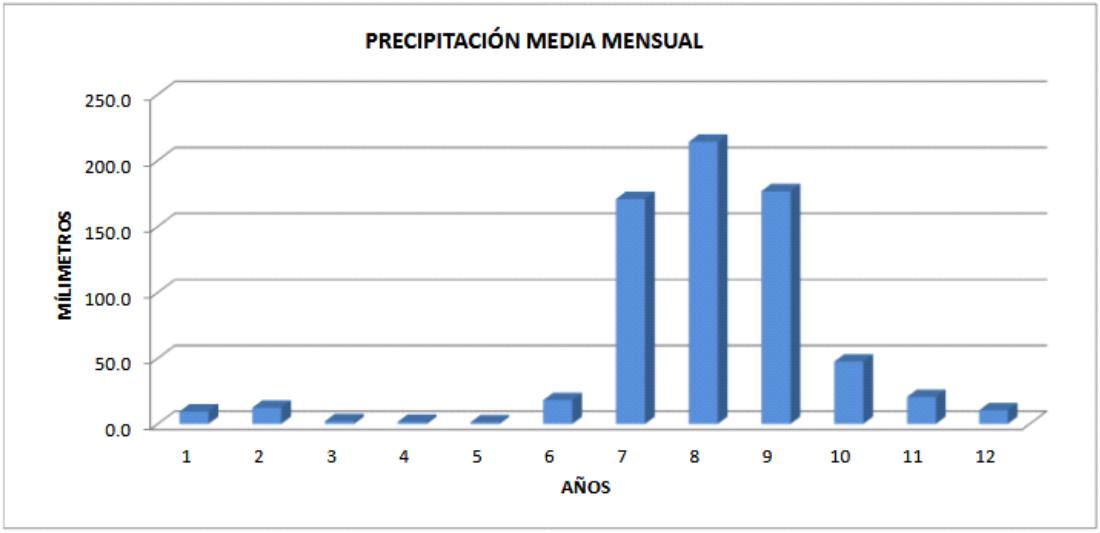

Evaporación Anual.

La evaporación media anual es de 2,023.44 mm. Se anexan cuadros de precipitación y evaporación. El período de registro de evaporación va de 1995 al 2015.

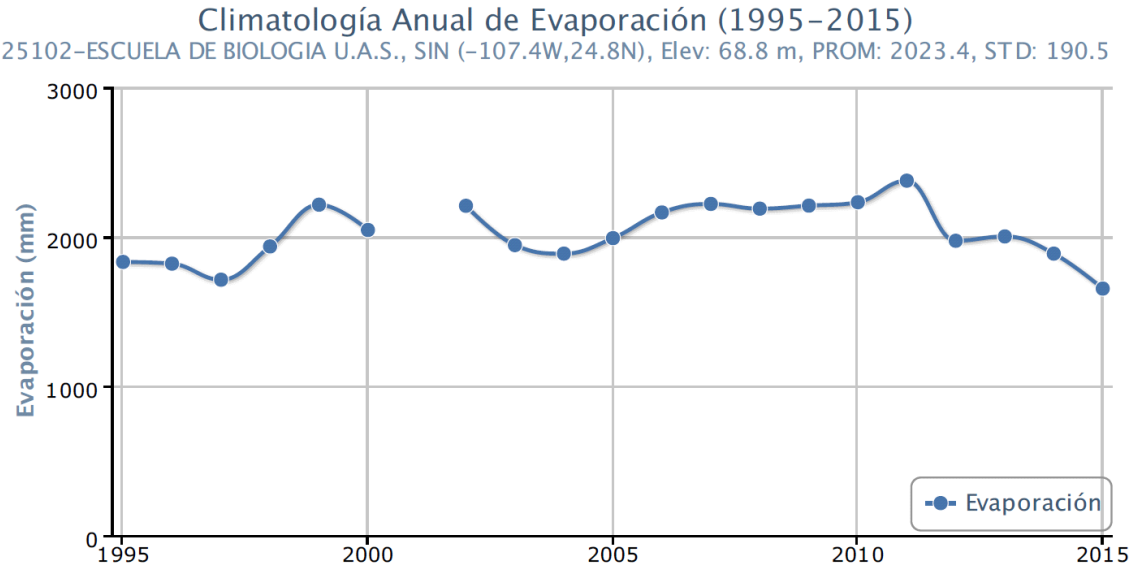

Evaporación mensual en mm.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
MEDIA	107.09	124	184	215	255	242	201	178	150	156	126	99	2023.44

Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual.

Los vientos predominantes provienen del Noroeste con una velocidad de 5 m/s. La zona en estudio se encuentra dentro de un área que frecuentemente presenta perturbaciones ocasionadas por fenómenos meteorológicos del tipo ciclónicos, los cuales se originan en las aguas interiores del golfo de California; comienzan su actividad en la última semana de mayo, aunque los fenómenos que llegan a afectar la costa de Sinaloa, son los que se producen a partir de julio. La trayectoria que describen estos fenómenos es de tipo parabólico, en virtud de la forma del litoral del Pacífico y por lo general se mueven paralelos a la costa; de acuerdo con las estadísticas y registros climatológicos, la máxima actividad es en el mes de Septiembre.

Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración).

La evapotranspiración potencial media anual según el sistema de Thornwaite (1948) que se presenta en la zona es de 2,023.44 mm.

Intemperismos severos.

Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros eventos climáticos extremos.

Los intemperismos naturales que se registran para la zona de estudio son las heladas y los ciclones en sus diferentes categorías.

Heladas.

Las heladas son disminuciones repentinas de la temperatura ambiente en un tiempo muy corto (menos de 12 horas).

Los días con niebla son un fenómeno que se presenta durante los meses que comprenden las estaciones de otoño e invierno, en los cuales existe poca o nula radiación solar. Es importante remarcar el hecho de que estas nieblas vienen asociadas con los descensos drásticos de temperatura (heladas) que causan graves problemas en todas las actividades, principalmente en la agrícola y acuícola. Los días con heladas se manifiestan en los meses de diciembre y enero.

La incidencia de heladas se presenta en los meses de diciembre y enero con 0.4 y 0.2.

Huracanes.

Los ciclones pueden ser desde tormentas tropicales hasta huracanes son comunes a las costas del Pacífico.

De acuerdo a los registros se tomaron en consideración los reportes históricos de huracanes en un periodo de 18 años (Servicio Meteorológico Nacional), observándose la incidencia de 4 eventos en el período de 1982 a 1998.

El rango de velocidades del viento máximo histórico fue de 154 a 177 km/h, promediando 165.5 km/h. El período de incidencia fue menor a 1 hora.

Ciclones y T. Tropicales que han entrado o pasado cerca del predio.

En el enlace https://bit.ly/3kLWCJw se pueden consultar las tormentas tropicales y huracanes de diversas categorías que han impactado, desde el año 1964, en la zona del proyecto y en un radio de 50 km siendo: T.T Natalie, H-2 Waldo, H-2 Lidia, H-2 Lane, T.T-Sonia y además se presentan otros detalles importantes como: fecha de formación y disipación, trayectoria, velocidad de los vientos, etc.

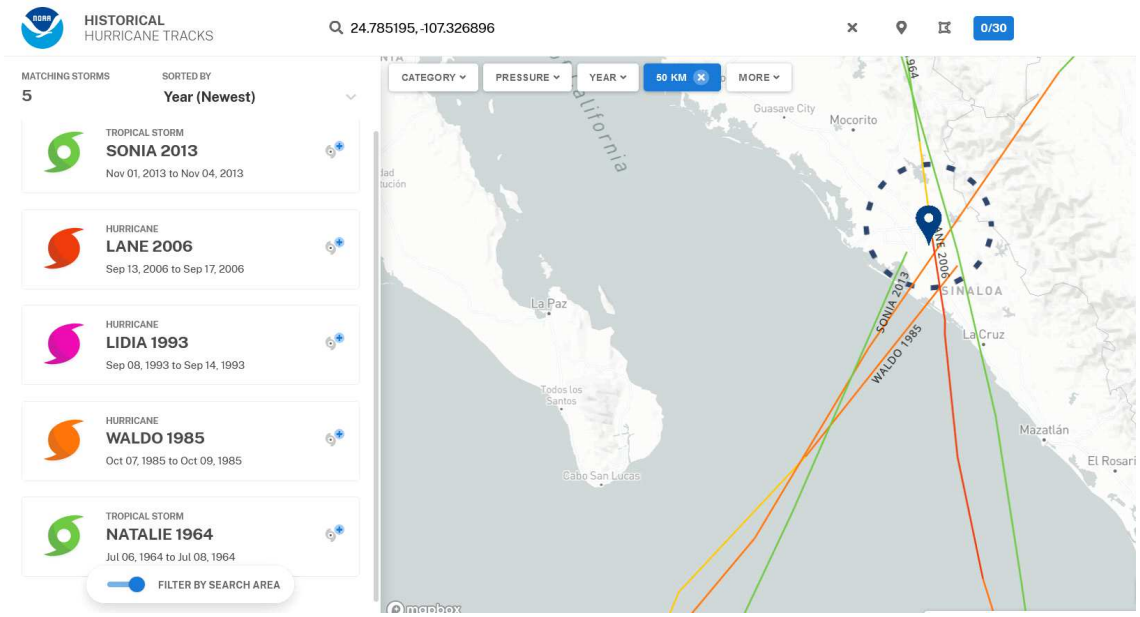

FUENTE: Historical Hurricane Tracks.NOAA-NHC.

b) Geología y geomorfología.

En el cauce y acuífero del río Tamazula afloran las rocas más antiguas en la región, las cuales constituyen el basamento geológico, conformadas por esquistos y pizarras pertenecientes a la Formación Complejo Sonobari; que se encuentra afectada por un intrusivo ácido de edad cretácica perteneciente al batolito que aflora en Sonora y Sinaloa, compuesto por granitos, granodioritas, monzonitas y tonalitas.

Sobreyaciendo en forma discordante a estas rocas, descansa un paquete de rocas calizas marinas, que se encuentran intercaladas con margas y lutitas del Cretácico.

El Terciario se encuentra representado por rocas volcánicas, volcanoclásticas de composición ácida a básica y una unidad de tobas, areniscas y conglomerados estratificados y cementados con un buzamiento regional hacia el noroeste, denominados como la Formación Baucarit de origen continental.

Durante el Cuaternario ocurren depósitos de sedimentos clásticos de origen aluvio-fluvial, constituido por gravas, arenas, limos y arcillas que se encuentran mezclados en diferentes porcentajes y en ocasiones en horizontes puros, compuestos por diferentes unidades fisiográficas.

A lo largo del trayecto del río Tamazula se presentan suelos aluviales (Qal) originados en la era mesozoica periodo cuaternario siendo producto del intemperismo de la rocas ígneas intrusivas y extrusivas.

Los rasgos estructurales en el sitio, son claramente observables en rocas precámbricas, paleozoicas y mesozoicas, disminuyendo su intensidad en relación inversa a su edad, es decir que se puede observar que los efectos de los esfuerzos compresionales en las rocas desde el Precámbrico hasta el Mesozoico Tardío o Cenozoico Temprano, disminuyeron rápidamente en intensidad hacia edades menores. Los movimientos tectónicos tensionales en ocasiones fueron bastante fuertes, pues eventualmente la unidad paleozoica sedimentaria, aflora por levantamientos y posterior erosión, la región debió sufrir ascensos diferenciales, como contracciones por enfriamiento en función del paquete de rocas intrusionadas. Estas últimas debieron ser responsables de la falta de control estructural que

se observa a menudo, así como de hundimientos sucesivos, en ocasiones escalonados, que afectaron a gran parte de la secuencia terciaria.

En la zona de transición con la Sierra Madre Occidental, la planicie costera presenta una topografía de lomeríos aislados de más de 20 metros de altura, que disminuyen gradualmente hasta volverse semiplanos, en dirección a la línea de la costa.

En la zona se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: cañones, lomeríos, sierras, mesetas, valles, abanicos aluviales, cauces fluviales, valles deltaicos, lagunas litorales, bermas, manglares, dunas y playas hacia la zona de la costa.

La geomorfología de la llanura costera presenta abanicos aluviales, antiguos valles fluvio-deltaicos, pequeñas colinas constituidas por rocas pre-deltaicas, deltas recientes, estuarios, complejos lagunares, cauces de ríos y arroyos, rías, depósitos eólicos y marinos, las cuales pueden ser clasificadas como unidades fisiográficas, en cuanto al ambiente de formación como continentales, fluviales, mixtas o de transición, eólicas y marinas.

Características del relieve.

En el sitio del proyecto el terreno corresponde a un cauce y riberas ligeramente inclinada con menos de 1° de pendiente, las cuales inician en 44 m.s.n.m., llegando a alcanzar hasta 42 m.s.n.m., donde predominan el suelo Vertisol y secundariamente el fluvisol eútrico de texturas finas.

El sistema ha sido alterado principalmente por el desmomente para abrir zonas agrícolas, caminos de terracería, asentamientos humanos e infraestructura hidro-agrícola. La zona del proyecto no cuenta con agua potable ni entubada, drenaje sanitario, ni plantas de tratamiento para sanear las aguas residuales de las poblaciones aledañas.

En el cauce del río Tamazula descargan arroyos temporales y diversos drenes de retorno agrícola, así como aguas residuales de diversas poblaciones.

Presencia de fallas y fracturamientos.

En cuanto a la susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamiento,

avenidas, derrumbes y actividad volcánica, el área del proyecto se considera susceptible a fracturamientos, existiendo un sistema de fracturamiento diversificado multidireccional.

SITIOS O ÁREAS QUE CONFORMAN LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN SUSCEPTIBLES A:

EVENTO	SUSCEPTIBILIDAD
TERREMOTOS (SISMICIDAD)	**SI**
CORRIMIENTOS DE TIERRA	NO
DERRUMBES O HUNDIMIENTOS	NO
INUNDACIONES (HISTORIAL DE DIEZ AÑOS)	**SI**
PÉRDIDAS DE SUELO DEBIDO A LA EROSIÓN	**SI**
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DEBIDO A ESCURRIMIENTOS.	**SI**
HURACANES	**SI**

Regiones sísmicas de México.

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas (Para realizar esta división, se utilizaron los catálogos de sismos de la República Mexicana desde inicios de siglo, grandes sismos que aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del suelo de algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo.

Estas zonas son un reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones, y la máxima aceleración del suelo a esperar durante un siglo.

La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad.

Las otras dos zonas (B y C) **son zonas intermedias**, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo.
El área del proyecto se ubica en la **zona B.**

c) Suelos.

El sitio del proyecto, se encuentra dentro del cauce del Río Tamazula donde la topoforma predominante es la sierra baja con lomeríos.

Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas.

De acuerdo con el inventario nacional de suelos serie II del INEGI, el tipo de suelo predominante en la zona del proyecto es el Vertisol mázico crómico (VRmzcr/3) y el suelo secundario es el Fluvisol eútrico (FLeu/3) ambos de textura fina.

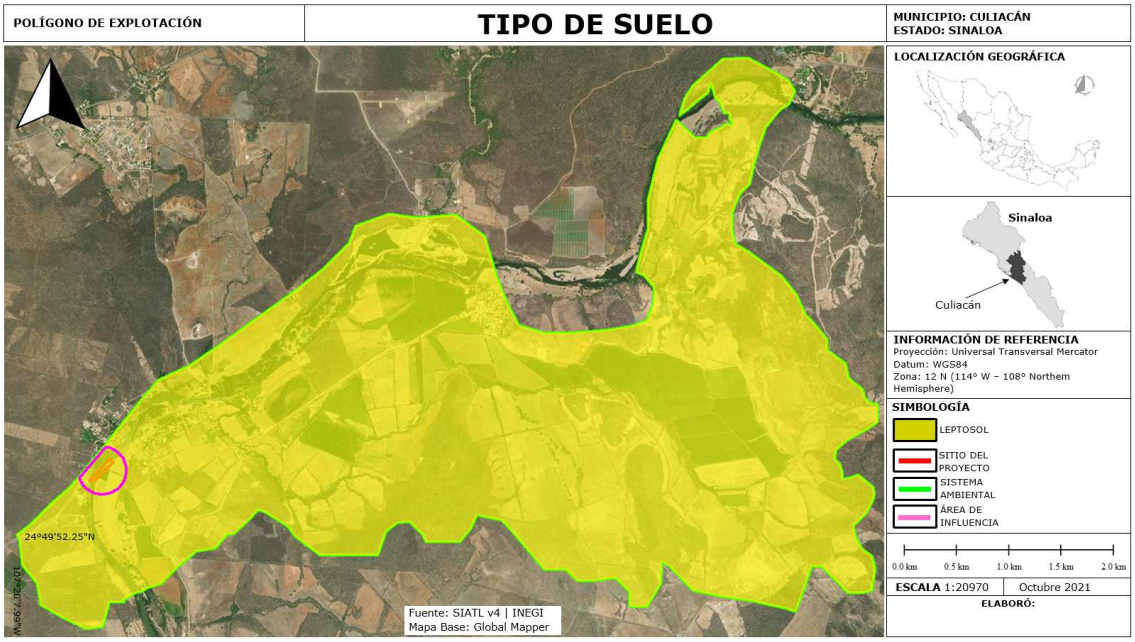

Figura No. 27 Tipo de suelo en el sitio del proyecto. AI y SA.

Composición del suelo (Clasificación de F.A.O.)

El sistema de Clasificación de los suelos usado por la FAO/UNESCO Contempla dos categorías que son, Unidad y Subunidad. Estas unidades se encuentran en función de la topografía, geología, vegetación, clima, tipo de arcilla, el tiempo, los organismos y las propiedades de los suelos.

A continuación se describen sus principales características del tipo de suelo predominante en el sitio del proyecto.

Tipo de suelo Vertisol mázico crómico (VR).

Los Vertisoles son suelos de arcillas pesadas revueltas con una alta proporción de arcillas expandibles 2:1. En estos suelos forman profundas y anchas grietas (las cuales se abren y cierran periódicamente) desde la superficie del suelo cuando se seca, lo cual sucede la mayoría de los años. El nombre Vertisoles (del Latín *vertere*, dar la vuelta) se refiere a los constantes movimientos internos del material del suelo. Algunos de los muchos nombres locales que se les han asignado incluyen, por ejemplo, "black cotton soils", ó "Suelos de Algodón negro", (USA), "Regur" (India), "Vlei soils" (Sudáfrica),

"Margalites" (Indonesia) y "Gilgai" (Australia).

Características Físicas.

Los vertisoles con una fuerte pedoturbación tienen una distribución uniforme de tamaño de partículas a través del solum, pero la textura puede cambiar abruptamente donde se alcanza el sustrato. Los vertisoles secos tienen una consistencia muy dura; siendo muy plásticos y pegajosos en húmedo. Es generalmente cierto que sólo son friables en un estrecho rango de humedad, pero sus propiedades físicas son fuertemente influenciadas por la presencia de sales solubles y/o sodio adsorbido. La infiltración del agua en los vertisoles secos (agrietados), con una superficie estructurada es inicialmente rápida. Sin embargo, una vez que la superficie del suelo se encuentra totalmente humedecida y las grietas se han cerrado, el índice de infiltración de agua se vuelve casi nulo. (El proceso de expansión/encogimiento indica que los poros son discontinuos y no permanentes). Si, en esta etapa, la lluvia continúa (o el riego se prolonga), estos suelos se inundan rápidamente.

Los índices de infiltración más altos se han encontrado en vertisoles que tienen una capacidad considerable de expansión/encogimiento, pero mantienen una relativamente fina clase de estructura. No sólo las grietas transmiten el agua desde las (primeras) lluvias, sino también los espacios abiertos entre las superficies de los peds con slickensides que se han desarrollado como peds encogidos. Los datos sobre la capacidad de retención de agua de los vertisoles varían ampliamente, lo cual puede ser atribuido al dinamismo complejo de los espacios de poros. El agua es adsorbida en la superficie de las arcillas y retenida entre las capas ("laticce") de sus cristales. Por lo general, se trata de suelos con buenas propiedades de retención de agua. Sin embargo, una gran proporción de toda el agua de los Vertisoles y principalmente el agua retenida entre las unidades de cristal básico, no se encuentra disponible para ser absorbida por las raíces de las plantas.

Investigaciones en el Gezira, Sudán han mostrado que la humedad del suelo contenida en la parte media de las grietas grandes, cambia muy poco, incluso, cuando la planicie arcillosa es inundada por varios días o aún varias semanas. El contenido de humedad de los suelos disminuye gradualmente desde más del 50% en los 20 cm de la capa superior al 30% a 50 cm de profundidad. Bajo los 100 cm, el contenido de

humedad del suelo permanece casi invariable durante todo el año.

Características Químicas.

La mayoría de los vertisoles tiene una alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) y un alto porcentaje de saturación de bases (PSB). La reacción del suelo varía entre débilmente ácida a débilmente alcalina; los valores de pH oscilan entre 6.0 a 8.0. Valores más altos de pH (de 8.0 a 9.5) fueron medidos en estos suelos con mucho sodio intercambiable. La CIC del material del suelo (en 1 M NH_4OAc a pH de 7.0) alcanza comúnmente valores entre 30 y 80 cmol (+)/ kg de suelo seco; la CIC de la arcilla es del orden de 50 m a 100 cmol (+)/kg de arcilla. El porcentaje de Saturación de Bases es mayor de 50% y a menudo cercano al 100% con Ca_2^+ y Mg_2^+ ocupando más del 90% de los sitios de intercambio; la relación Ca/Mg es normalmente entre 3 y 1.

Vertisoles sálicos y nátricos son comunes en las partes más áridas de la cobertura de estos suelos. En algunos sitios, la sodicidad ocurre también en áreas de alta precipitación, por ejemplo, en depresiones endorreicas.

El efecto de la sodicidad sobre las propiedades físicas es todavía motivo de debates. Como se señaló anteriormente, las arcillas-Na tienen una mayor tensibilidad y esfuerzos de cizalla que las arcillas-Ca y un alto porcentaje de sodio intercambiable (PSI) está asociado con una estructura de suelo de clase relativamente gruesa.

El efecto que un alto PSI tiene sobre la doble capa difusa (doble capa amplia, por lo tanto, baja estabilidad estructural) es compensada por la alta fuerza iónica de la solución del suelo en los Vertisoles que son ambos, salino y sódico. La dispersión de arcillas acompañada por el movimiento de las mismas, la normal consecuencia de la alta saturación de sodio en los suelos de arcilla, no pueden tomar lugar sobre el conteo de la baja conductividad hidráulica y el bajo volumen de suelo que se ha saturado con agua.

La salinidad en vertisoles puede ser heredada del material parental o puede ser causada por la irrigación. La infiltración del exceso de sales

es difícilmente posible. Es, sin embargo viable, el lavado de las sales que se han precipitado sobre las paredes de las grietas. La infiltración de las sales de la superficie de los cultivos de arroz en la India fue alcanzada al evacuar el excedente de agua a intervalos regulares. Existen fuertes indicios de que el barbecho anual observado en un esquema de riegos y de rotaciones de cultivos, en el Gezira/Manaquil, en Sudán, resulta ser indispensable para mantener un nivel bajo de salinidad en la superficie del suelo.

Descripción resumida de Vertisoles.

Connotación: Suelos pesados arcillosos, que se mezclan; del latín vertere, dar vuelta.
Material parental: Sedimentos que contienen elevada proporción de arcillas expandibles, o arcillas expandibles producidas por neoformación a partir de meteorización de rocas.

Ambiente: Depresiones y áreas llanas a onduladas, principalmente en climas tropicales, subtropicales, semiárido a subhúmedo y húmedo con una alternancia clara de estación seca y húmeda. La vegetación climax es selva, pastizal natural y/o bosque.

Unidades de suelo comunes: Mázico y Crómico.

Mázico: horizonte superficial muy duro; problemas de laboreo.
Crómico: de color rojizo.

La contaminación del suelo en el sitio es baja y está dada básicamente por la existencia de tiraderos clandestinos de residuos sólidos domésticos localizados en la mayoría de las rancherías, mismas que por su bajo número de habitantes y su alto grado de esparcimiento no cuentan con el servicio de recolección de basura y disposición adecuada de la misma.

Drenaje vertical.

La alta proporción de limos y arcillas, así como la humedad que contiene el suelo en la zona permite un lento drenaje vertical. Se tiene detectado un pozo de agua dulce en las cercanías del proyecto, el cual abastece de agua a la población de Ayuné. La falta de vegetación también ha afectado el drenaje vertical, ya que el agua de escorrentía fluye sin ningún obstáculo propiciando un casi nulo drenaje superficial hacia las capas más profundas del suelo (>100 cm).

Suelo Fluvisol eútrico (FL).

El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a que estos suelos están desarrollados sobre depósitos aluviales.

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen fluvial, lacustre o marino.

Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre todos los continentes y cualquier zona climática.
El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah muy conspicuo. Los rasgos redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte baja del perfil.

Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un control de las inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío. Cuando se drenan, los Fluvisoles tiónicos sufren una fuerte acidificación acompañada de elevados niveles de aluminio.

Los tipos posibles y sus definiciones son los que siguen:

Fluvisol éutrico. Otros Fluvisoles. Se aceptan tres modalidades:

- Endoéutrico. La saturación citada se produce en la totalidad del suelo comprendido entre 50 cm y un metro.

- Hiperéutrico. La saturación entre 20 cm y un metro es del 80 % o superior.

- Ortiéutrico. La saturación es del 50 % o mayor entre 20 cm y un metro.

Estado de conservación del suelo dentro del SA.

De acuerdo con el Geoportal de la CONABIO los suelos en el sitio del proyecto presentan una ligera degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica causados

por la agricultura y el sobrepastoreo.En el resto del SA la degradación es moderada.

FISIOGRAFÍA.

El sitio del proyecto, su área de influencia y su Sistema Ambiental se encuentra ubicado dentro de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre Occidental. Subprovincia Pie de la Sierra, dentro del sistema de topoformas Sierra Baja con lomeríos.

Es el sistema montañoso más espacioso del territorio nacional, abarcando todo el oeste mexicano y el extremo suroccidental de los Estados Unidos, siendo una continuación de las Montañas Rocallosas en Canadá y los Estados Unidos. Cubre una extensión de 289,000 km^2, lo que representa la sexta parte del territorio de México.
Delimitación: Limita al Norte con Estados Unidos y la provincia de las Sierras y Llanuras del Norte; al Este, tiene límites con las provincias de la Sierras y Llanuras del Norte y la provincia de la Mesa del Centro; por el Sur, limita con la provincia del Eje Neovolcánico; y en la porción Oeste, limita con las Provincias de la Llanura Sonorense y la provincia de la Llanura Costera del Pacífico.

La Sierra Madre Occidental se extiende en dirección noroeste a Suroeste casi en forma paralela a las costas del océano Pacífico y Mar de Cortés; recorriendo en sus 1400 km de longitud los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, y Jalisco. Se inicia en el límite internacional con el estado de Arizona, E.U.A., y termina aproximadamente en el río Santiago, a la altura del estado de Nayarit, en donde se conecta con la Sierra Volcánica Transversal o Eje Neovolcánico.

Características Fisiográficas:

La **Sierra Madre Occidental**, está separada del golfo de California por una amplia llanura costera que se ensancha hacia el desierto de Sonora (Noroeste de México). Sus montañas con una altitud media de 2,440 m y una máxima que alcanza los 3,500 m, constituyen el borde occidental de la árida altiplanicie Mexicana, integrando un vasto y elevado escarpe cortado por ríos que fluyen hacia el Oeste, como el Río Fuerte y el Río Grande de Santiago, formando profundos cañones, conocidos como barrancas, que pueden superar los 1,000 m de profundidad y rivalizan con el Gran Cañón en magnitud. Son siete las barrancas que integran la sierra; las más espectaculares son

la Barranca del Cobre y la Barranca de Urique (que desciende hasta los 1879 m de altura), surcadas por grandes ríos, entre ellos el Conchos que irriga gran parte del estado de Chihuahua.

La vegetación de este sistema montañoso varía con la temperatura y la humedad. Predomina un clima templado, por lo que la vegetación de las tierras altas consiste fundamentalmente en bosques de pinos y robles. En algunas laderas expuestas a fuertes vientos, por encima de la zona de pinos (sobre los 1,980 m de altitud), los bosques nublados contienen especies de enormes hojas anchas perennifolias. Como la humedad se incrementa hacia el Sur, la vegetación de las tierras bajas comprende un amplio abanico de especies, desde las desérticas del Norte hasta las tropicales del Sur.

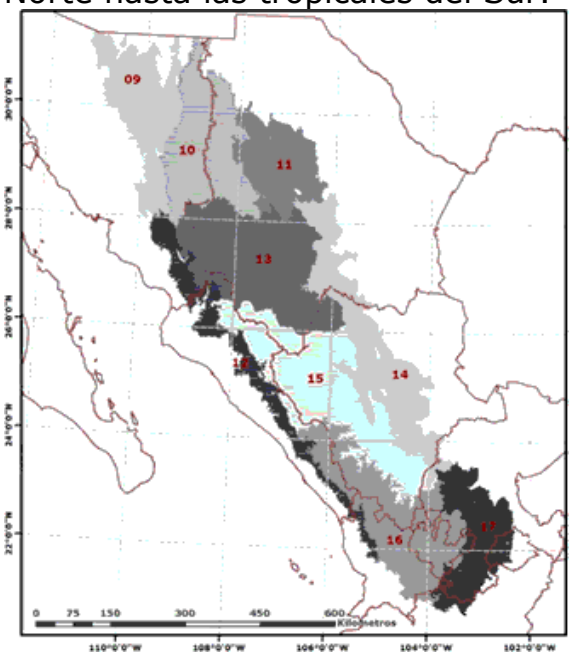

Mapa Región fisiográfica Sierra Madre Occidental.

Para su Estudio la **Sierra Madre Occidental** se han definido 9 subprovincias Fisiográficas denominadas:

9. Sierras y Valles del Norte
10. Sierras y Cañadas del Norte
11. Sierras y Llanuras Tarahumaras
12. Pie de la Sierra
13. Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses
14. Sierras y Llanuras de Durango
15. Gran Meseta y Cañadas Duranguenses
16. Mesetas y Cañadas del Sur
17. Sierras y Valles Zacatecanos

Figura No. 28 El sitio del proyecto se ubica en la provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental.

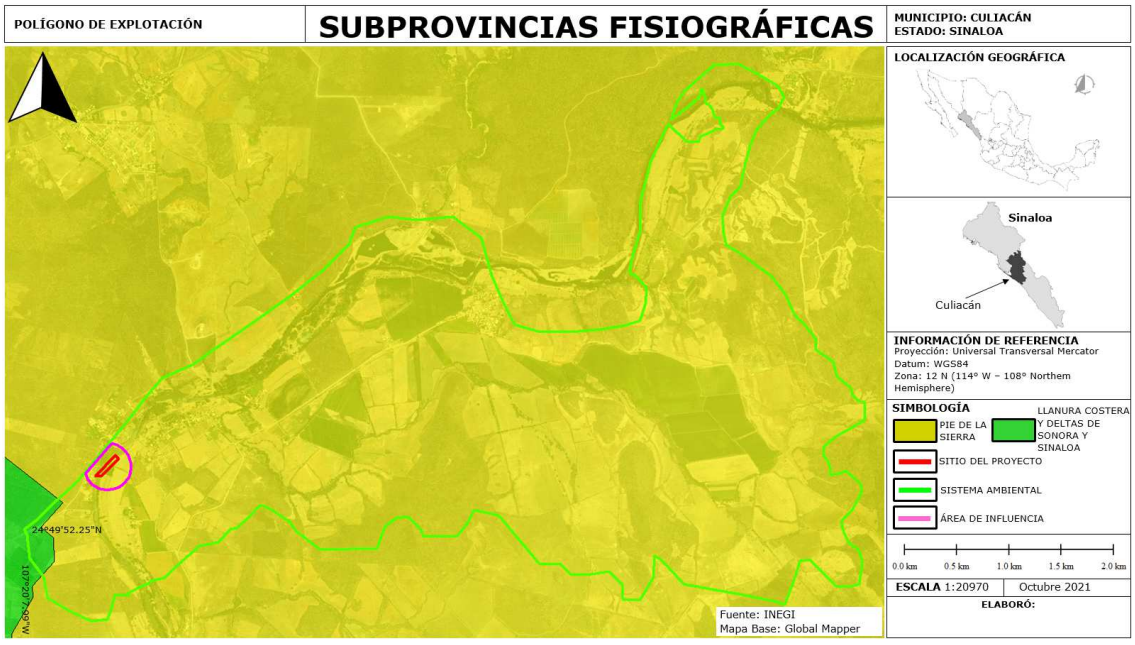

Figura No. 29 El sitio del proyecto se ubica en la subprovincia fisiográfica Pie de la Sierra, una pequeña fracción de su Sistema Ambiental incide en la sub provincia Llanura Costera y deltas de Sonora y Sinaloa y Llanura Costera de Mazatlán.

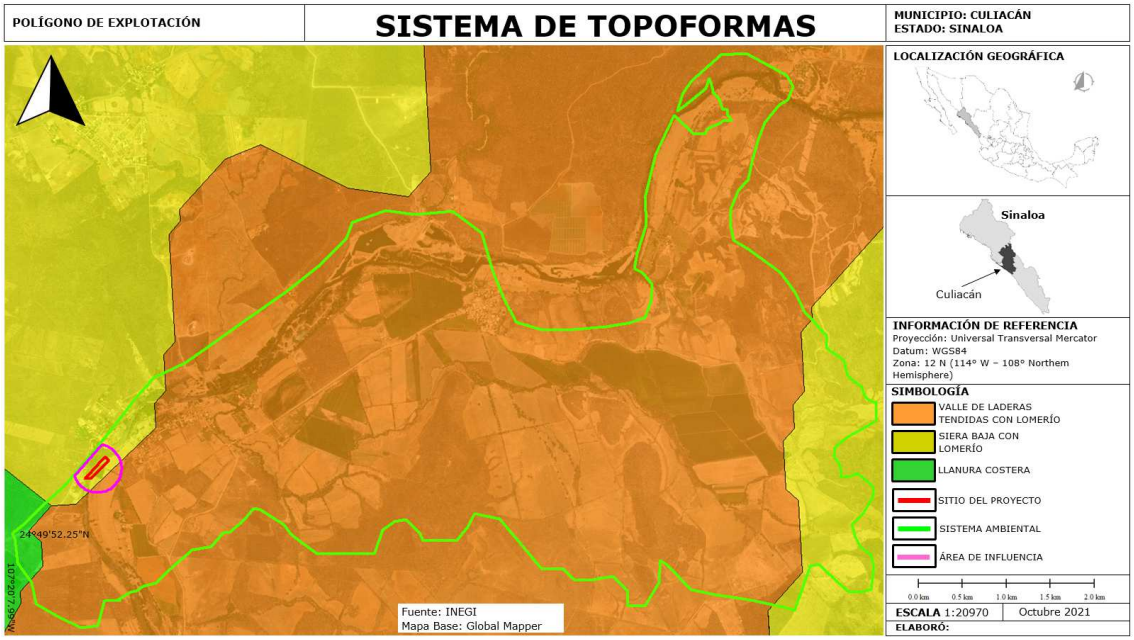

Figura No. 30 El sitio del proyecto se ubica en la Topoforma Sierra Baja con Lomerío, una fracción de su área de influencia incide en la Topoforma Valle de Laderas tendidas con lomerío al igual que su sistema ambiental y en una fracción muy pequeña incide en la Topoforma Llanura Costera.

ESTRATIGRAFÍA.

El basamento de la zona estratigráficamente pertenece al cuaternario era cenozoica, periodo terciario-neogeno, época plioceno, con antigüedad de 2.8 a 1.6 millones de años. La estratigrafia que se presenta en la zona son coladas de basalto (batolito de Sinaloa), depósitos conglomeráticos no consolidados, así como depósitos eólicos, aluviales, lacustres y palustres que se formaron mediante los procesos de intemperismo y erosión desarrollando conglomerado y suelos. Los depósitos en el sitio son de aluvión (Qhoal).

d) Geohidrología e hidrología superficial y subterránea.

Hidrografía.

El área de estudio del proyecto del banco de materiales pétreos, está ubicada en la Región Hidrológica N° 10, denominada Sinaloa, dentro de la cuenca del río Culiacán (C) y la subcuenca b río Tamazula (RH10Cb).

La escorrentía del río Tamazula es controlada por la presa Sanalona y dicho río funciona como un canal de conducción para abastecer de agua, a lo largo del año, a las comunidades y parte del distrito de riego 010 Culiacán-Humaya, ubicado aguas abajo.

El Municipio de Culiacán es atravesado por cuatro corrientes hidrológicas: el río Humaya, Tamazula, Culiacán y río San Lorenzo.

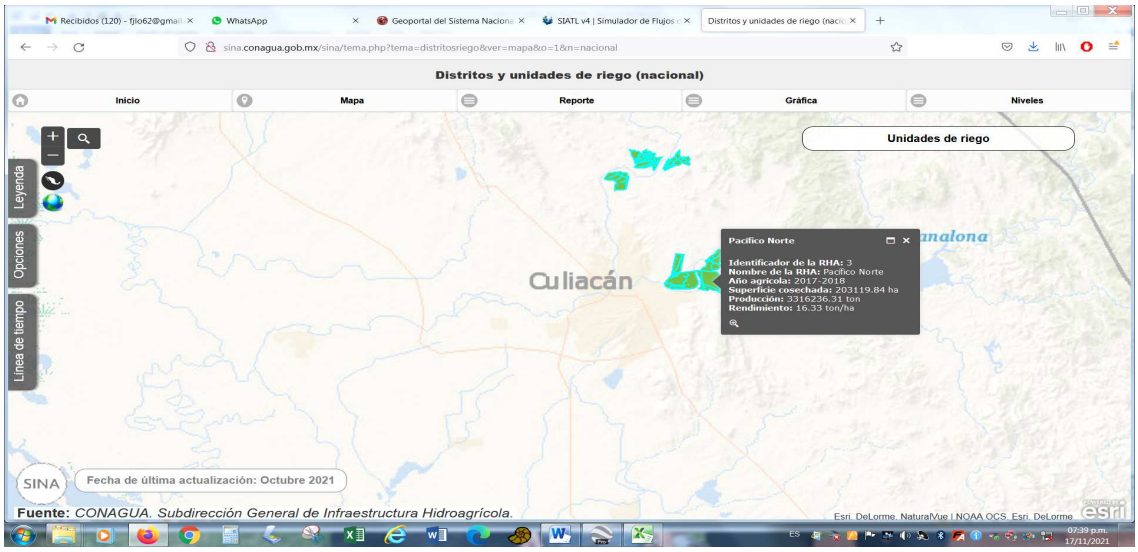

Río Tamazula.

Tiene su origen al sureste de la localidad de Topia a una altura de 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar. A su paso por el estado de Sinaloa, sirve de límite natural entre las sindicaturas de Imala y Sanalona.

Tamazula es el nombre del río sobre el cual está construida la presa de Sanalona, y que al pasar por Culiacán se une al río Humaya para formar el río Culiacán, que lleva el nombre de la capital del estado, siguiendo su curso rumbo al municipio de Navolato e internarse a las aguas del Océano Pacífico, justamente en el campo pesquero El Castillo, en la bahía de Altata. El río Tamazula toma este nombre al pasar por el pueblo de Tamazula en el vecino estado de Durango. Dicho río se forma con los ríos de Cianuri y Canelas que, en este pueblo se unen.

Topónimo.- Se interpreta como "lugar donde abundan los sapos". La indonimia es un vocablo náhuatl. Su etimología está en la composición tamazoli o tamazulin, que significa sapo y la de lan, terminación abundancial.

Hidrología subterránea.

Disponibilidad media anual de agua subterránea.

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 283,177,080 m^3 anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Subdirección General de Administración del Agua, a la fecha de corte del 20 de febrero del 2020.

No existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones; por el contrario, el déficit es de 39,677,080 m^3 anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero.

El manto freático de agua dulce tiene dirección hacia el Océano, aunque se desconoce hasta que altura ingrese subterráneamente el agua salobre tierra adentro y la calidad del agua.

IV.2.2 Aspectos bióticos.

a) Vegetación terrestre.

En el sitio del proyecto existe muy escasa vegetación de galería o de tipo ripario del estrato arbóreo. Debido a que las riberas del río, dentro del cauce y llanura de inundación, fueron abiertas a la agricultura hace varias décadas, la vegetación se distribuye en parches o fragmentos. La vegetación en el sitio del proyecto se localiza principalmente esparcida.

A pesar de que la información cartográfica del INEGI señala que dentro del SA solo se encuentran presentes áreas de agricultura de riego anual, mediante los recorridos de campo dentro del SA se encontraron relictos de vegetación de selva baja caducifolia (SBC), selva baja espinosa caducifolia (SBK) y de galería (VG). Muchas tierras parcelas que son abandonadas presentan vegetación secundaria con predominancia monoespecífica de "vinolos" (*Acacia cochliacantha*).

VEGETACIÓN.

Tipo de vegetación de la zona.

De acuerdo con INEGI dentro del SA predomina la agricultura de temporal (TA), pero como ya se mencionó existen relictos de otros tipos de vegetación como Selva Baja Caducifolia (SBC), Selva Baja Espinosa caducifolia (SBK) y vegetación de galería (VG).

Selva baja caducifolia.
(Bosque tropical caducifolio-bosque seco de Sinaloa).

Se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos; el más común es Aw, aunque también se presenta BS y CW. El promedio de temperaturas anuales es superior a 200 C. Las precipitaciones anuales son de 1,200 mm como máximo, teniendo como mínimo a los 600 mm con una temporada seca bien marcada, que puede durar hasta 7 u 8 meses y que es muy severa.

Desde el nivel del mar hasta unos 1,700 m, rara vez hasta 1,900, se le encuentra a este tipo de selva, principalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje. Esta selva presenta corta altura de sus componentes arbóreos (normalmente de 4 a 10 m, muy eventualmente de hasta 15 metros o un poco más).

El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas son frecuentes, especialmente en los géneros *Agave, Opuntia, Stenocereus* y *Cephalocereus*.

Este bosque ocupa un 98% del sitio del proyecto, es considerado un bosque seco debido a que el periodo de sequía anual es muy marcado en la región y puede prolongarse alrededor de 6 meses, propiciando un ambiente contrastante; durante las lluvias da la impresión de un bosque tropical húmedo pero en el periodo de estiaje, se observa un bosque gris y desolado, resultado de la pérdida de las hojas que afecta a gran mayoría de las especies arbóreas. (Rzedowski, 1981).

Estructuralmente es bajo en altura, entre los 5 y 15 metros y el diámetro de los árboles generalmente no pasa los 50 cm. Dentro del área se desarrollan sobre suelos rocosos, poco profundos y con buen drenaje, suelo característico de laderas cuyas pendientes son pronunciadas ubicadas entre los 300 y 700 msnm.

Selva baja espinosa caducifolia (SBK).

Se desarrolla en climas similares a los de la Selva Baja Caducifolia o ligeramente más secos, pero en climas más húmedos que los matorrales xerófilos, en climas con marcadas características de aridez, con precipitaciones comunes del orden de 900 mm o ligeramente menores, aunque el rango va de 350 a 1 20 y temperaturas medias anuales entre 20 y 27° C. Los climas en los que se presenta son Aw muy secos, Awg, B (Bsh, Bw) (García, 1973) y también Cw. Su distribución va desde 0 a 2 200 msnm. Se puede desarrollar sobre terrenos planos o ligeramente ondulados. El material geológico que da soporte a esta selva pueden ser calizas, margas o lutitas y material metamórfico. Los suelos en donde por lo regular crece, son más o menos arcillosos, con abundante materia orgánica. Ocupa aproximadamente el 5% de la superficie mexicana. Es una comunidad de porte bajo, dominada por árboles espinosos, algunos de ellos perennifolios. La mayoría de las especies de esta selva están desnudas durante periodos prolongados en la temporada seca; sólo *Ebanopsis ebano*, una de las especies dominantes, queda sin hojas durante un lapso muy corto. Estas selvas miden de 8 a 10 m de alto y sólo eventualmente llegan a alcanzar 12 m de altura. Muchas de las especies más abundantes son leguminosas con ramas espinosas. Aparte del estrato arbóreo, se encuentra un estrato arbustivo de 2 a 4 m de alto, bien desarrollado, pero falta casi completamente el estrato herbáceo.

Se distribuye en las partes bajas de la Llanura Costera del Pacífico, en algunas porciones costeras de Jalisco y Colima, en el norte de Yucatán y en la Llanura Costera del Golfo Norte, principalmente en el estado de Tamaulipas; en los estados de Puebla y Oaxaca, también se localizan en las partes bajas de la cuenca del río Balsas y del Istmo de Tehuantepec y en la parte norte de la vertiente pacífica de Sonora, Baja California, Sinaloa, Colima y Jalisco.

Las especies más representativas son: *Phitecellobium dulce (guamúchil), Ziziphus sp. (amole, limoncillo), Prosopis spp. (mezquite), Prosopis juliflora, Crescentia alata (cuautecomate) Phyllostylon brasiliense, Acacia pringlei, Bumelia laetevirens, Bursera simaruba, Esenbeckia berlandieri, Ficus spp., Achatocarpus nigricans, Sideroxylon verruculosum, Cephalocereus palmeri, Colubrina reclinata, Croton glabellus, Helietta parviflora, Karwinskia humboldtiana, Morisonia americana, Phyllanthus micranthus, Psidium ebhrenbergii, Trichilia havanensis, Yucca treculeana, Zanthoxylum fagara, Bromelia*

*pinguin, Cercidium praecox (palo mantecoso), Bursera odorata, B. submoniliformis, B. morelensis, B. aloexylon, Cyrtocarpa procera (chupandía) Amphipterygium adstringens, Ceiba parvifolia, Cassia emarginata, Pseudosmodingium multifolium, G*yrocarpus jatrophifolius y *Cercidium floridum*.

Bosque de galería (BG).

Comunidad arbórea que se encuentra en los márgenes de los ríos o arroyos en condiciones de humedad favorables. Son frecuentes los bosques de galería formados por sabino o ahuehuete (*Taxodium mucronatum*) en el norte del país, además de otras especies como sauces (*Salix spp*.), fresnos (*Fraxinus spp.*), álamos (*Populus spp.*), sicómoro aliso o álamo (*Platanus spp.*) y *Astianthus viminalis*.

TIPOS DE VEGETACIÓN PRESENTES A LO LARGO DEL EJE DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS DE ACUERDO CON LA CARTOGRAFÍA DEL INEGI.

El sitio del proyecto se ubica dentro del cauce, riberas y la llanura de inundación del río Tamazula en una zona que era utilizada como extracción de materiales es por ello que la vegetación arbórea es sumamente escasa y esparcida,

Sistema de muestreo.

Debido a lo escaso de los ejemplares del estrato arbóreo no se requirió acudir a las técnicas estadísticas (sentido común sistematizado) de muestreo de recursos naturales, es decir estableciendo fórmulas que permitan llegar a estimaciones confiables; el estudio poblacional de la flora en el proyecto se llevó a cabo mediante el muestreo de todos los ejemplares existentes.

VEGETACIÓN PRESENTE EN EL SITIO DEL PROYECTO.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies de flora presente en el sitio del proyecto.

Nombre científico.	Nombre común.	Ejemplares contabilizados
Prosopis juliflora	Mezquite	1

Guazuma ulmifolia	Guásima	1
Salix nigra	Sauce	15
Acacia cochliacantha	Vinolo	2
Acacia farnesiana	Vinorama	3
Parkinsonia aculeata	Palo verde	3
Azadirachta indica	Neem	2

También se presenta vegetación acuática flotante como el lirio acuático (*Eichornia crassippes*) y vegetación herbácea como *zacate gramma* y ciperáceas. Ninguna de las especies listadas anteriormente se encuentra en algún estado de riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

A continuación se presenta una secuencia fotografía de la vegetación existente en el predio del proyecto (margen izquierda del río Tamazula), desde el inicio hasta el final del trazo.

Figura No. 31 Inicio del trazo, donde se ubica la draga abandonada en el banco de materiales vecino. Al fondo un mezquite.

Figuras No. 32 y 33 Arriba arbustos de Neem y retamas y árboles de sauces. Foto en dirección Oeste. El punto final llega antes de donde está el álamo.

Pequeños árboles de sauces han crecido en la ribera.

Figuras No. 34 y 35 Vegetación riparia a remover.

En el estrato arbóreo se removerán 27 individuos, donde predominan

los ejemplares de sauces. Los sauces tienen una altura promedio de 3.25 m y un DAP promedio de 4.1 cm.

Los 27 individuos a remover serán compensados en una relación de 3 árboles nuevos por cada árbol derribado. Para ello se proponen acciones de reforestación con 81 nuevos ejemplares. Dichas acciones serán implementadas en el talud de los bordos, al finalizar la explotación.

b) Fauna.

Como ya se ha mencionado, el sitio del proyecto es una zona del cauce y riberas del río Tamazula. El sitio ha sido fragmentado con la construcción de áreas agrícolas existentes que también debido a la remoción de vegetación para abrir tierras al cultivo provocó el desplazamiento de la fauna local. Dicha fragmentación limita, y en el peor de los casos impide, la funcionalidad de un corredor biológico de animales que vayan aguas arriba y viceversa y que por lo tanto se presente en esa zona un flujo constante de vertebrados terrestres, principalmente de las clases correspondientes a anfibios, reptiles y mamíferos.

Esta fragmentación provoca que las diferentes especies de fauna, en particular anfibios, reptiles y mamíferos, estén pobremente representadas, y las enlistadas en la MIA-P son las que fueron identificadas en el sitio del proyecto y áreas aledañas; ya sea por identificación directa (avistamiento) o indirecta (huellas, excretas, pelos, plumas, etc.) o bien por encuesta con los lugareños y revisión de la bibliografía existente.

MASTOFAUNA.

Del grupo de los mamíferos que se identificaron de manera directa e indirecta dentro del SA, es decir por la presencia de excretas o huellas principalmente fuera del sitio del proyecto o por encuestas con los pobladores aledaños, reconociendo que la zona es un área de paso. Las especies avistadas y reportadas, fueron:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	CATEGORÍA EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
Tlacuache	*Didelphys marsupiales*	Ninguna
Conejo	*Silvylagus audobonii*	Ninguna
Mapache	*Procyon lotor*	Ninguna
Liebre	*Lepus alleni alleni*	Ninguna
Ardilla	*Spermophilus variegatus*	Ninguna

Otras especies de mastofauna reportadas para el SA son:

Artibeus intermedius, Balantiopteryx plicata, Canis latrans, Dasypus novemcinctus, Didelphys virginiana, Glossofaga soricina, Lasiurus brossevillii, Linx rufus, Liomys pictus, Mephitis macroura, Molossus ater, Myotis velífera, Nyctiomops macrotis, Onychomys torridus, Pteronotus davyi, Sigmodon arizonae, Thomomys bottae, Thomomys umbrinus Marmosa canescens, Bassariscus astutus.

AVIFAUNA.

El grupo de las aves o avifauna, es la clase taxonómica que más representación tiene en el área del proyecto, existiendo abundantes poblaciones de aves tanto residentes como migratorias.

Durante la visita de campo realizada al predio para la elaboración de esta MIA-P y de igual forma en los recorridos por los alrededores del sitio, solo se detectaron ejemplares de avifauna, la zona no presenta las condiciones para el hábitat de fauna y solo es un sitio de descanso ocasional para la avifauna.

Durante el recorrido de campo se observaron en los terrenos colindantes especies del grupo de la avifauna, las cuales se enlistan a continuación:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	CATEGORÍA EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
Garzón cenizo	*Ardea herodias*	No se encuentra.

Golondrina marina chica	*Sterna hirundo*	No se encuentra.
Garza Garrapatera	*Bulbucus ibis*	No se encuentra.
Zopilote	*Caragyps atratus*	No se encuentra.
Gorrión común	*Passer domesticus*	No se encuentra.
Zanate	*Quiscalus mexicanus*	No se encuentra.
Caracara común	*Polyborus plancus*	No se encuentra.
Cuervo sinaloense	*Corvus sinaloae*	No se encuentra.
Tortola coquita	*Columbia passerina*	No se encuentra.
Cenzontle	*Mimus polyglottos*	No se encuentra.

Las especies de aves presentes que se pueden encontrar dentro del SA, reportadas en trabajos internos realizados por PRONATURA-Sinaloa y otros autores, son: *Actitis macularia, Agelaius phoeniceus, Ajaia ajaja, Anas acuta, Anas americana, Anas clypeata, Anser albifrons, Aphriza virgata, Ardea alba, Ardea herodias, Aythya affinis, Aythya americana, Botaurus lentiginosus, Bucephala clangula, Buteogallus urubitinga (Pr)*, *Butorides striatus, Calidris alba, Calidris alpina, Calidris bairdii, Calidris canutus rufa, Calidris mauri, Camptostoma imberbe, Carpodacus mexicanus, Cathartes aura, Cathurus guttatus, Catoptrophorus semipalmatus, Ceryle torquata, Coccyzus minor, Coragyps atratus, Corvus sinaloae, Cynanthus latirrostris, Charadrius alejandrinus, Charadrius collaris, Charadrius semipalmatus, Charadrius vociferus, Charadrius wilsonia, Chondestes grammacus, Dendroica nigrescens, Dendroica petechia erytroptalmus, Egretta caerulea, Egretta thula, Egretta tricolor, Empidonax wrightii, Falco sparverius, Fregata magnificens, Haematopus palliatus, Heliomaster constantii, Himantopus mexicana, Hirundo pyrrhonota, Icteria virens, Larus argentatus, Larus californicus, Larus delawarensis, Larus hermanii* (Pr), *Larus philadelphia, Limnodromus griseus, Limosa fedoa, Margus serrator, Myiarchus tuberculifer, Numenius americanus, Nycticorax nycticorax, Nictanassa violácea, Nyctidromus albicollis, Oxyura jamacenssis, Pandion haliaetus, Pelecanus erhytrorrinchos, Pelecanus occidentalis, Phaeton aethereus, Phalacrocorax olivaceus, Phalaropus lobatus, Plegadis chi, Pluvialis squatarola, Podiceps nigricollis californicus, Podilymbus podiceps, Recurvirostra americana, Rynchops niger, Sterna caspia, Sterna forsteri, Sterna hirundo, Sterna máxima, Sterna nilotica, Tachybaptus dominicus* (Pr), *Tachycineta albilinea, Tachycineta bicolor, Tringa solitaria, Vireo solitarius, Wilsonia*

pusilla, Zenaida asiática, Zenaida macroura, Columbina passerina, Columbina talpalcoti, Columbina inca, Callipepla douglassii y Mimos polyglottos.

HERPETOFAUNA.

Dentro del polígono del área del proyecto no se detectaron especies de anfibios y reptiles. Sin embargo, para el SA se tienen registradas la presencia de: *Anolis nebulosus, Sceloporus clarkii, Sceloporus horridus, Cnemidophorus costatus, Typlhops braminus, Boa constrictor imperator, Ctenosaura pectinata, Iguana iguana, Pseudemys scripta, Arizona elegans, Drymarchon corais, Agkistrodon bilineata, Callisaurus draconoides (A), Hypsiglena torquata (Pr), Imantodes gemmistratus, Lampropeltis triangulum sinaloae (A), Masticophis bilineatus, Masticophis flagellum (A), Masticophis mentovaius (A), Oxybelis aeneus, Phyllodactylus tuberculosus, Pituophis sayi, Pseudoficimia frantalis, Salvadora hexalepis, Urosaurus bicarinatus, Bufo marinus, Smilisca baudina, Scaphiopus couchii, Eleuterodactylus interorbitalis, Bufo marmoreus, Bufo punctatus, Gastrophryne olivacea, Leptodactylus melanotus, Pachymedusa dacnicolor, Pternohyla fodiens, Rana forreri, Rana magnaocularis, Smilisca baudinii*.

Ictiofauna.

La especie predominante de pez que habita el río es la tilapia (O*reochromis niloticus*). También se pueden encontrar peces tanto de la familia *Poecilidae* como *Gobiidae*. La fauna en este sitio es escasa por encontrarse en la parte baja de la cuenca y muy cercana a áreas habitacionales y a la mancha urbana de la ciudad de Culiacán. También se han reportado ejemplares de pez diablo o plecos (*Hypostomus plecostomus*).

IV.2.3 Paisaje.

El sitio en donde se desarrolla el proyecto NO tiene afluencia turística.

En el área del proyecto NO se reúnen buenas características paisajísticas para desarrollar actividades turísticas. El paisaje es típico de un cauce del río con áreas agrícolas cercanas.

El paisaje es definido como aquel elemento aglutinador de toda una serie de características del medio físico, con cierta capacidad para asimilar los efectos derivados de una actividad determinada, y que generalmente puede ser medido bajo escalas subjetivas. En la mayor parte de los casos el paisaje presenta tres variables importantes para su valoración: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual.

Visibilidad.

El paisaje correspondiente al sitio de estudio, está caracterizado por una evidente facilidad de enfoque visual para identificar los elementos más representativos de dicho paisaje que son los estanques, área de bordos y canales.

Calidad paisajística.

Tomando en consideración las condiciones del sitio de estudio la calidad paisajística es alta, ya que son humedales de pantano donde en cierta parte del año abundan las aves, además de extensas áreas de cultivo que proporcionan un fondo escénico de gran belleza.

Fragilidad.

Dadas las características paisajísticas del sitio, se observa una alta fragilidad, ya que el sitio y sus alrededores han sido previamente impactados, por la construcción de caminos y áreas de cultivo.

IV.2.4 Medio socioeconómico.

a) Demografía.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

Demografía.

Cercanas al sitio del proyecto se localizan las siguientes poblaciones:

Número de habitantes por núcleo de población identificado

POBLACIÓN.	HABITANTES.
Culiacán, Municipio	858,638
Ayuné	106
Los Ciruelos	78
Los Naranjos	256
El Hormiguero	43

MIGRACIÓN y EMIGRACIÓN.

De forma natural en el Estado de Sinaloa y en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, existe un proceso migratorio intermitente, pero en sí el proyecto no tiene nada que ver con esto ya que se manifiesta de manera normal. Es el municipio del estado que posee el mayor número de inmigrantes al ser nativos el 20.2% de su población. En su mayoría proceden de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Durango. Esto se debe principalmente a la gran demanda de jornaleros temporales, que existen entre los productores agrícolas para levantamiento de cosechas de hortalizas.

EMIGRACIÓN.

El municipio de Culiacán como todas las ciudades y poblaciones del

país tienen emigración y quienes emigran lo hacen preferentemente a la frontera Norte y al centro de la república.

Los culichis que emigran a la Unión Americana lo hacen a dónde la comunidad Mexicana y Sinaloense tienen mayor presencia, como son los estados de Texas, Arizona, California, etc.

Vivienda

Según datos del INEGI, en 2010, en Culiacán existen 220,178 viviendas particulares, de las cuales: 98.10%, tiene energía eléctrica; 94.90%, posee drenaje; 94.10% está con piso firme; 95.99% cuenta con excusado o sanitario; 40.92% tienen computadora; 78.32%, lavadora; 95.28%, refrigerador; 96.30%, televisión. Además, el promedio de ocupación por vivienda particular es de 3.9 personas. Según JAPAC, se tiene una cobertura de 99.07% de agua potable.

Urbanización.

El sitio del proyecto se encuentra en área rural y no está urbanizado al igual que sus alrededores.

Vías de comunicación.

Vías y medios de comunicación existentes en el municipio.

Se cuenta con una amplia red carretera pavimentada a las Sindicaturas y otras poblaciones del municipio. Las carreteras locales comunican a distintos puntos: Culiacán - Navolato, **Culiacán - Sanalona**, A Culiacancito, A Tepuche, A Imala, Federal 15 Culiacán - Mazatlán a Costa Rica y El Dorado.

Al sitio del proyecto se cuenta con un camino de terracería al entronque con la carretera Culiacán–Sanalona.

En telecomunicaciones se cuenta con servicio telefónico convencional y celular.

El acceso a la red de Internet también está disponible en el sitio por medio del sistema celular o satelital.

Aeropuerto.

Las poblaciones aledañas, no tienen este tipo de infraestructura, se acude a la ciudad de Culiacán, donde se cuenta con el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán que maneja el tráfico nacional e internacional de la ciudad y sus alrededores además de ser el aeropuerto con mayor cantidad de pasajeros y de operaciones en el estado de Sinaloa y uno de los 10 principales de México.

El aeropuerto también funciona como sede de la Base Aérea No.10 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Teléfono, telégrafo y correo.

Se cuenta en el municipio con dos oficinas de telégrafos y 15 oficinas postales. Teléfono y telefonía móvil de acceso privado, como Infinitum (Internet), Telmex (Teléfono), Telcel (Celular), Movistar (Celular), Nextel (Celular), Iusacell (Celular) y Unefón (Celular). Además se cuenta con señal de televisión por cable y abierta como Megacable y su canal local: Megacanal 8 (en el 208 y 210), Total Play, Televisa (en TDT y análogo), señal de televisión local: Canal 3 Culiacán (Perteneciente al conglomerado de Televisoras Grupo Pacífico) (en TDT y análogo) y repetidora (con trabajos para mudar las transmisiones a Televisión Digital Terrestre de los canales de Televisión Azteca.

Disponibilidad de servicios básicos y equipamiento.

En la zona del proyecto es área rural y no se cuenta con los servicios básicos.

Salud y seguridad social.

La medicina social es llevada a la población a través de establecimientos dependientes del IMSS, la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el DIF. La red hospitalaria de la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa comprende una hospitales regionales y Unidades de medicina familiar así como consultorios médicos.

A pesar de que la calidad de vida depende en gran medida de la salud física y emocional, se estima que en el municipio de Culiacán 631,244 culiacanenses son derechohabientes, mientras que 219,148 de la población no son derechohabientes a servicios de salud; estas cifras se traducen en un 64.53% afiliados al IMSS y 13.86% al ISSSTE. Esta

realidad se recrudece entre los habitantes de Culiacán que carecen de infraestructura y servicios públicos necesarios para vivir en ambientes sanos y dignos.

Educación.

En la ciudad de Culiacán, cercana al sitio del proyecto, se cuenta con infraestructura educativa, desde nivel pre-escolar hasta educación universitaria, en la población de Ayuné y los Ciruelos hay educación hasta el nivel de Preparatoria.

La infraestructura educativa del municipio tiene una cobertura que va de la educación elemental a nivel superior que ofrecen una amplia gama de profesiones para los egresados de preparatoria.

La Universidad Autónoma de Sinaloa, de carácter público, es la principal institución educativa de Culiacán; en segundo lugar se encuentra el Tecnológico Nacional de México unidad Culiacán (TEC-Culiacán), que ofrece carreras principalmente enfocadas en el ramo de la Ingeniería; en el tercer puesto está la Universidad Autónoma de Occidente, además de muchas universidades privadas como la U Católica, U Casa Blanca, U de Durango, Universidad Tec Milenium, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad Pedagógica Nacional y ENS, que cubren ampliamente la demanda educativa en crecimiento.

Índice de analfabetismo.

Las cifras de educación en la ciudad han ido en ascenso, contando en el año 2010 con una población alfabetizada de 471,410 personas mayores de 15 años, representando el 97.7 %, en contraste, existen 11,103 personas mayores de 15 años analfabetas, representando un 2.3% del total. La ciudad cuenta con un alto grado de escolaridad que alcanza 10.69 años, superando los 9.93 años que corresponden al municipio al que pertenece.

Porcentaje de población Alfabeta y analfabeta					
Condición	1990	1995	2000	2005	2010
Alfabeta	94.870	95.50	96.167	97.005	97.69
Analfabeta	5.130	4.30	3.833	2.995	2.31

b) Factores socioculturales.

ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS.

Presencia de grupos étnicos y religiosos.

En la zona del sitio del proyecto no se encuentran grupos étnicos ni religiosos.

Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y religiosas identificadas en el sitio donde se ubicará el proyecto.

No se encuentran cerca del proyecto.

Índice de pobreza.

Pobreza:

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades.

Pobreza extrema:

Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL).

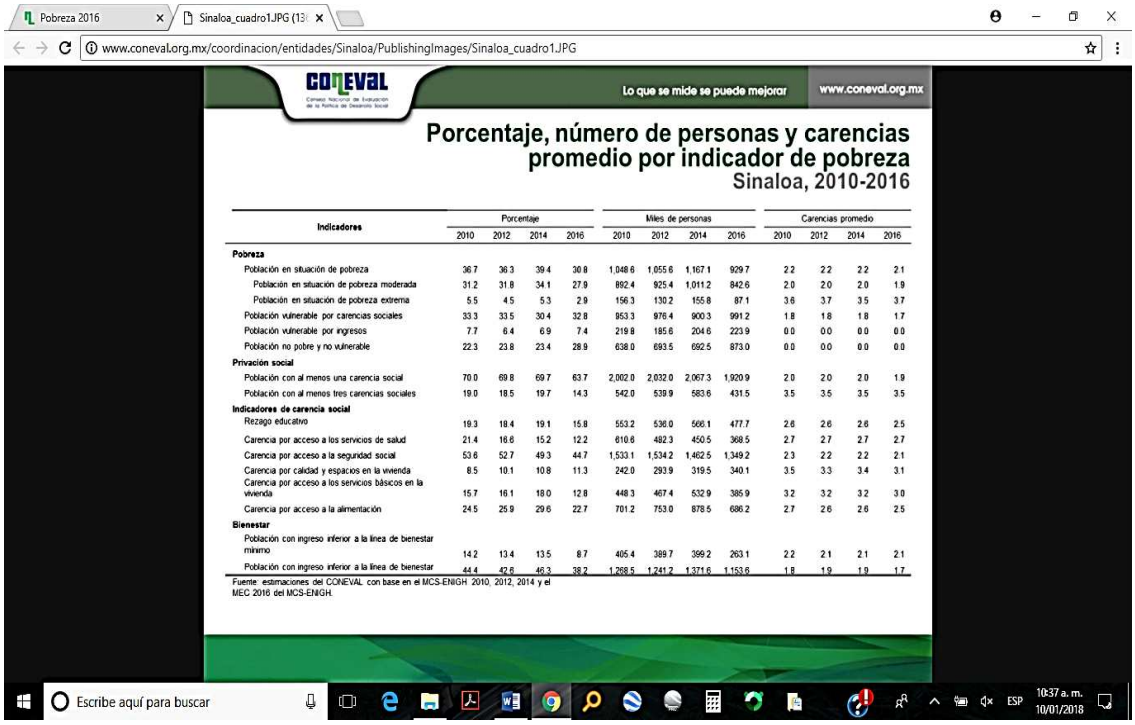

Lo que se mide se puede mejorar www.coneval.org.mx

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza
Sinaloa, 2010-2016

Indicadores	Porcentaje				Miles de personas				Carencias promedio			
	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2014	2016
Pobreza												
Población en situación de pobreza	36.7	36.3	39.4	30.8	1,048.6	1,055.6	1,167.1	929.7	2.2	2.2	2.2	2.1
Población en situación de pobreza moderada	31.2	31.8	34.1	27.9	892.4	925.4	1,011.2	842.6	2.0	2.0	2.0	1.9
Población en situación de pobreza extrema	5.5	4.5	5.3	2.9	156.3	130.2	155.8	87.1	3.6	3.7	3.5	3.7
Población vulnerable por carencias sociales	33.3	33.5	30.4	32.8	953.3	976.4	900.3	991.2	1.8	1.8	1.8	1.7
Población vulnerable por ingresos	7.7	6.4	6.9	7.4	219.8	185.6	204.6	223.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Población no pobre y no vulnerable	22.3	23.8	23.4	28.9	638.0	693.5	692.5	873.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Privación social												
Población con al menos una carencia social	70.0	69.8	69.7	63.7	2,002.0	2,032.0	2,067.3	1,920.9	2.0	2.0	2.0	1.9
Población con al menos tres carencias sociales	19.0	18.5	19.7	14.3	542.0	539.9	583.6	431.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Indicadores de carencia social												
Rezago educativo	19.3	18.4	19.1	15.8	553.2	536.0	566.1	477.7	2.6	2.6	2.6	2.5
Carencia por acceso a los servicios de salud	21.4	16.6	15.2	12.2	610.6	482.3	450.5	368.5	2.7	2.7	2.7	2.7
Carencia por acceso a la seguridad social	53.6	52.7	49.3	44.7	1,533.1	1,534.2	1,462.5	1,349.2	2.3	2.2	2.2	2.1
Carencia por calidad y espacios en la vivienda	8.5	10.1	10.8	11.3	242.0	293.9	319.5	340.1	3.5	3.3	3.4	3.1
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	15.7	16.1	18.0	12.8	448.3	467.4	532.9	385.9	3.2	3.2	3.2	3.0
Carencia por acceso a la alimentación	24.5	25.9	29.6	22.7	701.2	753.0	878.5	686.2	2.7	2.6	2.6	2.5
Bienestar												
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo	14.2	13.4	13.5	8.7	405.4	389.7	399.2	263.1	2.2	2.1	2.1	2.1
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar	44.4	42.6	46.3	38.2	1,268.5	1,241.2	1,371.6	1,153.6	1.8	1.9	1.9	1.7

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.

Los índices de marginación y pobreza que se registran en la entidad, contemplaban en el año 2016 cerca de un millón de habitantes en esta situación, que representan el 30.8% de la población total, distribuido en 13 municipios considerados como regiones prioritarias.

El estado de Sinaloa está entre las entidades que tienen un índice de pobreza extrema Media.

En el municipio, el índice de marginación urbana es muy bajo y el de desarrollo humano alto, de acuerdo con estimaciones de CONAPO, no obstante el 9.1% vive en pobreza alimentaria, el 15.2%, vive en pobreza de capacidades, mientras que el 39.0% vive en pobreza de patrimonio. La población cercana; Higueras de Baila tiene un grado de marginación medio, de acuerdo a la información de CONAPO-2005.

Índice de alimentación.

55.8% de acuerdo con el PEA.

Equipamiento.

En el sitio donde se pretende construir el banco de materiales pétreos, no tiene equipamiento urbano básico; por ser una zona rural. El área es considerada rural y la densidad de población es muy baja.

Reservas territoriales para el desarrollo urbano.

No aplica en la zona del proyecto.

Tipos de organizaciones sociales predominantes.

En nuestro estado Sinaloa no hay mucha sensibilidad social con los aspectos ambientales, los grupos ambientalistas que han surgido lo han hecho más bien con fines políticos y protagonismos personales buscando solo beneficios para ellos y sus grupos.

Las escasas participaciones que son cíclicas y previas a épocas electorales, en las que han actuado y los resultados que han obtenido así lo indican, es muy notorio que "el ambientalista" que llega a ser funcionario público deja la estafeta a otro que toma turno.

La situación anterior está perfectamente documentada en los medios de comunicación impresos y digitales.

En la zona la mayoría de las organizaciones son de índole ejidal.

Salario mínimo vigente.

El Salario mínimo vigente durante el año 2021 es de $141.70 pesos.

Población Económicamente Activa (PEA) que cubre la canasta básica.

En Sinaloa el 54.4% de la población de 12 años y más es económicamente activa, ésta se ocupa principalmente en las actividades terciarias, en segundo término en las actividades primarias y en menor medida en la industria.

Actividad económica.

Culiacán por sus características fisiográficas de planicie costera, tiene una configuración constituida básicamente por la presencia de valles agrícolas, zonas de pesca y acuacultura de camarón. En la zona del proyecto la principal actividad es la agricultura.

Principales Sectores, Productos y Servicios.

En el área donde se ubica el sitio del proyecto la principal actividad es la agrícola, seguida por la extracción de materiales pétreos, la ganadería y acuacultura son escasas y no hay explotación forestal.

Turismo.

El área del proyecto no representa ni tiene atractivos turísticos.

Industrias.

En la zona, la actividad industrial está supeditada a la explotación de materiales pétreos.

Minería.

No hay minería en la zona del proyecto.

Agricultura.

Los agricultores del municipio de Culiacán desarrollan una agricultura moderna con altos niveles de tecnificación, de acuerdo con INEGI 2010, en el área de agricultura, en Culiacán se cultivan 149,889 hectáreas, con una producción de 1.39 millones de toneladas de producto fresco, de las cuales, el 12% corresponde a hortalizas, un 72.6% a maíz y 2% a frijol. En maíz la productividad es de 13.6 Ton/ha.

Ganadería.

La ganadería también es una importante actividad; la cría y engorda de ganado bovino, caprino, ovino y porcino y la producción de carne y leche derivado de estas especies colocan a la ciudad en liderazgo nacional de esta industria. En 1997 se invirtió un millón de pesos en la siembra de 21.182 hectáreas en beneficio de la ganadería. A través del programa "Mejoramiento Genético" se canalizaron 5.5 millones de pesos de recursos federales y estatales para la adquisición de sementales bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, esto permitió que los

ganaderos cuenten hoy con hatos mejorados y obtengan mayores rendimientos.

También la industria avícola tiene un importante desarrollo criando y engordando cientos de miles de pollos al año, industria que también hace un importante aporte al PIB municipal.

Servicios Públicos.

Agua Potable.

El sitio del proyecto no cuenta con agua entubada ni potable. Las poblaciones vecinas si cuentan porque son abastecidas con pozos construidos y operados por JAPAC.

Según JAPAC, se tiene una cobertura de 99.07% de agua potable en el municipio.

Energía Eléctrica.

En el sitio del proyecto no hay energía eléctrica y no es necesaria para la operación del mismo, sin embargo la red eléctrica se encuentra a 150 m del predio.

Drenaje.

El sistema de drenaje y alcantarillado tiene una cobertura del 94.10%.

Población Económicamente Activa.

Las cifras nuevas de la encuesta, indican que la PEA registró un crecimiento anual de 2.2%; los hombres aumentan en 4.2% y disminuyen -1.0% las mujeres.

La proporción de la PEA respecto a la población de 14 y más años de edad, conocida como tasa de participación económica, es de 60.0% para el primer trimestre del año; en promedio, 77 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, mientras que en las mujeres la cifra es de 44.

En la ciudad de Culiacán, la tasa de participación económica en la población masculina es de 77.0%, en tanto que la femenina es de 49.6

por ciento.

La estructura económica de la región ha determinado que el 64.3% de la población ocupada se emplee en actividades agropecuarias y pesqueras. Por su parte, el sector comercial y de servicios ocupó el 18.0% y el industrial el 13.6% de los empleos.

Aproximadamente el 2.5% de la PEA declaró no recibir ingresos, el 11.9% recibe hasta un salario mínimo y el 69.2% más de uno y hasta tres salarios mínimos.

Estructura de tenencia de la tierra.

En el sitio donde se encuentra el proyecto, la tenencia de la tierra es federal y en los sitios aledaños es ejidal.

IV.2.5 Diagnóstico ambiental.

a) Integración e interpretación del inventario ambiental.

En páginas precedentes de este capítulo se presenta la descripción de los componentes ambientales del proyecto. Con ello se está integrando un inventario ambiental de forma generalizada.

La interpretación de este inventario se resume a lo siguiente:

Ambientalmente la zona es inestable, con un conflicto Sectorial Bajo.

Existe baja superficie de ANP's y una alta degradación de los suelos. Se presenta una muy alta degradación de la vegetación. Baja degradación por desertificación. La modificación antropogénica es de media a alta. Longitud de carreteras (km): Alta. Porcentaje de Zonas Urbanas: Media. Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja, Densidad de Población (hab/km^2): Media. El uso del suelo es agrícola. Con disponibilidad de agua superficial. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta: 1.4. Baja importancia de la actividad ganadera.

b) Síntesis del inventario.

El sitio del proyecto se localiza dentro del actual cauce y riberas del río Tamazula. Como el río está represado por la Presa Sanalona, está muy reducido en su caja hidráulica ya que es utilizado como un canal de

conducción de agua porque la mayoría del flujo hidráulico se deriva aguas abajo del proyecto hacia 2 canales de riego (Canal Principal Oriental y Canal Principal Rosales).

La zona del proyecto pertenece al cauce y riberas del río Tamazula donde han crecido, por décadas, de forma dispersa árboles de vegetación riparia.

Por su calidad el suelo del cauce es utilizado para agricultura de temporal con riego.

La vegetación en la zona presenta una abundancia baja y los elementos vegetales que la integran son los ejemplares monoespecíficos y otros que no han sido desmontados para abrir terrenos agrícolas y muchos de ellos son de sucesión secundaria.

La calidad del aire y del agua en la zona se considera buena, tan es así que existe en las inmediaciones del proyecto un pozo de agua subterránea que abastece a la comunidad de Ayuné.

El cauce del río y la vegetación que la integra conforman un corredor biológico con baja conectividad por lo que las especies de fauna que predominan son de la avifauna.

El sitio no tiene uso recreativo o comercial, se efectúa poca pesca de autoconsumo.

El proyecto coadyuvará en ampliar la caja hidráulica del río, de tal forma que durante avenidas extraordinarias esta sección ampliada pueda conducir el caudal o aporte extraordinario sin que se generen ningún problema de inundación.

De los recorridos de campo y consulta con las autoridades de la zona y estatales se infiere el siguiente diagnóstico ambiental:

- Hay ausencia de políticas de ordenamiento territorial para la asignación de usos preferentes del espacio para las diferentes actividades productivas.
- Falta de investigación y mecanismos de generación de información sobre el estado de los recursos naturales y la calidad del ambiente.
- Limitado acceso a la información vinculada a la gestión ambiental.

- Ausencia de liderazgo institucional y de sistemas de monitoreo multisectorial regional.
- Contaminación del suelo, aire y agua por tecnologías y prácticas productivas (agrícolas y pecuarias) inadecuadas.
- Asentamiento humano y crecimiento urbano no planificado, migración en pequeña escala.

Pérdida de Biodiversidad.

- No se asigna valor económico ni cultural a la biodiversidad como recurso productivo y de consumo.

- Degradación fuerte del ecosistema regional.

- Degradación y riesgo de extinción de algunas variedades de flora y fauna silvestre por actividades comerciales (venta de postería) y domésticas (leña).

Pérdida de suelos y de la cobertura vegetal

- Deforestación moderada por uso comercial y doméstico.

- Pérdidas de suelos productivos por cambio de uso.

Manejo inadecuado y contaminación del agua.

- Contaminación del recurso agua por actividades productivas y desechos urbanos (residuos sólidos y agua residual).

Prácticas agrícolas y pecuarias no sostenibles

- Pérdida de tecnología productiva tradicional apropiada.

- Aplicación del modelo de monocultivo a especies tradicionales.

- Deterioro de la fertilidad de los suelos, desertificación, erosión y contaminación por prácticas agrícolas no adecuadas (agroquímicos).

- Productos regionales con el clásico mal manejo post-cosecha, proliferación de intermediarios que acaparán las cosechas ("coyotes") y bajo valor agregado.

En lo referente a la calidad atmosférica, las actividades que pretenden desarrollar el proyecto en el sitio de estudio contemplan el cumplimiento con lo establecido en la Normatividad Oficial Mexicana, vigente y aplicable a la regulación de los parámetros de emisión, mismas que se vinculan en el apartado correspondiente de esta MIA-P.

El proyecto referente a la explotación de materiales pétreos para uso en la construcción y la generación de empleos, la actividad es de importancia enmarcada en el Plan de Nacional de Desarrollo como actividad productiva primaria.

El proyecto no involucrará el uso, almacenamiento, transporte, manipulación o producción de sustancias en cantidades tipificadas por la normatividad como sustancias peligrosas que puedan resultar nocivas para la salud humana o el medio ambiente, en particular hidrocarburos como gasolina o diésel y grasas y aceites.

Al ejecutar el proyecto se rectificará el cauce del río Tamazula en ese tramo y con ello se amplía la caja hidráulica y la capacidad de conducción, disminuyendo riesgos de inundaciones en poblaciones cercanas. Está claro que en la ejecución del proyecto de extracción de materiales pétreos se generan residuos domésticos y para lo cual se tendrán contenedores para su recolección, el destino final de estos residuos será un confinamiento controlado en la población más cercana al frente de trabajo.

ESCENARIO ACTUAL DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES.

FACTORES AMBIENTALES	COMPONENTES AMBIENTALES	ESTADO AMBIENTAL	GRADO DE AFECTACIÓN
CLIMA	MICROCLIMA	SIN CAMBIO	BAJO
	CARACTERISTICAS ATMOSFERICAS	AFECTACIÓN DE VISIBILIDAD EMISIONES DE POLVO, RUIDO	BAJO
GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA	ESTRUCTURA	AFECTACIÓN DE CONTINUIDAD LITOLÓGICA	NULO
	RELIEVE	CAMBIOS TOPOGRAFICOS	BAJO
		PAISAJE	MEDIO
SUELOS	PROPIEDADES	PÉRDIDA DE SUSTRATO	BAJO
	INFILTRACIÓN	PÉRDIDAD DE CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN	MEDIO
HIDROLOGÍA	AGUA SUBTERRANEA	AFECTACIÓN DEL MANTO FREÁTICO	NULO

HIDROLOGÍA	AGUA SUBTERRANEA	AFECTACIÓN DEL MANTO FREÁTICO	NULO
	CORRIENTES SUPERFICIALES	CORRIENTES SUPERFICIALES	MEDIO
VEGETACION	DIVERSIDAD	SIN AFECTACIÓN	NULO
	COBERTURA	PERDIDA DE DENSIDAD DE POBLACIONES	BAJO
FAUNA	HABITAT	AFECTACIÓN DE NICHOS	BAJO
	POBLACIÓN	REDUCCIÓN POR DESPLAZAMIENTO	MEDIO
POBLACIÓN	CALIDAD DE VIDA	REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD PECUARIA	NULO
	ALTERNATIVAS ECONOMICAS	GENERACIÓN DE EMPLEO	MEDIO

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.

De acuerdo a las consideraciones de esta guía, el proceso de evaluación de impactos ambientales se desarrollará en dos etapas: en la primera se realizará una selección de los indicadores de impacto que serán utilizados; en una segunda etapa se planteará la metodología de evaluación que se aplicará en este proyecto.

V.1.1 Indicadores de impacto.

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los indicadores de impacto ambiental, implementados para la evaluación de los impactos previstos por las acciones del proyecto:

.

Agua Subterránea.- Este factor es tomado en cuenta como indicador del posible efecto ambiental al acuífero, originado por las acciones de este proyecto. Este factor constituye, además, uno recurso crítico de la región.

Drenaje vertical del suelo.- Constituye un indicador de la capacidad del suelo, en función de las acciones del proyecto, para generar el proceso de infiltración de aguas superficiales hacia el subsuelo.

Erosión del suelo.- Se pretende estimar la capacidad promotora de procesos erosivos del suelo, de acuerdo al desarrollo de las actividades de este proyecto.

Escurrimiento sobre el suelo.- Se pretende determinar la funcionalidad del proyecto, con respecto al proceso de escurrimiento que ocurre sobre el suelo.

Condición fisicoquímica del suelo.- Este factor será indicativo del grado de transformación que pueda sufrir la constitución del suelo, con respecto a la realización del proyecto.

Calidad del aire en la atmósfera.- La atmósfera será considerada como el indicador principal de la calidad del aire, con respecto al incremento de contaminantes originados por las fuentes emisoras y las obras del proyecto.

Visibilidad de la atmósfera.- Es considerada como un indicador indirecto del grado de contaminación en la atmósfera, muy relacionado con la calidad del aire; se toma en cuenta nuevamente la generación de emisiones a la atmósfera por parte del proyecto.

Condición original del paisaje.- Este factor es netamente apreciativo, indicador del grado de variación que puede sufrir el paisaje en función de su condición original; lo anterior a partir de las acciones del proyecto.

Relieve del paisaje.- Este indicador es referido para todas aquellas modificaciones, apreciables visualmente, en la morfología superficial del paisaje, con respecto a la participación de las acciones del proyecto.

Factores Bióticos.

Estructura poblacional de la flora.- Se hace referencia a la capacidad del proyecto para transformar la distribución espacial de la cubierta vegetal, indicando la consecuente relevancia de este hecho sobre la flora del sitio; cabe señalar el término de referencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, donde la aparición de especies en esta norma incrementa la valoración del impacto ambiental sobre el factor biótico considerado.

Hábitat de la flora.- Este factor es también indicativo del grado de transformación del suelo y sus condiciones edáficas para la flora del sitio.

Hábitat de la fauna.- Se pretende tomar este factor como indicador indirecto de las acciones del proyecto sobre los elementos faunísticos del sitio; cabe señalar el término de referencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, donde la aparición de especies en esta norma incrementa la valoración del impacto ambiental sobre el factor biótico considerado.

Factores Socioeconómicos.

Calidad de vida social.- Este factor será considerado para indicar las posibles alteraciones que origine el proyecto, sobre las condiciones de bienestar social de los habitantes de las zonas de influencia del mismo.

Empleo local.- Este factor será indicativo de la capacidad de participación del proyecto sobre las condiciones económicas a nivel local, a través de la generación de empleo.

Desarrollo regional.- Este factor será indicativo de la capacidad de participación del proyecto sobre las condiciones económicas de la región, a través de la reactivación económico y el desarrollo sectorial.

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto.

A continuación se presenta un listado cualitativo de los indicadores de impacto identificados y adaptado para este proyecto:

Indicadores de Impacto Ambiental típicos para la actividad de la Criba.

COMPONENTE AMBIENTAL	INDICADOR DE IMPACTO
Agua subterránea	Alteración potencial del acuífero.
Drenaje vertical del suelo	Alteración potencial del proceso.
Erosión del Suelo	Promoción potencial del proceso.
Erosión del Suelo	Promoción potencial del proceso.
Escurrimiento sobre el suelo	Promoción potencial del proceso.
Condición fisicoquímica del suelo.	Alteración potencial a la constitución del suelo.
Calidad del aire en la atmósfera	Afectación por emisión de gases de combustión, partículas de polvo y ruido.
Visibilidad de la atmósfera.	Afectación por emisión de gases de combustión y partículas de polvo.
Condición original del paisaje.	Alteración del entorno original.
Relieve del paisaje.	Afectación de la superficie y topoformas

Estructura potencial de la flora	Afectación a la cobertura vegetal.
Hábitat de flora.	Modificación a las condiciones edáficas.
Hábitat de Fauna.	Alteración potencial del sitio de resguardo, alimentación y/o reproducción
Calidad de vida local.	Alteración potencial del bienestar social.
Empleo Local.	Alteración potencial al empleo de la localidad inmediata.
Desarrollo económico regional	Alteración potencial del flujo económico regional.

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación.

CRITERIOS.

Los criterios de valoración del impacto que se aplican en el presente estudio de impacto ambiental, son considerados de acuerdo a la metodología de Duinker & Beanlands (1986), los cuales se definen a continuación:

Criterios para Valorizar los Recursos Abióticos.

MAGNITUD.

o *Mayor.*- Afecta al recurso o a la totalidad de la formación o estructura, de tal forma que éste, se ve modificado completamente o sobre explotado, siendo irreversible su efecto. También puede afectar un recurso comercial a largo plazo.
Puntuación: 3.

o *Moderada.*- Afecta una porción del recurso o de la formación natural, pero no llega a modificarlo por completo, alterando su calidad, pero es reversible. También un efecto a corto plazo sobre la utilización comercial del recurso puede constituir un impacto moderado.
Puntuación: 2.

o *Menor:* Afecta de manera local al recurso o a la formación, sin alterar la calidad del mismo.
Puntuación: 1.

o *Insignificante:* Afecta a una pequeña porción del recurso o de la formación sin causar una modificación, ni alteración en su calidad en sí. Puntuación:0.

DIMENSIÓN.

o *Mayor.*- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta una Subcuenca.
Puntuación: 3.

o *Moderada.*- El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta varias Unidades Ambientales.
Puntuación: 2.

o *Menor.*- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta una Unidad Ambiental.
Puntuación: 1.

o *Insignificante.*- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta un área menor a una Unidad Ambiental.
Puntuación: 0.

TEMPORALIDAD.

Permanente Irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto y es irreversible.
Puntuación: 3.

o *Temporal Irreversible.*- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al recurso es irreversible.
Puntuación: 2.

o *Permanente Reversible.*- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible.
Puntuación: 1.

o *Temporal Reversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto y el daño efectuado al recurso es reversible.
Puntuación: 0.

ESTÁNDARES DE CALIDAD.

o *Sobrepasa el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 3.

o *Está en el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de
calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 2.

o *Bajo el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 1.

o *No existe estándar.-* Cuando el impacto provocado por la acción del proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por SEMARNAT para dicho residuo.
Puntuación: 0.

Criterios para Valorizar los Recursos Bióticos.

MAGNITUD.

o *Mayor.-* Afecta una comunidad o población entera en magnitud suficiente para causar un declinamiento en abundancia y/o un cambio en la distribución hasta en los límites de reclutamiento natural (reproducción, inmigración de áreas sin afectar) sin reversibilidad para esa población o poblaciones o cualquier otra especie dependiente de ellas durante varias generaciones. También puede afectar un recurso de subsistencia o uno comercial a largo plazo.
Puntuación: 3.

o *Moderada.-* Afecta una porción de la población y puede acarrear un cambio en la abundancia y/o distribución sobre una o más generaciones. Pero no perjudica la integridad de la población en cuestión o de alguna otra dependiente de ella. También un efecto a corto plazo de sobre la utilización comercial del recurso puede constituir un impacto moderado. Puntuación: 2.

o *Menor.-* Afecta un grupo específico de individuos localizados dentro de una población durante un período corto de tiempo (una generación); pero no afecta otros niveles tróficos o la población en sí.
Puntuación: 1.

o *Insignificante.-* Afecta a un grupo específico de individuos localizados dentro de una población durante un tiempo menor a una generación; pero no afecta otros niveles tróficos o la población en sí.
Puntuación: 0.

DIMENSIÓN.

o *Mayor.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a un ecosistema.
Puntuación: 3.

o *Moderada.-* El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a
varias unidades ambientales.
Puntuación: 2.

o *Menor.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a una unidad ambiental.
Puntuación: 1.

o *Insignificante.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a un área menor a una unidad ambiental.
Puntuación: 0.

TEMPORALIDAD.

o *Permanente irreversible.-* Cuando el impacto resultante de las

acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto y además es irreversible.
Puntuación: 3.

o *Temporal irreversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al ambiente es irreversible.
Puntuación: 2.

o *Permanente reversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto, pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible.
Puntuación: 1.

o *Temporal reversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del
proyecto se efectúan solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto y el daño efectuado al ambiente es reversible.
Puntuación: 0.

ESTÁNDARES DE CALIDAD.

o *Presenta especies en estatus.*- Cuando las acciones del proyecto involucran la afectación a especies que están enlistadas bajo alguna categoría de estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, establecida por la SEMARNAT.
Puntuación: 4.

o *Sobrepasa el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 3.

Está en el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 2.

o *Bajo el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 1.

o *No presenta especies en estatus.-* Cuando las acciones del proyecto involucran la afectación a especies que no están enlistadas bajo Alguna categoría de estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, establecida por la SEMARNAT.

Puntuación: 0.

o *No existe estándar.-* Cuando el impacto provocado por la acción del proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por SEMARNAT para dicho residuo.

Puntuación: 0.

Criterios para Valorizar los Recursos Socioeconómicos.

MAGNITUD.

o *Mayor.-* Afecta una comunidad o población entera en magnitud suficiente para causar un cambio en la distribución poblacional hasta en los límites de bienestar social (inmigración de áreas sin afectar) sin reversibilidad para esa población o poblaciones o cualquier otra comunidad dependiente de ellas durante varias generaciones. También puede afectar un recurso comercial a largo plazo.

Puntuación: 3.

o *Moderada.-* Afecta una porción de la población y puede acarrear un cambio en la distribución poblacional sobre una o más generaciones. Pero no perjudica la integridad de la población en cuestión o de alguna otra dependiente de ella. También un efecto a corto plazo de sobre la utilización comercial del recurso puede constituir un impacto moderado. Puntuación: 2.

o *Menor.-* Afecta un grupo específico de individuos localizados dentro de una población durante un período corto de tiempo (una generación); pero no afecta otros niveles o la población en sí.
Puntuación: 1.

o *Insignificante.-* Afecta a un grupo específico de individuos localizados dentro de una población durante un tiempo menor a una generación; pero no afecta otros niveles o la población en sí.
Puntuación: 0.

DIMENSIÓN.

o *Mayor.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a una población.
Puntuación: 3.

o *Moderada.-* El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a
varias unidades ambientales.
Puntuación: 2.

o *Menor.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a una unidad ambiental.
Puntuación: 1.

o *Insignificante.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a un área menor a una unidad ambiental.
Puntuación: 0.

TEMPORALIDAD.

o *Permanente irreversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto y además es irreversible.
Puntuación: 3.

o *Temporal irreversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al ambiente es irreversible.
Puntuación: 2.

o *Permanente reversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del

proyecto, pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible.
Puntuación: 1.

o *Temporal reversible.-* Cuando el impacto resultante de las acciones del
proyecto se efectúan solamente durante un período de tiempo dentro de la vida útil del proyecto y el daño efectuado al ambiente es reversible.
Puntuación: 0.

ESTÁNDARES DE CALIDAD.

o *Sobrepasa el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 3.

o *Está en el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de
calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 2.

o *Bajo el límite.-* Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de calidad ambiental determinados por SEMARNAT.
Puntuación: 1.

o *No existe estándar.-* Cuando el impacto provocado por la acción del proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por SEMARNAT u otra autoridad federal para dicho parámetro, residuo o contaminante.

Puntuación: 0.

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.

Metodología de evaluación seleccionada: Matriz simple de interacción causa-efecto.

Debido a que un estudios de impacto ambiental requiere la realización

de varias tareas, entre las que se incluyen la identificación de impactos, la descripción del medio afectado, la predicción y estimación de los impactos, así como la selección de alternativas para su mitigación o prevención, se ha seleccionado el método de Matriz simple de interacción causa-efecto reportado por Duinker y Beanlands (1986), con el fin de poder analizar la interacción de las actividades sobre los diferentes componentes ambientales que actúan en el sistema.

Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no hay una metodología universal que pueda aplicarse a todos los tipos de proyectos en cualquier medio en que se ubique. Las comparaciones resultantes de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se pueden realizar mediante el desarrollo de una matriz de producto y del índice del impacto global de cada alternativa mediante la asignación de valores de importancia del efecto.

Siguiendo los criterios de Lee (1983), las características del método de EIA que finalmente fue adoptado comprende los siguientes aspectos:

1.- es adecuado a las tareas que se van a realizar como la identificación de impactos o la comparación de opciones;

2.- es lo suficientemente independiente de los puntos de vista personales del evaluador y sus sesgos; y

3.- es económico en términos de costo y requerimientos de datos, tiempo de investigación, personal, equipo e instalaciones.

Seguimiento de una matriz simple causa-efecto: Una matriz interactiva simple, muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio en un factor ambiental, este se anota en el punto de la intersección de la matriz y se describe en términos de magnitud, dimensión y temporalidad para determinar su importancia o significancia.

La metodología utilizada para la valoración de impactos ambientales, originados por el presente proyecto, es una modificación de la metodología descrita por Duinker & Beanlands (1986), cuyo ejercicio ofrece la posibilidad de estimar apropiadamente la información recabada por el evaluador e integrarla en una matriz de cribado, entre las fuentes generadoras de impacto y las unidades receptoras. Los

lineamientos establecidos en dicha metodología permiten, de manera general, dar pie a las adecuaciones particulares de un proyecto determinado.

La significancia de los impactos se evaluó mediante los criterios Espacio-
Temporales que se resumen en la siguiente tabla; cada criterio se describe de acuerdo a la naturaleza de su influencia en el ambiente y se divide en cuatro categorías, a cada categoría se le asignó un valor numérico de tres a cero, en orden de mayor a menor de acuerdo al impacto causado sobre el ambiente.

Categorías de los criterios utilizados para establecer la significancia de los impactos efectuados por el proyecto sobre el ambiente

(Modificado de Duinker y Beanlands, 1986).

	P U N T U A C I O N			
CRITERIOS	**3**	**2**	**1**	**0**
MAGNITUD	Mayor	Moderada	Menor	Insignificante
DIMENSIÓN	Mayor	Moderada	Menor	Insignificante
TEMPORALIDAD	Permanente Irreversible	Temporal irreversible	Permanente irreversible	Temporal reversible
ESTÁNDAR DE CALIDAD	Sobrepasa el límite	Está en el límite	Bajo límite.	No existe estándar.

La definición de importancia y cuantificación numérica de los criterios para valorar los recursos bióticos anteriormente descritos, incluye las siguientes consideraciones:

- Proporción de la (s) población (es) o especie (s) afectada (s).
- Habilidad de la (s) población (es) o especie (s) para recuperarse.
- Número de generaciones antes que la recuperación se lleve a cabo.

- Importancia comercial de la (s) población (es) o especie (s).

Definición y Delimitación de las Unidades Ambientales.

El sitio de estudio tiene una unidad ambiental, las cual se caracteriza porque cada uno de los elementos físicos y biológicos que la integran responden de igual o diferente forma ante la presión ejercida por la fuente generadora de impacto, es decir, la actividad a realizar por el proyecto, además representa el hábitat terrestre existente en la zona de estudio.

La unidad ambiental definida para este proyecto es la siguiente:

Unidad Ambiental zona acuático-terrestre.

Corresponde al predio o sitio del proyecto (cauce y riberas) donde se pretende ejecutar el proyecto de extracción de materiales pétreos y donde se concentrará maquinaria y equipo y se cargarán los camiones.

Matriz de Cribado y Ubicación de los Impactos.

De acuerdo con la Guía de "Características del Procedimiento General para la Manifestación de Impacto Ambiental" publicada por la SEDUE (ahora SEMARNAT), se construyó una matriz de cribado para ubicar cada uno de los impactos que las acciones del proyecto efectuarán sobre las Unidades Ambientales delimitadas y sus recursos.

Clasificación de Impactos Ambientales.

Para clasificar los impactos ambientales se utilizó la siguiente nomenclatura tomada de la "Guía de Características del Procedimiento General para la Manifestación de Impacto Ambiental", publicada por SEDUE (ahora SEMARNAT):

A = Impacto adverso significativo.
a = Impacto adverso no significativo.
B = Impacto benéfico significativo.
b = Impacto benéfico no significativo.

Consideraciones particulares:

- Cuando una celda en particular se encuentre sombreada, implicará la detección una medida de mitigación para el impacto correspondiente.

- Las celdas con guiones representarán las etapas del proyecto que no presenten impacto sobre la Unidad Ambiental correspondiente.

- La significancia de los impactos se determinará utilizando los criterios de la Tabla anteriormente descrita, a partir de la sumatoria de los valores con que se califica a cada impacto generado.

- La sumatoria de valores indicará si el impacto, adverso o benéfico, fue significativo (sumatoria mayor o igual a 5) o no significativo (sumatoria menor o igual a 4).

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.

A continuación se presenta la matriz de cribado a emplear para la identificación y ubicación de cada uno de los impactos, que se estima generen las acciones del proyecto, sobre la Unidad Ambiental y sus recursos naturales correspondientes.

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.		
EMISORES DE IMPACTO	**PREPARACIÓN DEL SITIO**	**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**	**POST OPERACIÓN**

Simbología. **A** Impacto ambiental adverso significativo. **a** Impacto ambiental adverso no significativo. **B** Impacto ambiental benéfico significativo **b** Impacto ambiental benéfico no significativo. ---Ausencia de impacto Impacto con medida de mitigación identificada.			TRASLADO DE LA MAQUINARIA	REMOCIÓN DE LA VEGETACIÓN	EXTRACCIÓN	MANTENIMIENTO	ABANDONO
	Agua	Subterránea	---	a	a	---	b
FACTORES ABIOTICOS	Suelo	Drenaje Vertical	---	a	a	---	b
		Erosión	a	a	A	---	b
		Escurrimiento	---	a	A	---	b
		Alteración de las propiedades físico-químicas.	---	---	---	a	---
	Atmósfera	Calidad del aire.	a	a	a	---	---
		Visibilidad	a	a	a	---	---
	Paisaje	Condición original	a	a	a	---	---
		Relieve	---	a	a	---	b
FACTORES BIÓTICOS	Flora	Estructura poblacional	---	a	a	---	b
		Hábitat.	a	a	a	---	b
	Fauna	Hábitat.	a	a	a	---	b
FACTORES SOCIO ECONÓMICOS	Social	Calidad de vida	---	---	---	---	---
	Económico	Empleo local	---	---	---	---	---
		Desarrollo regional.	---	---	---	---	---

IMPACTOS MÁS RELEVANTES IDENTIFICADOS.

UNIDAD AMBIENTAL ACUÁTICO-TERRESTRE.

I. PREPARACIÓN DEL SITIO.

Impacto de la actividad traslado de maquinaria sobre el factor abiótico erosión del suelo de la unidad ambiental acuático-terrestre.

El movimiento terrestre de la maquinaria no tendrá implicaciones ambientales de importancia ya que la maquinaria será trasladada por carretera y caminos de terracería y descargada en el sitio. Se podría accidentar la superficie del sitio por el que se desplace, debido a la alta presión que ejerce su peso (tonelaje) sobre el suelo de esa unidad ambiental pero como ya se ha mencionado toda la circulación se dará por el cauce del cuerpo de agua lo que alguna manera podría contribuir al aumento en la erosión.

Esto provocará un impacto ambiental adverso, el tránsito que implicará el traslado de dicha maquinaria hasta el sitio del proyecto será temporal.

Cabe señalar la detección de una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Menor	0
Dimensión	Menor	0
Temporalidad	Temporal reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	1

Impacto de la actividad traslado de maquinaria sobre el factor abiótico. Calidad del Aire y Atmósfera de la unidad ambiental acuático-terrestre.

Debido a que la fuente generadora de esta actividad será maquinaria móvil, emisora de gases de combustión (directamente) y partículas de polvo (indirectamente), se estima que la calidad del aire se vea negativamente afectada por la incursión de estos elementos en la atmósfera; esta unidad ambiental cuenta con una amplia capacidad de dispersión gracias a la influencia de los vientos predominantes de la zona y el corredor eólico que sigue al cauce del río.

Cabe señalar la detección de una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Insignificante	0
Temporalidad	Temporal reversible	1
Estándares de calidad	NOM-045-SEMARNAT-1993 y NOM-024-SSA1- 1993. Bajo el límite	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	1

Impacto de la actividad traslado de maquinaria sobre el factor abiótico visibilidad en la atmósfera de la unidad ambiental acuático-terrestre.

La visibilidad se verá afectada por la generación de partículas de polvo y gases de combustión; resalta la amplia capacidad de dispersión de esta unidad ambiental, que ocurre gracias a la influencia de los vientos predominantes de la zona y el corredor eólico que sigue al cauce del cuerpo de agua. Asimismo se estima que la cantidad de partículas de polvo y gases de combustión emitidos serán insuficientes para modificar la visibilidad atmosférica de esa unidad ambiental.

Cabe señalar la detección de una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Insignificante	0
Temporalidad	Temporal reversible	1
Estándares de calidad	NOM-045-SEMARNAT-1993 y NOM-024-SSA1- 1993. Bajo el límite	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	1

Impacto de la actividad traslado de maquinaria sobre el factor abiótico condición original del paisaje en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Dadas las características de esta actividad, el traslado de maquinaria a esta unidad ambiental modificará la condición original de su paisaje; el tiempo de estadía de la maquinaria sugiere la reversibilidad de la afectación.

Cabe señalar la detección de una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Insignificante	1
Temporalidad	Temporal reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	4

Impacto de la actividad traslado de maquinaria sobre el factor biótico hábitat de la flora en la unidad ambiental acuático-terrestre.

El tránsito que implicará esta actividad será realizado a través de los caminos existentes para el acceso al sitio; sin embargo, se prevé la perturbación del hábitat para la vegetación que se encuentre sobre las márgenes del río, a las que será trasladada la maquinaria. La mayor afectación al suelo (como unidad generadora de hábitat a la vegetación) y la flora se dará en actividades posteriores.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Temporal reversible	0
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	1

Impacto de la actividad traslado de maquinaria sobre el factor biótico hábitat de la fauna en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Debido a que esta actividad generará ruido y movimiento en el sitio, la fauna se verá ahuyentada; asimismo la presencia de maquinaria contribuirá a este hecho. Dadas las características del sitio que se encontrarán en los meses de estiaje cuando se llevará a cabo la extracción, la incidencia de fauna es en menor en comparación con aquellos sitios aledaños que presentan condiciones silvestres más abundantes, o bien, en zonas de cultivo aledañas que proveen de alimento a la mayor parte de las aves y algunas especies mamíferos, principalmente.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Insignificante	0
Temporalidad	Temporal reversible	0
Estándares de calidad	NOM-059-SEMARNAT-2010 Presenta especies en estado de riesgo.	4
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	4

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico agua subterránea de la unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad no tendrá un impacto adverso sobre el agua subterránea, por las características que tiene el sitio y el agua se encuentra a una profundidad menor a 1.5 metros aproximadamente. Ya que el estrato vegetal contribuye a la estabilidad del suelo y con ello la protección de los niveles subterráneos; sin embargo las plantas son consumidoras de agua, por lo que su sola presencia constituye ya un impacto en el agua.

Cabe resaltar que el consumo por parte de las plantas significa un costo rentable en función de la protección que recibe el agua subterránea.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Temporal reversible	0
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	1

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico drenaje vertical del suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad tendrá un impacto adverso ya que, con la pérdida de la cubierta vegetal disminuye la retención del suelo, viéndose rebasado el proceso de drenaje vertical por el de escurrimiento al tener una superficie disminuida en suelo.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Insignificante	0
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0

Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	1

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico erosión del suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad tendrá un impacto adverso sobre el suelo, ya que la pérdida de la cubierta vegetal contribuye considerablemente a la promoción de los procesos erosivos del suelo, disminuyendo su estabilidad.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	4

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico escurrimiento y suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad tendrá un impacto adverso sobre el suelo, ya que con la remoción vegetal se perderá también una cubierta superficial del suelo que ayuda a la disminución del escurrimiento, por lo que la ausencia de vegetación promoverá el escurrimiento y la erosión del suelo.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0

Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	4

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico calidad del aire y atmósfera de la unidad ambiental acuático-terrestre.

Tomando como base que esta actividad requerirá el funcionamiento de fuentes móviles (maquinaria) emisoras de gases de combustión, además de la generación de partículas de polvo derivada de las acciones de remoción, se considera que tendrá un impacto ambiental adverso sobre la calidad del aire en la atmósfera de esta unidad ambiental.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Moderada	2
Temporalidad	Temporal reversible	0
Estándares de calidad	NOM-045-SEMARNAT-1993 y NOM-024-SSA1-1993 Bajo el límite	1
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	4

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico visibilidad y atmósfera de la unidad ambiental acuático-terrestre.

Tomando como base que esta actividad requerirá el funcionamiento de fuentes móviles (maquinaria) emisoras de gases de combustión, además
de la generación de partículas de polvo derivada de las acciones de remoción, se considera que tendrá un impacto ambiental adverso sobre la calidad del aire en la atmósfera de esta unidad ambiental. Sin embargo, se estima que la cantidad de partículas y gases de combustión emitidas serán insuficientes para alterar significativamente la visibilidad de la atmósfera en esta unidad ambiental.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Moderada	2
Temporalidad	Temporal reversible	0
Estándares de calidad	NOM-045-SEMARNAT-1993 y NOM-024-SSA1-1993 Bajo el límite	1
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	4

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico condición original del paisaje en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad tendrá un efecto adverso sobre la condición original del paisaje, ya que se retirará uno de los elementos más conspicuos de la unidad ambiental misma que le da el toque de belleza natural. Al remover la vegetación se perturba el paisaje natural.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	4

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor abiótico relieve del paisaje en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad tendrá un efecto adverso sobre el relieve del paisaje, ya que se retirará uno de los elementos más conspicuos de la unidad ambiental, así como parte del suelo en el que se establecen.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso NO significativo	3

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor biótico estructura poblacional de la flora, unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad tendrá una incidencia directa, de consecuencias no significativas, sobre la estructura poblacional de la flora en esa unidad ambiental. Los elementos afectados serán individuos arbóreos de especies de flora riparia.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.(Programa de reforestación).

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	NOM-059-SEMARNAT-2010 No Presenta especies en estado de riesgo.	0
Valoración	Impacto ambiental adverso Significativo	3

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor biótico hábitat de la flora, unidad ambiental acuático-terrestre.

Esta actividad conllevará la alteración del hábitat de la flora que ocurre en esta unidad ambiental, ya que la pérdida de la cubierta vegetal estará ligada a otras actividades sobre el suelo; por lo que este es considerado un impacto ambiental adverso.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	NOM-059-SEMARNAT-2010 NO Presenta especies en estado de riesgo.	0
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	3

Impacto de la actividad remoción de vegetación sobre el factor biótico hábitat de la fauna, unidad ambiental acuático-terrestre.

Con la pérdida de la cubierta vegetal la fauna con actividades dentro del sitio perderá el hábitat en esa unidad ambiental, por lo que se genera un impacto adverso sobre este factor biótico. Debido a que esta actividad generará ruido y movimiento en el sitio, la fauna se verá ahuyentada; asimismo la presencia de maquinaria contribuirá a este hecho. Sin embargo, dadas las características del sitio, la incidencia de fauna es menor en comparación con aquellos sitios aledaños que presentan condiciones silvestres más abundantes, o bien, en zonas de cultivo cercanas que proveen de alimento a la mayor parte de las aves y algunas especies mamíferos, principalmente.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Insignificante	0
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	NOM-059-SEMARNAT-2010 Presenta especies en estado de riesgo.	3
Valoración	Impacto ambiental adverso No significativo	4

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Impacto de la actividad extracción sobre el factor abiótico agua Subterránea de la unidad ambiental acuático-terrestre.

Durante el proceso de extracción de arena – grava del río, el estrato de suelo que brinda protección al cuerpo de agua subterráneo se verá disminuido, pero no afectaría a este recurso subterráneo por la profundidad que tiene en esa zona; lo cual significa un impacto adverso a dicho factor de esta unidad ambiental.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	Volumen de extracción autorizado por CONAGUA	1
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	4

Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico Drenaje Vertical del Suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Durante el proceso de extracción del banco arena – grava del cauce el proceso de drenaje vertical se verá afectado, ya que estas acciones

son promotoras del escurrimiento con la pérdida de la superficie arenosa; por lo que se considera un impacto adverso sobre este factor de la unidad ambiental cauce.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	Volumen de extracción autorizado por CONAGUA	1
Valoración	Impacto ambiental adverso no significativo	4

Impacto de la actividad extracción sobre el factor abiótico erosión del suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

El proceso de extracción del banco arena – grava del río implica el despalme de todo el suelo presente en el sitio del proyecto. No obstante, el suelo será almacenado y existe la posibilidad de ser vendido para su aprovechamiento en viveros o relleno de terrenos agrícolas.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	Volumen de extracción autorizado por CONAGUA	1
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	5

Impacto de la actividad extracción sobre el factor abiótico escurrimiento del suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

El proceso de extracción del banco arena – grava del río promoverá el

escurrimiento en la superficie del suelo, dada la pérdida de la superficie limo-arenosa; por lo que se considera un impacto adverso sobre el suelo de la unidad ambiental, ya que lo anterior contribuye a su erosión y daña el proceso de drenaje vertical.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	Volumen de extracción autorizado por CONAGUA	1
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	5

Impacto de la actividad extracción sobre el factor abiótico calidad del aire en la atmósfera de la unidad ambiental acuático-terrestre.

El proceso de extracción del banco arena – grava del río implica el funcionamiento de maquinaria, que emitirá gases de combustión y provocará la movilización de partículas de polvo hacia la atmósfera; por lo que se considera un impacto adverso sobre la atmósfera de la unidad ambiental cauce.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Insignificante	0
Temporalidad	Permanente reversible	0
Estándares de calidad	NOM-045-SEMARNAT-1993 y NOM-024-SSA1-1993 Bajo el límite	4
Valoración	Impacto ambiental adverso No significativo	4

Impacto de la actividad extracción sobre el factor abiótico visibilidad en la atmósfera de la unidad ambiental acuático-terrestre.

El proceso de extracción del banco arena – grava del río implica el funcionamiento de maquinaria, que emitirá gases de combustión y provocará la movilización de partículas de polvo hacia la atmósfera; por lo que se considera un impacto adverso sobre la atmósfera de la unidad ambiental.

Se estima que la cantidad de partículas emitidas sea insuficiente para alterar considerablemente la visibilidad de la atmósfera.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Insignificante	0
Dimensión	Insignificante	0
Temporalidad	Permanente reversible	0
Estándares de calidad	NOM-045-SEMARNAT-1993 y NOM-024-SSA1-1993 Bajo el límite	3
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	3

Impacto de la actividad extracción sobre el factor abiótico condición original del paisaje en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Dadas las características de esta actividad, tanto en la intrusión de elementos ajenos como en su capacidad de modificación del sitio, se espera que la extracción provoque un impacto adverso sobre la condición original del paisaje, en esta unidad ambiental.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0

Valoración	Impacto ambiental adverso no significativo	4

Impacto de la actividad extracción sobre el factor abiótico relieve del paisaje en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Dadas las características de esta actividad, en particular su capacidad de modificación del sitio, se espera que la extracción provoque un impacto adverso sobre el relieve del paisaje, en esta unidad ambiental.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Moderada	2
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	4

Impacto de la actividad extracción sobre el factor biótico hábitat de la flora, unidad ambiental acuático-terrestre.

Durante la realización de la actividad de extracción del banco arena – grava, se perderá la capacidad de generación de hábitat para la flora registrada en el sitio; sin embargo al término de dicha actividad se prevé una amplia capacidad de regeneración vegetal, dadas las características colonizadoras de la mayor parte de las plantas riparias identificadas en el sitio. No obstante se considera que la extracción tendrá un impacto adverso sobre el hábitat de la flora en esa unidad ambiental.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Moderada	2
Temporalidad	Permanente reversible	1

Estándares de calidad	NOM-059-SEMARNAT-2010 NO Presenta especies en estado de riesgo.	0
Valoración	Impacto ambiental adverso No significativo	4

Impacto de la actividad extracción sobre el factor biótico hábitat de la fauna, unidad ambiental acuático-terrestre.

Con las actividades de extracción, la fauna con actividades riparias del sitio perderá el hábitat en esa unidad ambiental, por lo que se genera un impacto adverso sobre este factor biótico. Debido a que esta actividad generará ruido y movimiento en el sitio, la fauna se verá ahuyentada; asimismo la presencia de maquinaria contribuirá a este hecho. Sin embargo, dadas las características del sitio, la incidencia de fauna es en menor en comparación con aquellos sitios aledaños que presentan condiciones silvestres más abundantes, o bien, en zonas de cultivo aledañas que proveen de alimento a la mayor parte de las aves y algunas especies mamíferos, principalmente.

Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto.

Magnitud	Menor	2

Dimensión	Mayor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	NOM-059-SEMARNAT-2010 NO Presenta especies en estado de riesgo.	0
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	4

III. POST-OPERACIÓN.

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor abiótico agua Subterránea de la unidad ambiental acuático-terrestre.

Debido a que se planea crear taludes para la estabilización del suelo, que a su vez aumenten la superficie de contacto del agua que llegue a la superficie del río, y provocar así un aumento en su retención e infiltración al subsuelo, la estrategia de mitigación viene a significar un impacto benéfico sobre el factor agua subterránea de esta unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente irreversible	2
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental benéfico no significativo	4

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor abiótico drenaje vertical del suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Debido a que se planea crear taludes para la estabilización del suelo, que a su vez aumenten la superficie de contacto del agua que llegue a la superficie del rio, disminuya el tiempo de escurrimiento y produzca un aumento en su retención e infiltración al subsuelo, la estrategia de mitigación viene a significar un impacto benéfico sobre el proceso de drenaje vertical del suelo en esta unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente irreversible	2
Estándares de calidad	No existe estándar	0

Valoración	Impacto ambiental benéfico no adverso significativo	4

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor abiótico erosión del suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Debido a que se planea crear taludes para la estabilización del suelo, que a su vez aumenten la superficie de contacto del agua que llegue a la superficie del río, disminuya el tiempo de escurrimiento y produzca un aumento en su retención e infiltración al subsuelo, la estrategia de mitigación viene a significar un impacto benéfico al disminuir los procesos erosivos del suelo en esta unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente irreversible	2
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental benéfico no significativo	4

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor abiótico escurrimiento del suelo en la unidad ambiental acuático-terrestre.

Debido a que se planea crear taludes para la estabilización del suelo, que a su vez aumenten la superficie de contacto del agua que llegue a la superficie del río, disminuya el tiempo de escurrimiento y produzca un aumento en su retención e infiltración al subsuelo, la estrategia de mitigación viene a significar un impacto benéfico sobre el suelo al disminuir el proceso de escurrimiento en esta unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente irreversible	2

Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental adverso significativo	4

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor abiótico relieve del paisaje en la atmósfera de la unidad ambiental acuático-terrestre.

Con la creación de taludes a través de la superficie afectada se espera propiciar las condiciones edáficas necesarias para la recuperación de los elementos bióticos alterados, así como la recuperación de suelo; lo cual podría contribuir a la recuperación del relieve. Esto se interpreta como un impacto benéfico en esta unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente irreversible	2
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental benéfico no significativo	4

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor biótico estructura poblacional de la flora, unidad ambiental acuático-terrestre.

Con la creación de taludes a través de la superficie afectada se espera propiciar las condiciones edáficas necesarias para la recuperación de los elementos bióticos alterados, principalmente la vegetación riparia, ya que esta presenta características colonizadoras y de rápida regeneración en el sitio, además de ser en su mayoría especies de ciclo de vida anual y algunas perennes;

Esto se interpreta como un impacto benéfico en la estructura poblacional vegetal de la unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental benéfico no significativo	3

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor biótico hábitat de la flora, unidad ambiental acuático-terrestre.

Con la creación de taludes a través de la superficie afectada se espera propiciar las condiciones edáficas necesarias para la recuperación de los elementos bióticos alterados, principalmente la vegetación riparia, a través de la restitución de superficies generadoras de hábitat, considerando las características del estrato vegetal como plantas invasivas y de rápida regeneración en el sitio, además de ser en su mayoría especies de ciclo de vida anual y algunas perennes;

Esto se interpreta como un impacto benéfico en la estructura poblacional vegetal de la unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental benéfico no significativo	3

Impacto de la actividad mitigación sobre el factor biótico hábitat
de la fauna, unidad ambiental acuático-terrestre.

Con la creación de taludes a través de la superficie afectada se espera propiciar las condiciones edáficas necesarias para la recuperación de los elementos bióticos alterados, principalmente la vegetación riparia; esto incidirá indirectamente sobre el componente faunístico, ya que la regeneración vegetal proveerá el hábitat de las especies que transitan frecuentemente los ecosistemas riparios de la zona.

Esto se interpreta como un impacto benéfico en el hábitat de la fauna

de la unidad ambiental.

Magnitud	Menor	1
Dimensión	Menor	1
Temporalidad	Permanente reversible	1
Estándares de calidad	No existe estándar	0
Valoración	Impacto ambiental benéfico no significativo	3

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental.

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad impactos ambientales para cada una de las etapas del Proyecto, en la unidad ambiental (acuático-terrestre), con respecto al tipo de impacto generado.

ETAPA IMPACTO	PREPARACIÓN DEL SITIO		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		ABANDONO DEL SITIO		T O T A L	
	I	M	I	M	I	M	I	M
A	---	---	2	---	---	---	2	---
a	17	13	10	3	---	---	27	16
B	---	---	---	---	8	---	8	---
b	---	---	---	---	---	---	---	--

Observaciones:
I. Impacto ambiental.
M. Medida de mitigación.

De los 2 impactos adversos significativos identificados, los dos se podrán minimizar con la implementación de medidas de mitigación o prevención, las cuales se describen a continuación:

Unidad ambiental afectada.

Durante el desarrollo de actividad relativo al aprovechamiento de grava/arena, se afectará la capa superficial de suelo y estrato vegetal de un tramo la margen izquierda del río Tamazula correspondiente al sitio del proyecto.

La remoción de la capa superficial del lecho del río y el volumen de aprovechamiento autorizado por CONAGUA de grava-arena, producirá un efecto cuasinegativo sobre la capacidad de infiltración al aumentar la tasa de pasaje del escurrimiento superficial, aunque por el tipo de suelo (Vertisol) la capacidad de infiltración original es baja.

La consulta con peritos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Gerencia Regional Pacifico-Norte con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa concluyó que en esta zona la extracción de material pétreo en una columna de extracción de 7.6 metros no afecta significativamente la capacidad filtrante del lecho del río.

También por otro lado es oportuno destacar que la geología de la zona aledaña al proyecto está compuesta de rocas metamórficas de fácil fragmentación por lo que los arroyos tributarios al Río Tamazula aportan anualmente cierta cantidad de material pétreo al lecho del mismo.

En el tramo de excavación el ancho de la sección promedio a explotar se ubica dentro de la llanura de inundación por lo que queda claro que

no se afectarán las riberas del mismo.

La caja de extracción tendrá una longitud variable correspondiente a cada sección de aprovechamiento, su ancho variará dependiendo de la sección donde se esté trabajando. Las actividades de extracción se llevarán a cabo en sentido inverso a la corriente del río, además las cajas tendrán taludes de 3:1 o sea 3 metros de largo por cada metro de profundidad excavado. (Pendiente aproximada de 160°).

Con esta medida se reducirá la tasa de pasaje del escurrimiento hidrodinámico y se aumentará la tasa de filtración hacia el manto freático.

Para determinar la tasa de recarga del lecho arenoso se instalarán estadales de control de 3 metros de alto en cada uno de los taludes, los cuales serán monitoreados antes y después de los periodos de precipitación pluvial, llevando los registro en una bitácora de control.

VI.2 Impactos Residuales.

La remoción de la capa de suelo que incluye obviamente la extracción de material pétreos será el principal efecto residual del proyecto, ya que se alterará la composición y estructura del suelo hasta una profundidad promedio de 7.6 m, al igual que su topoforma pues se conformará una oquedad. No obstante el suelo será almacenado para tareas de reforestación, relleno y mejoramiento de parcelas agrícolas o aplicado a jardines como tierra muerta.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN CONSIDERADAS POR EL PROYECTO PARA CADA COMPONENTE AMBIENTAL.

MEDIDAS PROPUESTAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN.

ETAPA DEL PROYECTO	SISTEMA	COMPONENTE AMBIENTAL	FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS	IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS.
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo 600		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo 800		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo 850		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

901

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

911

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo 999		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

1851

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

1855

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

1891

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

1897

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

1900

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

1951

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

1961

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		
			Relieve y forma		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo 2222		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

2891

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo 3000		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

3561

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

3651

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.** **La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Recursos hídricos		
			Ecosistema agua		
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.** **Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.** **No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Geoedafología		
			Recursos		
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

3851

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN	**MEDIO FÍSICO**	**AIRE**	**Calidad del aire**	**Impacto adverso no significativo causado por la operación de la maquinaría de construcción y vehículos de apoyo**	**Empleo de maquinaria en buen estado de operación, con bajas emisiones a la atmósfera**
			Nivel de polvo		**Regado de caminos y uso de lonas para los camiones que transporten materiales.**
			Olores		**Los residuos sólidos y fisiológicos se manejan respectivamente en tambores de 200 L de capacidad y letrinas portátiles. Realizando su retiro periodicamente a sitios autorizados.**
			Nivel de ruidos		**Los trabajos se desarrollaran en horarios diurnos y con equipo que genera baja emisión de ruido.**
		AGUA	**Calidad del agua**	**Impacto ambiental adverso no significativo en la calidad del agua tanto subterranea como superficial por las actividades de excavaciones y operación de maquinaría y alteración del patrón de drenaje.**	**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas. No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos hídricos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua. No se dejararán obstaculos fuera del sitio del predio para no alterar más significativamente el patrón de drenaje en la zona.**
			Ecosistema agua	**La extracción de material pétreo incrementa el espejo de agua existente en la zona. Aumentando la caja hidráulica.**	
		SUELO	**Calidad/capacidad**	**La remoción del suelo y excavaciones para extraer materiales pétreos afecta la topoformas y capacidad geoedafológica del suelo.**	**Se almacenará el suelo fértil removido en un sitio alejado a las corrientes de agua.**
			Geoedafología		**Se evitará arrojar al agua residuos sólidos domésticos, fisiológicos y derrames de sustancias peligrosas.No se efectuarán cambios de aceite a la maquinaria de construcción en el sitio.**
			Recursos		**No se almacenarán combustibles en el sitio del proyecto. Todo con el propósito de no contaminar el recurso agua.**
			Relieve y forma		
			Ecosistema suelo		
		PROCESOS		**Impacto ambiental**	**El área de los caminos se revestirá con material petreo**