



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

“Servicio de mantenimiento de inmuebles, maquinaria y equipos en las oficinas de SEMARNAT de la región metropolitana de la CDMX y de las oficinas de representación de entidades federativas identificadas por regiones”

En la Ciudad de México, siendo las **10:30 horas del día 29 de agosto de 2025**, en la Sala 2, ubicada en Av. Ejército Nacional No. 223, piso 17, Ala “B”, Colonia Anáhuac I Sección, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11320, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta Licitación, de conformidad con los artículos 45 y 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante “**La Ley**”, y 47, de su Reglamento, así como lo previsto en el Numeral 9.2, de la Convocatoria a la Licitación.

El acto fue presidido por **Jesús Cornell García Vera, Director General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios**, de conformidad con el lineamiento II.3.1, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEMARNAT.

Antes de dar inicio al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el servidor público mencionado anteriormente, informa lo siguiente:

1. Los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado mediante Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdos publicados el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017; el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga <https://www.gob.mx/buengobierno/>
2. Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
3. En caso de que se advierta algún incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo, se podrá presentar queja o denuncia ante el Área de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 223, piso 20, Ala “A”, Col. Anáhuac I Sección, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.

I. DESARROLLO DEL ACTO.

Se determinó proceder a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, reportando el sistema que existen proposiciones para esta Licitación en la Plataforma Compras MX, como se muestra en el reporte emitido por el mismo sistema.

Las proposiciones recibidas corresponden a los licitantes:





Acta Presentación y Apertura de Proposiciones Procedimiento No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

No.	Licitantes que presentaron proposición
1	CONSTRUCTORA LORINYG, S.A. DE C.V.
2	GRUPO DIPROSSAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON M&J SOLUCIONES E INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
3	INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
4	MECSA GRUPO EMPRESARIAL PRESTADOR DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
5	CAVAS MCL, S.A. DE C.V.
6	RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
7	TRABERSECONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
8	VAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Quien preside el acto, fue asistido por los representantes del área requirente y técnica de la Dirección de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles, los cuales constataron las proposiciones recibidas de forma electrónica, así como el nombre de los licitantes participantes.

II. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

Con fundamento en el artículo 46 de "La Ley", se procedió a la apertura de las proposiciones, revisando la documentación recibida, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido conforme a lo establecido en el artículo 47, octavo párrafo, del Reglamento de "La Ley".

De lo anterior se hace constar lo siguiente:

DOCUMENTOS	CONSTRUCTORA LORINYG, S.A. DE C.V.		GRUPO DIPROSSAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON M&J SOLUCIONES E INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
	ENTREGÓ		ENTREGÓ		ENTREGÓ	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
4.1 inciso a) Acreditación de personalidad (Anexo 3)	✓		✓		✓	
4.1 inciso b) Manifestación de correo electrónico (Anexo 4)	✓		✓		✓	
4.1 inciso c) Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 "La Ley" (Anexo 5)	✓		✓		✓	
4.1 inciso d) Declaración de Integridad (Anexo 6)	✓		✓		✓	
4.1 inciso e) Identificación oficial	✓		✓		✓	





Acta Presentación y Apertura de Proposiciones Procedimiento No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

4.1 inciso f) Manifestación de que cuenta con facultades suficientes para comprometerse (Anexo 7)	✓		✓		✓	
4.1 inciso g) Manifestación de nacionalidad mexicana (Anexo 8)	✓		✓		✓	
4.1 inciso h) Manifestación de estratificación (Anexo 9)	✓		✓		✓	
4.1 inciso i) Convenio de participación conjunta (Anexo 10)	NO APLICA		✓		NO APLICA	
4.1 inciso j) Manifestación de interés en participar (Anexo 11)	✓		✓		✓	
4.1 inciso k) Manifestación de domicilio para recibir notificaciones (Anexo 12)	✓		✓		✓	
4.1 inciso l) Manifestación de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público (Anexo 17)	✓		✓		✓	
4.1 inciso m) Escrito libre de que no se tendrá como presentada su proposición, cuando el archivo contenga virus informático o no pueda abrirse	✓		✓		✓	
4.1 inciso n) Manifestación mediante el cual afirme o niegue vínculos o relaciones con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación (Anexo 18)	✓		✓		✓	
4.1 inciso o) Manifestación de que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento (Anexo 19)	✓		✓		✓	
4.1 inciso p) Manifestación que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento (Anexo 20)	✓		✓		✓	
4.2 inciso a) Propuesta técnica	✓		✓		✓	
4.2 inciso b) Manifestación que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, del Anexo 14, Anexo Técnico y modificaciones que deriven de la Junta de Aclaraciones	✓		✓		✓	
4.2 inciso c) Escrito de confidencialidad	✓		✓		✓	
4.2 inciso d) Manifestación que cuenta con capacidad de respuesta inmediata (Anexo 13)	✓		✓		✓	
4.2 inciso e) Documentación para Puntos o Porcentajes	✓		✓		✓	
4.3 Propuesta económica	✓		✓		✓	

DOCUMENTOS	MECSA GRUPO EMPRESARIAL PRESTADOR DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		CAVSA MCL, S.A. DE C.V.		RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
	ENTREGÓ		ENTREGÓ		ENTREGÓ	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO





Acta Presentación y Apertura de Proposiciones
Procedimiento No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

4.1 inciso a) Acreditación de personalidad (Anexo 3)	✓		✓		✓	
4.1 inciso b) Manifestación de correo electrónico (Anexo 4)	✓		✓		✓	
4.1 inciso c) Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 "La Ley" (Anexo 5)	✓		✓		✓	
4.1 inciso d) Declaración de Integridad (Anexo 6)	✓		✓		✓	
4.1 inciso e) Identificación oficial	✓		✓		✓	
4.1 inciso f) Manifestación de que cuenta con facultades suficientes para comprometerse (Anexo 7)	✓		✓		✓	
4.1 inciso g) Manifestación de nacionalidad mexicana (Anexo 8)	✓		✓		✓	
4.1 inciso h) Manifestación de estratificación (Anexo 9)	✓		✓		✓	
4.1 inciso i) Convenio de participación conjunta (Anexo 10)	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
4.1 inciso j) Manifestación de interés en participar (Anexo 11)	✓		✓		✓	
4.1 inciso k) Manifestación de domicilio para recibir notificaciones (Anexo 12)	✓		✓		✓	
4.1 inciso l) Manifestación de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público (Anexo 17)	✓		✓		✓	
4.1 inciso m) Escrito libre de que no se tendrá como presentada su proposición, cuando el archivo contenga virus informático o no pueda abrirse	✓		✓		✓	
4.1 inciso n) Manifestación mediante el cual afirme o niegue vínculos o relaciones con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación (Anexo 18)	✓		✓		✓	
4.1 inciso o) Manifestación de que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento (Anexo 19)	✓		✓		✓	
4.1 inciso p) Manifestación que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento (Anexo 20)	✓		✓		✓	
4.2 inciso a) Propuesta técnica	✓		✓		✓	
4.2 inciso b) Manifestación que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, del Anexo 14, Anexo Técnico y modificaciones que deriven de la Junta de Aclaraciones	✓		✓		✓	
4.2 inciso c) Escrito de confidencialidad	✓		✓		✓	
4.2 inciso d) Manifestación que cuenta con capacidad de respuesta inmediata (Anexo 13)	✓		✓		✓	
4.2 inciso e) Documentación para Puntos o Porcentajes	✓		✓		✓	





Acta Presentación y Apertura de Proposiciones
Procedimiento No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

4.3 Propuesta económica	✓		✓		✓	
-------------------------	---	--	---	--	---	--

DOCUMENTOS	TRABERSECONSTR UCTOR, S.A. DE C.V.		VAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
	ENTREGÓ		ENTREGÓ	
	SÍ	NO	SÍ	NO
4.1 inciso a) Acreditación de personalidad (Anexo 3)	✓		✓	
4.1 inciso b) Manifestación de correo electrónico (Anexo 4)	✓		✓	
4.1 inciso c) Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 "La Ley" (Anexo 5)	✓		✓	
4.1 inciso d) Declaración de Integridad (Anexo 6)	✓		✓	
4.1 inciso e) Identificación oficial	✓		✓	
4.1 inciso f) Manifestación de que cuenta con facultades suficientes para comprometerse (Anexo 7)	✓		✓	
4.1 inciso g) Manifestación de nacionalidad mexicana (Anexo 8)	✓		✓	
4.1 inciso h) Manifestación de estratificación (Anexo 9)	✓		✓	
4.1 inciso i) Convenio de participación conjunta (Anexo 10)	NO APLICA		NO APLICA	
4.1 inciso j) Manifestación de interés en participar (Anexo 11)	✓		✓	
4.1 inciso k) Manifestación de domicilio para recibir notificaciones (Anexo 12)	✓		✓	
4.1 inciso l) Manifestación de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público (Anexo 17)	✓		✓	
4.1 inciso m) Escrito libre de que no se tendrá como presentada su proposición, cuando el archivo contenga virus informático o no pueda abrirse	✓		✓	
4.1 inciso n) Manifestación mediante el cual afirme o niegue vínculos o relaciones con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación (Anexo 18)	✓		✓	
4.1 inciso o) Manifestación de que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento (Anexo 19)	✓		✓	
4.1 inciso p) Manifestación que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento (Anexo 20)	✓		✓	
4.2 inciso a) Propuesta técnica	✓		✓	





Acta Presentación y Apertura de Proposiciones Procedimiento No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

4.2 inciso b) Manifestación que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, del Anexo 14, Anexo Técnico y modificaciones que deriven de la Junta de Aclaraciones	✓		✓	
4.2 inciso c) Escrito de confidencialidad	✓		✓	
4.2 inciso d) Manifestación que cuenta con capacidad de respuesta inmediata (Anexo 13)	✓		✓	
4.2 inciso e) Documentación para Puntos o Porcentajes	✓		✓	
4.3 Propuesta económica	✓		✓	

Quien preside el acto deja constancia, ante los representantes del área requirente de la SEMARNAT, de la recepción de la documentación presentada por los licitantes, conforme al artículo 48, fracción I, del Reglamento de "La Ley".

III. LECTURA DEL IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO.

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 47, penúltimo párrafo, del Reglamento de "La Ley", el servidor público que preside el acto, dio lectura a los importes totales de las propuestas económicas presentadas por los licitantes, anexando copia simple, la cual forma parte integrante de la presente acta:

No.	LICITANTE	PARTIDA	IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO SIN I.V.A.
1	CONSTRUCTORA LORINYG, S.A. DE C.V.	1	\$12,880,115.00
		2	\$3,668,600.00
2	GRUPO DIPROSSAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON M&J SOLUCIONES E INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	1	\$8,475,417.59
		2	\$3,985,695.22
3	INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1	\$6,474,246.48
		2	\$593,396.17
4	MECSA GRUPO EMPRESARIAL PRESTADOR DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1	\$13,257,256.65
		2	\$5,330,100.60
5	CAVSA MCL, S.A. DE C.V.	1	\$9,402,451.39
		2	\$3,481,139.14
6	RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1	\$10,211,709.36
		2	\$3,096,700.27
7	TRABERSECONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1	\$10,445,360.20
		2	\$3,572,590.48
8	VAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1	\$5,178,979.24
		2	\$2,307,623.15

En este acto se hace entrega al área requirente y técnica, de la memoria USB que contiene los archivos electrónicos de las proposiciones recibidas en la Plataforma Compras MX, a efecto de que lleve a cabo la evaluación técnica correspondiente, conforme lo dispuesto en el numeral IV.12 de las POBALINES. La evaluación técnica deberá ser remitida a la Dirección de Adquisiciones y Contratos, a más tardar a las 15:00 horas del día 03 de septiembre de 2025.





Acta Presentación y Apertura de Propositiones
Procedimiento No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

La evaluación de la documentación legal administrativa la llevará a cabo el titular del área contratante o en quién se delegue dicha facultad. La evaluación económica se llevará a cabo por el titular del área contratante y el titular del área requirente y técnica o en quién se delegue dicha facultad.

IV. CIERRE DEL ACTA.

De conformidad con los artículos 45 y 46, fracción II de "La Ley", 47 y 48 último párrafo de su Reglamento, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el Fallo correspondiente, mismo que será dado a conocer el día **05 de septiembre de 2025 a las 13:00 horas**, el cual podrá ser diferido, siempre y cuando el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de "La Ley" esta acta estará disponible en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 17:15 horas, del día **29 de agosto de 2025**.

Esta acta consta de 61 fojas (08 fojas corresponden al presente instrumento, 02 fojas corresponden al reporte de la Plataforma Compras MX y 51 corresponden a las copias de las propuestas económicas), firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento.

POR EL ÁREA CONTRATANTE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesús Cornell García Vera	Director General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	
Sonia Esperanza Segundo López	Directora de Adquisiciones y Contratos	
Juan Adrián Alva Rojas	Subdirector de Adquisiciones y Obras	





Acta Presentación y Apertura de Proposiciones
Procedimiento No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

POR EL ÁREA REQUINENTE Y TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gerardo Hernández Lomelí	Director de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles	
Víctor Hugo Arroyo Castrejón	Subdirector de Administración Sustentable	
Erick Israel Vargas Ibarra	Jefe de Departamento de Seguridad	

EN CALIDAD DE INVITADOS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Moisés Mauricio Morán Gómez	Jefe de Departamento de Auditoría	

POR LA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Rosa María Hernández Delgadillo	Subdirectora de Apoyo de Procesos y control Interno	

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-16-512-016000997-N-47-2025.

FIN DEL ACTA





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 29 de agosto de 2025 a las 16:44

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2025-00073004

Número de procedimiento de contratación: LA-16-512-016000997-N-47-2025

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CAVSA MCL SA DE CV	14 de agosto de 2025 a las 15:34	29 de agosto de 2025 a las 10:28	29 de agosto de 2025 a las 10:38	Electrónica
2	CONSTRUCTORA LORINYG SA DE CV	25 de agosto de 2025 a las 17:37	29 de agosto de 2025 a las 08:08	29 de agosto de 2025 a las 10:39	Electrónica
3	GRUPO DIPROSSAR SA DE CV	21 de agosto de 2025 a las 01:19	29 de agosto de 2025 a las 08:29	29 de agosto de 2025 a las 10:39	Electrónica
4	INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA CONSTRUCC	20 de agosto de 2025 a las 10:33	29 de agosto de 2025 a las 08:11	29 de agosto de 2025 a las 10:39	Electrónica
5	MECCSA GRUPO EMPRESARIAL PRESTADOR DE SERVICIOS SA DE CV	20 de agosto de 2025 a las 11:26	29 de agosto de 2025 a las 07:56	29 de agosto de 2025 a las 10:40	Electrónica
6	RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCION SA DE CV	14 de agosto de 2025 a las 06:48	29 de agosto de 2025 a las 10:15	29 de agosto de 2025 a las 10:40	Electrónica
7	TRABERSECONSTRUCTOR SA DE CV	25 de agosto de 2025 a las 17:12	29 de agosto de 2025 a las 08:14	29 de agosto de 2025 a las 10:40	Electrónica





8

VAL DISEÑO Y
CONSTRUCCION
SA DE CV

18 de agosto de
2025 a las 13:56

28 de agosto de
2025 a las 23:25

29 de agosto de
2025 a las 10:40

Electrónica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]



**CONSTRUCTORA
LORINYG S.A. DE C.V.**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO.LA-16-512-016000997-N-47-2025

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS EN
LAS OFICINAS DE SEMARNAT DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE LA CDMX Y
DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
IDENTIFICADAS POR REGIONES"

**Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región
Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación identificadas por Regiones de
la SEMARNAT**

Tabla 3. Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación identificadas por Regiones de la SEMARNAT	
Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de la CDMX	\$753,800.00
Tabla 2. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Norte	\$416,400.00
Tabla 3. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noreste	\$416,400.00
Tabla 4. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noroeste	\$416,400.00
Tabla 5. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Centro	\$416,400.00
Tabla 6. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Occidente	\$416,400.00
Tabla 7. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sur	\$416,400.00
Tabla 8. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sureste	\$416,400.00
Subtotal:	\$3,668,600.00
IVA:	\$586,976.00
Total:	\$4,255,576.00

- La cotización tiene una vigencia de 60 días naturales.
- El importe es en MONEDA NACIONAL (pesos mexicanos)
- Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.
- Importe total Tres millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 m.n. antes de I.V.A.
- Importe total Cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 m.n. con I.V.A.
- Se indican importes con dos decimales.

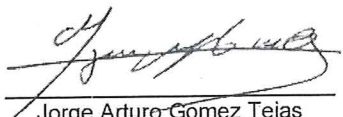
Jorge Arturo Gómez Tejas
Representante Legal
CONSTRUCTORA LORINYG S.A DE C.V.

**35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la
Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación
Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT**

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartidas A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX	\$48,000.00
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal profesional calificado de la Partida 1, Subpartida A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$2,000.00
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$1,320,115.00
Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$1,151,050.00
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de filtración de agua y Planta Potabilizadora de Agua, de la Partida 1, Subpartida B para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$185,550.00
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX	\$1,174,100.00
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$10,000.00
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$413,100.00
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$385,800.00

Handwritten signatures and initials in blue and pink ink.

Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$480,500.00
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$10,000.00
Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$413,100.00
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$385,800.00
Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$480,500.00
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$10,000.00
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$408,400.00
Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$385,800.00
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$480,500.00
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$10,000.00
Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$407,400.00
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$385,800.00
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$480,500.00

CP

ME


✓

Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$10,000.00
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$407,300.00
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$385,800.00
Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$480,500.00
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$10,000.00
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$407,800.00
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$385,800.00
Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur.	\$480,500.00
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$10,000.00
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$408,100.00
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$385,800.00
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste.	\$480,500.00
Subtotal:	\$12,880,115.00
IVA:	\$2,060,818.40
Total:	\$14,940,933.40

CP

MZ

4

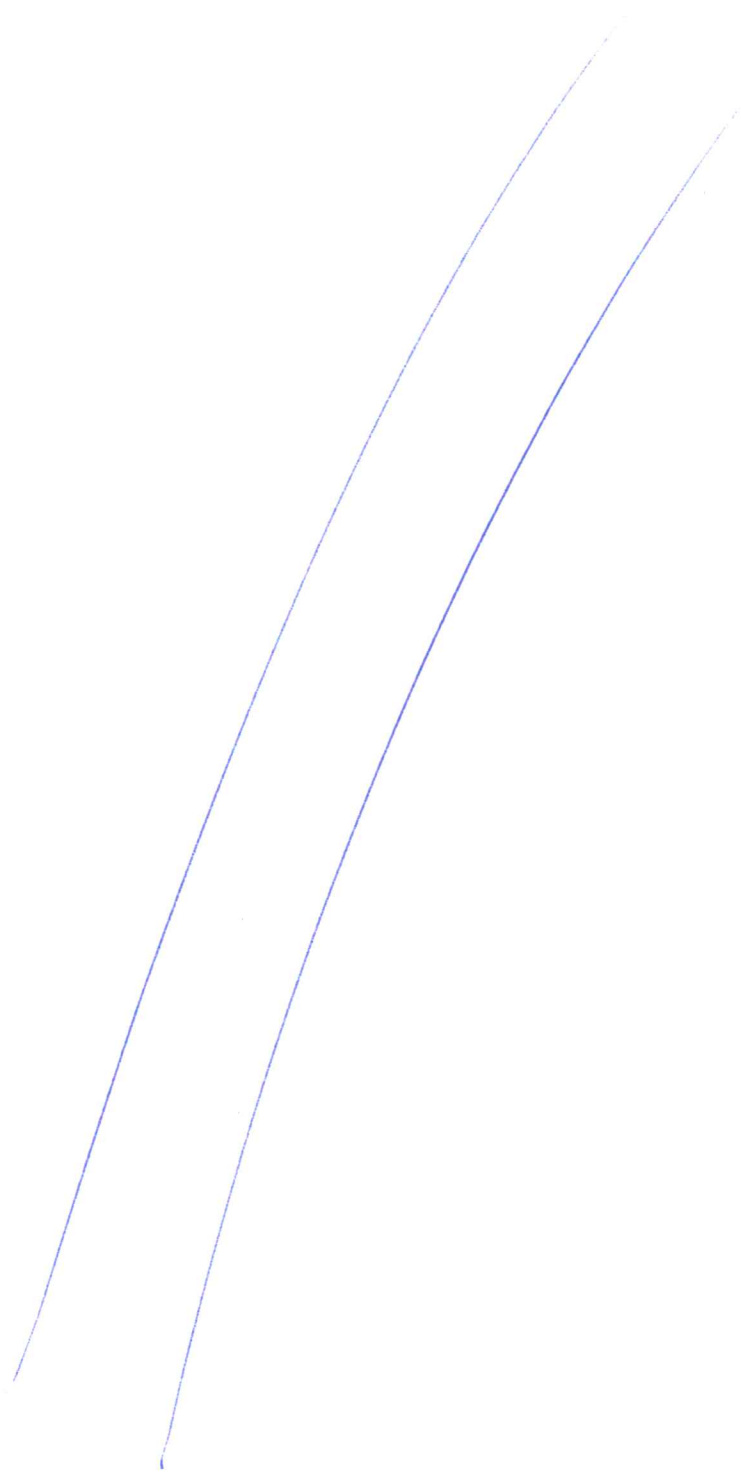



DOM: C. Sadi camot 116 Int 20 col. San Rafael, Cusuhuamoc, CDMX 06470
RFC: MSI170821HK1
EMAIL: slucionesingenieriamj@gmail.com

DOM: Casa de la Moneda Edif 13 Dpto 206, CP 00011200 CDMX
RFC: GDI200319IR5
EMAIL: grupodiprossar@gmail.com



35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartidas A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX	\$28,700.00
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal profesional calificado de la Partida 1, Subpartida A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$3,750.00
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$975,793.30
Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$951,960.59
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de filtración de agua y Planta Potabilizadora de Agua, de la Partida 1, Subpartida B para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$413,698.50
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX	\$777,199.26
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$5,950.00
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$219,931.13
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$219,966.21
Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$309,449.07
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$6,150.00
Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$223,943.30
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$219,966.21
Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$300,607.69
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$6,200.00
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$219,931.13
Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$219,966.21
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$309,449.07
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$5,200.00
Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$190,416.43
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$190,446.87
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$267,921.28
Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$5,550.00
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$226,214.72
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$226,250.86
Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$318,290.47
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$6,350.00
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$249,255.35
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$249,294.96



DOM: C. Sadicarnot 116 int 20 col. San Rafael, Cuauhtémoc, CDMX 06470
RFC: MSI170821HK1
EMAIL: solucionesingenieriamj@gmail.com

DOM: Casa de la Moneda Edif 13 Depto 206, CP 00011200 CDMX
RFC: GDI200319IR5
EMAIL: grupodiprossar@gmail.com



Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur.	\$350,708.92
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$6,150.00
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$226,214.72
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$226,250.86
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste.	\$318,290.47
Subtotal:	\$8,475,417.59
IVA:	\$1,356,066.81
Total:	\$9,831,484.40

IMPORTE TOTAL (LETRA):

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. ,I.V.A.incluido

- ☐ Los precios serán fijos y no podrán modificarse durante la vigencia del contrato y hasta su prestación total a entera satisfacción de la SEMARNAT.
- ☐ Las refacciones se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados independientemente del número de unidades de medida que se requiera.
- ☐ Las refacciones de las especialidades Eléctrica, Hidrosanitario, Aire acondicionado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta Potabilizadora deberán ser originales y podrán ser similares siempre y cuando se respeten las especificaciones de resistencia, capacidad y calidad similares a los de las fichas técnicas de las refacciones.
- ☐ Los precios se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos).
- ☐ Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.
- ☐ La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

Leonel Ruiz Castro
Representante legal común



DOM: C. Sadí camot 116 int 20 col. San Rafael, Cuauhtémoc, CDMX 06470
RFC: MSI170821HK1
EMAIL: solucionesingenieriamj@gmail.com

DOM: Casa de la Moneda Edif 13 Depto 205, CP 06011209 CDMX
RFC: GDI200319IR5
EMAIL: grupodiprossar@gmail.com




Tabla 3. Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación identificadas por Regiones de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de la CDMX	\$671,727.00
Tabla 2. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Norte	\$471,557.64
Tabla 3. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noreste	\$458,084.55
Tabla 4. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noroeste	\$471,557.64
Tabla 5. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Centro	\$408,275.00
Tabla 6. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Occidente	\$485,030.70
Tabla 7. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sur	\$534,431.99
Tabla 8. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sureste	\$485,030.70
Subtotal:	\$3,985,695.22
IVA:	\$637,711.24
Total:	\$4,623,406.46

IMPORTE TOTAL (LETRA):

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N., I.V.A. incluido

Leonel Ruiz Castro
Representante legal común

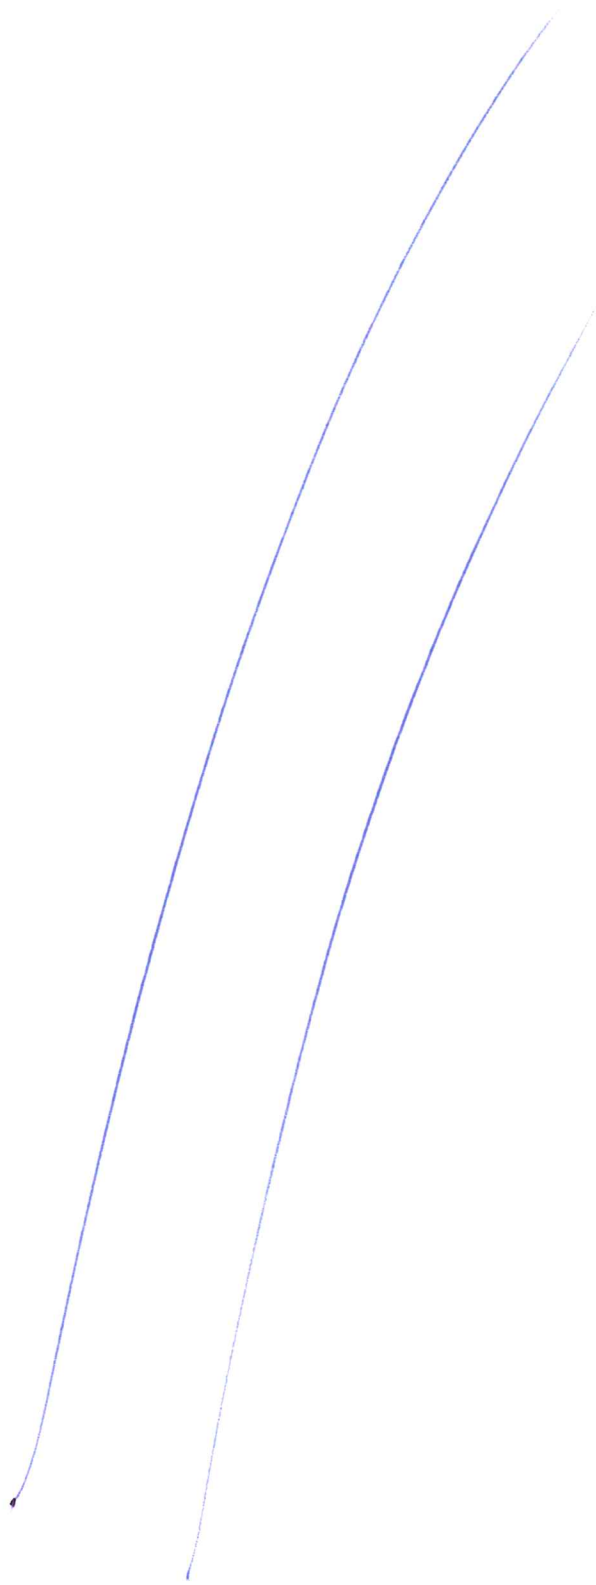

35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT	
Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartidas A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX	\$ 467,944.71
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal profesional calificado de la Partida 1, Subpartida A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 4,075.54
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 917,154.20
Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 1,226,318.61
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de filtración de agua y Planta Potabilizadora de Agua, de la Partida 1, Subpartida B para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 531,411.44
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX	\$ 1,124,206.54
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 98,936.83
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 182,853.04
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 23,865.35
Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 543,001.69
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$ 98,936.83

Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$	182,853.04
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$	23,865.35
Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$	543,001.69
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$	98,936.83
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$	182,853.04
Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$	23,865.35
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$	543,001.69
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$	98,936.83
Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$	182,853.04
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$	23,865.35
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$	543,001.69
Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	98,936.83
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	182,853.04
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	23,865.35


Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	543,001.69
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$	98,936.83
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$	182,853.04
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$	23,865.35
Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur.	\$	543,001.69
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$	98,936.83
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$	182,853.04
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$	23,865.35
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste.	\$	543,001.69
Subtotal:	\$	10,211,709.36
IVA:	\$	1,633,873.50
Total:	\$	11,845,582.86

**MONTO TOTAL CON LETRA: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS
36/100 M.N. ANTES DE IVA**




**MONTO TOTAL CON LETRA: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. IVA INCLUIDO**

- El importe cotizado es fijo hasta el término de la vigencia del contrato.
- El importe es en MONEDA NACIONAL.
- Los importes son a dos decimales.
- Los precios serán fijos y no podrán modificarse durante la vigencia del contrato y hasta su prestación total a entera satisfacción de la SEMARNAT.
- Las refacciones se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados independientemente del número de unidades de medida que se requiera.
- Las refacciones de las especialidades Eléctrica, Hidrosanitario, Aire acondicionado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta Potabilizadora deberán ser originales y podrán ser similares **siempre y cuando se respeten las especificaciones de resistencia, capacidad y calidad** similares a los de las fichas técnicas de las refacciones.
- Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.
- La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

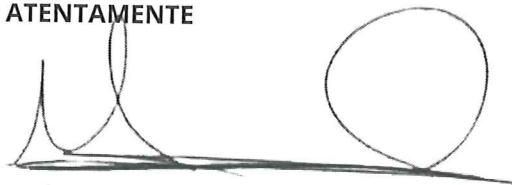ATENTAMENTE



RAÚL ARTURO GUILLÉN GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO
RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-16-512-016000997-N-47-2025
RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
RFC: RSA-190327-1BA

Tabla 3. Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación identificadas por Regiones de la SEMARNAT	
Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de la CDMX	\$ 806,330.91
Tabla 2. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Norte	\$ 327,195.62
Tabla 3. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noroeste	\$ 327,195.62
Tabla 4. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noroeste	\$ 327,195.62
Tabla 5. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Centro	\$ 327,195.62
Tabla 6. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Occidente	\$ 327,195.62
Tabla 7. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sur	\$ 327,195.62
Tabla 8. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sureste	\$ 327,195.62
Subtotal:	\$ 3,096,700.27
IVA:	\$ 495,472.04
Total:	\$ 3,592,172.32

MONTO TOTAL: TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 27/100 M.N. ANTES DE IVA

MONTO TOTAL: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 32/200 M.N. IVA INCLUIDO

- El importe cotizado es fijo hasta el término de la vigencia del contrato.
- El importe es en MONEDA NACIONAL.
- Los importes son a dos decimales.
- Los precios serán fijos y no podrán modificarse durante la vigencia del contrato y hasta su presentación total a entera satisfacción de la SEMARNAT.
- Las refacciones se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados independientemente del número de unidades de medida que se requiera.
- Las refacciones de las especialidades Eléctrica, Hidrosanitario, Aire acondicionado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta Potabilizadora deberán ser originales y podrán ser

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-16-512-016000997-N-47-2025
RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
RFC: RSA-190327-IBA

Tel: (993) 317 0296


@mail: rgambientales@gmail.com

Carretera principal s/n, km. 5, Anacleto Canabal, 1ra. Sección, Tabasco. C.P.: 86103

similares **siempre y cuando se respeten las especificaciones de resistencia, capacidad y calidad** similares a los de las fichas técnicas de las refacciones.

- Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.
- La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

ATENTAMENTE

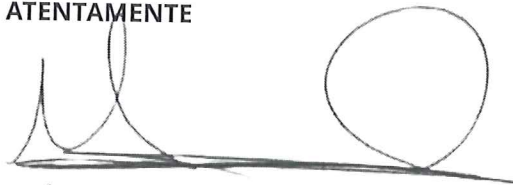

**RAÚL ARTURO GUILLÉN GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO
RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-16-512-016000997-N-47-2025
RG SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
RFC: RSA-190327-IBA



geniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

Importe total (letra): TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83 / 100 M. N. , I.V.A. incluido	Subtotal:	\$267,093.82
	I.V.A.:	\$42,735.01
	Total:	\$309,828.83

Las marcas de origen establecidas en el catálogo de refacciones tienen la finalidad de Mantener y conservar en condiciones óptimas de operación y funcionamiento las áreas interiores y exteriores de los inmuebles, de la maquinaria y equipo existentes, dentro de los inmuebles de la SEMARNAT; Cambiar una refacción original por una "similar" puede afectar las condiciones de operación de los equipos por la incompatibilidad de la misma en el conjunto del sistema.

35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartidas A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX	\$ 35,300.00
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal profesional calificado de la Partida 1, Subpartida A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 800.00
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$704,096.48
Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$716,844.70
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de filtración de agua y Planta Potabilizadora de Agua, de la Partida 1, Subpartida B para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$183,697.00
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX	\$1,305,443.82
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 5,060.00
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$143,846.88
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$87,959.62
Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$266,885.26
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$ 5,060.00
Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$144,562.63
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$88,701.15
Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$267,149.82
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$ 5,060.00
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$141,191.88



geniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$91,225.82
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$267,093.82
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$ 5,060.00
Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$140,780.38
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$90,394.82
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$267,093.82
Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$ 5,060.00
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$140,828.38
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$88,905.82
Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$267,093.82
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$ 5,060.00
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$143,263.38
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$88,969.82
Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur.	\$267,093.82
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$ 5,060.00
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$143,239.98
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$89,269.82
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste.	\$267,093.82
Importe total (letra): SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 92 / 100 M. N. , I.V.A. incluido	
Subtotal:	\$ 6,474,246.48
IVA:	\$ 1,035,879.44
Total:	\$ 7,510,125.92



Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

“Servicios de Mantenimiento de inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX”.

“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Elaborar en hoja preferentemente membretada de la persona física o moral)

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Nombre del licitante: INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA CONTRUCCION S.A. de C.V

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 29 de Agosto de 2025

Partida 2				
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de la CDMX				
ACABADOS E INTERIORES				
No.	Conceptos	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario sin IVA
1	Mantenimiento a repisa de madera consistente en barnizado y entintado a tono similar al existente (caoba clásico) en ambas caras y cantos, dentro del área; incluye: protección de superficies adyacentes, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución,	1	Metro cuadrado	\$ 269.72
2	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el retiro de accesorios existentes en baños, cocinetas, pasillos de elevadores, regaderas, sin recuperación y en cualquier nivel; incluye: acarreo a sitio de acopio indicado por la supervisión, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 125.40
3	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el retiro de impermeabilizante prefabricado existente en mal estado, mediante palas, espátulas y cuñas; incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera del inmueble, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 85.80
4	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el retiro de muebles sanitarios existentes en baños, sin recuperación, como W.C., lavabos y mingitorios, llaves economizadoras o ahorradoras en cualquier nivel; incluye: acarreo a sitio de acopio indicado por la supervisión, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 275.00
5	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y aplicación de mortero cemento-arena para nivelación de áreas con un espesor promedio de 2 cm, acabado fino, para recibir carpeta asfáltica; incluye: trazo, nivelación, acarreo y elevaciones de los materiales al sitio de los trabajos, malacates, equipo de seguridad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 268.40





R.F.C. IMS 080606 115

Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

6	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y aplicación de pintura de tráfico reflectiva, a dos manos; incluye: trazo, acarreo de los materiales al sitio de los trabajos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de la zona de trabajo y retiro de desperdicios fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 215.05
7	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de banda de película esmerilada de 20 cm de ancho, en cristales de cancelería; incluye: trazo, cortes, desperdicios, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 962.50
8	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado a base de perfil de 3" x 3"; incluye: juntas de neopreno, felpas, sellos de silicona, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 3,135.00
9	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de granito flameado color gris marmenta de 3 cm de espesor, incluye: cortes, desperdicios, acarreo a cualquier nivel y distancias, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 1,265.00
10	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de granito pulido color gris marmenta de 3 cm de espesor; incluye: cortes, desperdicios, acarreo a cualquier nivel y distancias, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 1,375.00
11	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de granito pulido color negro galaxia de 3 cm de espesor; incluye: cortes, desperdicios, acarreo a cualquier nivel y distancias, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 1,375.00
12	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado de 4.5mm de espesor mca. Fester o similar; incluye: cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 783.75
13	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de lambrín a base de tabla cemento (Durock) de 13mm de espesor, a una cara; incluye: postes y canales metálicos calibre 20, base coat, cinta de refuerzo de fibra de vidrio para unión entre paneles, pijas, tornillería, esquineros, acabado con pintura Vinimex Pro 1000 o similar, remates, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 398.97





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

14	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de muro de 10 cm de espesor a 2 caras a base de placa de tabla cemento (Durock) de 13 mm de espesor, incluye: postes y canales metálicos calibre 20, base coat, cinta de refuerzo de fibra de vidrio para unión entre paneles, pijas, tornillería, esquineros, acabado con pintura Vinimex Pro 1000 o similar, remates, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 532.39
15	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de película esmerilada en cristales de cancelería, hasta una altura de 2.80m; incluye: trazo, cortes, desperdicios, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 247.50
16	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm, marca Vinilaza o similar; incluye: pegamento, cortes, desperdicios, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro lineal	\$ 122.98
17	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en la reparación, suministro e instalación de cubiertas de policarbonato de 8mm de espesor; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo de seguridad, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 797.50
18	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en reparación de mesa de centro de madera de hasta 1.00m x 1.00m x 0.40m de altura; incluye: retiro y reemplazo de chapa de madera natural de nogal de 0.7mm, entintado y/o barnizado acabado brillo espejo, desmontaje, cortes, ajustes, lijado, aplicación de barniz de poliuretano marca Polyform 11000 o similar, sustitución de patas de acero inoxidable, pijado de articulaciones y/o reemplazo parcial de bastidores, emplayado y empaquetado para su transporte a lugar especificado, mano de obra, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 2,431.00
19	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el desmontaje de techumbre de policarbonato de 8mm a 16mm de espesor, hasta 3.00m de altura, sin recuperación; incluye: cortes, mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo de seguridad, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 165.00
20	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el desprendimiento, retiro y reparación de piso vinílico tipo laminado existente; incluye: traslados a sitio de acopio indicado por la dependencia, mano de obra, materiales de fijación, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 441.87





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

21	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el mantenimiento y rehabilitación de fluxómetro de sensor electrónico marca Helvex, modelo fc-110-wc-4.8 lts/df, para V.C. o similar; incluye: mano de obra, instalación y pruebas hidrostáticas, instalación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 715.00
22	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro de aplanado a base de mortero cemento-arena lecho bajo de losa o plafón, con un espesor de 3cm promedio, hasta una altura de 3.00m; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 69.15
23	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro de cancel de madera o aluminio con cristal de 6mm, con recuperación; incluye: desmontaje, traslado al almacén temporal indicado por la dependencia, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 1,375.00
24	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro de escombros y materiales inservibles de cualquier inmueble; incluye: encostado, traspaleo, fletes, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro Cúbico	\$ 352.00
25	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro de muro de tablaroca de 10cm; incluye: desconexión de tuberías, contactos y apagadores eléctricos, retiro de puertas y marcos existentes, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 43.14
26	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro de piso cerámico existente de 31cm X 31cm; incluye: traslados a sitio de acopio indicado por la dependencia, mano de obra, materiales de fijación, herramienta, limpieza, retiro del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 100.64
27	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro de piso cerámico existente de 50cm X 50cm; incluye: traslados a sitio de acopio indicado por la dependencia, mano de obra, materiales de fijación, herramienta, limpieza, retiro del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 100.64
28	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro de puerta, marco y chambrana de madera, de 0.90m x 2.10m sin recuperación; incluye: desmontaje, traslado al almacén temporal indicado por la dependencia, ajustes, resanes, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 444.73





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales en la Construcción S.A. de C.V.

29	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro y reparación de plafón de tablaroca cuidando las instalaciones de red y eléctricas que se encuentran actualmente instaladas; incluye: herramienta, equipo, andamios, mano de obra, acarreo al sitio de acopio, limpieza durante y al término de los trabajos, retiro de cortes y sobrantes fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 605.00
30	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro y sustitución de lámpara existente de 30 x 61 cm; incluye: resane y pintura del sitio de retiro, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 825.00
31	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro y sustitución de lámpara existente de 61 x 122 cm; incluye: resane y pintura del sitio de retiro, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 3,432.00
32	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el retiro, reubicación y sustitución de lámpara existente de 61 x 61 cm tipo LED; incluye: recorte de plafón según la ubicación, resane y pintura del sitio de retiro, mano de obra, materiales de fijación, herramienta, equipo, sustitución de placas de falso plafón de 61 x 61 cm o de plafón de yeso dañados, limpieza, retiro del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 2,310.00
33	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el servicio a pisos de concreto consistente en reparación de fracturas, nivelación y reposición de concreto; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 467.50
34	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el servicio o sustitución a cerradura de sobreponer tipo barra Mca. Phillips modelo 800 o similar para puerta de madera. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro del área de trabajo, y del inmueble.	1	Pieza	\$ 616.00
35	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el servicio o sustitución de bisagra hidráulica marca Dorma de piso para puerta abatible de cristal; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 11,572.00
36	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el servicio o sustitución de chapa Phillips modelo 549 o similar, para puerta abatible de aluminio; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 715.00
37	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro e instalación de paneles solares con dimensiones de 1.00x2.00 mts incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 7,172.00

Periférico Sur No. 3307, Piso 5, Oficina 506, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México:



6363.2800 / 6363.2824



inmasic.com@outlook.es



R.F.C. IMS 080606 115

Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales

en la Construcción S.A. de C.V.

38	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de acabado fino a base de estuco (cal, yeso, cemento, arena de mármol y pigmentos naturales) en muros, hasta una altura de 3.00m; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	313.50
39	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de acabado fino a base de estuco (cal, yeso, cemento, arena de mármol y pigmentos naturales) en plafones, hasta una altura de 3.00m; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	324.50
40	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de concreto hidráulico con resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$; incluye: cimbrado, acero de 3/8" descimbrado, aditivos, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	4,959.24
41	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de pintura epóxica Comex o similar a 2 manos, según color indicado por la supervisión; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	443.30
42	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de pintura tipo Sketch en muros de tablaroca; incluye: preparación de la superficie, protección de superficies adyacentes, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$	192.50
43	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de pintura vinílica tipo Vinimex Pro 1000 o similar, color blanco o similar al existente, a dos manos en MUROS y COLUMNAS; incluye: aplicación previa de una mano de sellador 5x1 de ser necesario, protección de superficies adyacentes, preparación de la superficie, mano de obra, materiales, herramientas, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	181.50
44	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de pintura vinílica tipo Vinimex Pro 1000 o similar, color blanco o similar al existente, a dos manos en PLAFONES con una altura de hasta 3 metros; incluye: aplicación previa de una mano de sellador 5x1 de ser necesario, protección de superficies adyacentes, preparación de la superficie, mano de obra, materiales, herramientas, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	181.50
45	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de puerta metálica a base de lámina galvanizada tipo tablero de 0.90m x 2.10m, acabada en una mano de primario anticorrosivo y dos de pintura esmalte alquidático; incluye: marco, bisagras y cerradura, cortes, desperdicios, soldadura, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$	7,950.80

Ingeniería Sur No. 3307, Piso 5, Oficina 506, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10300, Ciudad de México.



6363.2800 / 6363.2824



inmasic.com@outlook.es



Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

46	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de canalización guiada para nodos de voz y datos a base de tubería tipo Conduit pared delgada de 1"; incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida para nodo	\$ 1,358.50
47	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de canalización guiada para nodos de voz y datos a base de tubería tipo Conduit pared delgada de 1/2"; incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida para nodo	\$ 1,358.50
48	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de canalización guiada para nodos de voz y datos a base de tubería tipo Conduit pared delgada de 2"; incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida para nodo	\$ 1,358.50
49	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de canalización guiada para nodos de voz y datos a base de tubería tipo Conduit pared delgada de 3/4"; incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida para nodo	\$ 1,358.50
50	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de cancelería a base de perfil de aluminio anodizado de 2.5"x2.5"; incluye: trazo, cortes, juntas de neopreno, sellos de silicón, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 3,575.00
51	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de cancelería a base de perfil de aluminio de 2 1/2", cristales templados y herrajes; incluye: trazos, ajustes, nivelación, acarreo, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 3,575.00
52	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de cancelería a base de perfil de aluminio de 2", cristales templados y herrajes; incluye: trazos, ajustes, nivelación, acarreo, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza del área de trabajo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 3,575.00
53	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de cancelería a base de perfil de aluminio natural de 2"x2"; incluye: trazo, cortes, juntas de neopreno, sellos de silicón, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 3,245.00
54	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de cimbra para elementos de concreto; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicio fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 534.82

Periférico Sur No. 3307, Piso 5, Oficina 506, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México.



6363.2800 / 6363.2824



inmasic.com@outlook.es



R.F.C. IMS 080606 115

Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales

en la Construcción S.A. de C.V.

55	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de DOMOS DE ACRÍLICO con estructura de aluminio de 0.90 X 0.90 mts.; incluye: sellos de silicón, tornillería, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 1,925.00
56	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de DOMOS DE ACRÍLICO con estructura de aluminio de 0.90 X 1.20 mts.; incluye: sellos de silicón, tornillería, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 2,365.00
57	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de DOMOS DE ACRÍLICO con estructura de aluminio de 0.90 X 1.50 mts.; incluye: sellos de silicón, tornillería, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 2,701.60
58	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de DOMOS DE ACRÍLICO con estructura de aluminio de 0.90 X 1.80 mts.; incluye: sellos de silicón, tornillería, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 3,135.00
59	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de DOMOS DE ACRÍLICO con estructura de aluminio de 2.00 X 0.60 mts.; incluye: sellos de silicón, tornillería, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, retiro de desperdicio fuera de la obra, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 3,797.20
60	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de espejo de 6mm de espesor con marco de aluminio acabado natural mate; incluye: materiales de fijación, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 2,302.30
61	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de espejo de 6mm de espesor con marco de aluminio color negro mate; incluye: materiales de fijación, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 2,302.30
2205	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de estructura metálica fabricada a base de PTR de 4" x 4" cal. 11, acabada con una mano de primario anticorrosivo y dos de pintura esmalte alquídico con pistola y compresor; incluye: mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 2,425.50
63	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de geomembrana de polietileno con espesor de 2mm; incluye: adhesivos, traslapes, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta ejecución, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro del área de trabajo, y del inmueble.	1	Metro cuadrado	\$ 908.05

Oficina Sur No. 2207, Piso 5, Oficina 506, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 19300, Ciudad de México.



6363.2800 / 6363.2824



inmasic.com@outlook.es



Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

64	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de letrero en acrílico blanco de 3mm c/corte contorno a color uv; incluye: materiales de fijación, uniones, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	313.50
65	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de lona publicitaria calidad máxima fotográfica, impresa a color con protección UV de acuerdo a diseño institucional; incluye: materiales de fijación, uniones, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	369.60
66	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de película de control solar plata con grosor de 2mm; incluye: trazo, cortes, desperdicios, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución,	1	Metro cuadrado	\$	357.83
67	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de piso de granito de 1" de espesor en sanitarios generales, considerando desbaste y pulido; incluye: cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, materiales, herramienta y equipo, acarreo, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	3,025.00
68	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la conservación de piso a base de recinto negro de 40x60x2cm incluye el retiro de las piezas en mal estado, adhesivo, emboquillado, cortes, herramienta, mano de obra, acarreo de material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	610.50
69	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de salida para contacto eléctrico sencillo o dúplex o alumbrado, a circuitos de carga de 220 volts, hasta 50.00m; incluye: canalización a base de tubería tipo Conduit, materiales de fijación, uniones, accesorios eléctricos, pruebas de funcionamiento, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida eléctrica	\$	1,237.50
70	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de salida para contacto eléctrico sencillo o dúplex, a circuitos de carga de 127 volts, hasta 50.00m; incluye: canalización a base de tubería tipo Conduit, materiales de fijación, uniones, accesorios eléctricos, pruebas de funcionamiento, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida eléctrica	\$	1,237.50
71	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de salida para contacto eléctrico sencillo o dúplex, a circuitos de carga de 480 volts, hasta 50.00m; incluye: canalización a base de tubería tipo Conduit, materiales de fijación, uniones, accesorios eléctricos, pruebas de funcionamiento, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida eléctrica	\$	1,237.50





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

72	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de ventana de herrería a base de perfiles zinc de 1 1/2"; incluye: perfiles en acero (ángulos, perfil t, chambranas, etc.) vidrio recocido natural de 6mm, jaladeras y 4 protecciones interiores horizontales a base de varilla lisa cuadrada de 1/2", mano de obra, materiales, herramientas, acarreo, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 4,235.00
73	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de W.C. de acero inoxidable marca AMINOX; incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 9,625.00
74	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro, reparación y mantenimiento de bancas de madera de pino de hasta 1.50m largo, con acabado base con sellador antiparásitos sayer y acabado final en esmalte de aceite color café o a elegir y motivo rotulado en esmalte negro, reemplazo de respaldos de tablón de 20cm x 1 1/2" y asientos de tablón de 30cm x 1 1/2" apoyados sobre dados de concreto y fijadas en soleras de 3/16 x 1", reemplazo parcial o total de marcos de ángulo de acero de 1" x 1/8" (hasta 3m) incluye fijación mediante taquetes hilti y tornillería, desmontaje cortes, ajustes, lijado, montaje, mano de obra, fletes, acarreo, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 14,905.00
75	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro, reparación y mantenimiento de bancas de madera de pino de hasta 1.50m largo, con acabado base con sellador antiparásitos sayer y acabado final en esmalte de aceite color café, reemplazo de respaldos de tablón de 20cm x 1 1/2" y asientos de tablón de 30cm x 1 1/2" apoyados sobre dados de concreto y fijadas en soleras de 3/16 x 1", reemplazo parcial o total de marcos de ángulo de acero de 1" x 1/8" (hasta 3m); incluye: fijación mediante taquetes hilti y tornillería nuevos, desmontaje cortes, ajustes, lijado, montaje, mano de obra, fletes acarreo, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 14,905.00
76	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en fabricación de registro de tablaroca de 12.7mm de espesor en plafón, con medidas de 30x30cm y hasta 60x60cm, reforzando el perímetro con canal de amarre, y costados perfilados con tee de suspensión Down; incluye: trazo, cortes, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 462.00
77	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en fabricación de rejilla electrosoldada en acero al carbón con solera de carga de 3.17mm x 25.4mm (1/8" x 1") centro a centro y varillas transversales de 6.35 mm (1/4") a cada 102 mm (4") centro a centro; incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, cortes, soldadura, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 4,015.00





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales

78	Construcción de Aterrizaje, se prestan servicios administrativos que consisten en la cancelación de salidas hidráulicas o sanitarias en baños o cocinetas, de tubería de cobre, FoFo TISA TAR o PVC; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Salida	\$ 2,035.00
79	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de cristal claro de 6mm de espesor de 2.64 x 1.10mts con película de seguridad transparente; incluye: mano de obra, materiales de fijación, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble.	1	Metro cuadrado	\$ 792.00
80	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la conservación de lambrines y pisos de madera existentes, barnizando y entintando a tono similar al existente en el área; incluye: protección de superficies adyacentes, preparación de la superficie, reemplazo o fijación de piezas sueltas, mano de obra, materiales, herramientas, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 341.00
81	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de barra antipánico de puertas de emergencia; incluye: aceiteado, apriete de tornillos, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 467.50
82	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de chapa tipo recamara; incluye: apriete de mecanismos, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución,	1	Pieza	\$ 203.50
83	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de dispensador de agua de garrafón; incluye: materiales, mano de obra, herramientas, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 275.00
84	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de escritorio de madera 2.13x.66 cm; incluye: retiro y reemplazo de chapa de madera natural, entintado y/o barnizado acabado brillo espejo, desmontaje, cortes, ajustes, lijado, aplicación de barniz de poliuretano marca Polyform 11000 o similar, sustitución de patas de acero inoxidable o madera, pizado de articulaciones y/o reemplazo parcial de bastidores, emplayado y empaquetado para su transporte a lugar especificado, mano de obra, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 3,872.00
85	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de horno de microondas industrial Mca. Neumaster APC Inc. Mod. MCS10TS; incluye: refacciones, materiales, mano de obra, herramientas, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	Pieza	\$ 715.00
86	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de muros de tabique o block con recubrimiento, con espesores de 10, 15 y 20cm; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 508.20
87	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de persianas tipo Black Out o de malla solar; incluye: retiro y colocación, sustitución de herrajes, cadenas, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 313.50

riferico Sur No. 3307, Piso 5, Oficina 506, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México.



6363.2800 / 6363.2824



inmasic.com@outlook.es



Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

88	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de silla ejecutiva; incluye: sustitución de refacciones, soldaduras, materiales, mano de obra, herramientas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 561.00
89	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de silla Mca. Interstuhl Mod. Airpad, considerando reemplazo de descansabrazos, revisión general, lubricación de partes móviles y ajuste; incluye: mano de obra, materiales, tornillería, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 385.00
90	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación sustitución de cerradura de embutir para puerta abatible de herrería; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 456.50
91	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación sustitución de cerradura de sobreponer para puerta abatible de herrería; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 473.00
92	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación y mantenimiento a puerta de mampara sanitaria de 1.00m de ancho por hasta 1.80m de alto, a base de 1/2 panel de MDF acabado plástico laminado, marco protector de filos con Perfil FiloPro "U" de 1" x 1" x 1" de aluminio remachado y sellado con poliuretano; incluye: desmontaje, cortes, ajustes, lijado, sustitución de juego de chapa para mampara, juego de bisagras superior e inferior, montaje, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 3,019.50
93	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación y mantenimiento de mampara divisoria de 1.00m de ancho por hasta 1.80m de alto, a base de panel de MDF acabado plástico laminado, marco protector de filos con perfil FiloPro "U" de 1" x 1" x 1" de aluminio remachado y sellado con poliuretano; incluye: desmontaje, cortes, ajustes, lijado, sustitución de 4 herrajes doble T, separadores de mampara sanitaria en acero inoxidable, montaje, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 3,019.50
94	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación y mantenimiento de mampara sanitaria de carga central de hasta 0.50m largo por hasta 2.20m de alto, con alma de bastidor de 6.00mts a base de PTR electrosoldado y fijado con taquetes de expansión a piso, 10cm de ángulo de 1" X 1/8", 1 panel de MDF acabado plástico laminado, marco protector de filos a base de Perfil FiloPro "U" de 1"x 1" x 1" de aluminio remachado y sellado con poliuretano; incluye: desmontaje, cortes, ajustes, lijado, montaje, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 2,018.50





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

95	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, el suministro y colocación de lambrín de tablaroca con panel de yeso de 13 mm a 1 cara, con poste y canal de lámina calibre 24 de 6.35cm, perfacinta y redimix, acabado fino, mano de obra, materiales (pijas autorroscables, tornillos, taquetes), herramienta, limpieza, retiro del área de trabajo, y del inmueble así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	399.31
96	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro e instalación de tela mosquitera, hasta 3.00m de altura; incluye: cortes, desperdicios, mano de obra, materiales, refacciones herramienta, andamios, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	126.50
97	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y aplicación de pintura esmalte alquidático Comex o similar, en superficies metálicas a 2 manos con brocha o rodillo; incluye: una mano de primario anticorrosivo en donde se indique; color indicado por la supervisión; mano de obra, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	214.50
98	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y aplicación de pintura esmalte alquidático Comex o similar, en superficies metálicas a 2 manos con pistola y compresor; incluye: una mano de primario anticorrosivo en donde se indique; color indicado por la supervisión; mano de obra, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	214.50
99	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de aplano a base de mortero cemento-arena lecho bajo de losa o plafón, con un espesor de 3cm promedio, hasta una altura de 3.00m; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	337.48
100	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de cemento tipo Portland; incluye: acarreo, mano de obra, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Kilogramo	\$	9.35
101	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de malla ciclónica de acero, con puerta de 90cm x 2.10m y postes galvanizados cal. 12, hasta una altura de 3.00mts, con recubrimiento de cinta de PVC color verde de 5cm; incluye: trazo, cortes, desperdicios, fijación, acarreo, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	911.90
102	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de malla ciclónica de acero, con puerta de 90cm x 2.10m y postes galvanizados cal. 12, hasta una altura de 3.00mts; incluye: trazo, cortes, desperdicios, fijación, acarreo, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$	911.90





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

103	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de marquesina de policarbonato 120x103cm resistente a los Rayos UV y estructura negra estable; incluye: ménsulas, materiales de fijación (pijas autorroscables, tornillos, taquetes) mano de obra, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 1,017.50
104	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de membrana de refuerzo Hidro Coat color blanco; incluye: cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, materiales, herramienta, andamios, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 38.50
105	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de muro a base de paneles de yeso de 13 mm, de 10 cm de espesor a 2 caras, con poste y canal de lámina calibre 24 de 6.35 cm, perfacinta y redimix, acabado fino, mano de obra, materiales (pijas autorroscables, tornillos, taquetes), herramienta, limpieza, retiro del área de trabajo, y del inmueble así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 531.96
106	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de plafón reticular de 0.61 x 0.61 m, RADAR CP 2220 2X2 LÍNEA DE SOMBRA SLT, o similar; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera de área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 1,817.53
107	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de puerta de madera de pino existente de 0.90m x 2.10m con acabado con chapa de caoba; incluye: desmontaje, cortes, ajustes, lijado, aplicación de barniz de poliuretano marca Polyform 11000 o similar, cambio de cerradura, reemplazo parcial de bastidor de listón de madera de pino, montaje, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 13,084.50
108	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de puerta de tambor en madera de pino acabado a base de pintura esmalte elquidálico de 0.90m x 2.10m; incluye: marco, bisagras y cerradura, cortes, desperdicios, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 13,084.50
109	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de puerta de madera de pino existente de 0.90m x 2.10m con acabado con chapa de nogal; incluye: desmontaje, cortes, ajustes, lijado, aplicación de barniz de poliuretano marca Polyform 11000 o similar, cambio de cerradura, reemplazo parcial de bastidor de listón de madera de pino, montaje, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 13,816.00





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

110	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de recubrimiento a base de piso de LOSETA VINÍLICA DE 4.5MM DE ESPESOR, con adhesivo; incluye: preparación de la superficie, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 441.97
111	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de recubrimiento en piso a base de LOSETA DE CERÁMICA DE 31cm X 31cm, con adhesivo tipo Crest; incluye: preparación de la superficie, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 441.97
112	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de recubrimiento en piso a base de LOSETA DE CERÁMICA DE 50cm X 50cm, con adhesivo tipo Crest; incluye: preparación de la superficie, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 441.97
113	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de techumbre a base de lámina de plastiteja de fibra de vidrio, sobre estructura para recibir dicha lámina, hasta una altura de 3.00m; incluye: traslapes, mano de obra, andamios, equipo de seguridad, acarreo, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 979.06
114	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de ventana prefabricada de 0.90 x 1.20m; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 4,235.00
115	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de vidrio templado de 6mm, a medida; incluye: herrajes, mano de obra, materiales, herramienta, acarreo y elevaciones, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble.	1	Metro cuadrado	\$ 1,525.70
116	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de vidrio templado de 9mm, a medida; incluye: herrajes, mano de obra, materiales, herramienta, acarreo y elevaciones, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 2,403.50
117	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en perforación de barreno de 1/2" hasta 2" y hasta 20 cm de espesor en concreto armado en losa de resistencia de f'c= 250 kg/cm²; incluye: mano de obra, broca de diamante, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 82.50





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

118	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en reparación, suministro y colocación de 3 líneas de alambre de púas sobre malla ciclónica; incluye: cortes, desperdicios, mano de obra, materiales de fijación, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro lineal	\$ 160.16
119	Mantenimiento del área donde se prestan servicios administrativos que consisten en limpieza de cámara plena del sistema de aire acondicionado para el retiro de todo tipo de polvo, tierra y suciedad, por medio del cepillado y aspirado de plafón liso o modular, lecho bajo de losa, estructura y elementos al interior de la misma; sanitización por medio de nebulización, conteo de partículas inicial y final, reporte de servicio técnico de mantenimiento detallado. Incluye: protección de mobiliario con capa plástica, andamios, equipo de seguridad y protección, retiro de basura, desperdicios y cascajo; limpieza por medio de cepillo con compresor y aspiradora industrial con filtros calidad HEPA, insumos, mano de obra certificada; desmontaje, limpieza, lavado y recolocación de rejillas y difusores de inyección y extracción de aire, sellado de elementos; pruebas de funcionamiento, limpieza del área de trabajo y retiro de desperdicios fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 833.80
120	Mantenimiento del área donde se prestan servicios administrativos que consisten en limpieza interna de ductos del sistema de aire acondicionado para el retiro de todo tipo de polvo, tierra y suciedad, por medio del cepillado y aspirado de los elementos, sanitización por medio de nebulización, conteo de partículas inicial y final, reporte de servicio técnico de mantenimiento detallado. Incluye: protección de mobiliario con capa plástica, andamios, equipo de seguridad y protección; desmontaje y recolocación de ductos flexibles para su mejor limpieza; desmontaje, limpieza, lavado y recolocación de rejillas y difusores de inyección y extracción de aire, sellado de elementos; fabricación de registros en ductería de lámina galvanizada donde se requiera, realizando el correcto sellado de los mismos y de su aislante; retiro de basura, desperdicios y cascajo; limpieza por medio de cepillo con compresor y aspiradora industrial con filtros calidad HEPA, insumos, mano de obra certificada; pruebas de funcionamiento, limpieza del área de trabajo y retiro de desperdicios fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro lineal	\$ 279.40
121	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de TÓTEM con marco de perfil tubular rectangular de 2" y lamina tipo tablero calibre 20, asentado con soldadura y sellado con acrilastic en las juntas del marco, con remate en bagueta de 3/8 entorno al marco preparado para recibir cristal de 6 mm , todo lo anterior pintado con pintura esmalte alquidático comex, y sujeto al piso por bases de mortero realizadas en obra incluye: montaje, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 10,450.00
122	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de recubrimiento epóxico con un espesor de 2mm, según color indicado por la supervisión; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 497.20





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

123	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación de muros de block vitrificado novaceramic o similar, con espesores de 12x12x24cm a dos cara y media ; incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 912.34
124	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de concreto ciclópeo (mezcla de concreto f'c=200kg/cm2 con agregado de piedra braza ahogada); incluye: excavación, plantilla, cimbrado, descimbrado, aditivos, curados, mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cúbico	\$ 7,807.80
125	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de cristal tintado templado de 6mm de espesor con película de seguridad transparente; incluye: mano de obra, materiales de fijación, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble.	1	Metro cuadrado	\$ 2,007.50
126	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de cristal tintado templado de 9mm de espesor con película de seguridad transparente; incluye: mano de obra, materiales de fijación, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble.	1	Metro cuadrado	\$ 2,403.50
127	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la excavación con maquinaria en tipo de suelo 2, hasta 3m de profundidad; incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble.	1	Metro cúbico	\$ 91.00
128	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de estructura a base de perfiles de acero PTR de 1"x1" hasta una altura de 3m; incluye: anclajes, mano de obra, soldaduras, primer y pintura de esmalte, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro lineal	\$ 104.63
129	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de estructura a base de perfiles de acero PTR de 2"x1" hasta una altura de 3m; incluye: anclajes, mano de obra, soldaduras, primer y pintura de esmalte, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro lineal	\$ 104.63
130	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de estructura a base de perfiles de acero PTR de 2"x2" hasta una altura de 3m; incluye: anclajes, mano de obra, soldaduras, primer y pintura de esmalte, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro lineal	\$ 104.63
131	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de estructura a base de perfiles de acero PTR de 3"x2" hasta una altura de 3m; incluye: anclajes, mano de obra, soldaduras, primer y pintura de esmalte, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro lineal	\$ 115.78





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

132	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de estructura a base de perfiles de acero PTR de 3"x3" hasta una altura de 3m; incluye: anclajes mano de obra, soldaduras, primer y pintura de esmalte, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro lineal	\$ 115.78
133	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de estructura a base de perfiles de acero PTR redondo de 2" hasta una altura de 3m; incluye: anclajes mano de obra, soldaduras, primer y pintura de esmalte, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro lineal	\$ 115.78
134	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la colocación de placas de acero con un espesor de 1/4" de 10x 10cm con anclajes a base de varilla de 3/8" con desarrollo de tipo omega de 30cm soldados a la placa ; incluye: mano de obra, soldaduras, primer y pintura de esmalte, herramienta, acarreo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Pieza	\$ 165.00
135	Reparación y mantenimiento de malla ciclónica con cintilla verde de 6.35cm, asentada sobre reja de acero hasta 2.60m de alto con grapas de 5/16 incluye mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, y todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro cuadrado	\$ 27.50
136	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de señalamientos impresos en selección de color, sobre trovel de 3mm con tintas Ultra Violeta (U.V) conforme a las especificaciones de tamaño e imagen indicadas por la supervisión de la SEMARNAT, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 3,520.00
137	Suministro y colocación de adoquín de 15x15 cm color rojo o gris, incluye: mano de obra, cama de arena para dar nivelación, colocación, poreo con arena cernida, recortes, ajustes, herramienta, equipo, desperdicios limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro cuadrado	\$ 1,182.50
138	Suministro y colocación de adoquín de 20x20 cm color rojo o gris, incluye: mano de obra, nivelación, colocación, poreo con arena cernida, recortes, ajustes, herramienta, equipo, desperdicios limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro cuadrado	\$ 1,182.50
139	Suministro y colocación de adopasto gato 8x30x4cm color gris, incluye: mano de obra, nivelación, colocación, , recortes, ajustes, herramienta, equipo, desperdicios limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro cuadrado	\$ 1,237.50
140	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de sellador acrílico para sistemas impermeables a base de resinas acrílicas líquido a una mano mca. Comex o similar aplicado con brocha o rodillo; incluye mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 386.10





Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

141	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de impermeabilizante elastomérico a base de resinas acrílicas líquido a dos manos mca. Acuario o similar aplicado con brocha y rodillo; incluye mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 411.62
142	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de tela tricolor (verde, blanco y rojo) de 1.40m de ancho para señalamientos patrios incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 93.50
143	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de cinta de PVC color verde de 5cm; incluye: trazo, cortes, desperdicios, fijación, acarreo, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 49.50
144	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de mampara porcelanizada serie 800 modelo MC 12 con bastidor de perfil tubular cal.20 de 3/4" zintro, forrada por ambas caras de lámina porcelanizada cal. 22 con marco perimetral de aluminio. incluye: puerta de 1.00m x 1.50m, fijo de 1.00m x 1.80m, fijo de 0.25m x 1.80m, herrajes de aluminio y pasador para mampara, equipo de seguridad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 10,318.00
145	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de puerta de tambor interior con medidas de 0.80m x 2.10m hasta 0.95m x 2.20m color blanco o similar, con marco de madera y cerrojo doble tipo pomo gamma de latón. Incluye: Puerta de tambor interior, marco de madera para puerta, chapa tipo recámara, bisagras, pijas, equipo de seguridad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 12,314.50
146	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de recinto negro poro cerrado en muro o piso incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 907.50
147	Mantenimiento al área donde se prestan servicios administrativos que consiste en suministro y colocación de bastidor para lona institucional de 7.80 x 3.00 m, fabricado a parir de perfil tubular de 2x1" cal 20, en el perímetro y en divisiones a tercios a lo largo y medios a lo alto, con 4 refuerzos longitudinales (7.8 m) secundarios de PTR de 1x1 cal 14, tablero de lámina de acero galvanizada cal 22, fijada al basidor (perfiles en perímetro e intermedios) con pijas autotaladrantes a cada 20 cm, incluye 4 refuerzos tipo contraventeo a base de ptr 2x1 cal 18 con desarrollo de hasta 6m por pieza, terminado con pintura de esmalte y primer, material, mano de obra, limpieza, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 56,756.70





R.F.C. IMS 080606 115

Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

148	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que consisten en la aplicación de pintura de recubrimiento albermex a dos manos, incluye mano de obra, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 172.70
149	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que consisten en la excavación de forma mecánica, a base de retroexcavadora cad modelo 420, incluye operador, herramienta, mano de obra, maquinaria, combustible y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cúbico	\$ 91.00
150	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que consisten en la colocación de MALLA SOMBRA negro de polietileno con medidas de 1.83 x 50 m. anclado con alambre recocido y atado con cinchos, incluye mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 134.09
151	Mantenimiento del área donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro y aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo, marca comex o similar, color similar al existente, a dos manos en muros y columnas; incluye aplicación previa de una mano de sellador 5x1 de ser necesario, protección de superficies adyacentes, preparación de la superficie, mano de obra, materiales, herramientas, limpieza, retiro de desperdicios fuera de área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro cuadrado	\$ 214.50
152	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que consisten en la reparación de carpa (toldo para coches) con armazón de acero de 3x6m, a base de retroexcavadora cad modelo 420 incluye mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 8,250.00
153	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de letrero en impresión de vinil incluye mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 2,805.00
154	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que consisten en el suministro y colocación de letrero de acrílico con impresión incluye mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 2,035.00
155	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el suministro y colocación de mármol santo tomas pulido; incluye: cortes, desperdicios, acarreo a cualquier nivel y distancias, mano de obra, materiales, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 2,273.70
156	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en la reparación de puerta de tambor en madera de pino con acabado natural, Incluye desmontaje cortes, ajustes, lijado, aplicación de barniz de Poliuretano marca Polyform 11000 o similar, cambio de cerradura, reemplazo parcial de bastidor de listón de madera de pino, dilución y limpieza de excedentes con estopa y thinner, montaje mano de obra, acarreo, materiales, herramienta, andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 12,215.50

Periférico Sur No. 3307, Piso 5, Oficina 506, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México.



6363.2800 / 6363.2824



inmasic.com@outlook.es



Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

R.F.C. IMS 080606 115

157	Mantenimiento del área donde se prestan servicios administrativos que consisten en mantenimiento a muro de tabique novaceramic o similar vinitex esmaltado acabado miel 12 x 12 x 24 cm a 2.5 caras, asentado con mortero cemento arena 1:4 espesor 1 cm con junta aparente, incluye colado de castillo oculto de 0.1 m x 0.1 m a cada metro con concreto preparado en obra con resistencia de $f'c=150$ kg/cm ² y refuerzo de varilla 3/8", incluye mano de obra, herramienta, limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 1,265.00
158	Mantenimiento al área donde se prestan servicios administrativos que consiste en mantenimiento de cimiento de concreto ciclópeo con sección de base y corona de 0.4 m y altura de hasta 0.8 m, $f'c= 200$ kg/cm ² , con agregado de 19mm y ahogado de piedra de teyolote, incluye plantilla de mortero cemento arena 1:4 de 5cm de espesor, cimbrado y descimbrado, curado de concreto, pasos sanitarios para tubo sanitario de 2", mano de obra limpieza y retiro de desperdicios fuera del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro lineal	\$ 1,604.90
159	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el mantenimiento y reparación de compresor de 10 Ton para equipo de precisión incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 16,995.00
160	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el mantenimiento y reparación de compresor de 15 Ton para equipo de precisión incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 20,416.00
161	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el mantenimiento y reparación de compresor de 20 Ton para equipo de precisión incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 39,028.00
162	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el mantenimiento y reparación de quemadores y parrilla marca CORIAT o similar incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 8,338.00
163	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en el suministro e instalación de estufa eléctrica de 6 quemadores con horno y parrilla marca CORIAT o similar incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 74,319.96
164	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el Análisis de aceite para transformadores certificado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación, A.C) que compruebe la ausencia de Bifenilos Policlorados-(BPCs)	1	Análisis	\$ 11,550.00
165	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el Análisis de agua potable mediante examen microbiológico, análisis de metales y metaloides y análisis físico químico	1	Análisis	\$ 11,550.00





R.F.C. IMS 080606 115

Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales
en la Construcción S.A. de C.V.

166	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la elaboración e instalación de escritorio a base de perfil fe PTR con cubierta de incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$ 26,565.00
167	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en el mantenimiento y colocación de lambrín decorativo para muros en WPC tipo madera incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Metro cuadrado	\$ 1,947.00
168	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consisten en la reparación, suministro y colocación de piso vinílico spc hom, modelo sp17/sp04 formato 4 mm de espesor, 18.3 cm de ancho, 1.22m de largo incluye: mano de obra, materiales, herramienta, limpieza, retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	1	Metro cuadrado	\$ 1,375.00
Importe total (letra): Seiscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 56/100 M.N., I.V.A. incluido				Subtotal: \$ 593,396.17
				I.V.A.: \$ 94,943.39
				Total: \$ 688,339.56

La orden de servicio de mantenimiento de inmuebles será solicitado conforme surjan órdenes de servicio relacionadas con esta partida

- Los precios serán fijos y no podrán modificarse durante la vigencia del contrato y hasta su terminación.
 - Los mantenimientos generales se pagaran conforme a los precios unitarios ofertados por concepto de servicio
 - Los precios se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos).
 - Los precios ya consideran todos los costos necesarios.
 - La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

Las marcas de origen establecidas en el catálogo de refacciones tienen la finalidad de Mantener y conservar en condiciones óptimas de operación y funcionamiento las áreas interiores y exteriores de los inmuebles, de la maquinaria y equipo existentes, dentro de los inmuebles de la SEMARNAT; Cambiar una refacción original por una "similar" puede afectar las condiciones de operación de los equipos por la incompatibilidad de la misma en el conjunto del sistema.



50	UNIDAD EVAPORADORA DE 2.TR, PARA GAS R22 PARA TEMPERATURA MEDIA	1	PZA.	AIRE ACONDICIONADO	\$7,565.00
51	UNIDAD EVAPORADORA DE 3.TR, PARA GAS R22 PARA TEMPERATURA MEDIA	1	PZA.	AIRE ACONDICIONADO	\$29,928.00
52	UNIÓN PARA TUBERÍA DE COBRE DE 1"	1	PZA.	AIRE ACONDICIONADO	\$897.60
53	UNIÓN PARA TUBERÍA DE COBRE DE ½"	1	PZA.	AIRE ACONDICIONADO	\$929.16
54	UNIÓN PARA TUBERÍA DE COBRE DE ¾"	1	PZA.	AIRE ACONDICIONADO	\$887.40
55	VÁLVULA DE BRONCE DE ¾"	1	PZA.	AIRE ACONDICIONADO	\$939.84
56	VÁLVULA DE ESFERA DE BRONCE DE ¾"	1	PZA.	AIRE ACONDICIONADO	\$877.20
Importe total (letra): Cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 93/100 M.N. , I.V.A. incluido				Subtotal:	\$378,699.94
				I.V.A.:	\$60,591.99
				Total:	\$439,291.93

35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartidas A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX	\$61,200.00
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal profesional calificado de la Partida 1, Subpartida A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$4,000.00
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$1,161,101.95

Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$1,001,104.00
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de filtración de agua y Planta Potabilizadora de Agua, de la Partida 1, Subpartida B para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$161,278.50
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX	\$1,031,097.00
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$14,500.00
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$315,815.34
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$296,019.90
Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$379,244.55
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$14,500.00
Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$318,551.39
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$295,529.00
Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$384,887.59
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$14,500.00
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$312,869.08

Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$295,338.79
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$384,571.19
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$14,500.00
Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$311,386.48
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$294,959.15
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$382,264.38
Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$14,500.00
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$312,959.80
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$295,364.34
Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$376,053.73
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$14,500.00
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$311,716.89
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$294,979.02

Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur.	\$375,681.27
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$14,500.00
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$312,496.97
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$294,689.94
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste.	\$378,699.94
Subtotal:	\$10,445,360.20
IVA:	\$1,671,257.63
Total:	\$12,116,617.83

Atentamente



Protesto lo necesario.

Víctor Vázquez Ibáñez

Representante Legal


TRABERSECONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CDMX, 29 de agosto del 2025

148	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste en la reparación de puerta de tambor en madera de pino con acabado natural , Incluye desmontaje cortes, ajustes, lijado ,aplicación de barniz de Poliuretano marca Polyform 11000 o similar, cambio de cerradura, reemplazo parcial de bastidor de listón de madera de pino, dilución y limpieza de excedentes con estopa y thinner montaje mano de obra, acarreos, materiales, herramienta andamios, limpieza y retiro de desperdicios del área de trabajo y del inmueble y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	Pieza	\$5,238.00
				Subtotal: \$405,697.34
				I.V.A.: \$64,911.57
				Total: \$470,608.91
Importe total (letra): Cuatrocientos setenta mil seiscientos ocho pesos 91/100 M.N., I.V.A. incluido				

Tabla 3. Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación identificadas por Regiones de la SEMARNAT	
Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de la CDMX	\$732,709.10
Tabla 2. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Norte	\$405,697.34
Tabla 3. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noreste	\$405,697.34
Tabla 4. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noroeste	\$405,697.34
Tabla 5. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Centro	\$405,697.34
Tabla 6. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Occidente	\$405,697.34
Tabla 7. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sur	\$405,697.34
Tabla 8. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sureste	\$405,697.34
Subtotal:	\$3,572,590.48
IVA:	\$571,614.48
Total:	\$4,144,204.96

Atentamente

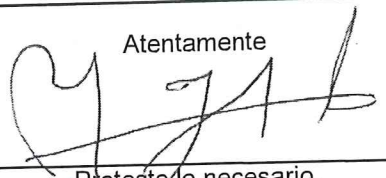

Protesto lo necesario.

Víctor Vázquez Ibáñez

Representante Legal


TRABERSECONSTRUCTOR S.A. DE C.V.


CDMX, 29 de agosto del 2025

Página 183 de 183





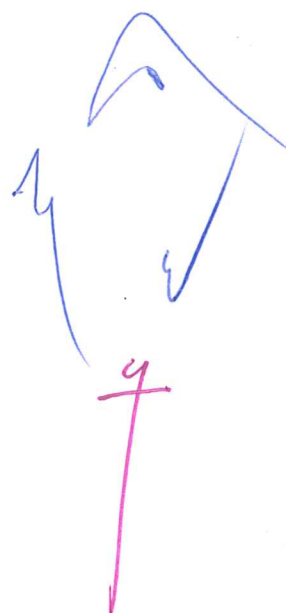

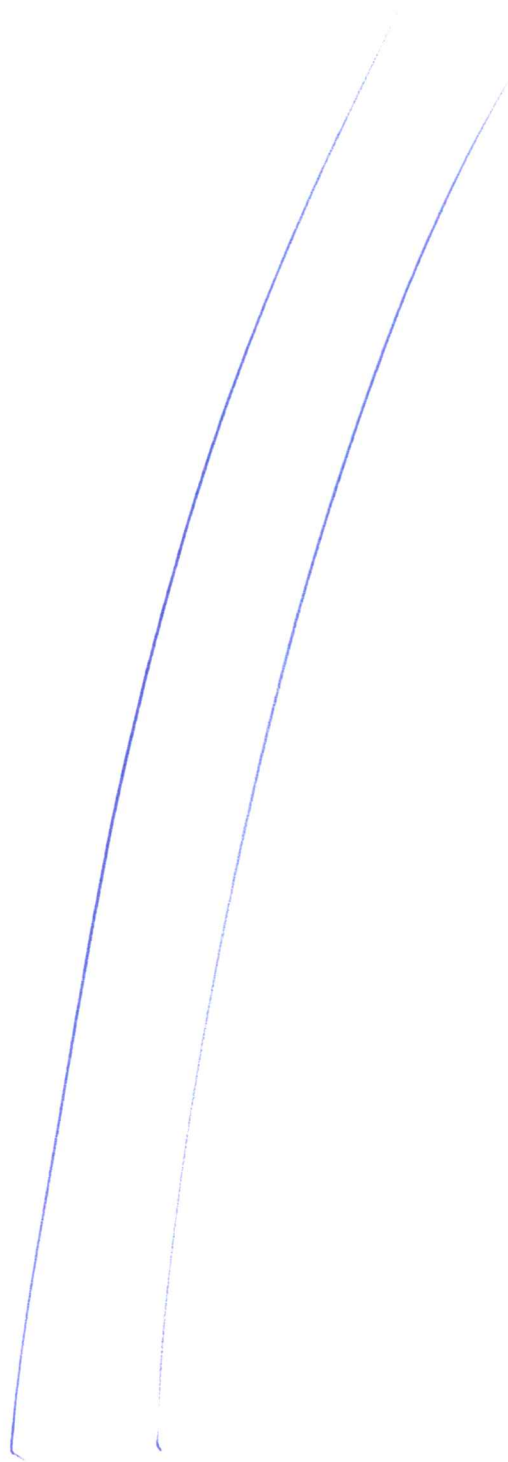

35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor	\$42,262.00
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal	\$5,320.00
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$1,111,533.90
Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1,	\$1,273,059.24
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de	\$420,960.74
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la	\$1,122,295.99
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la	\$7,084.00
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$226,143.45
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1,	\$270,051.96
Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la	\$741,277.19
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la	\$7,084.00
Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$228,028.01
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1,	\$268,813.16
Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la	\$1,277,905.70
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la	\$7,084.00
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$230,331.33
Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1,	\$275,007.06
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la	\$775,406.54
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la	\$7,084.00
Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$209,392.12
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1,	\$248,215.05
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la	\$692,782.41
Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la	\$7,084.00
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$219,862.39
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1,	\$263,107.91
Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la	\$746,126.67
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la	\$7,084.00
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$236,110.37
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1,	\$269,061.00
Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la	\$758,596.74
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la	\$7,084.00
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1,	\$238,199.75
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1,	\$278,949.72
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la	\$778,868.26
Subtotal:	\$13,257,256.65
IVA:	\$2,121,161.06
Total:	\$15,378,417.71

QUINCE MILLOES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS 71/100 M.N.

En calidad de Representante Legal manifiesto lo siguiente:

Que los precios serán fijos y no podré modificarlos durante la vigencia del contrato y hasta su prestación total a entera
Las refacciones se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados independientemente del número de unidades de
Las refacciones de las especialidades Eléctrica, Hidrosanitario, Aire acondicionado, Planta de Tratamiento de Aguas

Los precios se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos).

Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.

La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.



DAVID COTA MURRIETA


MECCSA GRUPO EMPRESARIAL PRESTADOR DE SERVICIOS SA DE CV.









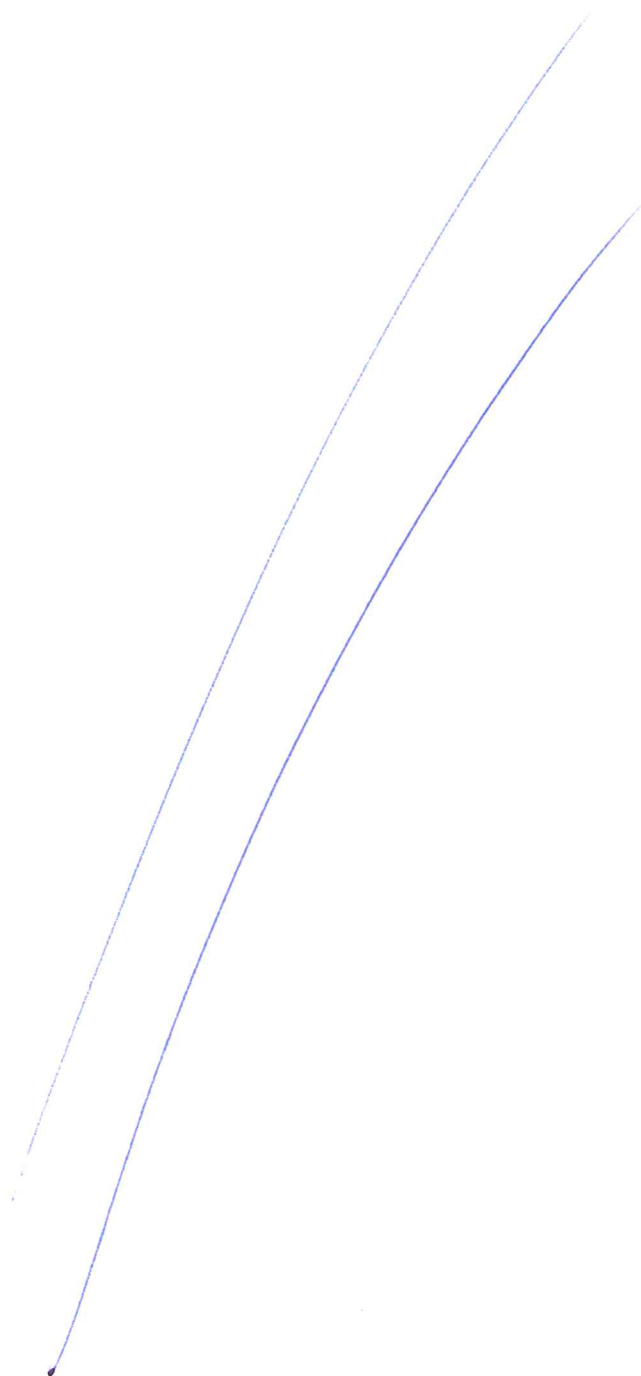

129	Suministro y colocación de adoquín de 15x15 cm color rojo o gris, incluye: mano	1	Metro	\$1388.34
130	Suministro y colocación de adoquín de 20x20 cm color rojo o gris, incluye: mano	1	Metro	\$1527.17
131	Suministro y colocación de adopasto gato 8x30x4cm color gris, incluye: mano de	1	Metro	\$1230.66
132	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste	1	Metro	\$469.04
133	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que consiste	1	Metro	\$275.03
134	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Metro	\$410.68
135	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Metro	\$62.10
136	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Pieza	\$33218.64
137	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Pieza	\$4911.19
138	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Metro	\$1156.79
139	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Pieza	\$21062.96
140	Mantenimiento al área donde se prestan servicios administrativos que consiste en	1	Metro	\$303.97
141	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que	1	Metro	\$269.26
142	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que	1	Metro	\$277.14
143	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que	1	Metro	\$238.27
144	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que	1	Pieza	\$8487.18
145	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que	1	Metro	\$825.72
146	Mantenimiento del área donde se presentan servicios administrativos que	1	Metro	\$3207.48
147	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Metro	\$2247.44
148	Mantenimiento del área en donde se prestan servicios administrativos que	1	Pieza	\$9173.46
Importe total (letra): SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N., I.V.A. incluido				Sub- \$702,229.39
				I.V.A.: \$112,356.70
				Total: \$678,821.6

Tabla 3. Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX y de las		Importes
Concepto		
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de		\$709,763.29
Tabla 2. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de		\$704,173.08
Tabla 3. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de		\$704,173.08
Representación localizadas en la Región Noreste		
Tabla 4. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de		\$596,272.30
Representación localizadas en la Región Noroeste		
Tabla 5. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de		\$622,617.43
Representación localizadas en la Región Centro		
Tabla 6. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de		\$636,480.78
Representación localizadas en la Región Occidente		
Tabla 7. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de		\$654,391.25
Representación localizadas en la Región Sur		
Tabla 8. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de		702,229.39
Representación localizadas en la Región Sureste		
Subtotal:		\$5,330,100.60
IVA:		\$852,816.10
Total:		\$6,182,916.70

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 70/100 M.N. CON IVA INCLUIDO

En calidad de Representante Legal manifiesto lo siguiente:
Que los precios serán fijos y no podré modificarlos durante la vigencia del contrato y hasta su prestación total a entera
Las refacciones se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados independientemente del número de unidades de
Las refacciones de las especialidades Eléctrica, Hidrosanitario, Aire acondicionado, Planta de Tratamiento de Aguas
Los precios se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos).
Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.
La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

DAVID COTA MURRIETA

MECCSA GRUPO EMPRESARIAL PRESTADOR DE SERVICIOS SA DE CV.



MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y LIMPIEZA

CAVSA MCL SA DE CV

RFC: RIL091206U83

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

" PROPUESTA ECONÓMICA "



35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartidas A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX	\$ 28,900.00
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal profesional calificado de la Partida 1, Subpartida A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 2,600.00
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 907,937.89
Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 1,130,921.54
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de filtración de agua y Planta Potabilizadora de Agua, de la Partida 1, Subpartida B para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$ 404,866.98
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX	\$ 873,519.60
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 5,100.00
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 176,791.39
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 167,037.82
Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$ 475,308.19
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$ 5,100.00
Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$ 196,015.28
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$ 185,355.08
Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$ 485,107.64
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$ 5,100.00
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$ 196,015.28
Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$ 185,355.08
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$ 485,107.64
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$ 5,100.00



MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y LIMPIEZA

CAVSA MCL SA DE CV

RFC: RIL091206U83

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-16-512-016000997-N-47-2025

" PROPUESTA ECONÓMICA "



Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$	196,015.28
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$	185,355.08
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$	485,107.64
Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	5,100.00
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	196,015.28
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	185,355.08
Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$	485,107.64
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$	5,100.00
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$	196,015.28
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$	185,355.08
Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur.	\$	485,107.64
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$	5,100.00
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$	196,015.28
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$	185,355.08
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste.		\$485,107.64
Importe total (letra): Diez millones novecientos seis mil ochocientos cuarenta y tres pesos 62/100 M.N., I.V.A. incluido	Subtotal:	\$ 9,402,451.39
	IVA:	\$ 1,504,392.22
	Total:	\$ 10,906,843.62

La propuesta económica del Licitante deberá manifestar lo siguiente:

- Los precios serán fijos y no podrán modificarse durante la vigencia del contrato y hasta su prestación total a entera satisfacción de la SEMARNAT.
- Las refacciones se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados independientemente del número de unidades de medida que se requiera.
- Las refacciones de las especialidades Eléctrica, Hidrosanitario, Aire acondicionado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta Potabilizadora deberán ser originales y podrán ser similares siempre y cuando se respeten las especificaciones de resistencia, capacidad y calidad similares a los de las fichas técnicas de las refacciones.
- Los precios se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos).
- Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.
- La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

LINA MARÍA HOYOS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

0000163



MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y LIMPIEZA

CAVSA MCL SA DE CV

RFC: RIL091206U83

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-16-512-016000997-N-47-2025



" PROPUESTA ECONÓMICA "

Ciudad de Mexico a 29 de Agosto de 2025

Tabla 3. Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación identificadas por Regiones de la SEMARNAT	
Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de la CDMX	\$614,030.50
Tabla 2. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Norte	\$409,586.95
Tabla 3. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noreste	\$409,586.95
Tabla 4. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noroeste	\$409,586.95
Tabla 5. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Centro	\$409,586.95
Tabla 6. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Occidente	\$409,586.95
Tabla 7. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sur	\$409,586.95
Tabla 8. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sureste	\$409,586.95
Subtotal:	\$3,481,139.14
IVA:	\$556,982.26
Total:	\$4,038,121.40

Importe total (letra): Cuatro millones treinta y ocho mil ciento veintin pesos 40/100 M.N., I.V.A. incluido


Nombre y firma del representante legal


LINA MARÍA HOYOS ORDOÑEZ

CAVSA MCL S.A. DE C.V.

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

0000109

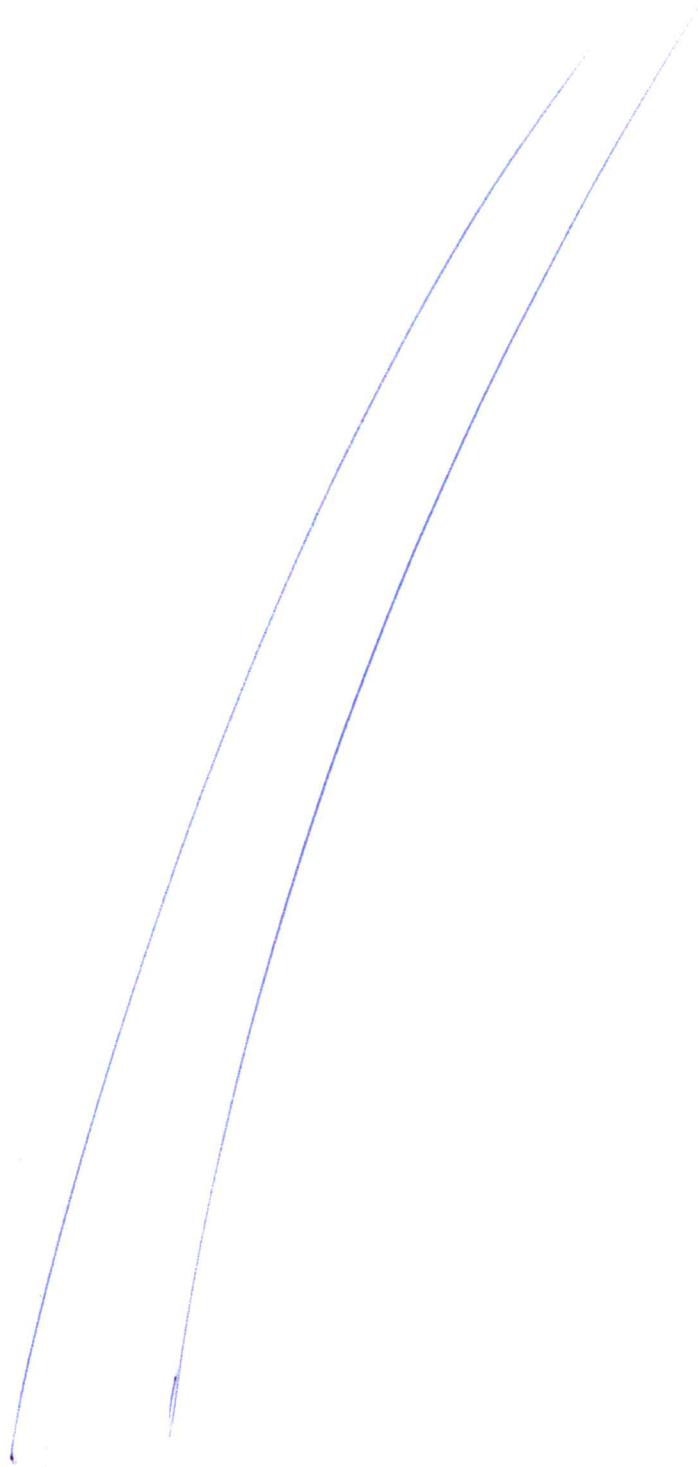




VAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

35. Tabla general de cotización de la Partida 1, para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación Identificadas por Regiones (ORES) de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de servicios del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartidas A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX	\$20,405.00
Tabla 2. Cotización de servicios bajo demanda del personal profesional calificado de la Partida 1, Subpartida A, B y C para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$3,850.00
Tabla 3. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$292,478.10
Tabla 4. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para la Región Metropolitana de la CDMX.	\$371,440.30
Tabla 5. Cotización de refacciones para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de filtración de agua y Planta Potabilizadora de Agua, de la Partida 1, Subpartida B para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX.	\$346,635.80
Tabla 6. Cotización de refacciones para aire acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para los inmuebles en la Región Metropolitana de la CDMX	\$689,901.24
Tabla 7. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A, B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$4,950.00
Tabla 8. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$152,815.30
Tabla 9. Cotización de refacciones hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$109,789.60
Tabla 10. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Norte	\$264,323.20
Tabla 11. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A, B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$4,850.00
Tabla 12. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$109,988.60
Tabla 13. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$110,625.30


Av. Azcapotzalco – La Villa #1133 Int. 204 Col. San Bartolo Atepehuac
Alcaldía Gustavo A. Madero Teléfonos (55) 5587 – 6471 / 6823 – 829
alejandro.lorenzo@valdca.com



VAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Tabla 14. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noreste	\$264,323.20
Tabla 15. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$4,850.00
Tabla 16. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$110,111.00
Tabla 17. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$106,165.30
Tabla 18. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Noroeste	\$264,323.20
Tabla 19. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$4,950.00
Tabla 20. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$110,093.60
Tabla 21. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$106,165.30
Tabla 22. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Centro	\$264,323.20
Tabla 23. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$4,950.00
Tabla 24. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$110,142.00
Tabla 25. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$101,009.90
Tabla 26. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Occidente	\$264,323.20
Tabla 27. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A,B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$4,950.00
Tabla 28. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$108,761.20
Tabla 29. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur	\$106,002.00

Av. Azcapotzalco – La Villa #1133 Int. 204 Col. San Bartolo Atepehuac
Alcaldía Gustavo A. Madero Teléfonos (55) 5587 – 6471 / 6823 – 829
alejandro.lorenzo@valdca.com



VAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Tabla 30. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sur.	\$264,323.20
Tabla 31. Cotización del personal técnico y supervisor general de la Partida 1, Subpartida A, B y C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$4,950.00
Tabla 32. Cotización de refacciones eléctricas de la Partida 1, Subpartida A para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$119,522.00
Tabla 33. Cotización de refacciones Hidrosanitarias de la Partida 1, Subpartida B para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste	\$108,365.30
Tabla 34. Cotización de refacciones de Aire Acondicionado de la Partida 1, Subpartida C para las Oficinas de Representación Localizadas en la Región Sureste.	\$264,323.20
Subtotal:	\$5,178,979.24
IVA:	\$828,636.68
Total:	\$6,007,615.92

La propuesta económica del Licitante deberá manifestar lo siguiente:




- Los precios serán fijos y no podrán modificarse durante la vigencia del contrato y hasta su prestación total a entera satisfacción de la SEMARNAT.
- Las refacciones se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados independientemente del número de unidades de medida que se requiera.
- Las refacciones de las especialidades Eléctrica, Hidrosanitario, Aire acondicionado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta Potabilizadora deberán ser originales y podrán ser similares **siempre y cuando se respeten las especificaciones de resistencia, capacidad y calidad** similares a los de las fichas técnicas de las refacciones.
- Los precios se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos).
- Los precios consideran todos los costos directos e indirectos.
- La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.




Nombre y firma del representante legal

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

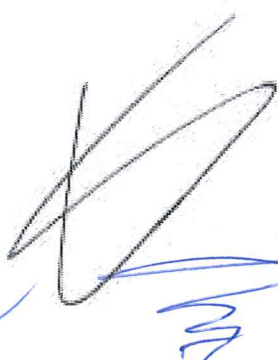Av. Azcapotzalco – La Villa #1133 Int. 204 Col. San Bartolo Atepehuac
Alcaldía Gustavo A. Madero Teléfonos (55) 5587 – 6471 / 6823 – 829
alejandro.lorenzo@valdca.com





VAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Tabla 9. Tabla general de resumen de cotización de la Partida 2, de Inmuebles para la Región Metropolitana de la CDMX y de las Oficinas de Representación identificadas por Regiones de la SEMARNAT

Concepto	Importes
Tabla 1. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2 para la Región Metropolitana de la CDMX	\$381,582.75
Tabla 2. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Norte	\$281,612.80
Tabla 3. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noreste	\$281,612.80
Tabla 4. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Noroeste	\$281,612.80
Tabla 5. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Centro	\$275,405.50
Tabla 6. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Occidente	\$275,405.50
Tabla 7. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sur	\$265,195.50
Tabla 8. Cotización de mantenimientos generales de la Partida 2, para las Oficinas de Representación localizadas en la Región Sureste	\$265,195.50
Subtotal:	\$2,307,623.15
IVA:	\$369,219.70
Total:	\$2,676,842.85

- Los precios serán fijos y no podrán modificarse durante la vigencia del contrato y hasta su terminación.
- Los mantenimientos generales se pagarán conforme a los precios unitarios ofertados por concepto de servicio.
- Los precios se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos).
- Los precios ya consideran todos los costos necesarios.
- La cotización tendrá una vigencia de 60 días naturales.

Las marcas de origen establecidas en el catálogo de conceptos tienen la finalidad de Mantener y conservar en condiciones óptimas de operación y funcionamiento las áreas interiores y exteriores de los inmuebles, de la maquinaria y equipo existentes, dentro de los inmuebles de la SEMARNAT; Cambiar una refacción original por una "similar" puede afectar las condiciones de operación de los equipos por la incompatibilidad de la misma en el conjunto del sistema.

Nombre y firma del representante legal

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

Av. Azcapotzalco – La Villa #1133 Int. 204 Col. San Bartolo Atepehuacan
Alcaldía Gustavo A. Madero Teléfonos (55) 5587 – 6471 / 6823 – 8297
alejandro.lorenzo@valdca.com

